

KNOW HOW

■ GEBERIT

KLIENDIAJAKIRI, KEVAD
2022



UUS AXEL SPRINGERI HOONE

SILMATORKAV PEAKORTER
MEEDIAIMPEERIUMI JAKS

VARJATUD LOPUTUSPAAGID

ALATI HEA

INNOVATSIOONIALLIKAS

KAANEL

Aastakümneid on Geberiti varjatud loputuspaak – siin näidatud Duofixi paigalduselemendina – seisnud lihtsa ja kindla paigalduse, pika kasutusea ning kõrge töökindluse, aga ka pideva tootearenduse eest. Näiteks on saadaval uus võimaluste valik, millega saab loputuspaagi funktsionaalset ulatust laiendada.

KONTSEPTSIOON/DISAIN/TEOSTUS

Linkgroup AG, Zürich www.linkgroup.ch

FOTOD

Nantscheff + Haller (lk 6 –7, 27)

Ben Huggler (lk 8)

Liddell Jones (lk 11, 13)

Michel Suter (lk 12)

Kuhnle + Knödler (lk 14, 15)

Katarina Premfors (lk 16–19)

Stefanie Aumiller (lk 23)

Stefan Schmid (lk 15, 26)

Simon Nagel (lk 28–29)

KOOPIAE ARV

5000. Antakse välja: kord kvartalis.

Üksikute artiklite osaliseks või täielikuks paljundamiseks on vaja toimetuse luba.

6 TOOTED JA LAHENDUSED

VANNITUBADE SARI LAIENEB

5 Uudised

12 Täiendavad vormid ja värvid

15 Optimeeritud loputusjõudlus

21 Kõik ühes rakendus

22 Meediamaja Berliinis



Gediminas Repšys
Baltikumi müügijuht

KALLID KLIENDID!

IGAL AASTAL PAIGALDATAKSE ÜLE EUROOPA MITU MILJONIT GEBERITI VARJATUD LOPUTUSPAAKI.

Oleme uhked, et nii paljud sanitaarspetsialistid, insenerid ja hoonete omanikud usaldavad seda toodet. Selle tulemusena on ütlematagi selge, et kõik täiustused tehakse ülima hoolega.


Meie insenerid ja tehnikud on hästi kursis varjatud loputuspaagi innovaatiliste mugavuste lisamisega, ilma toote põhilisi omadusi mõjutamata. Suurepärane näide sellest on kaheüsteemse loputuse jaoks mõeldud elektrilise loputusseadme paigaldamine. See seade võimaldab loputuspaaki kasutada ka sanitaarloputuseks ja seega vältida ummistumist külmaveetorudes, lisaks käsitseda loputuskasti infrapuna-kauglülitusplaadi abil.

Täiendavad mugavusvõimalused vajavad tualetti elektriühendust. Oleme ka selleks välja töötanud uue lahenduse, mis toob maksimaalset kasu vaid minimaalse pingutusega. Lisateavet meie uute loputuspaakide valikute kohta leiate sellest ajakirjast.

Soovin teile meelelahutuslikku ja informatiivset lugemist.

GEBERIT DUOFIX + GEBERITI WC-POTID

IDEAALNE PAAR

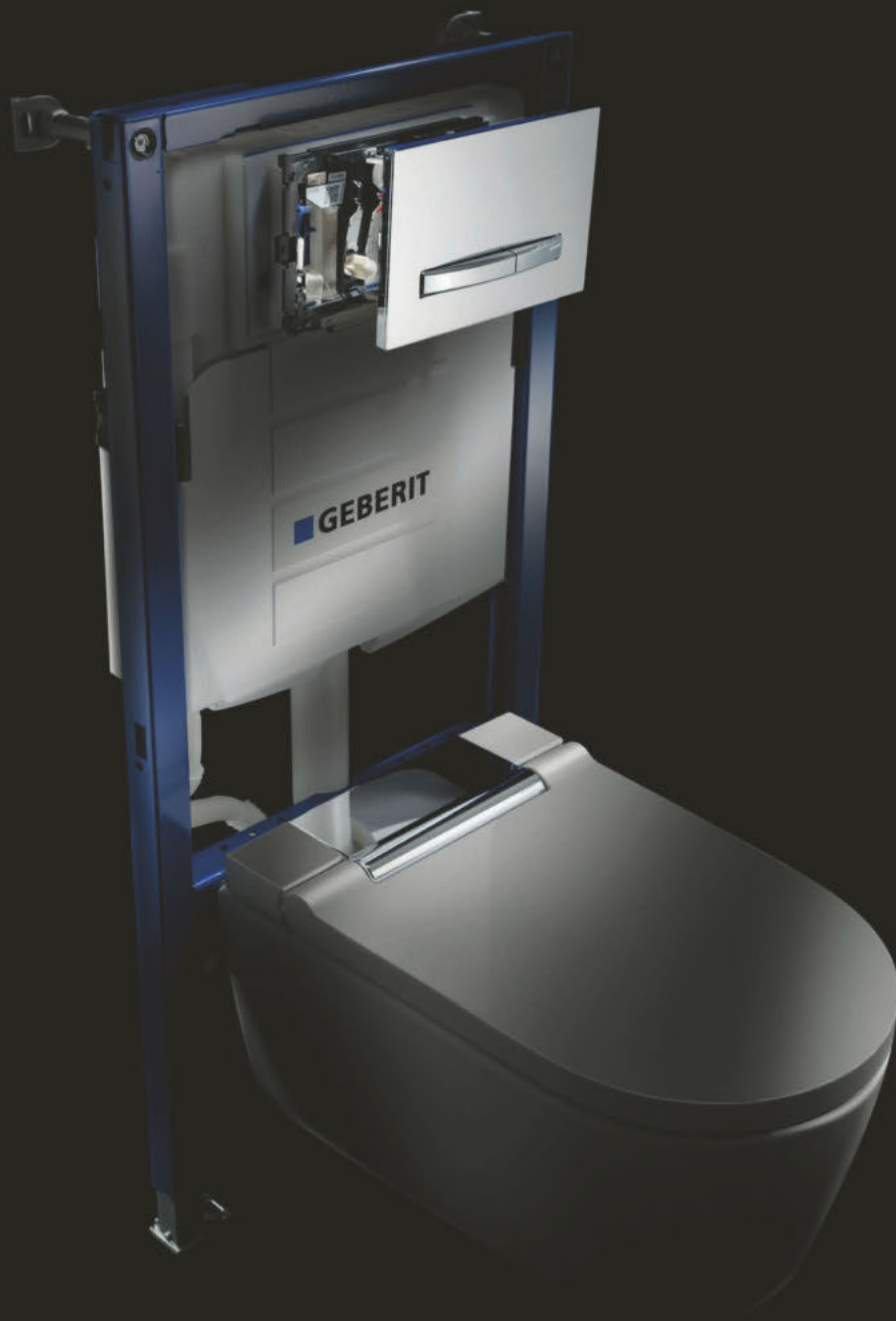

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Optimaalse loputuse saamiseks on Geberit Duofix ja Geberit seinä WC-pott ideaalne lahendus. Turvaline valik ja lihtne paigaldus. Sobita Geberit Duofix paigalduselement ükskõik millise seinä WC-potiga meie tootevalikust.


→ www.geberit.ee/wc-potid



GEBERIT ONE – FUNKTSIONAALNE DISAIN

Geberit ONE on elegantse ja tagasihoidliku disainiga vannitoaseeria oma valamute, mööbli ja peeglikappidega. Rohkem kui kaks tuhat erinevat kombinatsiooni loob võimaluse täielikuks disainivabaduseks. Lisaks on seeria toodetesse integreeritud nutikad funktsioonid: juuksekarva püüdur, täiendav sahtliruum, meeleoluvalgustus ja palju muud, mis muudavad vannitoa kohaks, mis lisab elukvaliteeti.

www.geberit.ee/one

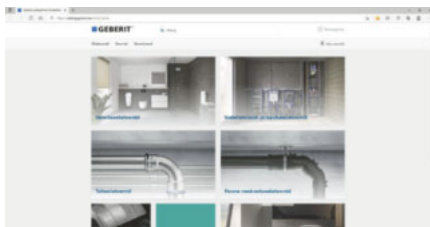

KOGU GEBERITI TOOTEINFO NÜÜD KA EESTI KEELES

2020-2021 olid keerulised aastad, kuid seal, kus on väljakutsed, on ka võimalused. Meie tegime kogu info, mis meie portaalis on, eestikeelseks, teie jaoks on nüüd ligipääs lihtsam ja arusaadavam. 2021 me uuendasime oma kodulehekülge ja lanseerisime uue eestikeelse tootekataloogi. Kõik teie paremaks teenindamiseks!

www.geberit.ee



BALTIKUMIS OLEME ME UUENENUD

Geberit Grupp on juhtiv sanitaartechnoloogia ettevõtte Euroopas. Meil on tugev kohalolu paljudes Euroopa riikides ja me pakume unikaalseid, lisaväärtust loovaid sanitaartechnika tooteid ja vannitoakeraamikat.

– 2021 me uuendasime oma väljapanekut Lätis, Biekensalas 21, Riia.

– 2022. aasta alguses me uuendame oma ekspositsiooni Eestis, Kuma tee 2, Peetri.

TÄIUSLIK HARMOONIA

Vannitoasarjaga Geberit ONE pakume teedrajavaid, täielikult integreeritud ja terviklikke lahendusi kogu vannitoale. Nutikalt ühte süsteemi kombineerituna on Geberit ONE-il võimalus näidata oma paljusid eeliseid. Alates selle turuletoomisest 2019. aasta kevadel on vannitoasarjale Geberit ONE lisatud mitmeid komponente ja disainivõimalusi. Geberit lisab pesukoha tootevalikusse nüüd uue valgustuskontseptsiooni, täiendava valamusuuruse, uue äravoolutehnoloogia ja hulga vannitoamööbli valikuid.



GEBERIT ONE-I PEEGELKAPP KOOS COMFORTLIGHTIGA

SAAGU VALGUS



Uus peegelkapp Geberit ONE koos ComfortLightiga tagab pesukohas mugavuse ja käepärasuse. Lisaks praktilisele panipaigale pakub see ideaalselt kohandatud valgustust vannitoa erinevateks tegevusteks. Seda kõike tänu integreeritud, patenteeritud nelja valgusallikaga ja meeleolulvalguse kontseptsioonile, mis aitab luua hea enesetunde.



Neli ideaalselt kooskõlastatud valgusallikat peegelkapis tagavad peegli, valamu ja ruumi harmoonilise valgustuse.



Olenemata kellajaast või vannitoas tehtavatest toimingutest – uus Geberit ONE-i peegelkapp pakub vannitoas nelja eelprogrammeeritud valgusmeeleolu, mis vastab eri vajadustele: need on loomulike värvidega standardvalgusti (vasakul ülalurgas), ere töövalgusti (paremal ülalurgas), vaikne küünlavalgus (all vasakul) ja orienteerumisvalgus öösel kasutamiseks (all paremal).

Olgu hammaste pesu, jumestamine või raseerimine – vannitoarutiin on meeldivam kogemus, kui valgustus on optimaalne. Õige valgustus ei taga mitte ainult ruumi piisavat valgusküllust, vaid aitab luua ka täiusliku atmosfääri.

UUS GEBERIT ONE-I PEEGELKAPP

Uus peegelkapp Geberit ONE koos ComfortLightiga paistab silma tänu uuenduslikule valgustuskontseptsioonile. See on saadaval viies erinevas suuruses, anodeeritud alumiiniumist ja valget värvi, samuti täielikult peeglitega kaetult või valgustatud nišiga. Kvaliteetsed, korduvalt reguleeritavad klaasriiulid võimaldavad kohandada peegelkapi sees olevat hoiuruumi. Standardvarustuses on ka kaks pistikupesa.

Tagamaks peegelkappide paigaldusvõimaluse igasuguses ehitusolukorras, on Geberit ONE-i peegelkapp saadaval nii paigalduskarbiga varjatud versioonina kui ka seinapealsena.

INTEGREERITUD, PATENTEERITUD VALGUSTUSKONSEPTSIOON

Paljudes vannitubades on peegelkapp ka ainuke valgusallikas. Seetõttu on veelgi olulisem tagada, et vannitoa eri tegevustel on erinev valgustustase, et see sobiks käsiloleva ülesandega. Siin kerkib esile uuenduslik Geberit ComfortLighti kontseptsioon. Neli peegelkapi integreeritud valgusallikat – ülemine valgusti või kaudne ruumivalgustus, peeglivalgusti, nišivalgusti ja valamulvalgusti – valgustavad ideaalselt peeglit, valamut ja ruumi ning on üksteisega ideaalselt kooskõlas.

Valgus siin kasutajat ei pimesta, see tagab autentse peegelpildi ilma varje tekitamata ning valgustab ka valamut ja segistit, andes ruumile elavama – ja seega avarama – ilme.



ÕIGE VALGUSTI ERINEVATELE VAJADUSTELE

Tulesid saab sujuvalt hämardada ja hõlpsalt juhtida. Värvitemperatuur ja heledus on omavahel seotud – heledam valgus on automaatselt jahedam ning tumedam soojem. Lisaks individuaalsetele reguleerimisvõimalustele on saadaval ka neli eelprogrammeeritud valgusmeeleolu.

INTUITIIVNE TALITLUS

Valgustit saab juhtida kas peegelkapi enda nupuga – mis on puutetundlik ja võimaldab sujuvat reguleerimist – või toaülitiga.

Nutikas juhtimine Geberit ONE-i peegelkapis on võimalik nutitelefoniga kaudu ka tänu LED-moodulitele ja integreeritud DALI-tehnoloogiale (Digital Addressable Lighting Interface). See tähendab, et valgustust saab muu hulgas täielikult juhtida ja programmeerida ka Geberit Home'i rakenduse abil digitaalselt.

UUENDUSLIK PAIGALDUSKARP

Selle peegelkapi jaoks on välja töötatud spetsiaalne paigalduskarp. See ühildub Geberit GISi ja Duofixi paigaldussüsteemidega, aga ka teiste pakujate paigaldussüsteemidega. Paigaldusraami abil saab peitlahenduse kasutamisel lihtsalt ja täpselt määrata peegelkapi asendi. Pärast kipsplaatide paikapanekut ja plaatimist saab peegelkapi paigaldada spetsialist väga vähese vaevaga.



Valguslabori meistrimed: Andreas Janser (vasakul) ja Andrea Bühlmann töötasid välja Geberit ONE-i peegelkapi uue valgustuskontseptsiooni.

KOLM KÜSIMUST GEBERITI VALGUSEKSPERTIDELE

**MIS OLI UUE VALGUSTUSKONTSEPTSIOONI
VÄLJATÖÖTAMISE PÕHJUS?**

Andreas Janser: „Tahtsime välja töötada keeruka valgustuse ja intuitiivse juhtimisega peegelkapi, mille sarnast pole seni turul nähtud. Eesmärk oli ühendada uue peegelkapi disain ja valgustehnoloogia täiuslikus harmoonias.“

KUIDAS TE SELLE SAAVUTASITE?

Andrea Bühlmann: „Alustuseks uurisime, millised ootused on kasutajal hea valguse osas. Seejärel analüüsisime ja hindasime valguslaboris erinevaid valgusseadeid. Seda tehes katsetasime üksikute valgusallikate asukohta ning heledust ja värvitemperatuure, kuni need olid üksteisega täiesti sünkroonis. Samuti katsetasime, kuidas valgus peegeldub valamult ja mööblilt ning kui palju valgust on vaja ruumi optimaalseks valgustamiseks.“

VALGUS ON ÜKS ASI, AGA KUIDAS ON LOOD KASUTAMISEGA?

Janser: „Juhtimiskontseptsiooni välja töötades esitasime endale palju küsimusi. Milliseid funktsioone me vajame? Kuidas tuleks valgusallikad omavahel ühendada? Kas sarnaseid juhtimiskontseptsioone on turul juba saadaval? Kiiresti sai selgeks, et peame välja töötama oma valgusjuhtimise põhimõtte.“ Bühlmann: „Pärast mitmetunnist katsetamist ja mõõtmist valguslaboris saime lõpuks välja töötada lahenduse, kus kõiki valgusallikaid juhitakse otse kapi enda lüliti või vannitoas oleva välise valgustuse lüliti kaudu. Võimalik on ka nutikas juhtimine nutitelefoniga kaudu.“



MODULAARNE LAHENDUS



Uus Geberit ONE-i tootevalik pakub hulganisti kombineerimisvõimalusi.

2022. aasta Geberit ONE-i värskendusega on pesukohta lisatud mitu disainivalikut.

Kuna Geberit ONE-i valamute äravool on seni paigaldatud eelseina, olid võimalikud vaid 40 cm väljaulatuvad osad. See on elegantne lahendus, mis säästab ruumi vannitoas. Geberit ONE-i valikus on nüüd saadaval ka valamud, mille eend on 48 cm. Nende valamute jaoks on välja töötatud uued ruumisäästlikud haisulukud, mida saab paigaldada seina ette.

ARVUKAD VALAMU VARIANDID

Uute valamude variantide puhul on klientidel võimalik valida horisontaalse või vertikaalse äravoolu vahel, millest igaühel on keraamiline kate. Valamuid on saadaval kolmes kujunduses: kõrge äärega valamuna, kitsa äärega valamuna ja nurga- või kausikujulise pinna pealse valamuna.

Kõigil valamutel on ühine see, et uued äravoolutorud annavad klientidele lisaruumi valamukappide sahtlites.

HORISONTAALNE ÄRAVOOL

Horisontaalne äravool on nii kompaktne, et jookseb mööda seina esiosa, mis säästab ruumi ja ei võta valamukapi sahtlites ruumi.



Geberit ONE-i valamude horisontaalse äravoolu ristlõige.



VERTIKAALNE ÄRAVOOL

Uued Geberit ONE-i valamud on saadaval ka vertikaalse äravooluga. Elegantne ümmargune äravoolukate on valmistatud keraamikast ja sulandub ideaalselt nii valamu geomeetria kui ka välimusega. Tänu redutseeritud pesale ja kaanes olevale integreeritud kammelemendile on valamu puhastamine veelgi lihtsam.

VANNITOAMÖÖBLI PÕHJALIK UUENDUS

Ka vannitoamööbli osas on nüüd saadaval veelgi rohkem disainivõimalusi, olgu siis ühe või topeltvalamuna, valamukapiga või minimalistliku käterätihoidikuga pesupinnana. Valikus on kaheksas värvitoonis valamukapid, millel on eriliseks omaduseks kaks tugevat ja vastupidavat kivipinda pesupindade jaoks. Panipaiga vajaduse korral saavad kliendid valida madala ühe või kahe sahtliga kapi, avatud nišiga küljeelemendi või kõrgkapi vahel. Samal ajal võivad kõik, kes soovivad 135 cm laiusele valamukapile rohkem kui kahte sahtlit, valida nelja sahtliga versiooni.

PAIGALDUSVARIANDID

Uued 48 cm eendiga valamud ühilduvad Geberit Duofixi ja GISi paigaldussüsteemidega. Neid saab nüüd paigaldada ka ilma eelseina paigaldamise tehnoloogiata.

PESUKOHA KONFIGURAATOR


Kasutades veebipõhist pesukoha konfiguraatorit, on klientidel võimalus kujundada oma unistuste vannituba kiiresti ja lihtsalt. Üksikuid Geberit ONE-i komponente, nagu valamud, vannitoamööbel ja peegelkapp, saab kohandada täiuslikult isikliku maitse ning olemasoleva ruumi järgi. Konfiguraatorit saab kasutada arvutis, tahvelarvutis või nutitelefonis.

**HORISONTAALNE ÄRAVOOL**

Valamu horisontaalne äravool on kohandatud valamudisaini järgi: paigutatud nutikalt valamu tagumisele servale ja varustatud magnetkattega.

**VERTIKAALNE ÄRAVOOL**

Uued Geberit ONE-i valamud on nüüd saadaval ka vertikaalse äravooluga mudelina. Ümmarguse keraamilise äravoolukattega on vertikaalne äravool valamute kesksel kohal.

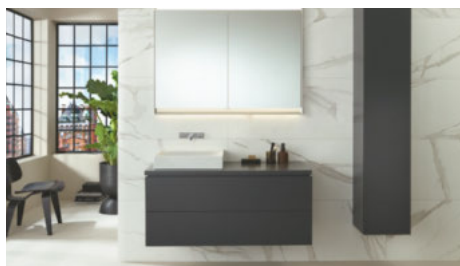**MITMEKESISUS**

Tooteportfell pakub klientidele lugematul hulgal kohandatud disainivõimalusi: paindlik, individuaalne ja täiuslikult kooskõlas funktsionaalsus ja esteetika.

GEBERIT XENO²

KONTRASTNE DISAIN




DESIGN
MEETS
FUNCTION

Disainitoodete seeria Geberit Xeno² on arhitektoonilise minimalismi sünonüüm. Selged geomeetrilised jooned väljaspool – sujuvad loomulikud vormid seespool. See kombinatsioon annab üllatavaid tulemusi, mis näevad kenad välja ja mida on rõõm kasutada. Ühtses disainikeeles loodud Geberit Xeno² toodetes tõusevad esile täielikult kooskõlastatud nutikad ja hästi läbimõeldud lahendused. Kontrastne disain, harmooniliselt ühendatud.

→ geberit.ee/xeno2

GEBERIT DELTA LÜLITUSPLAADID

LISATUD MITMEKESISUS

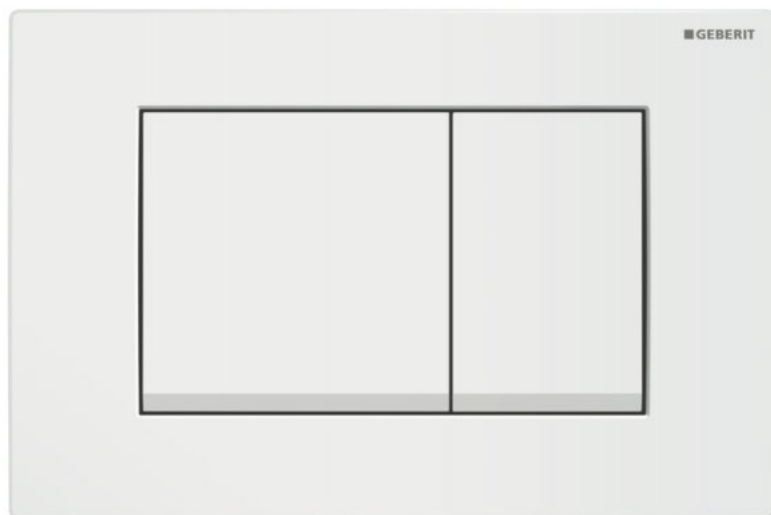

Delta loputusplaatidega pakub Geberit soodsa hinnaga kvaliteetset toodet WC-loputuse käivitamiseks. Olemasolevale valikule on lisandunud kolm uut loputusplaati.

Delta varjatud loputuspaak ja loputusplaadid on kuulunud Geberiti tooteportfelli juba 2005. aastast. Seni on Delta loputusplaadid olnud saadaval kuues kujunduses ja kuni neljas värvitoonis. Nüüd on valikusse lisatud kolm uut plaati – Delta 01, Delta 20 ja Delta 30. Kõik need plaadid on valmistatud plastikust ja mõeldud kasutamiseks kahesüsteemsena, säästmaks vett.

MOODNE DISAIN

Tänu lihtsale disainile on uutel Geberit Delta loputusplaatidel moodne lineaarne välimus. Loputusplaadi kumerus kulgeb nüüd ainult vertikaalselt, mitte horisontaalselt nagu vanematel mudelitel. See lisab plaadi üldilmele elegantsi. Kõigil kolmel uuel plaadil on kauni disainielemendina keskel ka suured rakendusnupud. Tänu lihtsale disainile ja klassikalistele värvidele (mattkroom, läikiv kroom ja valge) on uued Delta loputusplaadid moodne pärl igas vannitoas.

LIHTNE JA VASTUPIDAV

Nagu varemgi, on Delta lülitusplaatide üheks plusspunktiks nende lihtne tööriistavaba paigaldamine. See võimaldab varjatud loputuskastile alati kiiresti ligi pääseda. Uued lülitusplaadid on ka vastupidavad ja kergesti hooldatavad, mis tähendab, et need sobivad kasutamiseks ka avalikes sanitaarruumides.



Täiendavad võimalused moodsas disainis: mattkroom Delta 01, heleda kroomiga Delta 20 ja valge Delta 30.

GEBERITI VANNIÄRAVOOL PÖÖRATAVA KÄEPIDEMEGA, Ø 52 MM

MOODNE



Uue pööratava käepidemega Geberiti vanni äravoolu disain ja ergonoomika vaadati põhjalikult läbi.

Geberit on muutnud vanni paigaldamiseks mõeldud pööratavate käepidemetega äravoolusõlmede valikut. Integreeritud sisselaskeavaga mudel on kohandatud vastama Saksamaa joogiveemääruse uutele nõuetele.

Vannile paigaldatakse enne selle paigaldamist äravoolusõlm. Pärast vanni paigaldamist jäävad ülevoolul nähtavale ainult jäätmekork ja lülitisrosett. Kõik muud komponendid on paigaldatud vannipaneeli taha ja alla. Seetõttu on kõigi komponentide kõrge kvaliteedi ja välismõjudele vastupidavuse tagamine vannide äravoolusõlmede keskne nõue.

ERINEVAD VÄRVIVARIANDID

Geberit on oma pööratavate käepidemetega vanni äravoolude valiku hoolikalt läbi vaadanud. Sellega seoses keskenduti peamiselt nähtavatele komponentidele, nagu lülitisrosettile, jäätmekorgile ja integreeritud sissevooluga lülitile. Lisaks nähtavate osade täiustamisele disaini ja ergonoomika osas lisati ka mitmeid versioone. Selle tulemusena on lülitisrosett ja jäätmekork nüüd saadaval kroomituna, valgena, läbipaistmatu mustana või kroomitud servaga valge rosetina.

JOOGIVEE EESKIRJADELE VASTAV SISSEVOOLUGA MUDEL

Uued on ka pööratava käepideme sisemehhanismid koos eelsegatud vee sisselaskega. See on nüüd ühendatud veetorustikuga universaalse MasterFixi põlvkraani liitmikuga, mis ühendab sisselaske segistiga. Ümmarguse mansetiga varjatud sisselaskeava optimeeriti voolutehniliselt ja sellelt saab hõlpsalt eemaldada katlakivi käsitsi eemaldatava kraani aeraatori abil. Tänu survekindlale tihendile talub kogu paigaldis segistist sisselaskeni kuni 15-baarist survet. Kõik vett juhtivad komponendid vastavad uuele Saksa joogiveemäärusele.



Täielik äravoolukomplekt koos pöördlülitiga.

2 SANITAAR-LOPUTUSMOODUL, INTERVALL

4 ELEKTRITÕSTUK

5 INFRAPUNA-KAUGLÜLITUSPLAAT,
TÜÜP 10

1 LOPUTUSKLAPI TÜÜP 212

3 TOITEÜHENDUSKARP



UUENDUSED VARJATUD LOPUTUSPAAKIDES JA NENDE ÜMBER

TIPPTASEMEL KLASSIK

Peaaegu 60 aastat tagasi paigaldasid revolutsioonilised sanitaarspetsialistid esimesed Geberiti plastikust varjatud loputuspaagid. Sellest ajast alates oleme seda toodet pidevalt edasi arendanud. Eelmine aasta ei olnud teistsugune – pakuti hulgaliselt täiustusi ja valikuid.

LOPUTUSKLAPI TÜÜP 212

TÕELISELT MITMEKÜLGNE



Loputusventiili tüüp 212 on mõeldud veesäästlikuks kaheüsteemseks loputuseks, mille loputusmahtu saab reguleerida siniste liuguritega.



Uude korvi on paigaldatud liblikklapp, mida kasutatakse loputusvee kiiruse reguleerimiseks.

Geberit on varjatud loputuskastide jaoks välja töötanud uue topeltloputusseadme, mis on kõikehõlmavalt optimeeritud. Selle seadmega varustatud Geberiti varjatud loputuspaagid vastavad kõigile üle maailma kehtivatele standarditele.

Uut loputusventiili testiti põhjalikult tootearenduse raames – nii väga tihedalt külastatavates avalikes ja poolavalikes tualettruumides kui ka eriti kareda veega piirkondades.

GARANTEERITUD ÜHILDUVUS

Uus loputusventiili tüüp 212 on tagasiulatuvalt ühilduv ja asendab praegused loputusventiilid, mida kohtab Sigma, Delta ning Omega loputuspaakides. Loputusventiili korvil on käepide, mis lihtsustab oluliselt loputuspaagi paigaldamist. Vana ventiili vahetamisel tuleb paigaldada ka uus korv.

REGULEERITAV VOOLUKIIRUS

Uude korvi on paigaldatud ka liblikklapp, millega reguleeritakse loputusvee kiirust ja kohandatakse see WC-potiga. Seades loputusvee ühele viiest tasemest, saab veepritsmeid servata WC-poti korral vähendada. Tehasesead on eelseadistatud olenevalt turust.

ERINEVAD SEADISTUSVALIKUD

Ventiil on varustatud kahe liuguriga loputusmahu seadistamiseks. Suurt loputust saab seadistada kuuele tasemele vahemikus 3,5 kuni 7,5 liitrit. Samal ajal saab väikese loputuse seadistada kaheteistkümnele tasemele vahemikus 2 kuni 4 liitrit. Ventiil aitab oluliselt kaasa joogivee ressursisäästlikule kasutamisele, kuna WC-poti optimaalne loputus saavutatakse minimaalse loputusmahuga.

2

GEBERITI SANITAAR-LOPUTUSMOODUL, INTERVALL LIHTNE MODERNISEERIMINE



Uue sanitaartehnilise intervall-
loputusmooduli paigaldamine on
ühthaegu kiire ja tõhus.

Geberiti sanitaartehnilist intervall-loputusmoodulit saab kiiresti ja lihtsalt paigaldada Geberit Sigma 12 cm varjatud loputuspaaki – ka juba paigaldatud loputuspaakidesse.

Pärast koroonaviiruse pandeemiat on hügieen muutunud üha olulisemaks. Kõrghetkedel jäid lugematud hooned, nagu koolid, hotellid ja ettevõtted, pikemaks ajaks suletuks. Joogiveetorudes jäi vesi seisma. Kui vesi seisab kauem kui 72 tundi temperatuuril 25–50 °C, tekivad ideaalsed tingimused mikroobide ja bakterite, näiteks legionella levikuks, ning joogivee kvaliteet halveneb. Selle ohu vältimiseks tuleb joogiveetorudes olevat vett regulaarselt vahetada.

SILMA EEST VARJATUD JA MÄRKAMATU

Siin tulebki mängu sanitaartehniline intervall-loputusmoodul. Loputuspaaki peidetuna vahetab see külmaveetorudes olevat vett regulaarsete ajavahemike järel. See on Geberiti seeria esimene sanitaartehniline loputusmoodul, mida saab paigaldada ka 12 cm Sigma varjatud loputuspaaki. Minimaalse pingutusega on võimalik saavutada tohutu mõju. Mooduli paigaldamine toimub teenindusava kaudu ja töö saab kiirelt tehtud.

LIKUV KASUTAMINE

Sanitaartehniline intervall-loputusmoodul on ühtlasi varustatud Bluetoothi liidesega. See tähendab, et loputust saab juhtida lihtsalt Geberit Controli rakendusega ning loputusintervalli ja loputusaega saab nutitelefoni kaudu individuaalselt konfigureerida.

3 GEBERITI VÄLJALASKEAVA KINNITUS- JA SIDEÜHENDUSKARP WC JAOKS ÜKS ÜHENDUS, PALJU VÕIMALUSI



↑
Väljundi kinnitus- ja sideühenduskarp jääb varjatuks, kuna see paigaldatakse keraamika taha Duofixi paigaldusraamile.



↑
Toiteploki saab juhtme abil kergesti eemaldada.

Täiendavat mugavust vannitoas pakub WC-poti lähedal olev elektriühendus. Kui elektriühendus on juba ehitusprotsessi käigus planeeritud, saab elektriliselt juhitavaid funktsioone hõlpsasti hiljemgi lisada. Geberiti uus pistikupesa kinnitus- ja sideühenduskarp lihtsustab oluliselt sanitaarspetsialistide tööd.

Tualettruumi lähedal asuv elektriühendus laiendab vannitoas pakutavate mugavusvõimaluste valikut. Olgu siis veega puhastamine dušš-WC kaudu, orienteerumisvalgus öiseks WC kasutamiseks või värske lisamine tänu lõhna eemaldamisele – elekter teeb selle kõik võimalikuks. Ehitamise või ümberehitamise ajal on tualeti elektriühenduse planeerimine seega ülimalt oluline.

MODULAARNE LAIENDAMINE

Selleks et lihtsustada elektriliselt juhitavate funktsioonelementide paigaldamist tulevikus, on Geberit välja töötanud WC jaoks väljundi kinnitus- ja sideühenduskarbi. See koosneb paigalduskomplektist ja paigaldusvalmis komplektist. Oluline on see, et paigalduskomplekt oleks juba Geberit Duofixi või Geberit GISi paigalduselementide lisamisel paigas ja et komplekti ühendaks tühitoruga elektrilaisik. Alles siis saab teha hiljem muid elektriühendusi.

Paigaldusvalmis komplekti kasutatakse ainult siis, kui WC-s on tegelikult vaja elektrit. See koosneb ühendusplaadist, toiteploki ja spetsiaalsest kaablist lisakomponentide ühendamiseks. Ühendusplaadiga tagatakse, et elekter ja sanitaartehtiline pool on määruste kohaselt eraldi. Kui elektrilaisik on selle plaadi vooluvõrku ühendanud, saavad kõik edasised tööd teha sanitaarspetsialistid.

LIHTNE, TÕÕRIISTAVABA PAIGALDUS

Väljundi kinnitus- ja sideühenduskarp on mõeldud tööriistavabaks paigaldamiseks ning sobib suurepäraselt 12 cm varjatud loputuspaakide Sigma ja Omega Duofixi või GISi paigalduselementidesse. See on pilgu eest varjatud, kuna on kinnitatud WC-poti taga asuva paigaldusraami külge.

Elektriliste funktsioonelementide paigalduse ja hoolduse lihtsustamiseks on Geberiti lahendusega kaasas täiendav eelis. Elektriliste funktsioonelementide ühenduskaabel on varustatud LED-tulega, mis on näha, kui avada loputusplaadi taga olev hooldusava. See LED-tuli näitab, kas toiteallikas töötab korralikult.

ÜHENDATUD VANNITOA ALUSE RAJAMINE

Tulevikku suunatud modulaarne kontseptsioon on vaid üks väljundi kinnitus- ja sideühenduskarbi eelistest. Kui see paigaldatakse praegu, võimaldab see tulevikus laiendada funktsioone kuni ühendatud vannitoani – eeldusel, et vajalikud torud on juba hoone konstruktsiooni planeeritud.



PUUTEVABA WC-JUHTSEADE

ERINEVATE VAJADUSTE JAKS

Puutevabad loputusplaadid on avalikes ja poolavalikes sanitaarruumides üha nõutumad. Geberiti uued elektrilised juhtseadmed tagavad hügieeni, esteetilise välimuse ja neid saab paigaldada kõikjale.

Laiema elanikkonna hügieenivajadused on viimastel aastatel oluliselt suurenenud. Eelkõige sanitaartechnikas on nõudlus tualettide ja pissuaaride puutevaba loputusplaatide järele suurem kui kunagi varem. Hügieenilistel põhjustel väldivad inimesed üha enam kokkupuudet teiste poolt kasutatavate esemetega.

Geberit vastab nendele kasvavatele hügieeninõuetele uue elektrilise loputusseadme ja infrapuna-kauglülitusplaadi tüübiga 10.

4 MITMEKÜLGNE UUS ELEKTRILINE TÕSTUK

Elektrijamiga tõstuk on vajalik seade puutevaba loputuse käivitamiseks. Sigma või Omega loputuspaakide uued elektriseadmed sobivad nii ühe- kui ka kaheüsteemsesse loputusse ning ühilduvad seega kõigi loputusplaatidega.

AHVATLEVAD LISAHÜVED


Uued elektriseadmed toetavad ka lisafunktsioone, näiteks sanitaartechnilist intervall-loputusmoodulit. See tagab joogiveetorude korrapärase loputamise ja hoiab seega ära külma vee seismajäämise aja jooksul. Seda saab hõlpsasti paigaldada vaid mõne lühikesse etapiga hooldusava kaudu ja juhtida Geberit Controli raken-dusega.

VÕRGUTOIDE VÕI AKUTOIDE

Uued elektritõstukid on saadaval alates 2022. aasta juulist nii võrgutoite kui ka akutoitega kasutamiseks.



Uus elektriline tõstuk sobib nii ühe- kui ka kahe süsteemseks loputamiseks ning seda saab kombineerida väga erinevate loputusplaatidega.

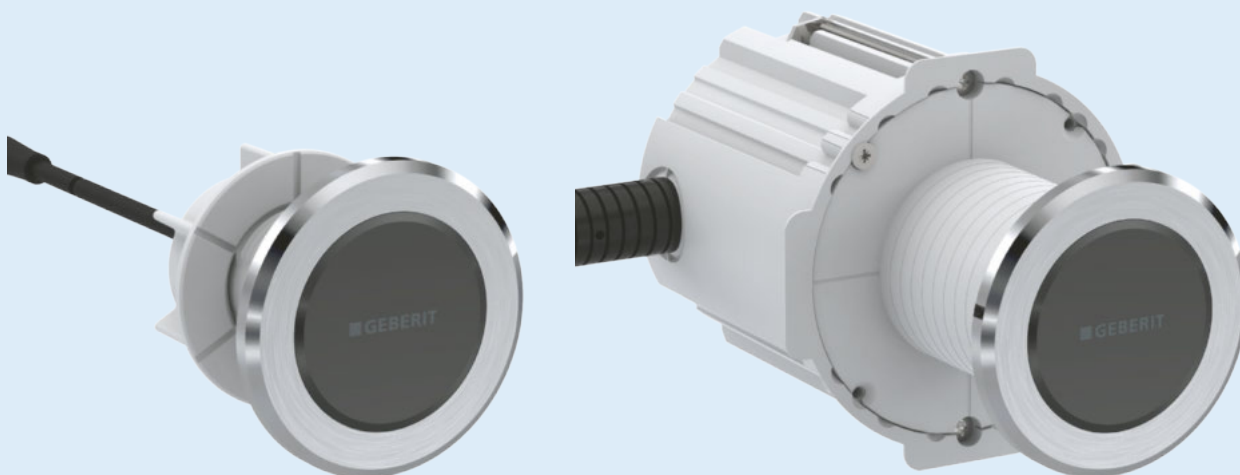

Uus infrapuna-kauglülitisplaadi tüüp 10 sobib nii massiiv- kui ka kipsplaatpaigaldistele ning vannitoa mööblisse paigaldamiseks.

5 GEBERITI INFRAPUNA- KAUGLÜLITUSPLAADI TÜÜP 10

Atraktiivset Geberiti infrapuna-kauglülitisplaadi tüüpi 10 saab vabalt paigutada ja see võimaldab puutevaba loputamist. Lisaks isiklikule vannitoale sobib see ideaalselt avalikesse või poolavalikesse sanitaarruumidesse ja takistusteta vannitubadesse. Takistusteta vannitubades ja eriti väikestes vannitubades on WC-poti lülitisplaadi optimaalne paigutus oluline mugavustegur.

SOBIB VANNITOAMÖÖBLILE, MASSIIVSELE JA KIPSPLAADIST KONSTRUKTSIOONILE

Infrapuna-kaugloputusplaadi tüüpi 10 saab kasutada nii Geberit Sigma kui ka Geberit Omega varjatud loputuskastidega. Kaugus loputuspaaigist ei tohiks sel juhul ületada 1,7 meetrit. Kaasasoleva kontramutri abil saab infrapuna-kauglülitisplaadi hõlpsasti paigaldada vannitoamööblisse koos integreeritud mööbel-loputuspaaigiga. Massiivse ja kipsplaadist paigaldise jaoks on kaasas ka paigalduskast.

Infrapuna-kauglülitisplaadi tüüp 10 vajab toiteallikat, ideaaljuhul toiteploki kaudu, mis on paigaldatud paigalduselemendis asuvasse pistikupesa paigaldus- ja sideühenduskarpi. Samas saab kasutada ka Geberiti

12 V toiteploki, mis tuleb paigaldada välisesse pistikupesasse. Kui tualettruumis pole toidet, saab kauglülitisplaati kasutada ka patareididega.

DISAINITOODE

Geberiti infrapuna-kauglülitisplaadi tüüp 10 väljatöötamisel keskenduti disainile ja funktsionaalsusele. Elegantsete detailidega kvaliteetne roostevabast terasest kate tagab stabiilsuse, vastupidavuse ja kvaliteedi, muutes selle ideaalseks valikuks sageli külastatavatesse sanitaarruumidesse. Geberiti infrapuna-kaugloputusplaadi tüüp 10 on aga ka elegantne ja funktsionaalne lisa igasse isiklikku vannituppa.

GEBERIT ICONI VANNITOASARI


TÄIELIKULT OPTIMEERITUD SANITAARKERAAMIKA

Uued Geberit iCon Rimfree® WC-potid ühendavad Geberiti oskusteabe plasti töötlemise, sanitaarkeraamika ja voolutehnoloogia valdkonnas. WC-poti uus sisegeomeetria ja uus loputusjuhik optimeerivad vee voolu WC-potis.



Uued Geberit iConi vannitoasarjad sisaldavad kompaktselt seinapealset WC-potti ning optimeeritud Rimfree® tehnoloogiaga WC-potti ja bideed.

Geberit iConi vannitoasarja täiendatakse uue kompaktselt seinapealse WC-poti ja sobiva bideega. Mõlemal on optimeeritud Rimfree® tehnoloogia.

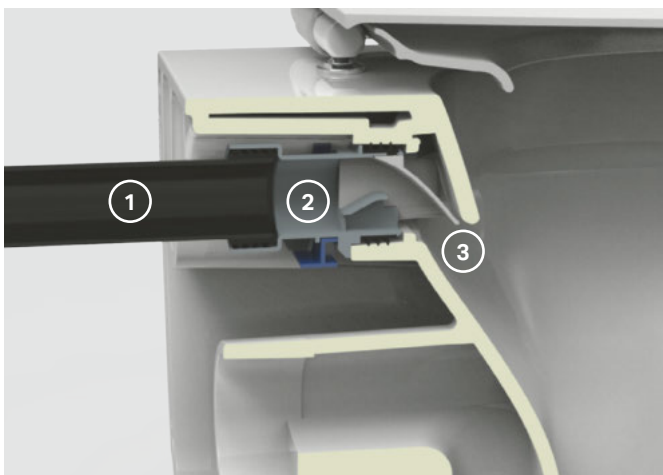

Nulltolerants vigade suhtes: tänu uuele plastikust loputusjuhikule ei ole WC-poti tavapärane ebatasasus nüüd enam oluline.

1. Vesi juhitakse täpselt läbi plastiku keraamikasse.
2. Loputusjaotur on valmistatud taaskasutatud plastist.
3. Plastist tilasid on pikendatud.

LOPUTUSPAAK JA WC-POTT KUI KOMPLEKT

iCon Rimfree® WC-potid on täielikult ümber kujundatud, nii et poti sisegeomeetria ja uus loputusjuhik on üksteisega täiuslikult kohandatud. Loputusjuhik – ümbertöödeldud plastist valmistatud torukujuline komponent – on ühendatud otse loputustoru põlvega. Nii suunab see vee WC-potti, ilma et see poti keraamika-ga kokku puutuks. WC-poti loputuspaak ja loputusjuhik moodustavad komplekti, mis tagab ühtlaselt põhjaliku loputuse. Uute WC-pottide ja bideede plastikust äravoolutorud ulatuvad nüüd seinani, mis tähendab, et äravoolutoruga ühendamiseks saab kasutada standardeid PEST liitmikke.

KIIRE JA KINDEL KINNITUS

Kasutades EFF3 kinnitussüsteemi, saavad sanitaarspetsialistid iConi WC-potid ja bideed seinale paigaldada vaid mõne sammuga. Kinnitus toimub läbi prill-laua oleva kahe kinnitusava.

Uute iConi WC-pottide ja bideede prill-lauad on loodud pakkuma optimaalset mugavust ning tänu EasyMounti hingele saab neid täpselt ja lihtsalt reguleerida. See tähendab, et prill-laua eemaldamine reguleerimiseks ja ebastabiilsed prill-lauad on nüüdseks minevik. Turvalisuse suurendamiseks saab prill-laua lisaks kinnitada kuuskantkruviga. Täiustatud QuickRelease'i kiirfunktsioon muudab prill-laua ja kaane puhastamise veelgi lihtsamaks.

GEBERIT CONTROLI RAKENDUS

LIHTNE JA PRAKTIINE

Edaspidi on Geberit Controli rakendusega võimalik lihtsalt ja tõhusalt juhtida kõiki WC-pottide ja pissuaaride loputusnuppe, valamukraane ja sanitaartechnilist intervall-loputusmoodulit.

Geberit Controli rakendus muudab elu lihtsamaks nii hooldustehnikute, majahoidjate kui ka torulukkseppade jaoks. Nüüd saavad nad seda kasutada WC-de, pissuaaride või valamukraanide juhtimiseks ja tooteparaameetrite hõlpsaks muutmiseks. Lisaseadet pole vaja – piisab nutitelefoni ja Bluetoothi ühendusest. Veelgi enam, rakendus on ka tasuta.


LAI KASUTUSVÕIMALUSTE VALIK

Rakendust saab kasutada loputuse käivitamiseks, loputusmahu ja töörežiimide määramiseks ning loputusregulaatorite patareide kontrollimiseks. Lisaks suudab see kuvada ja eksportida statistilisi andmeid, mis tähendab, et hoonehaldusprotsesse või töövooge saab optimeerida.

SANITAARTOODETE TÕHUS RÜHMITAMINE

Rakenduse rühmitamise funktsioon on tõeline pluspunkt, eriti rohkete sanitaarseadmete puhul. Seni pidid hooldustehnikud reguleerima ja konfigureerima iga üksikut toodet teenindusmobiiliga, mis oli oma moodi kaugjuhtimispuult. Rakenduse abil on nüüd võimalik kõik ruumi paigaldatud tooted koondada ja neid ühe tööriistaga juhtida.

Uued Geberiti WC ja pissuaari loputusregulaatorid, valamukraanid ja sanitaartechnilised loputusseadmed saavad standardvarustuses Bluetoothi kaudu suhelda Controli rakendusega. Enne 2022. aastat pärinevatele toodetele saab juhtploki väljavahetamisega paigaldada Bluetoothi liidese, mis tähendab, et nad saavad seejärel suhelda ka Geberit Controli rakendusega.

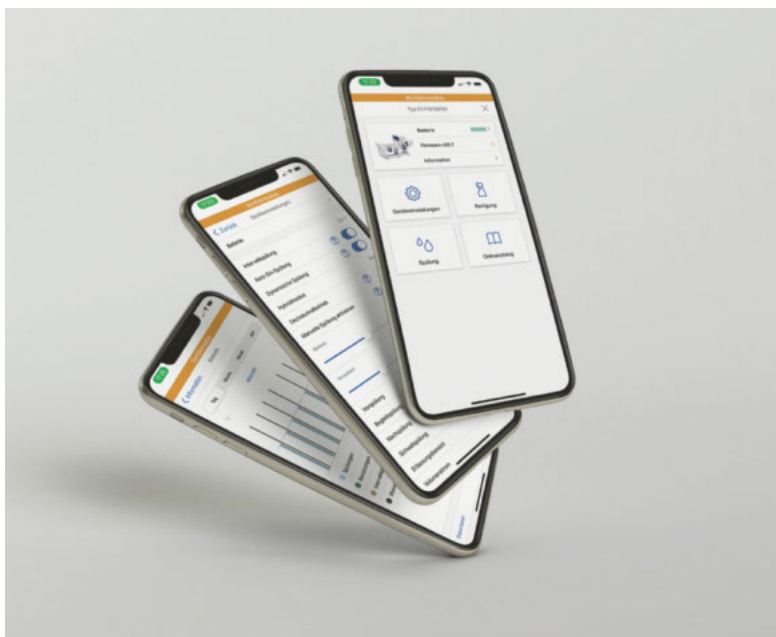

WC ja pissuaari loputusnuppe, valamukraane ja sanitaarloputusseadmeid saab juhtida uue Geberit Controli rakendusega.



Skannige QR-kood ja laadige App Store'ist (vasakul) või Google Playst (paremal) alla Controli rakendus.

UUS AXEL SPRINGERI HOONE

MEEDIAIMPEERIUMI UUS PALEE

Meedia- ja tehnoloogiaettevõtte Axel Springer teeb Berliinis arhitektuurilise avalduse. Linna endises ajakirjandusrajoonis kõrgub imposantne uusehitis. Geberit on siin esindatud nii seina ees kui seina sees.

Berliini südalinnas tõmbab tähelepanu kaasaegne bürookompleks – uus Axel Springeri hoone. Meediaettevõtte annab välja ajalehti, nagu Bild ja Die Welt. Uus peakorter paikneb 52 000 m² suurusel alal ning seal töötab üle 3000 telestuudiot, uudistetoimetustes ja toidlustussektoris tegeva töötaja. Hoonel on 13 korrust, millest kaks maa all. Hoonekarbi projekteeris Hollandi arhitekt Rem Koolhaas.

ÜHENDUSE LOOMINE

Hoonekarbi fassaad vaheldub silmatorkava klaasehitusega, mis laseb valgusel hoovata 45 meetri kõrgusesse aatriumi. See moodustab uue büroohoone keskse sõlmpunkti ja on mõeldud uutmoodi kohtumispaiaks. „Ainus põhjus, miks tänapäeva digimaailmas kontorit on vaja, on inimestevahelise suhtluse korraldamine, et kohtuda teiste inimestega ning arendada ja jagada loovaid lahendusi,” selgitab Axel Springer SE tegevjuht Mathias Döpfner.

Halliks toonitud klaasist ja kuldsetest alumiiniumelementidest fassaadi taga on majas klassikalised konto-



Uus Axel Springeri hoone Berliinis teeb tõelise arhitektuurilise avalduse.



Geberiti tooteid leiab meediagigandi uuest peakorterist nii seina eest kui ka seest.



Aatrium on uue hoone keskne sõlmpunkt.

UUS AXEL SPRINGERI HOONE

Omanik: Axel Springer SE

Arhitekt: OMA

Valmimine: oktoober 2020

GEBERITI TOOTED

Geberit Silent-db20

Geberit Silent-PP

Geberit Mapress roostevaba teras ja süsinikteras

Geberit PE-HD

Geberit Pluvia

Geberit Renova ja Renova Comfort

Geberit Sigma30 ja Sigma10

Geberit Duofix

Geberiti tulekaitsemansett RS90 Plus DIN

ri- ja koosolekuruumid. Aatrium järgib Berliini müüri suunda, mis läbis kunagi kinnistut omamoodi ühendussillana. Kui alumised korrused on paigutatud astanguliselt hoone keskosa poole, siis ülemised viis korrust kõrguvad katusekonstruktsioonist allpool ja on suunatud siseruumide poole.

TORUSTIK JA KATUSEKUIVENDUS

Geberiti tooted on paigaldatud selle uue Berliini maa-märgi puhul nii seina ette kui ka sisse. Andreas Frischmuth, kes vastutas ehitusteenuste, torustiku ja sanitaartechniliste paigaldiste eest, sõnab: „Arvestades lühikest ehitusperioodi ja asukohta linnas, oli materjali kohaletoimetamisele kulutatud logistiline pingutus tohutu. Kohapeal oli korraga kuni 35 paigaldajat. Aeg oli ülioluline ja ehitasime paralleelselt kuni viit korrust.“

Toodete töökindlus oli seega kriitilise tähtsusega. Joo-givee- ja küttesüsteemides kasutati Geberit Mapressi soojendusseadmete süsteeme. Torumehed paigaldasid uude Axel Springeri hoonesse ka kõrge heliisolatsiooniga Geberit Silent-db20 torustikusüsteemi, mille põrandaühendusteks kasutati Geberit Silent-PP-d. Hoone eriline arhitektuur tekitas ühtlasi väljakutseid: „Mõnel juhul tuli torud kinnitada 3 meetri ulatuses lae alla, mis tähendab, et pidime looma spetsiaalsed kinnitused,“ selgitab Andreas Frischmuth.

Katusele on paigaldatud Geberit Pluvia äravoolulehtrid. Vihma korral tõmbab see süsteem katuselt iga siselaskeava kaudu kuni 25 liitrit vett sekundis. Ühendustorude ja šahtide puhul on kasutatud Geberit PE torusid.

Geberit UAB Eesti Filiaal
Kuma tee 2, Peetri,
75312 Harju maakond, Eesti

Telefon: +372 60 20775
E-post: sales.ee@geberit.com

www.geberit.ee