GEBERIT

KEHTIB ALATES 1.04.2025

GEBERIT VANNITOA-LAHENDUSED

KNOW HOW INSTALLED

WC-potid ja prill-lauad 15
Geberit AquaClean dušš-WC-d 79
Loputusplaadid ja WC-juhtseadmed 95
Geberit Monolith sanitaarmoodulid 149
Bideed 169
Pissuaarid 181
Pissuaari loputusregulaatorid 217
WC-pottide, pissuaaride ja bideede äravooluühendused 257
Valamud 265
Aluskapiga valamu komplektid 349
Vannitoamööbel 359
Peeglid ja peeglikapid 457
Valamusegistid 481
Seadmeühendused pesukoha ja köögivalamute 507
Dušš 527
Vannid 559
Äravooluühendused duššide ja vannide jaoks 569
Geberit Duofix 585
Geberit Kombifix 643
Varjatud loputuskastid 659
Nähtavad loputuskastid 665
Täite- ja loputusventiilid 675
Lisa 689

GEBERIT JA FSC™

Forest Stewardship Council (FSC) edendab vastutustundlikku ja keskkonnahoidlikku metsamajandamist kogu maailmas. Geberit kasutab oma vannitoamööbli tootmiseks FSC™ (C134279) sertifitseeritud puitu. Otsige FSC märgisega tooteid.

Vastutus FSC™ C134279 sertifikaadiga toodete eest

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Šveits

GEBERIT SIGMA40

ÕHUKE PERFEKTSUS

- Preemium materjalid ja värvid
- Õhuke disain
- "Lai ekraan" formaat

KANDILISTE (SQUARE) JA ÜMARATE (ROUND) KLAHVIDEGA LOPUTUSPLAADID





GEBERIT

GEBERITI LOPUTUS-PLAATIDE **TOOTEVALIK 2025**

Geberiti loputusplaatide valik on nüüd lihtsalt ja selgelt struktureeritud ning seda on laiendatud, lisades Sigma40 square/ round mudelid ja Sigma01 square mudeli. Leiate täiuslikult kooskõlas disaini nii ümarate kui kandiliste joontega WC-de jaoks- ökonoomsest kuni eksklusiivsemani.

LOPUTUSPLAADID

SIGMA

SQUARE

01

Sigma01 square
[UUS]

10

Sigma10 square

ROUND

Sigma01 round

Sigma10 round

Sigma10 round IR

OMEGA

SQUARE

ROUND

DELTA

SQUARE

ROUND

Delta01 round

Delta10 round

2025 Tooteuudised

Geberiti loputusplaatide ülevaade

15	20	40	50	60	70	80
	Sigma20 square	**Sigma40** square [UUS]	**Sigma50** square		**Sigma70** square	**Sigma80** square
	Sigma20 round	**Sigma40** round [UUS]	**Sigma50** round			
	Omega20 square			**Omega60** square		
	Omega20 round					
	Delta20 square		**Delta50** square			
Delta15 round	**Delta20** round					

UUS DUOFIX 4.0

JÄRGMISE PÕLVKONNA JÕUDLUS

VÄLJA TÕMMATAVAD SEINAKINNITUSED
Võimaldab kinnitada vertikaalselt, täiskõrgusega paigalduslahenduse puhul.

OPTIMISEERITUD HÜRAULIKA
Täiuslik kooskõla loputusventiili tüüp 212 ja täiteventiili tüüp 383 vahel tagab efektiivse ja vaikse veevoolu.

ALTERNATIIVNE SEINAKINNITUSTE ASUKOHT
Lisa auk seinakinnitusteks annab võimaluse kinnitada ümber takistuste nagu torud või muud seinal asuvad asjad.

LISATUD MARKEERINGUD
Tähised sinisel raamil lihtsustavad poti kinnitus- ja äravoolu tsentri lihtsama märkimise.

SOBIB WC-POTTIDELE KUNI 70 CM
Täiendatud raami konstruktsioon tagab, kõikide seina WC-pottide pikkusega kuni 70 cm, stabiilse paigalduse.

SISEMISE TORXIGA KINNITUSVARDAD(TX):
Sisemise Torx-iga kinnitusvardad lisavad võimaluse kinnitada neid trelliga.



LIHTSASTI SEADISTATAV ÄRAVOOLUPÕLVE KINNITUSASEND
Äravoolupõlve positisooni saab lihtsasti muuta, vähem stressi paigaldusel.

KNOW HOW INSTALLED

Klassikalised funktsioonid ikka olemas

- Loputuspaak ilma ühenduskohata, ühes tükis
- Sobib kokku erinevate seinakinnitustega
- Loputusvee koguse ja kiiruse lihtne seadistamine
- Sobib dušš WC-pottidele

GEBERIT
GEBERIT

UUED SELNOVA PISSUAARID S/M/L

JÄRGMISE PÕLVKONNA SOORITUS

Selnova S

Selnova M

Selnova L

Ilma servata

Optimiseeritud loputus,
loputab 0,5 l

Ergonoomiline profiil

Lihtne paigaldus

Uues loputuse jagajas on sisseehitatud kontrollklapp, mis peatab loputusvee jooksmise/tilkumise kohe, kui loputus on lõppenud. See tagab väga selge loputuse alguse ja lõpu.

WC-potid ja prill-lauad

Sortimendi ülevaade – Geberit iCon WC-potid ja prill-lauad 22
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova seinapealsed EC-potid ja prill-lauad 23
Sortimendi ülevaade – Geberit Smyle WC-potid ja prill-lauad 23
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova põrandapealsed WC-potid ja prill-lauad . . . 25
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid ja prill-lauad. 25
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Compacti WC-potid ja prill-lauad 26
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid ja prill-lauad 27

Seinale paigaldatavad WC-potid 28

WC-potid. 28

Põrandale paigaldatavad WC-potid 40

Keraamilise loputuspaagiga WC-pott paigaldatud 40
WC-potid. 46

Loputuspaagid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast 52

Peale pandud 52

Prill-lauad 55

Prill-lauad 55

Comfort WC-potid 63

WC-potid kõrgendatud 63
WC-potid pikendatud. 65

Comfort prill-lauad 68

Prill-lauad 68
WC-poti prill-lauad 70

Prill-lauad lastele 71

Prill-lauad 71

Tarvikud 72

Tarvikute ülevaade – Geberit iCon Square WC-potid koos ühendustorudega. 72
Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid koos ühendustorudega 72
Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle WC-potid koos ühendustorudega 73
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid koos ühendustorudega . . . 74
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega 75
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compact WC-potid koos ühendustorudega . 75
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid koos ühendustorudega . . 76
Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid TurboFlush koos ühendustorudega. . . 76

ONE

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit ONE seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga

→ lk 28

iCon

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga

→ lk 30

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga

→ lk 30

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga

→ lk 31

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga

→ lk 31

Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree

→ lk 32

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga

→ lk 32

Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree

→ lk 33

Geberit iCon Square seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree

→ lk 33

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga

→ lk 47

Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush

→ lk 48

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga

→ lk 48

Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree

→ lk 49

Geberit iCon Square põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree

→ lk 50

Prill-lauad

Geberit iCon prill-laud EasyMount

→ lk 56

Geberit iCon prill-laud kitsas disain

→ lk 56

Prill-lauad

Geberit iCon prill-laud

→ lk 56

Geberit iCon Square prill-laud

→ lk 57

Acanto

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit Acanto seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga

→ lk 29

Geberit Acanto seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree

→ lk 29

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Acanto põrandapealne WC-pott, kõrgendatud, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree

→ lk 46

Prill-lauad

Geberit Acanto prill-laud

→ lk 55

Selnova

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova seinapealse WC-poti komplekt, TurboFlush, prill-lauaga

→ lk 35

Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush

→ lk 36

Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kinnine vorm, Rimfree

→ lk 36

Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree

→ lk 37

Geberit Selnova seinapealne WC-pott

→ lk 38

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, Rimfree

→ lk 38

Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott

→ lk 39

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree

→ lk 40

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree

→ lk 41

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree

→ lk 42

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm

→ lk 42

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm

→ lk 43

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik

→ lk 44

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik

→ lk 44

Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree

→ lk 45

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree

→ lk 51

Loputuspaagid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast

Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all

→ lk 52

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks

→ lk 52

Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel

→ lk 53

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel

→ lk 54

Loputuspaagid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all

→ lk 54

Prill-lauad

Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt

→ lk 58

Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt

→ lk 59

Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt

→ lk 60

Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt

→ lk 61

Prill-lauad

Geberit Selnova Square kitsa kujuga prill-laud, kinnitus ülalt

→ lk 62

Comfort WC-potid

Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kõrgendatud, kinnine vorm, Rimfree

→ lk 63

Selnova Comfort

Comfort WC-potid

Geberit Selnova Comfort põranda-pealne WC-pott keraamilise loputus-paagiga, äraviik hori-sontaalne, kõrgenda-tud, Rimfree

→ lk 64

Geberit Selnova Comfort põranda-pealne WC-pott pind-paigaldatud loputus-kastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud

→ lk 64

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, piken-datud väljaulatuvus, osaliselt kinnine vorm, barjäärivaba, Rimfree

→ lk 65

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjää-rita, Rimfree

→ lk 66

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikenda-tud väljaulatuvus, barjäärita

→ lk 66

Comfort WC-potid

Geberit Selnova Comfort Square sei-napealne WC-pott, pikendatud väljau-latuvus, barjäärita, Rimfree

→ lk 67

Comfort prill-lauad

Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaal-ne, kinnitus all

→ lk 68

Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaal-ne, kinnitus üleval

→ lk 68

Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt

→ lk 69

Geberit Selnova Comfort Square prill-laud barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt

→ lk 69

Comfort prill-lauad

Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt

→ lk 70

Geberit Selnova Comfort D-kujuline WC-poti prill-laud, barjäärita, kinnitus alt

→ lk 70

Selnova Compact

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree

→ lk 39

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, Rimfree

→ lk 40

Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree

→ lk 46

Prill-lauad

Geberit Selnova Compact prill-laud, kinnitus üleval

→ lk 62

Smyle

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree

→ lk 34

Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree

→ lk 34

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Smyle Square põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree

→ lk 50

Prill-lauad

Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain

→ lk 57

Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain, võileivakuju

→ lk 58

Sortimendi ülevaade – Geberit iCon WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

					Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree	Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree	Geberit iCon Square seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree	Geberit iCon põrandapeal-ne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush	Geberit iCon põrandapeal-ne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree	Geberit iCon Square põrandapeal-ne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree
Valge					501.661.00.1	502.380.00.1	201950000	503.081.00.1	502.382.00.1	211910000
KeraTect / valge					501.661.00.8					
					→ lk 32	→ lk 33	→ lk 33	→ lk 48	→ lk 49	→ lk 50
Geberit iCon prill-laud EasyMount	**Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid**	**501.660.01.1**		→ lk 56	✓	✓		✓	✓	
Geberit iCon prill-laud	**Langetusautomaatikata**	**574120000**		→ lk 57	✓	✓		✓	✓	
	Langetusautomaatikaga	**574130000**		→ lk 57	✓	✓		✓	✓	
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	**500.670.01.1**		→ lk 57	✓	✓		✓	✓	
Geberit iCon prill-laud kitsas disain	**Langetusautomaatikaga**	**574950000**		→ lk 56	✓	✓		✓	✓	
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	**500.835.01.1**		→ lk 56	✓	✓		✓	✓	
Geberit iCon Square prill-laud	**Langetusautomaatikaga**	**571910000**		→ lk 57			✓			✓
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	**500.837.01.1**		→ lk 57			✓			✓

✓ Ühilduv

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova seinapealsed EC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Jaanuar 2025

						Geberit Selnova seina-pealne WC-pott Pre-mium, sügavloputaja, kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush	
Valge						502.035.00.1	503.082.00.1	
						→ lk 36	→ lk 36	
Geberit Selnova								
Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt	**Langetusautomaatikata**	**valge**	**500.330.01.1**		→ lk 58		✓	
Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt	**Langetusautomaatikata**	**valge**	**500.331.01.1**		→ lk 59		✓	
Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt	**Langetusautomaatikata**	**valge**	**500.337.01.1**		→ lk 60	✓	✓	
	Langetusautomaatikaga	**valge**	**500.333.01.1**		→ lk 60	✓	✓	
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	**valge**	**500.335.01.1**		→ lk 60	✓	✓	
Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt	**Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid**	**valge**	**500.339.01.1**		→ lk 60	✓	✓	

✓ Ühilduv

Sortimendi ülevaade – Geberit Smyle WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

				Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree	Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree
			Valge	500.208.01.1	500.379.01.1
				→ lk 34	→ lk 34
Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain, võileivakuju	Langetusautomaatikata	500.239.01.1	→ lk 58	✓	✓
	Langetusautomaatikaga	500.240.01.1	→ lk 58	✓	✓
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	500.688.01.1	→ lk 58	✓	✓
Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain	Langetusautomaatikata	500.238.01.1	→ lk 57	✓	✓
	Langetusautomaatikaga	500.237.01.1	→ lk 57	✓	✓
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	500.687.01.1	→ lk 57	✓	✓

✓ Ühilduv

	Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree	Geberit Selnova seinapealne WC-pott	Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kõrgendatud, kinnine vorm, Rimfree
	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
	→ lk 37	→ lk 38	→ lk 63
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova põrandapealsed WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Jaanuar 2025

						Geberit Selnova põranda-pealne WC-pott Premium, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova põranda-pealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree	
Valge						502.036.00.1	500.488.01.7	
						→ lk 51	→ lk 40	
Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt	Langetusautomaatikata	valge	500.330.01.1		→ lk 58		✓	
Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt	Langetusautomaatikata	valge	500.331.01.1		→ lk 59		✓	
Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt	Langetusautomaatikata	valge	500.337.01.1		→ lk 60	✓	✓	
	Langetusautomaatikaga	valge	500.333.01.1		→ lk 60	✓	✓	
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	valge	500.335.01.1		→ lk 60	✓	✓	
Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	valge	500.339.01.1		→ lk 60	✓	✓	
✓ Ühilduv								

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

					Valge
Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt	Langetusautomaatikata	Valge	500.332.01.1		→ lk 61
Geberit Selnova Square kitsa kujuga prill-laud, kinnitus ülalt	Langetusautomaatikata	Valge	500.338.01.1		→ lk 62
	Langetusautomaatikaga	Valge	500.334.01.1		→ lk 62
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	Valge	500.336.01.1		→ lk 62
✓ Ühilduv					

	Geberit Selnova põranda-pealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova põranda-pealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horison-taalne äraviik, Rimfree	Geberit Selnova põranda-pealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavlopu-taja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm	Geberit Selnova põranda-pealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavlo-putaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm	Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott ke-raamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik	Geberit Selnova põran-dale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik
	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
	→ lk 41	→ lk 42	→ lk 42	→ lk 43	→ lk 44	→ lk 44
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, Rimfree	Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott	Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree
	501.458.00.7	500.270.01.5	500.489.01.7
	→ lk 38	→ lk 39	→ lk 45
	✓	✓	
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Compacti WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

					Seinale paigaldatavad WC-potid		Põrandale paigaldatavad WC-potid
					Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, Rimfree	Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree
Valge					500.377.01.2	500.349.01.7	500.478.01.7
					→ lk 39	→ lk 40	→ lk 46
Geberit Selnova Compact prill-laud, kinnitus üleval	**Langetusautomaatikata**	**501.877.00.1**		→ lk 62			✓
	Langetusautomaatikaga	**501.878.00.1**		→ lk 62			✓
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	**501.931.00.1**		→ lk 62			✓
Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt	**Langetusautomaatikata**	**500.337.01.1**		→ lk 60	✓	✓	
	Langetusautomaatikaga	**500.333.01.1**		→ lk 60	✓	✓	
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	**500.335.01.1**		→ lk 60	✓	✓	
Geberit Selnova Square kitsa kujuga prill-laud, kinnitus ülalt	**Langetusautomaatikata**	**500.338.01.1**		→ lk 62			
	Langetusautomaatikaga	**500.334.01.1**		→ lk 62			
	Langetusautomaatikaga	**500.336.01.1**		→ lk 62			

✓ Ühilduv

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Jaanuar 2025

						Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, pikendatud väljaulatuvus, osaliselt kinnine vorm, barjäärivaba, Rimfree
Valge						500.693.01.2
						→ lk 65
Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all	**Langetusautomaatikata**	**Valge**	**500.133.00.1**		→ lk 68	
Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt	**Langetusautomaatikata**	**Valge**	**502.791.00.1**		→ lk 69	
Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval	**Langetusautomaatikata**	**Valge**	**501.559.01.1**		→ lk 68	✓
Geberit Selnova Comfort Square prill-laud barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt	**Langetusautomaatikata**	**Valge**	**500.793.01.1**		→ lk 69	
Geberit Selnova Comfort D-kujuline WC-poti prill-laud, barjäärita, kinnitus alt	**Langetusautomaatikata**	**Valge**	**500.340.01.1**		→ lk 70	
Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt	**Langetusautomaatikata**	**Valge**	**501.558.01.1**		→ lk 70	✓

✓ Ühilduv

	Seinale paigaldatavad WC-potid			Põrandale paigaldatavad WC-potid, kõrgendatud	
	Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree	Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita	Geberit Selnova Comfort Square seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree	Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree	Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud
	501.046.00.7	501.044.00.7	500.791.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5
	→ lk 66	→ lk 66	→ lk 67	→ lk 64	→ lk 64
	✓	✓		✓	✓
	✓	✓		✓	✓
	✓	✓		✓	✓
			✓		
	✓	✓		✓	✓
	✓	✓		✓	✓

Seinale paigaldatavad WC-potid

WC-potid

Geberit ONE seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga

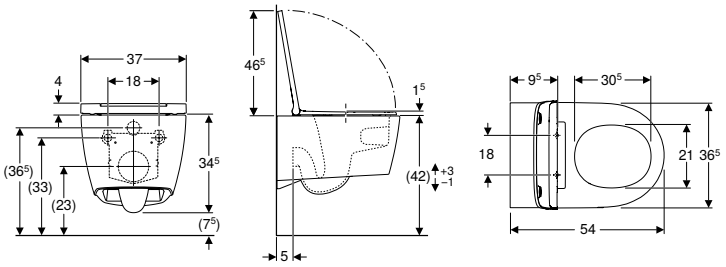

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Heliisolatsiooni komplekt
- Ühenduskomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Reguleeritava kõrgusega , keraamika ülaserv 41–45 cm
- Tüüp 1, täiskogus 7 / 6 / 5 / 4 l, standardi EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Varjatud kinnitus
- Lihtne kinnitamine optimeeritud jõuülekande reduktoriga
- Prill-laud duroplastist
- Hinged metallist
- WC-poti kaas ülekattega
- Kitsas disain
- WC-poti prill-laud tööriistadeta äravõetav
- Vastab KRINKO soovitustele

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	EUR/St.
500.201.01.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	36,5	34,5	54	Jah	Jah	**921,91**
500.202.01.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: läikivkroomitud	36,5	34,5	54	Jah	Jah	**957,35**
500.202.JT.1	WC-pott: valge matt Disainkaas: läikivkroomitud Disainkaas: valge	37	34,5	54	Jah	Jah	**1098,75**

Kombineeritav koos
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 90

Geberit Acanto seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga

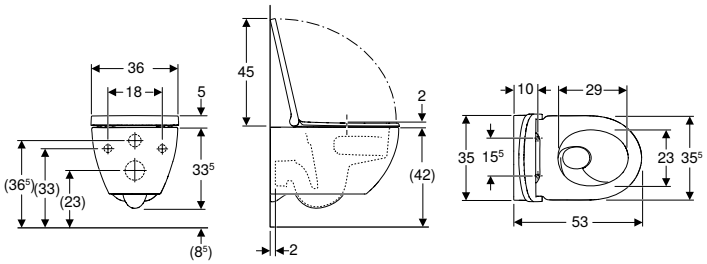

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
502.774.00.1	valge	35,5	33,5	53	Lukustatav	Jah	Ülalt	634,01
502.774.00.8	valge / KeraTect	35,5	33,5	53	Lukustatav	Jah	Ülalt	814,55

Geberit Acanto seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree

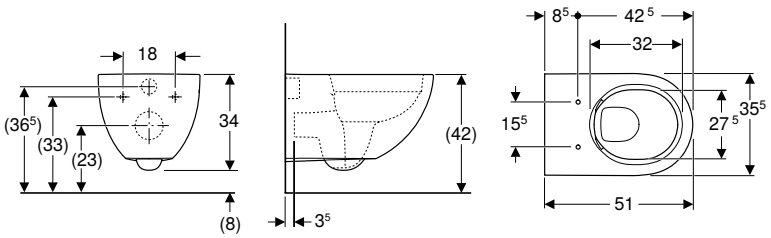

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.600.01.2	valge	35,5	34	51	404,56

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto prill-laud → lk 55

Uus

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga

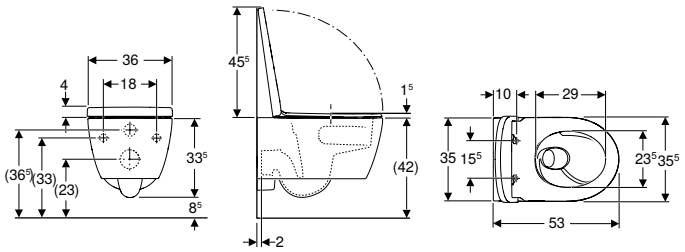

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
503.045.00.1	valge	35,5	33,5	53	Lukustatav	Jah	Ülalt	689,07

Tarnitav alates Aprill 2025

Uus

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga

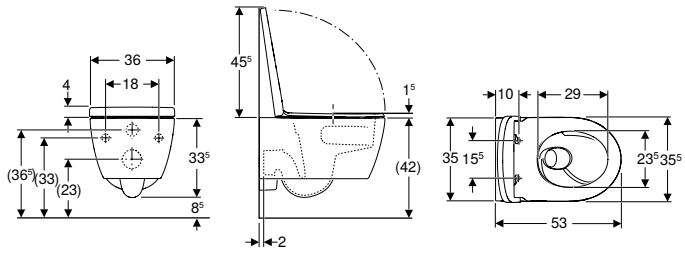

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
503.046.JT.1	valge / matt	35,5	33,5	53	Lukustatav	Jah	Ülalt	913,53

Tarnitav alates Aprill 2025

Uus

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga







click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
503.048.00.1	valge	35,5	33,5	49	Lukustatav	Jah	Ülalt	713,79

Tarnitav alates Aprill 2025

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga







click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
501.663.JT.1	valge / matt	35,5	33	53	Lukustatav	Jah	Ülalt	821,66

Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree

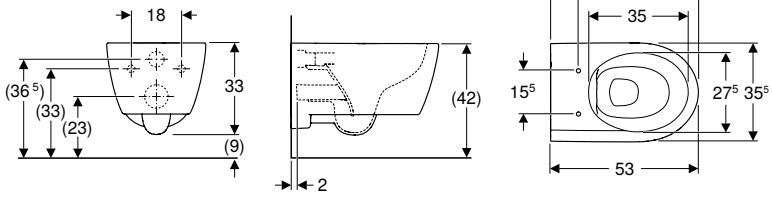

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.661.00.1	valge	35,5	33	53	423,96
501.661.00.8	valge / KeraTect	35,5	33	53	514,49

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit iCon prill-laud EasyMount → lk 56
- Geberit iCon prill-laud → lk 56
- Geberit iCon prill-laud kitsas disain → lk 56
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 90

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga

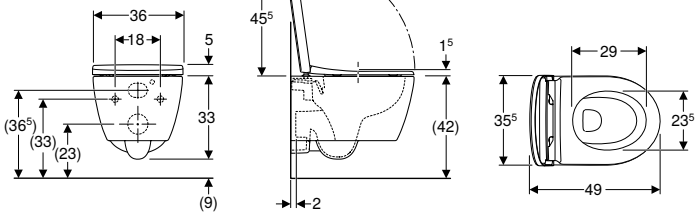

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
502.381.JT.1	valge / matt	35,5	33	49	Lukustatav	Jah	Ülalt	880,40

Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree

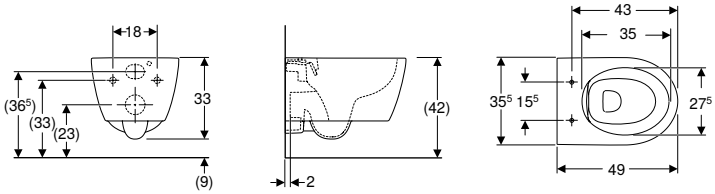

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.380.00.1	valge	35,5	33	49	439,51

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit iCon prill-laud EasyMount → lk 56
- Geberit iCon prill-laud kitsas disain → lk 56
- Geberit iCon prill-laud → lk 56

Geberit iCon Square seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree

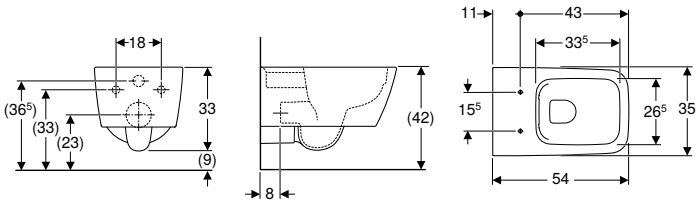

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
201950000	valge	35	33	54	471,89

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit iCon Square prill-laud → lk 57

Tarvikud
- Geberit komplekt ühendusotsakud WC-le → lk 166

- Olenevalt paigaldusolukorrast on montaažiks nõutav Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile

Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree

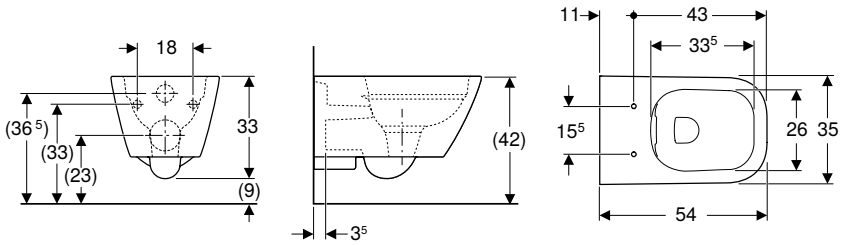

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.208.01.1	valge	35	33	54	298,82

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain, võileivakuju → lk 58
- Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain → lk 57

Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree

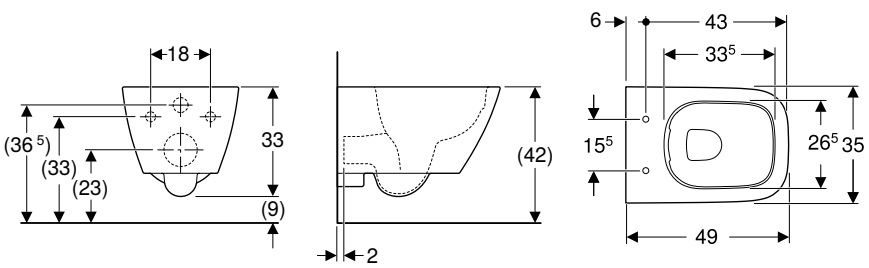

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.379.01.1	valge	35	33	49	302,62

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain, võileivakuju → lk 58
- Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain → lk 57

Uus

Geberit Selnova seinapealse WC-poti komplekt, TurboFlush, prill-lauaga

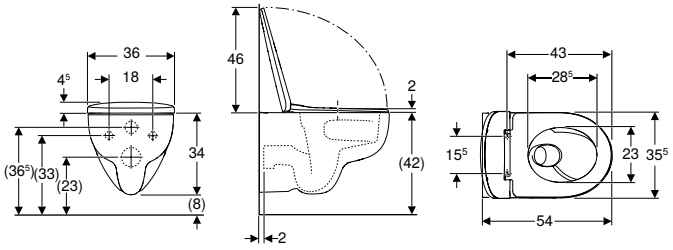

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Nähtav kinnitus
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Prill-laud

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
503.083.00.1	valge	35,5	34	54	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	**333,47**

Tarnitav alates Aprill 2025

Uus

Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush







click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Nähtav kinnitus
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
503.082.00.1	valge	35,5	34	54	242,57

Tarnitav alates Aprill 2025

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 59
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 90

Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kinnine vorm, Rimfree







click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.035.00.1	valge	36	33	53	237,35

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 90

Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree

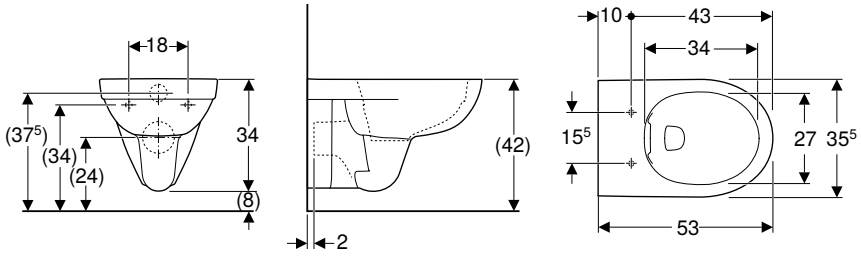

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Loputab 4 l-ga
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.045.00.7	valge	35,5	34	53	**169,48**

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 59
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 90
- Geberit AquaClean 4000 WC-pealis

Geberit Selnova seinapealne WC-pott

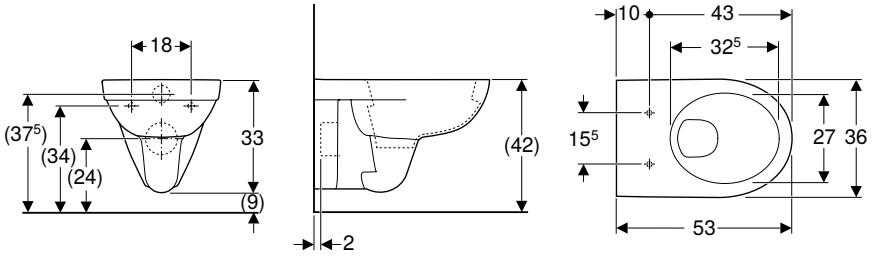

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.260.01.7	valge	36	33	53	121,07

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 59
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 90
- Geberit AquaClean 4000 WC-pealis

Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, Rimfree

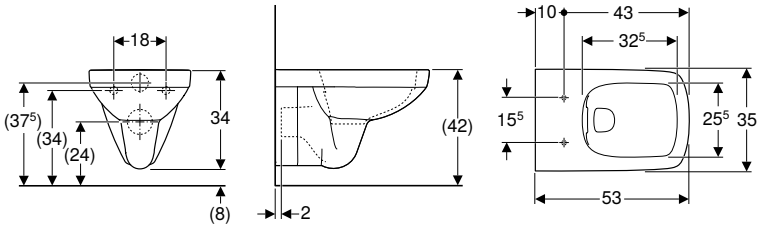

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.458.00.7	valge	35	34	53	181,58

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt → lk 61
- Geberit Selnova Square kitsa kujuga prill-laud, kinnitus ülalt → lk 62

Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott

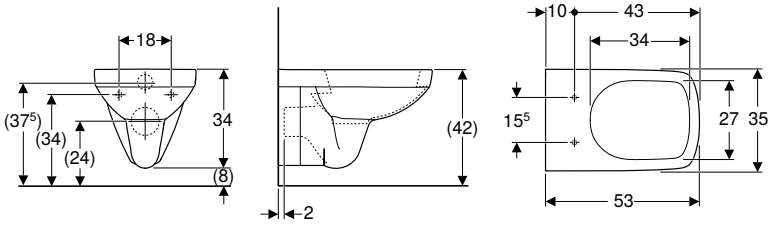

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.270.01.5	valge	35	34	53	133,17

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt → lk 61
- Geberit Selnova Square kitsa kujuga prill-laud, kinnitus ülalt → lk 62

Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree

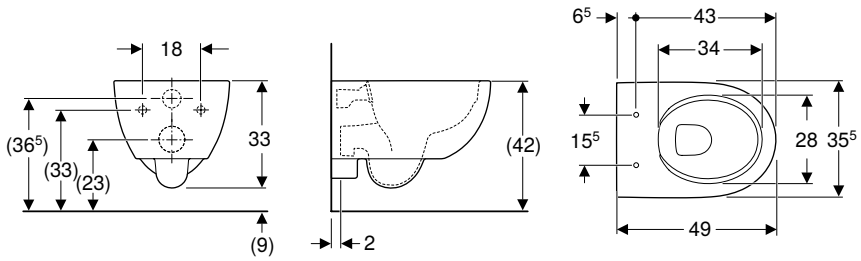

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Väikse väljaulatusega
- Kliirens 8 cm

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.377.01.2	valge	35,5	33	49	256,70

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60

Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, Rimfree

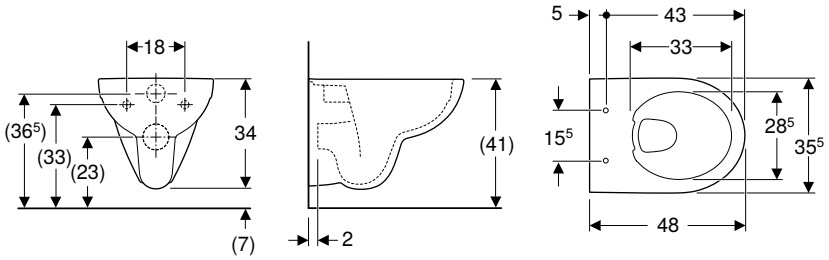

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Väikse väljaulatusega

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.349.01.7	valge	35,5	34	48	188,04

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Keraamilise loputuspaagiga WC-pott paigaldatud

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree

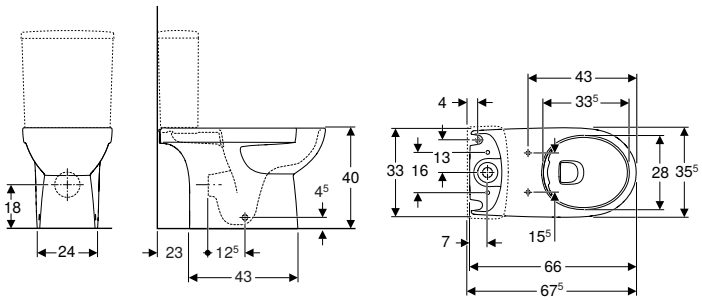

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne
- Osaliselt kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.488.01.7	valge	35,5	40	66	154,78

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 59
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 58

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 75

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree

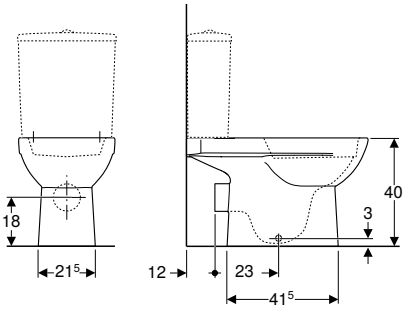

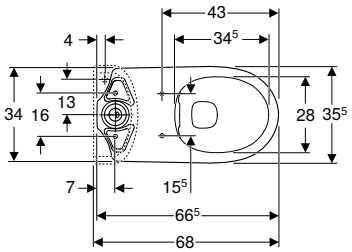

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne
- Osaliselt kinnine vorm

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.285.01.7	valge	35,5	40	66,5	**151,33**

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 54
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 52
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 59
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 90
- Geberit AquaClean 4000 WC-pealis

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 75

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree

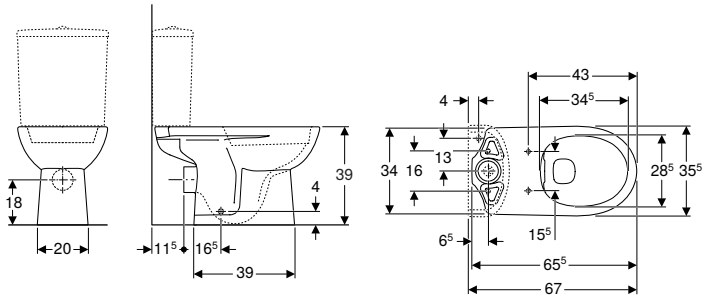

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.283.01.5	valge	35,5	39	65,5	139,23

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 54
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 52
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 59
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 60

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 75

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm

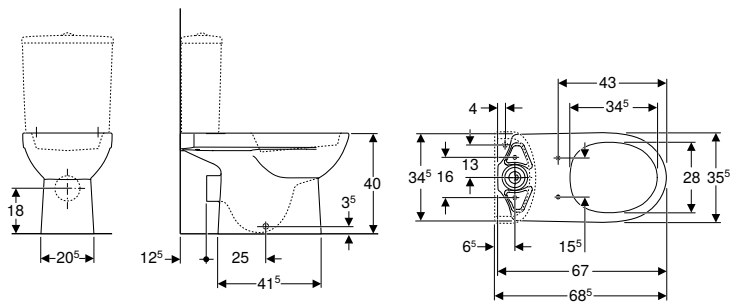

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne
- Osaliselt kinnine vorm

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.287.01.7	valge	35,5	40	67	108,95

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 54
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 52
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 59
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 90
- Geberit AquaClean 4000 WC-pealis

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 75

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm

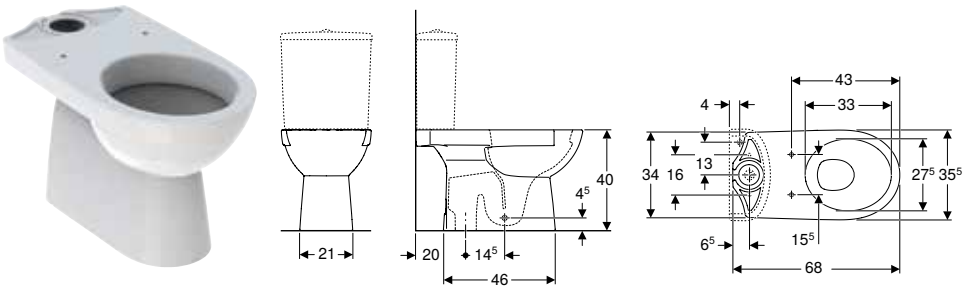

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Äraviik vertikaalne
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Osaliselt kinnine vorm

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.151.01.7	valge	35,5	40	68	108,95

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 54
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 52
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 59
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 60

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik

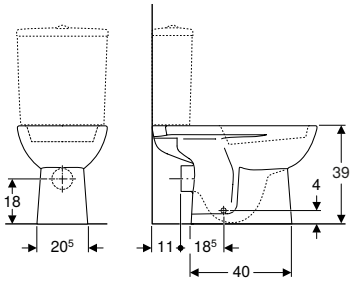



click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.282.01.5	valge	35,5	39	65,5	96,85

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 54
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 52
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 59
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit AquaClean 4000 WC-pealis

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 75

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik

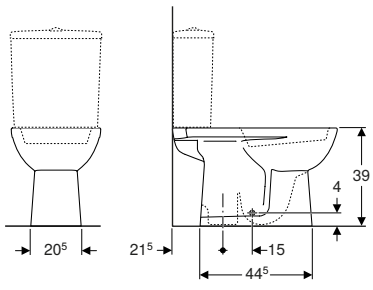



click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Äraviik vertikaalne
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.281.01.7	valge	35,5	39	65,5	96,85

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 54
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 52
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 59
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit AquaClean 4000 WC-pealis

Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree

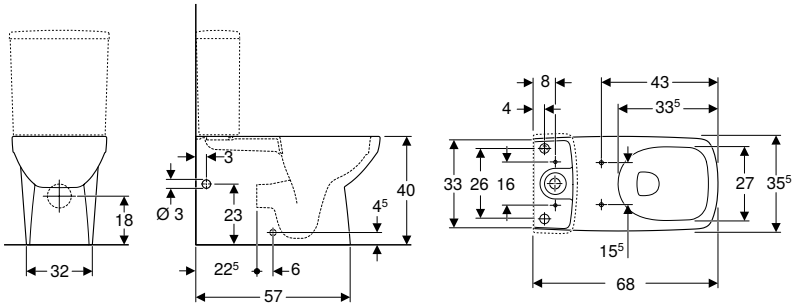

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Loputuservata
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Sulgventiilile juurdepääsu jaoks ava paremal küljel
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Osaliselt kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.489.01.7	valge	35,5	40	68	186,35

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square kitsa kujuga prill-laud, kinnitus ülalt → lk 62

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid koos ühendustorudega → lk 74

Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree

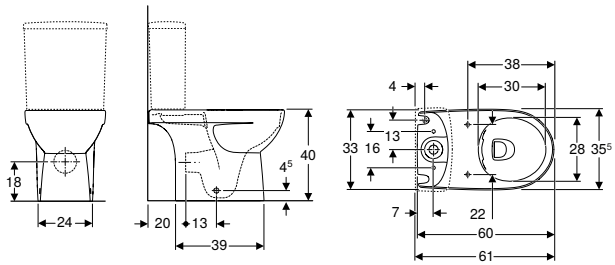

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne
- Osaliselt kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.478.01.7	valge	35,5	40	60	177,72

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova Compact prill-laud, kinnitus üleval → lk 62

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compact WC-potid koos ühendustorudega → lk 75

WC-potid

Geberit Acanto põrandapealne WC-pott, kõrgendatud, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree

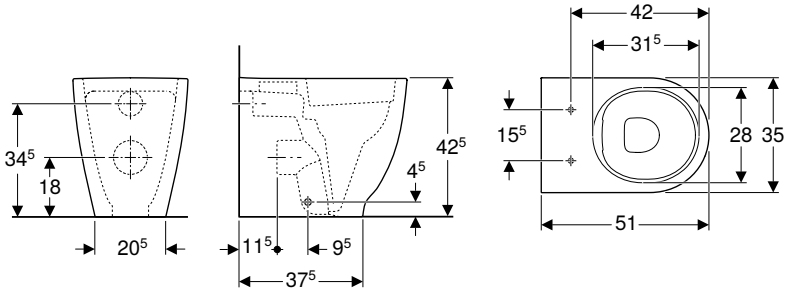

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega
- Istme kõrgus tõstetud

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.602.01.2	valge	35	42,5	51	519,21

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto prill-laud → lk 55

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto WC-potid koos ühendustorudega

Uus

Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga

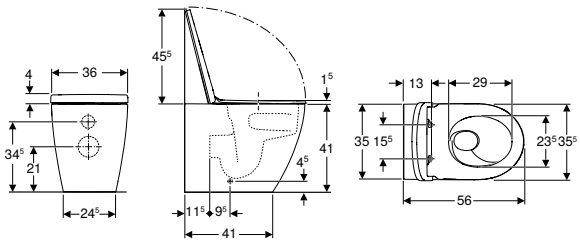

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
503.080.JT.1	valge / matt	35,5	41	56	Lukustatav	Jah	Ülalt	931,94

Tarnitav alates Aprill 2025

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid TurboFlush koos ühendustorudega → lk 76

Uus

Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush

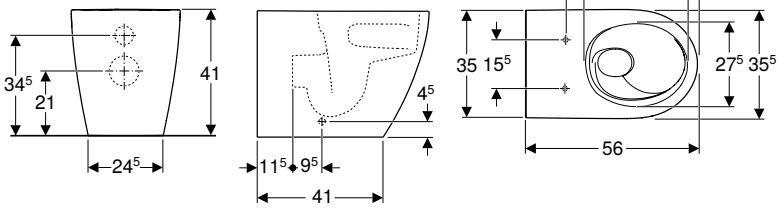

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
503.081.00.1	valge	35,5	41	56	535,13

Tarnitav alates Aprill 2025

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit iCon prill-laud EasyMount → lk 56
- Geberit iCon prill-laud kitsas disain → lk 56
- Geberit iCon prill-laud → lk 56
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 90

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid TurboFlush koos ühendustorudega → lk 76

Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga

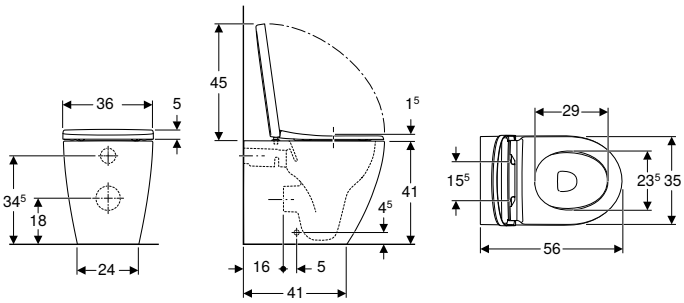

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
502.383.JT.1	valge / matt	35	41	56	Lukustatav	Jah	Ülalt	843,00

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid koos ühendustorudega → lk 72

Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree

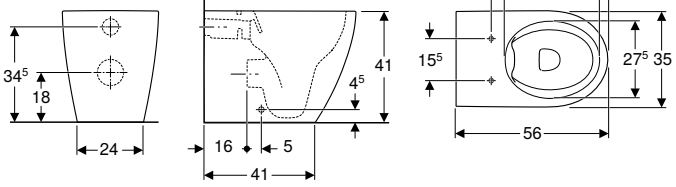

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.382.00.1	valge	35	41	56	455,49

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit iCon prill-laud EasyMount → lk 56
- Geberit iCon prill-laud kitsas disain → lk 56
- Geberit iCon prill-laud → lk 56
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 90

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid koos ühendustorudega → lk 72

Geberit iCon Square põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree

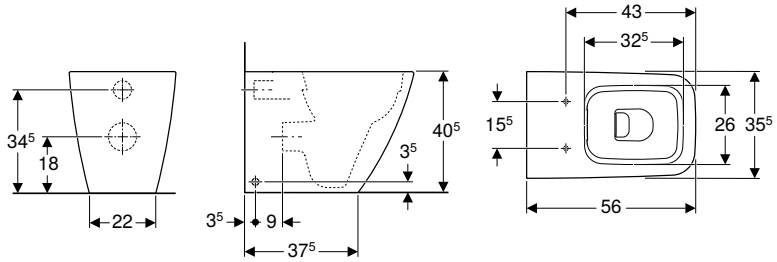

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
211910000	valge	35,5	40,5	56	593,84

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit iCon Square prill-laud → lk 57

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon Square WC-potid koos ühendustorudega → lk 72

Geberit Smyle Square põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree

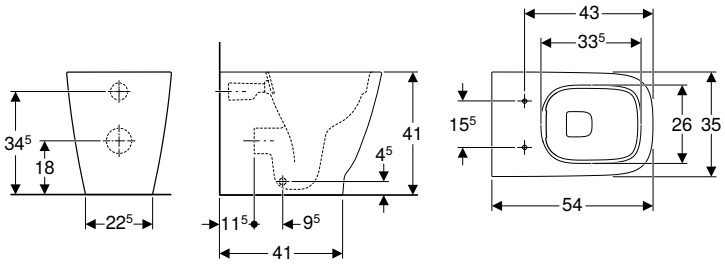

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.840.00.1	valge	35	41	54	297,97

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain → lk 57
- Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain, võileivakuju → lk 58

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle WC-potid koos ühendustorudega → lk 73

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree







click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.036.00.1	valge	35,5	40	53	253,45

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 90

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 75

Loputuspaagid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast

Peale pandud

Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all

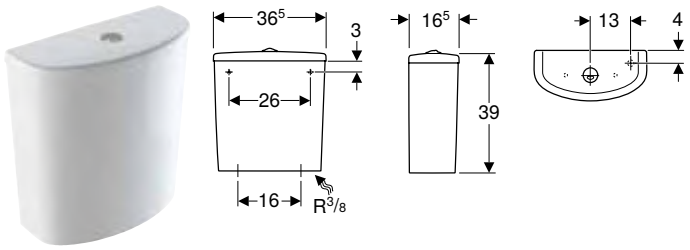

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus all

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	4 l / 2,6 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2,6 l / 4 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.268.01.1	valge	36,5	39	16,5	93,51

Täiendavalt tellida
- Tagaseina kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 64
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks

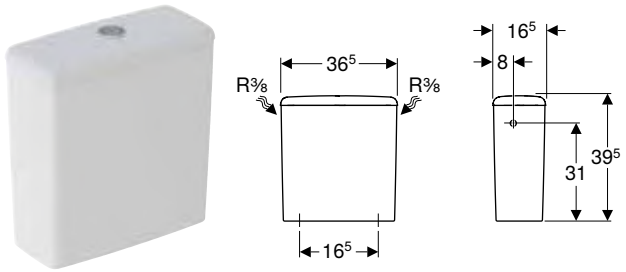

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputusservata WC-pottidele
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Pööratav loputuskast
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Veeühendus küljel

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.490.01.1	valge	36,5	39,5	16,5	132,20

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 46
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 64

Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel

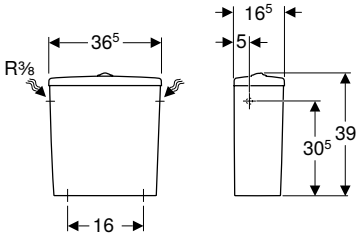

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus küljel

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.269.01.1	valge	36,5	39	16,5	**93,51**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 64
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel

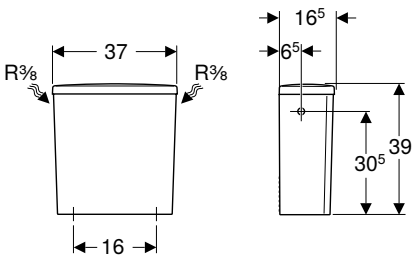

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Veeühendus küljel

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.267.01.1	valge	37	39	16,5	99,76

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 64
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk N/A

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all

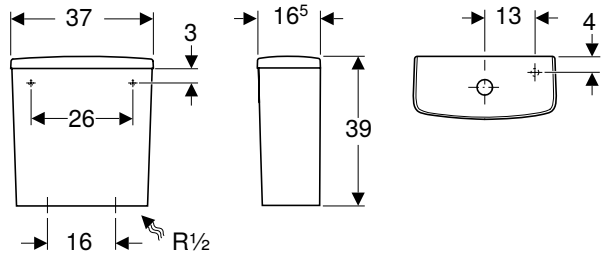

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 1/2'

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	4 l / 2,6 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2,6 l / 4 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus all paremal

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.266.01.1	valge	37	39	16,5	99,76

Täiendavalt tellida
- Tagaseina kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 64
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 45
- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 46
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk N/A

Prill-lauad

Prill-lauad

Geberit Acanto prill-laud

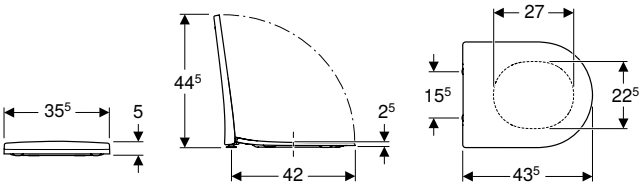

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Omadused

- WC-poti kaas ülekattega
- Kitsas disain
- Antibakteriaalne

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.605.01.2	valge / läikiv	35,5	5	43,5	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	222,23
500.660.01.2	valge / läikiv	35,5	5	43,5	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	218,75

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 29
- Geberit Acanto põrandapealne WC-pott, kõrgendatud, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 46

Geberit iCon prill-laud EasyMount

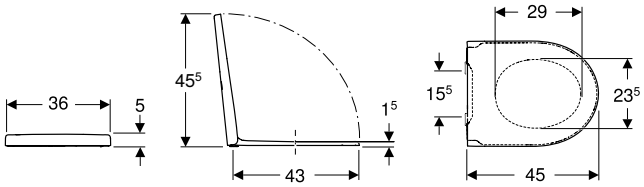

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount hingedega
- QuickRelease hinged, lukustatavad

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
501.660.01.1	valge / läikiv	36	5	45	Lukustatav	Jah	Ülalt	**244,54**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 32
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 49
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush → lk 48
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree → lk 33

Geberit iCon prill-laud kitsas disain

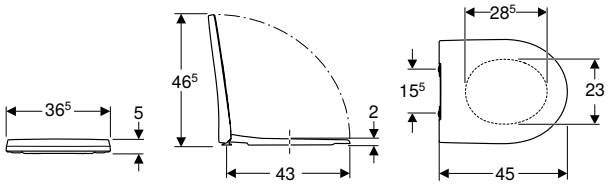

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Omadused
- Kitsas disain
- WC-poti kaas ülekattega
- Antibakteriaalne

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.835.01.1	valge / läikiv	36,5	5	45	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	**234,95**
574950000	valge / läikiv	36,5	5	45	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	**237,22**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 32
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree → lk 33
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 49
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush → lk 48

Geberit iCon prill-laud

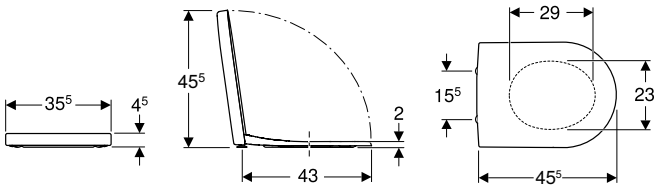

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Omadused
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.670.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45,5	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	228,68
574130000	valge / läikiv	35,5	4,5	45,5	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	175,90
574120000	valge / läikiv	35,5	4,5	45,5	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	149,65

Kombineeritav koos
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 32
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree → lk 33
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 49
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush → lk 48

Geberit iCon Square prill-laud

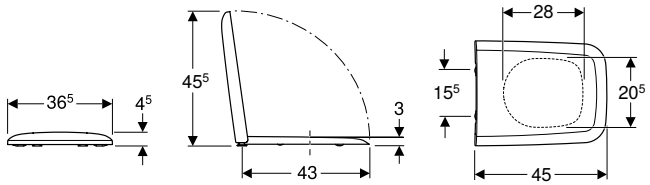

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Omadused
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.837.01.1	valge / läikiv	36,5	4,5	45	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	218,76
571910000	valge / läikiv	36,5	4,5	45	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	224,29

Kombineeritav koos
- Geberit iCon Square seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 33
- Geberit iCon Square põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 50

Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain

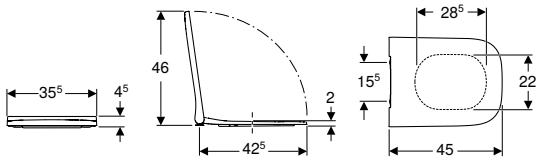

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Omadused
- Antibakteriaalne
- Kitsas disain
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.687.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	199,64
500.237.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	196,49
500.238.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Ülalt	Messing kroomitud	147,40

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle Square põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 50
- Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree → lk 34
- Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 34

Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain, võileivakuju

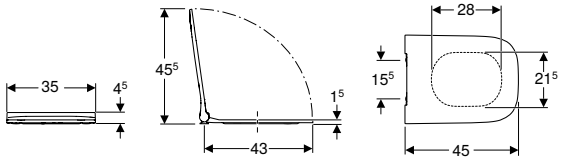

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Omadused
- Kitsas disain
- Võileivakuju
- Antibakteriaalne

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.688.01.1	valge / läikiv	35	4,5	45	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	**186,57**
500.240.01.1	valge / läikiv	35	4,5	45	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	**183,40**
500.239.01.1	valge / läikiv	35	4,5	45	Ei	Ei	Ülalt	Messing kroomitud	**134,24**

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree → lk 34
- Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 34
- Geberit Smyle Square põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 50

Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt

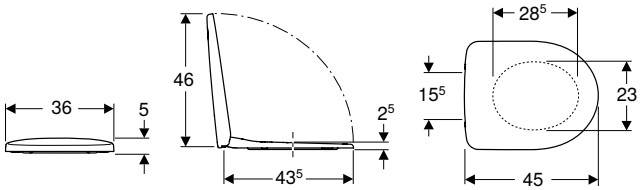

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- WC-poti kaas ülekattega
- Plastist šarniirid

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.330.01.1	valge / Plast	36	5	45	Ei	Ei	Alt	Plast	**37,41**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 37
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 38
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush → lk 36
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44

Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt

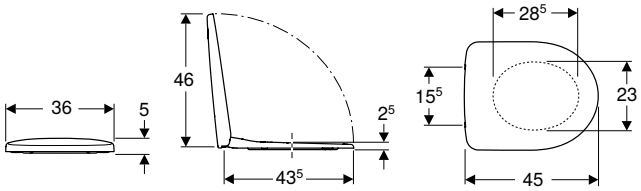

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused

- WC-poti kaas ülekattega
- Hinged metallist

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.331.01.1	valge / läikiv	36	5	45	Ei	Ei	Alt	Metall	49,86

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 37
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 38
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44

Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt

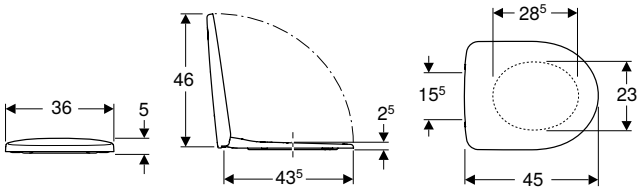

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- WC-poti kaas ülekattega
- Hinged metallist

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.333.01.1	valge / läikiv	36	5	45	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	**81,07**
500.335.01.1	valge / läikiv	36	5	45	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	**99,76**
500.337.01.1	valge / läikiv	36	5	45	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	**56,11**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Rimfree → lk 39
- Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kinnine vorm, Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kõrgendatud, kinnine vorm, Rimfree → lk 63
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 23
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 37
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 38
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree → lk 51
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44

Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt

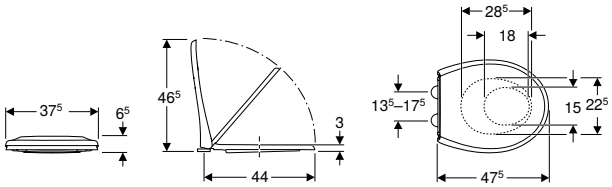

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	13,5–17,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- WC-poti kaas ülekattega
- Väike prill-laud sobib kasutamiseks lastele
- Integreeritud magnetid laste prill-laua libisemise vastu

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.339.01.1	valge / läikiv	37,5	6,5	47,5	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	**124,70**

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kinnine vorm, Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kõrgendatud, kinnine vorm, Rimfree → lk 63
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 23
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 37
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 38
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree → lk 51
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44

Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt

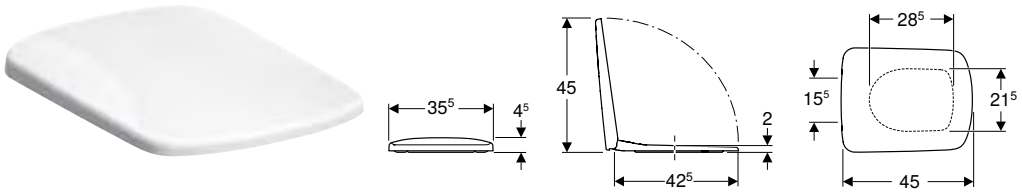

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused

- Hinged metallist
- Nurgeline disain
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.332.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Alt	Roostevaba teras	62,33

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 38
- Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott → lk 39
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk N/A

Geberit Selnova Square kitsa kujuga prill-laud, kinnitus ülalt

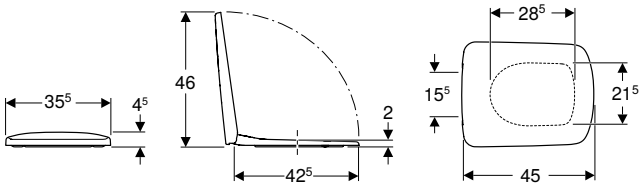

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- Hinged metallist
- Nurgeline disain
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.334.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	**93,51**
500.336.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	**112,22**
500.338.01.1	valge / läikiv	35,5	4,5	45	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	**68,58**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 38
- Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott → lk 39
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 45
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk N/A

Geberit Selnova Compact prill-laud, kinnitus üleval

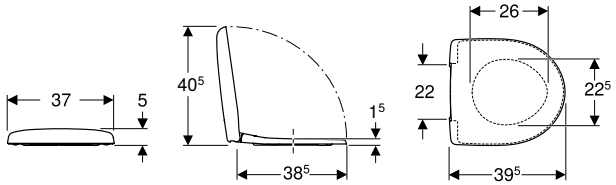

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	22 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- WC-poti kaas ülekattega
- Hinged metallist

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
501.877.00.1	valge / läikiv	37	5	39,5	Ei	Ei	Ülalt	Messing kroomitud	**60,59**
501.878.00.1	valge / läikiv	37	5	39,5	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	**84,95**
501.931.00.1	valge / läikiv	37	5	39,5	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	**103,21**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 46

Comfort WC-potid

WC-potid kõrgendatud

Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kõrgendatud, kinnine vorm, Rimfree

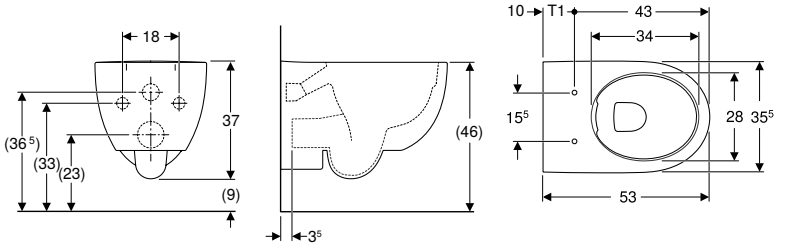

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Kinnine vorm
- Kõrgendatud keraamika ülaserv 46 cm standardse kinnituskõrguse korral

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.694.01.2	valge	35,5	37	53	418,78

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 60
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 90

- Olenevalt paigaldusolukorrast on montaažiks nõutav Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm

Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree

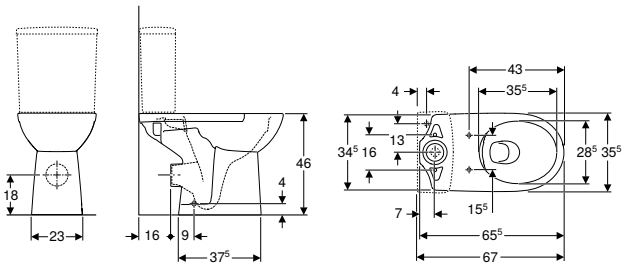

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Istme kõrgus tõstetud
- Loputuservata
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.486.01.7	valge	35,5	46	65,5	212,11

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 70
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 68
- Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 69
- Geberit Selnova Comfort D-kujuline WC-poti prill-laud, barjäärita, kinnitus alt → lk 70
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all → lk 68

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid koos ühendustorudega → lk 76

Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud

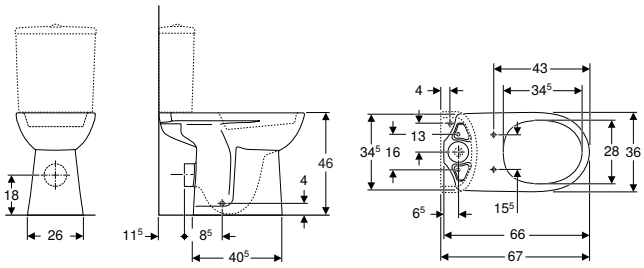

click & scan

Kasutusotstarbed
- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Äraviik horisontaalne
- Istme kõrgus tõstetud

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.284.01.5	valge	36	46	66	181,58

Täiendavalt tellida
- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 54
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 52
- Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 69
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 68
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all → lk 68
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 70
- Geberit Selnova Comfort D-kujuline WC-poti prill-laud, barjäärita, kinnitus alt → lk 70

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid koos ühendustorudega → lk 76

WC-potid pikendatud

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, pikendatud väljaulatuvus, osaliselt kinnine vorm, barjäärivaba, Rimfree

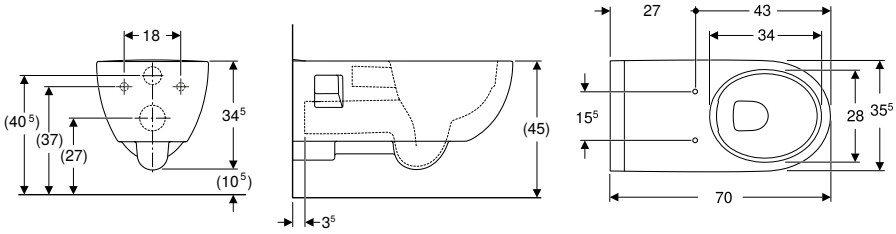

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Barjäärivaba
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Osaliselt kinnine vorm
- Pikendatud väljaulatuvus

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Loputustoru pikendatud

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.693.01.2	valge	35,5	34,5	70	**418,78**

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 68
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 70

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree

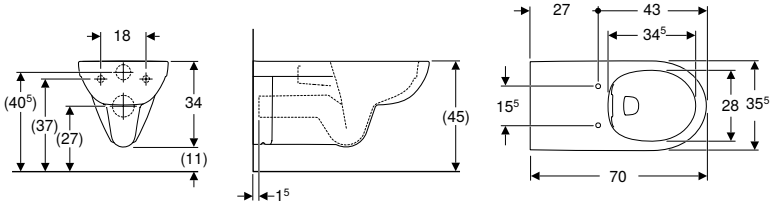

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib kasutamiseks ratastooli kasutajatele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Barjäärivaba
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Pikendatud väljaulatuvus

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.046.00.7	valge	35,5	34	70	323,15

Täiendavalt tellida
- Prill-laud
- Loputustoru pikendatud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 68
- Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 69
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all → lk 68
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 70
- Geberit Selnova Comfort D-kujuline WC-poti prill-laud, barjäärita, kinnitus alt → lk 70

Tarvikud
- Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm → lk 258

- Olenevalt paigaldusolukorrast on montaažiks nõutav Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita

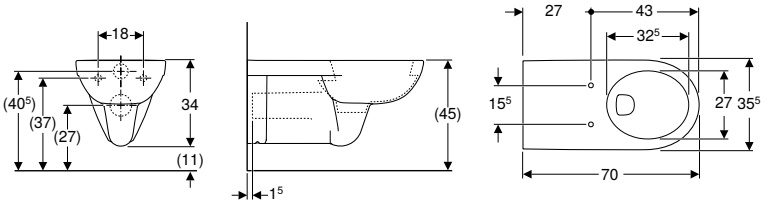

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib kasutamiseks ratastooli kasutajatele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Barjäärivaba
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Pikendatud väljaulatuvus

Tarnekomplekt
- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.044.00.7	valge	35,5	34	70	264,41

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 68
- Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 69
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all → lk 68
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 70
- Geberit Selnova Comfort D-kujuline WC-poti prill-laud, barjäärita, kinnitus alt → lk 70

- Olenevalt paigaldusolukorrast on montaažiks nõutav Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm

Geberit Selnova Comfort Square seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree

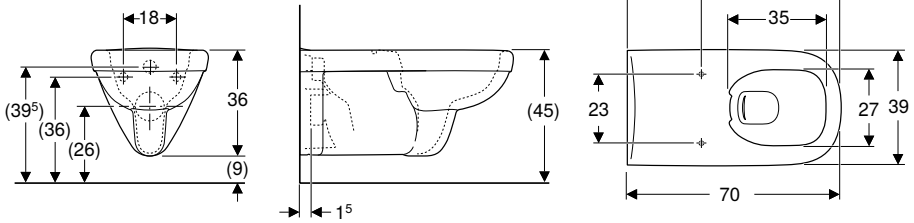

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud loputuspaakidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- WC-pott
- Loputustoru pikendatud

Omadused
- Seinapealne
- Loputuservata
- Barjäärivaba
- Tüüp 1, täiskogus 6/5 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Pikendatud väljaulatuvus
- Keraamiline faas WC-istme külgmise libisemise vastu
- Nurgeline disain

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.791.01.7	AA valge	39	36	70	474,28

AA: Otsa lõppev alates Gruodis 2025

Täiendavalt tellida
- Prill-laud

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort Square prill-laud barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 69

Comfort prill-lauad

Prill-lauad

Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all

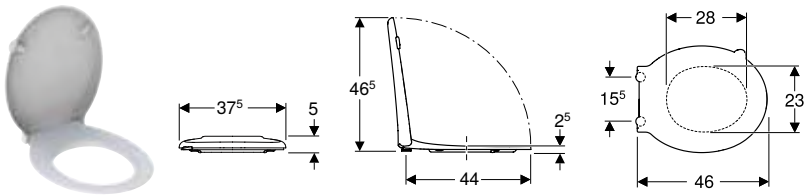

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõll roostevabast terasest, läbiv
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.133.00.1	valge	37,5	5	46	Ei	Ei	Alt	Roostevaba teras	118,45

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 66
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 66
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 64

Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval

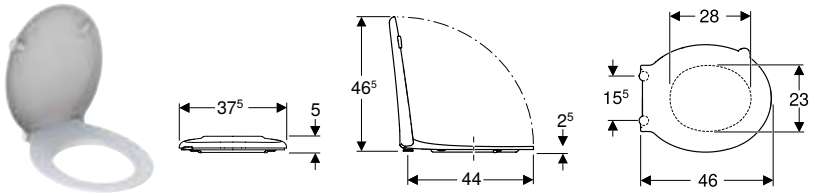

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõll roostevabast terasest, läbiv
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
501.559.01.1	valge	37,5	5	46	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	104,06

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, pikendatud väljaulatuvus, osaliselt kinnine vorm, barjäärivaba, Rimfree → lk 65
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 66
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 66
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 64

Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt

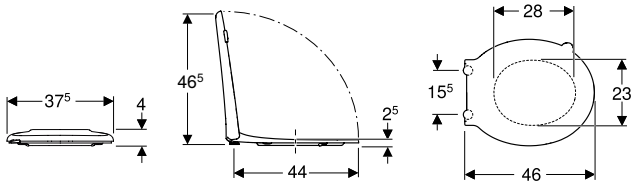

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused

- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõll roostevabast terasest, läbiv
- WC-poti kaas ülekattega
- Avatud prill-laud

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
502.791.00.1	valge / läikiv	37,5	4	46	Ei	Ei	Alt	Roostevaba teras	124,66

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 66
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 66
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 64

Geberit Selnova Comfort Square prill-laud barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt

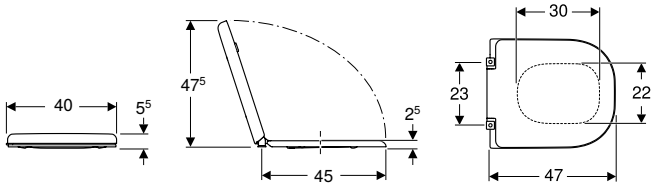

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	23 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused

- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõll roostevabast terasest, läbiv
- WC-poti keraamilise faasi sisse ulatuvad kalded WC-poti prill-laua külgmise libisemise vastu
- WC-poti kaas ülekattega
- Nurgeline disain

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.793.01.1	valge	40	5,5	47	Ei	Ei	Alt	Roostevaba teras	149,81

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort Square seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 67

WC-poti prill-lauad

Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt





click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõll roostevabast terasest, läbiv

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
501.558.01.1	valge	36	4	45	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	76,65

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, pikendatud väljaulatuvus, osaliselt kinnine vorm, barjäärivaba, Rimfree → lk 65
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 66
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 66
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 64

Geberit Selnova Comfort D-kujuline WC-poti prill-laud, barjäärita, kinnitus alt





click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt
- Prill-laud

Omadused
- Barjäärivaba
- Šarniirvõlliga

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.340.01.1	valge / Plast	36	5	44	Ei	Ei	Alt	Roostevaba teras	90,42

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 66
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 66
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 64

Prill-lauad lastele

Prill-lauad

Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt





click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	13,5–17,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused

- WC-poti kaas ülekattega
- Väike prill-laud sobib kasutamiseks lastele
- Integreeritud magnetid laste prill-laua libisemise vastu

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.339.01.1	valge / läikiv	37,5	6,5	47,5	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	124,70

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kinnine vorm, Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kõrgendatud, kinnine vorm, Rimfree → lk 63
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 23
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 37
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 38
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree → lk 51
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44

Tarvikud

Tarvikute ülevaade – Geberit iCon Square WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

				Geberit iCon Square põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree
Valge				211910000
				
				→ lk 50
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1			X = 150-165 mm
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1			

Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

				Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga	Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree
Valge				502.383.JT.1	502.382.00.1
					
				→ lk 48	→ lk 49
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1			X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1			X = 70-95 mm	X = 70-95 mm

Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

				Geberit Smyle Square
				Geberit Smyle Square põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree
Valge				500.840.00.1
				
				→ lk 50
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1			
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1			

Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

				Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik	
Valge				502.036.00.1	500.282.01.5	
						
				→ lk 51	→ lk 44	
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1					
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1				X = 70-80 mm	

Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

				Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree
Valge				500.489.01.7	501.563.01.7
					
				→ lk 45	N/A
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1			X = 165-265 mm	
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1			X = 70-150 mm	

	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputa-ja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavlo-putaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputa-ja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree
	500.287.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5
				
	→ lk 42	→ lk 40	→ lk 41	→ lk 42
		X = 180-275 mm		
		X = 70-170 mm		

Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compact WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

				Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljalatuvus, Rimfree
Valge				500.478.01.7
				
				→ lk 46
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1			X = 150-240 mm
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1			X = 70-135 mm

Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

				Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree	Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud
Valge				500.486.01.7	500.284.01.5
					
				→ lk 64	**→ lk 64**
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1			X = 70-95 mm	X = 70-85 mm

Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid TurboFlush koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Jaanuar 2025

				Kombinatsioonis varjatud loputuskastiga				Kombinatsioonis mooduliga Geberit Monolith	
				Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush	Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga	Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush	Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga	Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush	Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga
Valge				503.081.00.1		503.081.00.1		503.081.00.1	
Valge matt					503.080.JT.1		503.080.JT.1		503.080.JT.1
									
				→ lk 48	**→ lk 47**	**→ lk 48**	**→ lk 47**	**→ lk 48**	**→ lk 47**
Geberit komplekt ühendusotsakud WC-le	131.083.16.1		→ lk 166			Y = 210 mm			

Geberit AquaClean dušš-WC-d

WC-tervikseadmed 80

Seinale paigaldatavad WC-potid. 80
Põrandale paigaldatavad WC-potid. 86

WC-pealised 88

WC-pottidele. 88

Tarvikud 91

WC-tervikseadmetele 91
WC-pealistele ja WC-tervikseadmetele 92
Kulumaterjal. 93

WC-tervikseadmed

Seinale paigaldatavad WC-potid

Uus

Geberit AquaClean Mera Comfort seinapealse WC-poti terviksüsteem







click & scan

Kasutusotstarbed
- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,03 l/s
Duši kestus	30–50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt
- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Pritsmekaitse
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Kaugjuhtimispult seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Hübriidne soojaveesüsteem läbivoolkuumuti ja soojaveesalvestiga
- Anaaldušš topeltdüüs-WhirlSpray-dušitehnoloogia
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- Fööni õhuvoo tugevus seadistatav 5 astmesse
- Väljasõidutatav föönihaar
- Fööni temperatuur seadistatav
- WC-poti prill-laud kiiresti soojendatava WC-poti prill-laua soojendusega
- WC-poti prill-laua soojenduse temperatuur seadistatav
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- WC-poti kaane kontaktivaba avamine ja sulgemine
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine lähenemisel
- Orienteerumisvalgus seadistatav seitsme värviga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heliisolatsioon eelmonteeritud
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
146.210.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	39,5	39,5	38	59	I	2000	**6454,45**
146.210.21.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: läikivkroomitud	39,5	39,5	38	59	I	2000	**6600,71**

Tarnitav alates Jaanuar 2025

Tarvikud
- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused

- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.
- Asendus art nr 146.211.11.1, 146.212.11.1, 146.211.21.1

Uus

Geberit AquaClean Mera Classic seinapealse WC-poti terviksüsteem







click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,03 l/s
Duši kestus	30–50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Pritsmekaitse
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Kaugjuhtimispult seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Hübriidne soojaveesüsteem läbivoolkuumuti ja soojaveesalvestiga
- Anaaldušš topeltdüüs-WhirlSpray-dušitehnoloogia
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- Fööni õhuvoo tugevus seadistatav 5 astmesse
- Väljasõidutatav föönihaar
- Fööni temperatuur seadistatav
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heliisolatsioon eelmonteeritud
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
146.200.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	39,5	38	59	I	2000	**5414,49**
146.200.21.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: läikivkroomitud	39,5	38	59	I	2000	**5563,45**

Tarnitav alates Jaanuar 2025

Tarvikud

- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused

- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.
- Asendus art nr 146.201.11.1, 146.202.11.1, 146.201.21.1

Uus

Geberit AquaClean Sela seinapealse WC-poti terviksüsteem

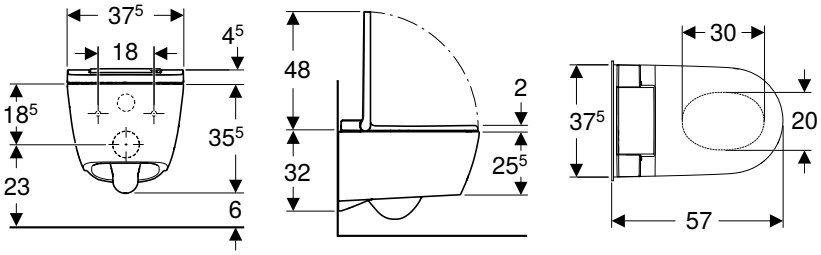

click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Kaugjuhtimispult seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Kasutajatuvastus
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine heledussensori kaudu
- Orienteerumisvalgus seadistatav seitsme värviga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
146.220.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	37,5	40	57	I	1850	**3452,77**
146.220.21.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: läikivkroomitud	37,5	40	57	I	1850	**3504,37**
146.220.JT.1	WC-pott: valge matt Disainkaas: valge matt	37,5	40	57	I	1850	**4281,71**

Tarnitav alates Jaanuar 2025

Täiendavalt tellida

- Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega → lk 258

Tarvikud

- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused

- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.
- Asendus art nr 146.221.11.1, 146.222.11.1, 146.221.21.1, 146.221.JT.1

Geberit AquaClean Sela Square seinapealse WC-poti terviksüsteem







click & scan

Kasutusotstarbed
- Mugavaks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt
- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Kaugjuhtimispult seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Kasutajatuvastus
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine heledussensori kaudu
- Orienteerumisvalgus seadistatav seitsme värviga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
146.250.01.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	37,5	40	57	I	1850	**3653,00**
146.250.21.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: läikivkroomitud	37,5	40	57	I	1850	**3733,00**

Täiendavalt tellida
- Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega → lk 258

Tarvikud
- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused

- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Uus

Geberit AquaClean Tuma Comfort seinapealse WC-poti terviksüsteem

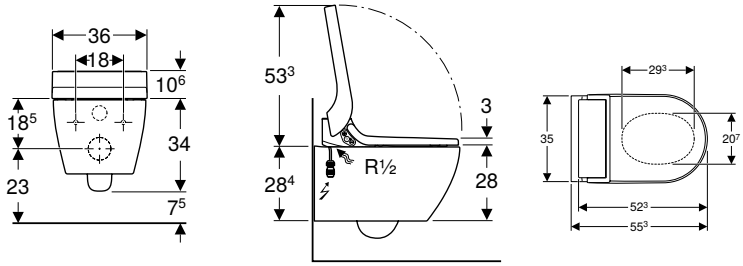

click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Veetemperatuuri tehaseseadistus	37 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Pritsmekaitse
- Kompensatsioonipuhver WC-istmele / WC-potile
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Kaugjuhtimispult seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Läbivoolkuumuti deaktiveeritav
- Pihustustoru düüsiga anaal- ja vaginaalpiirkonna jaoks väljasõidutatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputuservata
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- WC-poti prill-laud kiiresti soojendatava WC-poti prill-laua soojendusega
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Fööni temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- WC-poti prill-laua soojenduse temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
146.290.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	36	44,6	55,3	I	2000	**3195,03**
146.290.FW.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: Roostevaba teras harjatud	36	44,6	55,3	I	2000	**3280,90**
146.290.SI.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: Klaas valge	36	44,6	55,3	I	2000	**3252,72**
146.290.SJ.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: Klaas must	36	44,6	55,3	I	2000	**3252,72**

Tarnitav alates Jaanuar 2025

Tarvikud

- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused

- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.
- Asendus art nr 146.291.11.1, 146.292.11.1, 146.291.SI.1, 146.291.SJ.1, 146.291.FW.1

Geberit AquaClean Alba WC-tervikseade seinale paigaldatav WC-pott







click & scan

Kasutusotstarbed
- Mugavaks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Duši kestus	20 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Omadused
- Sooja vee valmistamine soojaveesalvesti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Pihustustoru Geberit Home App rakendusega positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- Kasutajatuvastus
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Funktsioone saab käivitada puldiga
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tarnekomplekt
- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Kaugjuhtimispult seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
146.350.01.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	37,5	40,5	56,5	I	850	**1200,00**

Täiendavalt tellida
- Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega → lk 258

Tarvikud
- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Uus

Geberit AquaClean Mera Classic põrandapealse WC-poti terviksüsteem

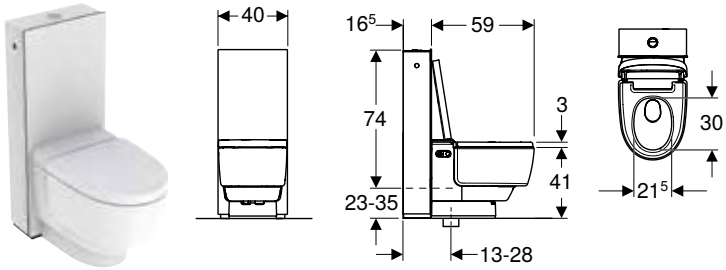

click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 4 l
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,03 l/s
Duši kestus	30–50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Sidestuspuks elektriühendusele
- Pritsmekaitse
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Kaugjuhtimispult seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal
- Veeühenduskomplekt nurkventiiliga R 1/2"

Omadused

- Hübriidne soojaveesüsteem läbivoolkuumuti ja soojaveesalvestiga
- Anaaldušš topeltdüüs-WhirlSpray-dušitehnoloogia
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputusservata WC-pott TurboFlush-loputustehnoloogiaga
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- Fööni õhuvoo tugevus seadistatav 5 astmesse
- Väljasõidutatav föönihaar
- Fööni temperatuur seadistatav
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Heliisolatsioon eelmonteeritud
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus väline, võimalik tarvikutega
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Integreeritud pindpaigaldatud loputuspaagiga
- Istekõrgus seadistatav installatsiooni käigus vahemikus 44 kuni 56 cm
- WC-loputus vallandatav kaugjuhtimispuldi kaudu
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
146.240.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge Kattepaneel loputuskast: Kõrgsurve-laminaatplaat valge	40	44	59	I	2000	**7090,05**

Tarnitav alates Jaanuar 2025

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline

- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.
- Asendus art nr 146.241.11.1, 185.100.11.1

Geberit AquaClean Tuma Comfort põrandapealse WC-poti terviksüsteem, seina vastas

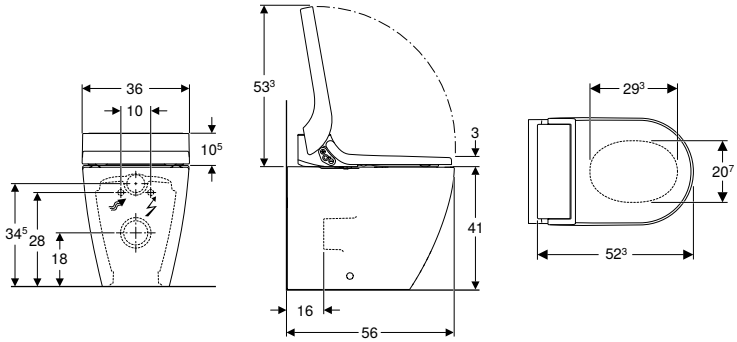

click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Veetemperatuuri tehaseseadistus	37 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Pritsmekaitse
- Kompensatsioonipuhver WC-istmele / WC-potile
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Kaugjuhtimispult seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Läbivoolkuumuti deaktiveeritav
- Pihustustoru düüsiga anaal- ja vaginaalpiirkonna jaoks väljasõidutatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputuservata
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- WC-poti prill-laud kiiresti soojendatava WC-poti prill-laua soojendusega
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Põrandaühendused 6–28 cm seinast võimalikud kombinatsioonis Geberit Monolith sanitaarmoodulitega põrandapealsele WC-potile
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Fööni temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- WC-poti prill-laua soojenduse temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Kombineeritav Geberit Monolith sanitaarmooduliga põrandale paigaldatavale WC-potile

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
146.310.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	36	36	51,5	56	I	2000	**3086,40**
146.310.FW.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: Roostevaba teras harjatud	36	36	51,5	56	I	2000	**3164,19**
146.310.SI.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: Klaas valge	36	36	51,5	56	I	2000	**3138,27**
146.310.SJ.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: Klaas must	36	36	51,5	56	I	2000	**3138,27**

Tarvikud

- Seinapealne paigaldatav käsitsemispaneel Geberit AquaCleanile → lk 92
- Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile
- Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile

- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

WC-pealised

WC-pottidele

Uus

Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis

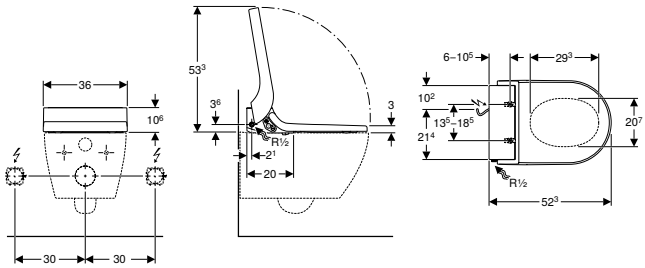

click & scan

Kasutusotstarbed
- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaal- ja vaginaalpiirkonnas
- Täiendavaks montaažiks WC-pottidele (WC-istme vastu vahetamine)

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Kaabli pikkus	2 m
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Veetemperatuuri tehaseseadistus	37 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt
- Võrktugevdusega voolik 3/8", põlvega 1/2"
- Pritsmekaitse
- Kompensatsioonipuhver WC-istmele / WC-potile
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Kaugjuhtimispult seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Läbivoolkuumuti deaktiveeritav
- Pihustustoru düüsiga anaal- ja vaginaalpiirkonna jaoks väljasõidutatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- WC-poti prill-laud kiiresti soojendatava WC-poti prill-laua soojendusega
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Veeühendus küljel vasakul
- Elektriühendus taga, varjatud paigaldusvõimalusega vasakule või paremale
- Võrgukaabel järgatav
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Fööni temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- WC-poti prill-laua soojenduse temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
146.270.11.1	valge	36	10,6	52,3	I	2000	**2673,03**
146.270.FW.1	Roostevaba teras harjatud	36	10,6	52,3	I	2000	**2760,26**
146.270.SI.1	valge / Klaas	36	10,6	52,3	I	2000	**2730,74**
146.270.SJ.1	must / Klaas	36	10,6	52,3	I	2000	**2730,74**

Tarnitav alates Jaanuar 2025

Täiendavalt tellida
- Veeühenduskomplekt

Kombineeritav koos

- Geberit ONE seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga → lk 28
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kinnine vorm, Rimfree → lk 36
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush → lk 48
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 32
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 49
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 23
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kõrgendatud, kinnine vorm, Rimfree → lk 63
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 38
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree → lk 51
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42

Tarvikud

- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused

- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.
- Valige veeühenduskomplekt vastavalt paigaldusolukorrale
- Asendus art nr 146.271.11.1, 146.271.SI.1, 146.271.SJ.1, 146.271.FW.1

Uus

Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis

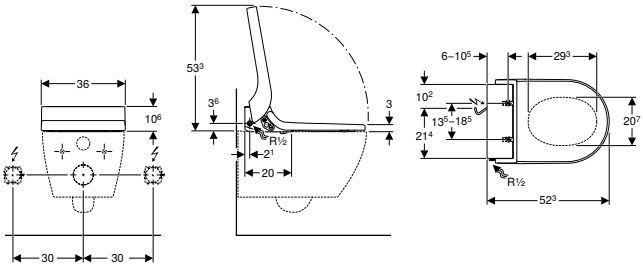

click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anaalpiirkonnas
- Täiendavaks montaažiks WC-pottidele (WC-istme vastu vahetamine)

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Kaabli pikkus	2 m
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Veetemperatuuri tehaseseadistus	37 °C
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Omadused

- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Pihustustoru düüsiga anaalpiirkonna jaoks väljasõidutatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine)
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Funktsioone saab käivitada puldiga
- Veeühendus küljel vasakul
- Elektriühendus taga, varjatud paigaldusvõimalusega vasakule või paremale
- Võrgukaabel järgatav
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Läbivoolkuumuti deaktiveeritav Geberit Home App rakendusega
- Pihustustoru Geberit Home App rakendusega positsioneeritav viies astmes

Tarnekomplekt

- Võrktugevdusega voolik 3/8", põlvega 1/2"
- Pritsmekaitse
- Kinnitusmaterjal
- Kompensatsioonipuhver WC-istmele / WC-potile
- Kaugjuhtimispult seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
146.070.11.1	valge	36	10,6	52,3	I	2000	**1383,49**

Tarnitav alates Jaanuar 2025

Täiendavalt tellida

- Veeühenduskomplekt

Kombineeritav koos

- Geberit ONE seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga → lk 28
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, TurboFlush → lk 36
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree → lk 51
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kinnine vorm, Rimfree → lk 36
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, TurboFlush → lk 48
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, kinnine vorm, Rimfree → lk 32
- Geberit iCon põrandapealne WC-pott, seina vastas, kinnine vorm, Rimfree → lk 49
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 23
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, sügavloputaja, kõrgendatud, kinnine vorm, Rimfree → lk 63
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 38
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 37
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42

Tarvikud

- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused

- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.
- Valige veeühenduskomplekt vastavalt paigaldusolukorrale
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten (ab November 2024)
- Asendus art nr 146.071.11.1

Tarvikud

WC-tervikseadmetele

Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit DuoFresh mooduli suletud elektriühendusele, manuaalse vallandamisega
- Geberit elektrooniliste WC-juhtseadmete või loputusplaatide varjatud ühendamiseks
- Sigma10 ja Sigma80 loputusplaatide (alates ehitusaastast juuli 2022) ühendamiseks
- Juhtmega ühendatava elektroonilise loputuskasti ühendamiseks (alates ehitusaastast 2022 juuli)
- Geberit Monolith Plus sanitaarmoodulite ühendamiseks (alates ehitusaastast oktoober 2023)

Omadused
- Vooluvarustus toimub dušš-WC kaudu
- Automaatne loputuskast, mida saab aktiveerida kombinatsioonis loputuse rakendamisega
- Geberit DuoFresh mooduli lõhnaärastuse automaatne aktiveerimine

Tehniline info

Tööpinge	12 V DC

Tootenr	EUR/St.
147.049.00.1	259,26

WC-pealistele ja WC-tervikseadmetele

Seinapealne paigaldatav käsitsemispaneel Geberit AquaCleanile



click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušš-WC-funktsioonide manuaalseks, traadita juhtimiseks
- Pindpaigaldatud montaažiks
- Geberit AquaClean Tuma Comfortile
- Geberit AquaClean Mera WC-tervikseadmetele

Tehniline info

Aku tüüp	CR2032 (3 V)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IPX4
Töötemperatuur	5–40 °C
Suhteline õhuniiskus	10–100 %

Omadused
- Kasutajaliides mahutuvuslik
- Pealispind klaasist
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Hoiatus nõrga patarei korral

Tarnekomplekt
- 3 liitiumpatareid tüüp CR 2032
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
147.038.SI.1	valge / Klaas	9,3	9,3	**369,03**
147.038.SJ.1	must / Klaas	9,3	9,3	**369,03**

Seinapealne käsitsemispaneel Geberit AquaClean Sela jaoks



click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušš-WC-funktsioonide manuaalseks, traadita juhtimiseks
- Pindpaigaldatud montaažiks
- Geberit AquaClean Sela jaoks

Tehniline info

Aku tüüp	CR2032 (3 V)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IPX4
Töötemperatuur	5–40 °C
Suhteline õhuniiskus	10–100 %

Omadused
- Kasutajaliides mahutuvuslik
- Pealispind klaasist
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Hoiatus nõrga patarei korral

Tarnekomplekt
- 3 liitiumpatareid tüüp CR 2032
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
147.041.SI.1	valge / Klaas	9,3	9,3	**368,08**
147.041.SJ.1	must / Klaas	9,3	9,3	**368,08**

Kulumaterjal

Geberit AquaClean puhastuskomplekt

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit AquaClean dušš-WC-de puhastamiseks

Omadused
- Koheselt ja lahjendamata kasutatav
- Keskkonnasõbralik
- Dermatoloogiliselt kontrollitud

Tarnekomplekt
- Puhastusvahend 500 ml
- Lapp

Tootenr	EUR/St.
242.547.00.1	23,47

Geberit AquaClean katlakivieemaldi

click & scan

Kasutusotstarbed
- Katlakivi eemaldamiseks Geberit AquaClean Mera-st
- Katlakivi eemaldamiseks Geberit AquaClean Tuma-st
- Katlakivi eemaldamiseks Geberit AquaClean Sela-st
- Geberit AquaClean Alba katlakivi eemaldamiseks
- Geberit AquaClean Cama katlakivi eemaldamiseks

Omadused
- Kasutusvalmis
- 1 katlakivieemaldus-tsüklile

Tarnekomplekt
- Pudel 125 ml

Tootenr	EUR/St.
147.040.00.1	20,63

- See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Geberit tüüp 3 keraamiline kärgfilter

click & scan

Kasutusotstarbed
- Lõhnade neutraliseerimine
- Geberit AquaClean Tuma Comfortile
- Geberit AquaClean Mera jaoks
- Geberit Monolith Plus sanitaarmoodulitele

Omadused
- Filtri eluiga 1 aasta

Tootenr	EUR/St.
242.999.00.1	87,78

Loputusplaadid ja WC-juhtseadmed

Loputusplaadid 96

Sigma varjatud loputuskastidele 96
Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeria Sigma varjatud loputuskastide juurde 97
Omega varjatud loputuskastidele 116
Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeriast Omega varjatud loputuskastide juurde 116
Delta varjatud loputuskastidele 119
Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeria Delta varjatud loputuskastide juurde 119
Twinline varjatud loputuskastidele 122
Tarvikud 123
Kulumaterjal 124

WC-juhtseadmed loputuse elektroonilise käivitusega 126

Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, puutevaba 127
Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, manuaalne 128
Võrgutoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm 129
Võrgutoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm 134
Võrgutoitele, Geberit Omega varjatud loputuskastidele 12 cm 135
Patareitoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm 136

WC-juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega 140

Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega 140
Kahesüsteemsele loputusele 141
Ühesüsteemsele loputusele 144

Tarvikud WC-juhtseadmetele 145

Paigalduskomplektid 145

Loputusplaadid

Sigma varjatud loputuskastidele

Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeria Sigma varjatud loputuskastide juurde

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

		Sigma01 round	Sigma01 square	Sigma10 round	Sigma10 square (ex Sigma30)	Sigma20 round	Sigma20 square (ex Sigma30)	Sigma40 round	Sigma40 square	Sigma50 round (ex Sigma21)	
											
		→ lk 98	→ lk 99	→ lk 100	→ lk 101	→ lk 102	→ lk 103	→ lk 104	→ lk 104	→ lk 105	
Varjatud loputuskast	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Varjatud loputuskast	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Ühilduv

	Sigma50 square	Sigma70 square	Sigma80, Sigma varjatud loputus-kasti 12 cm jaoks, square	Sigma80, Sigma varjatud loputus-kasti 8 cm jaoks, square	Geberit DuoFresh moodul (Sigma 12 cm)	Pesa Geberit DuoFresh pulgale (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh moodul (Sigma 8 cm)	Pesa Geberit DuoFresh pulgale (Sigma 8 cm)
								
	→ lk 108	→ lk 111	→ lk 131		→ lk 114	→ lk 113	→ lk 115	→ lk 113
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓			✓	✓

Geberit Sigma01 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, round



click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.770.11.5	valge	Plast	24,6	16,4	1,3	67,38
115.770.21.5	läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,3	97,51
115.770.DT.5	väärismessing galvaniseeritud	Plast	24,6	16,4	1,3	459,20
115.770.DW.5	must	Plast	24,6	16,4	1,3	83,11
115.770.JQ.5	kroom matt / easy-to-clean kattega	Plast	24,6	16,4	1,3	135,94
115.770.KA.5	Plaat: läikivkroomitud Klahvid: mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,3	101,30

Tarvikud
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 115
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 113
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Sigma01 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, round, Bambini WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.770.79.5	Plaat: valge Klahv täiskogus: metsaroheline Klahv osakogus: heleroheline	Plast	24,6	16,4	1,3	134,40
115.770.FY.5	Plaat: valge Klahv täiskogus: karmiinpunane Klahv osakogus: oranž	Plast	24,6	16,4	1,3	134,40
115.770.LB.5	Plaat: valge Klahv täiskogus: sinine Klahv osakogus: punane	Plast	24,6	16,4	1,3	134,40
115.770.SX.5	Plaat: valge Klahv täiskogus: ookeanisinine Klahv osakogus: helesinine	Plast	24,6	16,4	1,3	134,40

Tarvikud
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 115
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 113
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

Uus

Geberit Sigma01 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, square





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.660.11.1	valge	Plast	24,6	16,4	1,3	**82,43**
115.660.21.1	läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,3	**116,29**
115.660.DW.1	must	Plast	24,6	16,4	1,3	**98,02**
115.660.JQ.1	kroom matt / easy-to-clean kattega	Plast	24,6	16,4	1,3	**116,29**

Tarnitav alates Aprill 2025

Tarvikud
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 115
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 113
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Sigma10 loputusplaat Stop and Go loputussüsteemile, round



click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- Vajutusvarras
- Katkestushoob

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.758.01.5	Plaat ja klahv: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: valge	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,4	331,43
115.758.14.5	Plaat ja klahv: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,4	275,81
115.758.JQ.5	Plaat ja klahv: mattkroom värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,4	179,99
115.758.JT.5	Plaat ja klahv: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,4	275,81
115.758.KH.5	Plaat ja klahv: läikivkroomitud Disainrõngas: mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,4	149,53
115.758.KJ.5	Plaat ja klahv: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,4	128,17
115.758.KK.5	Plaat ja klahv: valge Disainrõngas: kullatud	Plast	24,6	16,4	1,4	128,17
115.758.KM.5	Plaat ja klahv: must Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,4	128,17
115.758.SN.5	Plaat ja klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,4	224,71

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 115
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 116
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Sigma10 loputusplaat Stop and Go loputussüsteemile, round, kinnikruvitav



click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- Vajutusvarras
- Katkestushoob
- Komplekt kruvi

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.787.SN.5	Plaat ja klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	240,44

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Sigma10 (endine Sigma30) loputusplaat Stop and Go loputussüsteemile, square, kinnikruvitav



click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused

- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- Vajutusvarras
- Katkestushoob
- Komplekt kruvi

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.893.14.1	Plaat ja klahv: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	**270,16**
115.893.45.1	kullatud	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	**3157,58**
115.893.JT.1	Plaat ja klahv: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	**270,16**
115.893.KJ.1	Plaat ja klahv: valge Disainribad: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	**202,56**
115.893.KX.1	Plaat ja klahv: kroomitud, harjatud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	**268,93**
115.893.KY.1	Plaat ja klahv: läikivkroomitud Disainribad: kroomitud, harjatud	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	**268,93**

Tarvikud

- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Sigma20 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, round



click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.882.01.1	Plaat ja klahvid: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: valge	Plast	24,6	16,4	1,2	206,73
115.882.11.1	Plaat ja klahvid: valge Disainrõngad: valge matt	Plast	24,6	16,4	1,2	126,90
115.882.14.1	Plaat ja klahvid: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	181,00
115.882.16.1	Plaat ja klahvid: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: must	Plast	24,6	16,4	1,2	206,73
115.882.DW.1	Plaat ja klahvid: must Disainrõngad: must matt	Plast	24,6	16,4	1,2	150,72
115.882.JQ.1	Plaat ja klahvid: mattkroom värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	201,83
115.882.JT.1	Plaat ja klahvid: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	181,00
115.882.KH.1	Plaat ja klahvid: läikivkroomitud Disainrõngad: mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	149,53
115.882.KJ.1	Plaat ja klahvid: valge Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	128,17
115.882.KK.1	Plaat ja klahvid: valge Disainrõngad: kullatud	Plast	24,6	16,4	1,2	128,17
115.882.KM.1	Plaat ja klahvid: must Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	128,17
115.882.SN.1	Plaat ja klahvid: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,2	211,50

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 115
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 116
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Sigma20 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, round, kinnikruvitav



click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast
- Komplekt kruvi

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.889.SN.1	Plaat ja klahvid: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,2	243,47

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Sigma20 (endine Sigma30) loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, square





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.883.01.1	Plaat ja klahvid: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: valge	Plast	24,6	16,4	1,2	233,10
115.883.11.1	Plaat ja klahvid: valge Disainribad: valge matt	Plast	24,6	16,4	1,2	151,16
115.883.14.1	Plaat ja klahvid: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	207,35
115.883.16.1	Plaat ja klahvid: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: must	Plast	24,6	16,4	1,2	233,10
115.883.DW.1	Plaat ja klahvid: must Disainribad: must matt	Plast	24,6	16,4	1,2	177,06
115.883.JQ.1	Plaat ja klahvid: mattkroom värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	225,81
115.883.JT.1	Plaat ja klahvid: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	207,35
115.883.KH.1	Plaat ja klahvid: läikivkroomitud Disainribad: mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	160,66
115.883.KJ.1	Plaat ja klahvid: valge Disainribad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	118,75
115.883.KK.1	Plaat ja klahvid: valge Disainribad: kullatud	Plast	24,6	16,4	1,2	143,18
115.883.KM.1	Plaat ja klahvid: must Disainribad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	143,18

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 113
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 115
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 116

Uus

Geberit Sigma40 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, round



click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral
- Kattepaksustele ≥ 15 mm

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.628.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	376,35
115.628.FW.1	harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	376,35
115.628.JK.1	laava	Klaas	24,6	15,2	0,6	291,40
115.628.JL.1	liivahall	Klaas	24,6	15,2	0,6	291,40
115.628.JT.1	valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	376,35
115.628.QB.1	punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	514,25
115.628.QD.1	mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	514,25
115.628.QF.1	messingivärvi / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	514,25
115.628.SI.1	valge	Klaas	24,6	15,2	0,6	291,40
115.628.SJ.1	must	Klaas	24,6	15,2	0,6	291,40

Tarnitav alates Aprill 2025

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

Uus

Geberit Sigma40 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, square





click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral
- Kattepaksustele ≥ 15 mm

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.629.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	402,87
115.629.FW.1	harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	402,87
115.629.JK.1	laava	Klaas	24,6	15,2	0,6	317,92
115.629.JL.1	liivahall	Klaas	24,6	15,2	0,6	317,92
115.629.JT.1	valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	402,87
115.629.QB.1	punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	540,77
115.629.QD.1	mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	540,77
115.629.QF.1	messingivärvi / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	24,6	15,2	0,4	540,77
115.629.SI.1	valge	Klaas	24,6	15,2	0,6	317,92
115.629.SJ.1	must	Klaas	24,6	15,2	0,6	317,92

Tarnitav alates Aprill 2025

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Sigma50 (endine Sigma21) loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, round, metallvärv kroomitud

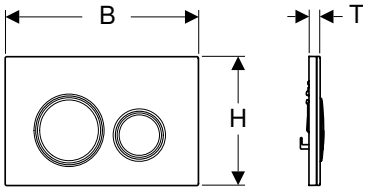

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused

- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.884.00.1	Põhiplaat ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	291,31
115.884.JK.1	Põhiplaat ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: laava	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	363,76
115.884.JL.1	Põhiplaat ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: liivahall	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	363,76
115.884.JM.1	Põhiplaat ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	449,27
115.884.JV.1	Põhiplaat ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	438,24
115.884.JX.1	Põhiplaat ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	722,80
115.884.SI.1	Põhiplaat ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: valge	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	363,76
115.884.SJ.1	Põhiplaat ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: must	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	363,76

Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 115
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 116
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat art. nr-le 115.884.JV.1 ja 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 (endine Sigma21) loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, round, metallvärv punakuld

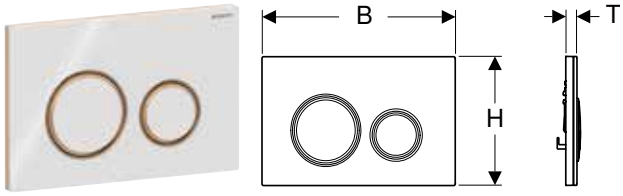

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.650.00.1	Põhiplaat ja disainrõngad: punakuld Katteplaat ja klahvid: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	613,91
115.650.JM.1	Põhiplaat ja disainrõngad: punakuld Katteplaat ja klahvid: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	772,88
115.650.JV.1	Põhiplaat ja disainrõngad: punakuld Katteplaat ja klahvid: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	772,88
115.650.JX.1	Põhiplaat ja disainrõngad: punakuld Katteplaat: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	1065,97
115.650.SI.1	Põhiplaat ja disainrõngad: punakuld Katteplaat ja klahvid: valge	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	686,90
115.650.SJ.1	Põhiplaat ja disainrõngad: punakuld Katteplaat ja klahvid: must	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	686,90

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 115
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 116
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma50 (endine Sigma21) loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, round, metallvärv mustkroom

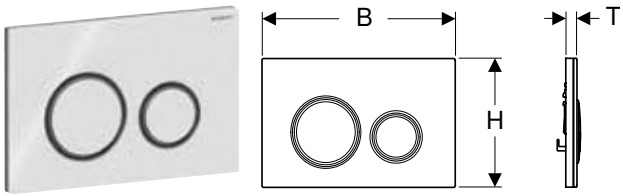

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.651.00.1	Põhiplaat ja disainrõngad: mustkroom Katteplaat ja klahvid: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	613,91
115.651.JM.1	Põhiplaat ja disainrõngad: mustkroom Katteplaat ja klahvid: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	772,88

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.651.JV.1	Põhiplaat ja disainrõngad: mustkroom Katteplaat ja klahvid: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	772,88
115.651.JX.1	Põhiplaat ja disainrõngad: mustkroom Katteplaat ja klahvid: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	1065,97
115.651.SI.1	Põhiplaat ja disainrõngad: mustkroom Katteplaat ja klahvid: valge	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	686,90
115.651.SJ.1	Põhiplaat ja disainrõngad: mustkroom Katteplaat ja klahvid: must	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	686,90

Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 115
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 116
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma50 (endine Sigma21) loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, round, metallvärv messing

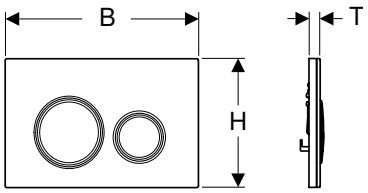

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused

- Lülitamine eest
- Põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.652.00.1	Põhiplaat ja disainrõngad: Messing Katteplaat ja klahvid: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	613,91
115.652.JM.1	Põhiplaat ja disainrõngad: Messing Katteplaat ja klahvid: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	772,88
115.652.JV.1	Põhiplaat ja disainrõngad: Messing Katteplaat ja klahvid: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	772,88
115.652.JX.1	Põhiplaat ja disainrõngad: Messing Katteplaat ja klahvid: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	1065,97
115.652.SI.1	Põhiplaat ja disainrõngad: Messing Katteplaat ja klahvid: valge	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	686,90
115.652.SJ.1	Põhiplaat ja disainrõngad: Messing Katteplaat ja klahvid: must	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	686,90

Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 115
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 116
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma50 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, square, metallvärv kroomitud



click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Lülitusklahvid easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.788.00.2	Põhiplaat ja klahvid: kroomitud Katteplaat: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	**286,95**
115.788.11.2	Põhiplaat ja klahvid: kroomitud Katteplaat: valge	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	**286,95**
115.788.21.2	Põhiplaat ja klahvid: kroomitud Katteplaat: kõrgläikega kroomitud	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	**436,18**
115.788.DW.2	Põhiplaat ja klahvid: kroomitud Katteplaat: must	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	**286,95**
115.788.GH.2	Põhiplaat ja klahvid: kroomitud Katteplaat: kroomitud, harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	**436,18**
115.788.JK.2	Põhiplaat ja klahvid: kroomitud Katteplaat: laava	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	**374,11**
115.788.JL.2	Põhiplaat ja klahvid: kroomitud Katteplaat: liivahall	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	**374,11**
115.788.JM.2	Põhiplaat ja klahvid: kroomitud Katteplaat: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	**436,18**
115.788.JV.2	Põhiplaat ja klahvid: kroomitud Katteplaat: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	**438,24**
115.788.JX.2	Põhiplaat ja klahvid: kroomitud Katteplaat: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	**722,80**
115.788.SD.2	Põhiplaat ja klahvid: kroomitud Katteplaat: Peegel-suitsugaas	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	**374,11**

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 113
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 115
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 116

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat art. nr-le 115.788.JV.2 ja 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, square, metallvärv punakuld



click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Omadused
- Lülitamine eest
- Lülitusklahvid ja põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.670.00.2	Põhiplaat ja klahvid: punakuld Katteplaat: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	**613,91**
115.670.11.2	Põhiplaat ja klahvid: punakuld Katteplaat: valge	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	**613,91**
115.670.DW.2	Põhiplaat ja klahvid: punakuld Katteplaat: must	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	**613,91**
115.670.JM.2	Põhiplaat ja klahvid: punakuld Katteplaat: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.670.JV.2	Põhiplaat ja klahvid: punakuld Katteplaat: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.670.JX.2	Põhiplaat ja klahvid: punakuld Katteplaat: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	**1065,97**
115.670.QB.2	Põhiplaat ja klahvid: punakuld Katteplaat: punakuld, harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	**772,88**

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 113
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 115
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 116

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma50 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, square, metallvärv mustkroom



click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Lülitusklahvid ja põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.671.00.2	Põhiplaat ja klahvid: mustkroom Katteplaat: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	613,91
115.671.11.2	Põhiplaat ja klahvid: mustkroom Katteplaat: valge	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	613,91
115.671.DW.2	Põhiplaat ja klahvid: mustkroom Katteplaat: must	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	613,91
115.671.JM.2	Põhiplaat ja klahvid: mustkroom Katteplaat: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	772,88
115.671.JV.2	Põhiplaat ja klahvid: mustkroom Katteplaat: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	772,88
115.671.JX.2	Põhiplaat ja klahvid: mustkroom Katteplaat: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	1065,97
115.671.QD.2	Põhiplaat ja klahvid: mustkroom Katteplaat: must kroom, harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	772,88

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 113
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 115
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 116

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma50 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, square, metallvärv messing



click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest
- Lülitusklahvid ja põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.672.00.2	Põhiplaat ja klahvid: Messing Katteplaat: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	613,91
115.672.11.2	Põhiplaat ja klahvid: Messing Katteplaat: valge	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	613,91

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.672.DW.2	Põhiplaat ja klahvid: Messing Katteplaat: must	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	613,91
115.672.JM.2	Põhiplaat ja klahvid: Messing Katteplaat: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	772,88
115.672.JV.2	Põhiplaat ja klahvid: Messing Katteplaat: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	772,88
115.672.JX.2	Põhiplaat ja klahvid: Messing Katteplaat: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustoode)	24,6	16,4	1,4	1065,97
115.672.QF.2	Põhiplaat ja klahvid: Messing Katteplaat: messing, harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	772,88

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 113
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 113
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 115
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 116

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma70 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, square

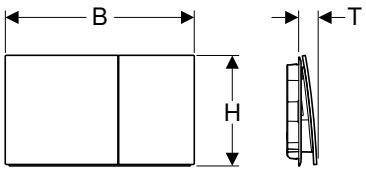

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Omadused
- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.622.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	548,13
115.622.FW.1	harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	548,13
115.622.JK.1	laava	Klaas	25	14,6	2,5	472,50
115.622.JL.1	liivahall	Klaas	25	14,6	2,5	472,50
115.622.JT.1	valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	548,13
115.622.QB.1	punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	690,80
115.622.QD.1	mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	690,80
115.622.QF.1	messingivärvi / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	690,80
115.622.SI.1	valge	Klaas	25	14,6	2,5	472,50
115.622.SJ.1	must	Klaas	25	14,6	2,5	472,50

Tarvikud
- Geberit katteraam Sigma70 loputusplaadile, square → lk 112
- Geberit kinnitusraam Sigma70 loputusplaadile, square, matt kroomitud → lk 112
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit katteraam Sigma70 loputusplaadile, square



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit Sigma70 loputusplaatide jaoks
- Ebapuhaste plaadiservade kinnikatmiseks

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.623.21.1	läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	25,7	15,7	0,6	171,69
115.623.QC.1	mustkroom / poleeritud	Tsinksurvevalu	25,7	15,7	0,6	171,69

Geberit kinnitusraam Sigma70 loputusplaadile, square, matt kroomitud



click & scan

Tootenr	Värv / pealispind
245.735.JQ.1	kroom matt / easy-to-clean kattega

Geberit DuoFresh sisselükkesüsteem loputuspulgale, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma21 loputusplaatidele
- Sigma30 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam klappmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Kogumistops loputuspulgale

Omadused
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tootenr	EUR/St.
115.610.00.1	46,52

Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm

click & scan

Kasutusotstarbed
- Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma21 loputusplaatidele
- Sigma30 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Sahtel hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Omadused
- Lülitamine eest
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
115.063.21.1	läikivkroomitud	89,97
115.063.BZ.1	anthracite RAL 7016	80,35

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulk → lk 124

Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm

click & scan

Kasutusotstarbed
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm (alates tootmisaastast 2008)
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma21 loputusplaatidele
- Sigma30 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Sahtel hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Omadused
- Lülitamine eest
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
115.062.21.1	läikivkroomitud	89,97
115.062.BZ.1	anthracite RAL 7016	80,35

Tarvikud
- Geberit DuoFresh pulk → lk 124

Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele



click & scan

Kasutusotstarbed
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm (alates tootmisaastast 2008)
- Lõhnade vahetuks äratõmbeks WC-pottidest
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma21 loputusplaatidele
- Sigma30 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	12 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W

Omadused
- Lülitamine eest
- Filtratsiooniga lõhnade äratõmme varjatud loputuskastis integreeritud
- Imiüksus tööriistadeta monteeritav
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Lõhnade äratõmme kasutajatunnusega aktiveeritav
- Lõhnade neutraliseerimine keraamilise kärgfiltriga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine heledussensori kaudu
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Imiüksus radiaalventilaatoriga
- Keraamiline kärgfilter
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Kork tühitorule
- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.050.21.2	läikivkroomitud	III	7	399,98
115.050.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	390,33

Kombineeritav koos
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 146

Tarvikud
- Geberit kombineeritud harukarp
- Toorehituskomplekt varjatud harukarbiga, Geberit DuoFresh moodulile
- Geberit DuoFresh pulk → lk 124
- Sahtel keraamilise kärgfiltriga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 125

Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele



click & scan

Kasutusotstarbed
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm (alates tootmisaastast 2008)
- Lõhnade vahetuks äratõmbeks WC-pottidest
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma21 loputusplaatidele
- Sigma30 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus

Omadused
- Lülitamine eest
- Filtratsiooniga lõhnade äratõmme varjatud loputuskastis integreeritud
- Imiüksus tööriistadeta monteeritav
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Lõhnade neutraliseerimine keraamilise kärgfiltriga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	12 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Imiüksus radiaalventilaatoriga
- Keraamiline kärgfilter
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Kork tühitorule
- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.051.21.2	läikivkroomitud	III	7	319,66
115.051.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	310,04

Kombineeritav koos
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 146

Tarvikud
- Geberit kombineeritud harukarp
- Toorehituskomplekt varjatud harukarbiga, Geberit DuoFresh moodulile
- Geberit DuoFresh pulk → lk 124
- Sahtel keraamilise kärgfiltriga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 125

- Lüliti lõhnade äratõmbe sisse- ja väljalülitamiseks tuleb planeerida kohapeal

Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele



click & scan

Kasutusotstarbed
- Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm
- Lõhnade vahetuks äratõmbeks WC-pottidest
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma21 loputusplaatidele
- Sigma30 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus

Omadused
- Lülitamine eest
- Filtratsiooniga lõhnade äratõmme varjatud loputuskastis integreeritud
- Imiüksus tööriistadeta monteeritav
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Lõhnade äratõmme kasutajatunnusega aktiveeritav
- Lõhnade neutraliseerimine keraamilise kärgfiltriga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine heledussensori kaudu
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	12 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Imiüksus radiaalventilaatoriga
- Keraamiline kärgfilter
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Kork tühitorule
- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.052.21.2	läikivkroomitud	III	7	399,98
115.052.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	390,33

Tarvikud
- Geberit kombineeritud harukarp
- Toorehituskomplekt varjatud harukarbiga, Geberit DuoFresh moodulile
- Sahtel keraamilise kärgfiltriga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 125

Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm
- Lõhnade vahetuks äratõmbeks WC-pottidest
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma21 loputusplaatidele
- Sigma30 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	12 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W

Omadused

- Lülitamine eest
- Filtratsiooniga lõhnade äratõmme varjatud loputuskastis integreeritud
- Imiüksus tööriistadeta monteeritav
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Lõhnade neutraliseerimine keraamilise kärgfiltriga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Imiüksus radiaalventilaatoriga
- Keraamiline kärgfilter
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Kork tühitorule
- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.053.21.2	läikivkroomitud	III	7	**319,66**
115.053.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	**310,04**

Tarvikud

- Geberit kombineeritud harukarp
- Toorehituskomplekt varjatud harukarbiga, Geberit DuoFresh moodulile
- Geberit DuoFresh pulk → lk 124
- Sahtel keraamilise kärgfiltriga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 125

- Lüliti lõhnade äratõmbe sisse- ja väljalülitamiseks tuleb planeerida kohapeal

Omega varjatud loputuskastidele

Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeriast Omega varjatud loputuskastide juurde

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

		Omega20 rund	Omega20 eckig (ex Omega30)	Omega60 eckig	Katteplaat Omega
		→ lk 117	→ lk 118	→ lk 118	
Duofix	111.003.00.2		✓		
	111.030.00.2		✓		
	111.060.00.2		✓		
GIS	461.141.00.2		✓		
	461.151.00.2		✓		

✓ Ühilduv

Geberit Omega20 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, round



click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks varjatud loputuskastide Omega korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine pealt või eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.085.01.1	Plaat ja klahvid: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: valge	Plast	21,2	14,2	1	**233,42**
115.085.11.1	Plaat ja klahvid: valge Disainrõngad: valge matt	Plast	21,2	14,2	1	**178,50**
115.085.16.1	Plaat ja klahvid: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: must	Plast	21,2	14,2	1	**250,83**
115.085.DW.1	Plaat ja klahvid: must Disainrõngad: must matt	Plast	21,2	14,2	1	**195,44**
115.085.JQ.1	Plaat ja klahvid: mattkroom värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	**244,87**
115.085.KH.1	Plaat ja klahvid: läikivkroomitud Disainrõngad: mattkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	**209,19**
115.085.KJ.1	Plaat ja klahvid: valge Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	**154,05**
115.085.KK.1	Plaat ja klahvid: valge Disainrõngad: kullatud	Plast	21,2	14,2	1	**171,13**
115.085.KM.1	Plaat ja klahvid: must Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	**171,13**

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Omega20 (endine Omega30) loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, square



click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks varjatud loputuskastide Omega korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine pealt või eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.080.01.1	Plaat ja klahvid: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: valge	Plast	21,2	14,2	1	233,89
115.080.11.1	Plaat ja klahvid: valge Disainribad: valge matt	Plast	21,2	14,2	1	178,50
115.080.16.1	Plaat ja klahvid: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: must	Plast	21,2	14,2	1	250,83
115.080.DW.1	Plaat ja klahvid: must Disainribad: must matt	Plast	21,2	14,2	1	195,44
115.080.JQ.1	Plaat ja klahvid: mattkroom värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	244,87
115.080.KH.1	Plaat ja klahvid: läikivkroomitud Disainribad: mattkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	209,19
115.080.KJ.1	Plaat ja klahvid: valge Disainribad: läikivkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	154,05
115.080.KK.1	Plaat ja klahvid: valge Disainribad: kullatud	Plast	21,2	14,2	1	171,13
115.080.KM.1	Plaat ja klahvid: must Disainribad: läikivkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	171,13

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Omega60 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, square, pindadega kohakuti

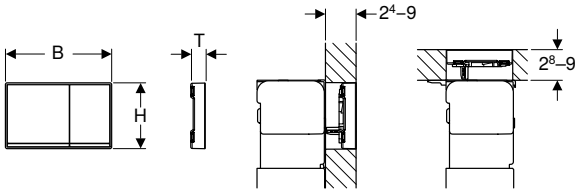

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks varjatud loputuskastide Omega korral
- Kattepaksustele 24–90 mm (vajutamine eest)
- Kattepaksustele 28–90 mm (vajutamine ülalt)

Omadused
- Lülitamine pealt või eest
- Lülitamine kohakuti pindadega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt
- Kompensatsiooniraam
- 2 distantshoidikut
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.081.GH.1	Klahvid: kroomitud, harjatud, easy-to-clean kattega Disainribad ja raamid: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	18,4	11,4	2,5	613,54
115.081.JK.1	Klahvid: laava Disainribad: peeglitega kaetud Raam: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu / klaas	18,4	11,4	2,5	613,54
115.081.JL.1	Klahvid: liivahall Disainribad: peeglitega kaetud Raam: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu / klaas	18,4	11,4	2,5	613,54

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.081.SI.1	Klahvid: valge Disainribad: peeglitega kaetud Raam: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu / klaas	18,4	11,4	2,5	613,54
115.081.SJ.1	Klahvid: must Disainribad: peeglitega kaetud Raam: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu / klaas	18,4	11,4	2,5	613,54

Tarvikud

- Geberit katteraam Omega60 loputusplaadile, square → lk 119

Geberit katteraam Omega60 loputusplaadile, square

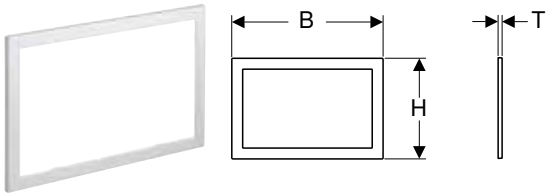

click & scan

Kasutusotstarbed

- Omega60 loputusplaatidele
- Ebapuhaste plaadiservade kinnikatmiseks

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.086.21.1	läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	20,9	13,9	0,5	173,71
115.086.GH.1	kroomitud, harj, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	20,9	13,9	0,5	173,71

Delta varjatud loputuskastidele

Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeria Delta varjatud loputuskastide juurde

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

		Delta01 round	Delta10 round	Delta15 round	Delta20 round	Delta20 square (ex Delta30)	Delta50 square
		→ lk 120	→ lk 120	→ lk 120	→ lk 121	→ lk 121	→ lk 122
Varjatud loputuskast	109.100.00.1				✓		
Duofix	111.153.00.1				✓		
Duofix	111.153.00.3				✓		
Duofix	458.103.00.1				✓		
Duofix	458.103.00.2				✓		
Kombifix	110.100.00.1				✓		

✓ Ühilduv

Geberit Delta10 loputusplaat Stop and Go loputussüsteemile, round, kinnikruvitav

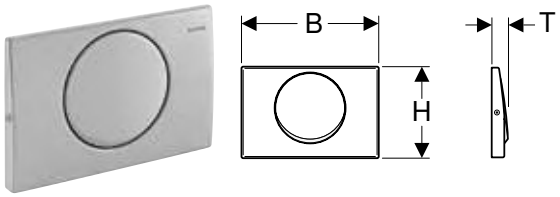

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Omadused
- Lülitamine eest

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- Vajutusvarras
- Katkestushoob
- Komplekt kruvi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.108.00.1	harjatud	Roostevaba teras	24,6	16,4	3	91,61

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Delta15 loputusplaat Stop and Go loputussüsteemile, round

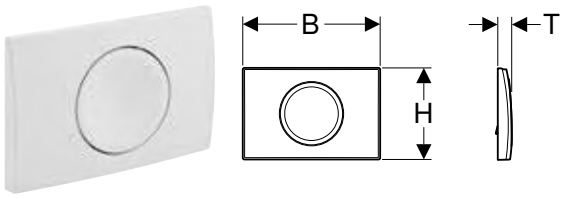

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Omadused
- Lülitamine eest

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- Vajutusvarras
- Katkestushoob
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.109.11.1	valge	Plast	24,6	16,4	2,5	59,67
115.109.21.1	läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,5	89,45
115.109.46.1	mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,5	89,45

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Delta01 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, round

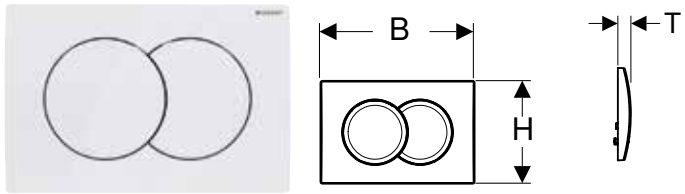

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Omadused
- Lülitamine eest

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.107.11.1	alpivalge	Plast	24,6	16,4	2,3	36,89
115.107.21.1	läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	65,04
115.107.46.1	mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	65,04

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Delta20 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, round

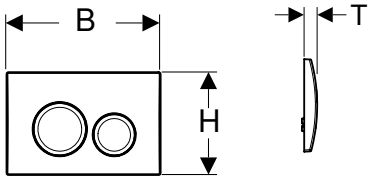

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Omadused
- Lülitamine eest

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.127.11.1	valge	Plast	24,6	16,4	2,3	59,67
115.127.21.1	läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	89,45
115.127.46.1	mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	89,45

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Delta20 (endine Delta30) loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, square

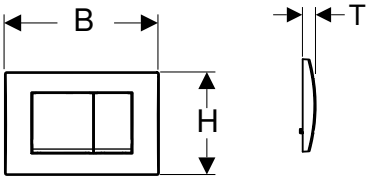

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Omadused
- Lülitamine eest

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.137.11.1	valge	Plast	24,6	16,4	2,3	59,67
115.137.21.1	läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	89,45
115.137.46.1	mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	89,45

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 123

Geberit Delta50 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, square

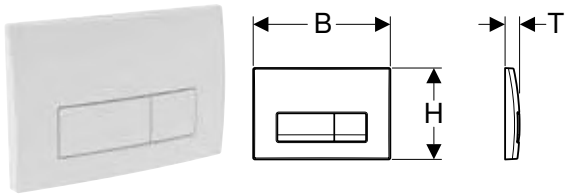

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N

Omadused
- Lülitamine eest

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.119.11.1	valge	Plast	24,6	16,4	2,3	71,33
115.119.14.1	must matt	Plast	24,6	16,4	2,3	103,89
115.119.21.1	läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	104,88
115.119.46.1	mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	104,88
115.119.DW.1	must	Plast	24,6	16,4	2,3	104,88

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 123

Twinline varjatud loputuskastidele

Geberit Twinline30 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele

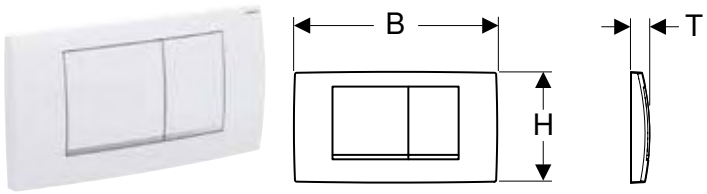

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputuse käivituseks Twinline varjatud loputuskastide korral

Omadused
- Lülitamine eest

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.899.JQ.1	kroom matt / easy-to-clean kattega	Plast	34	18,5	3,2	117,61
115.899.KH.1	Plaat ja klahvid: läikivkroomitud Disainribad: mattkroomitud	Plast	34	18,5	3,2	100,71
115.899.KJ.1	Plaat ja klahvid: valge Disainribad: läikivkroomitud	Plast	34	18,5	3,2	70,64

Tarvikud
- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 123

Tarvikud

Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit loputusplaatide montaažiks ülemäära suurte eesmüüritiste korral

Omadused
- Võimalik maksimaalne eesmüüritis kuni 18 cm
- Kiirseadistusega vajutusvarraste pikendus
- Kiirseadistusega distantspoldi pikendus

Tarnekomplekt
- 2 pikendust distantspoltidele
- 2 pikendust vajutusvarrastele
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
240.938.00.1	22,70

Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit loputusplaatide montaažiks ülemäära suurte eesmüüritiste korral

Omadused
- Võimalik maksimaalne eesmüüritis kuni 18 cm
- Keermega vajutusvarraste pikendus
- Kiirseadistusega distantspoldi pikendus

Tarnekomplekt
- 2 pikendust distantspoltidele
- 2 pikendust vajutusvarrastele
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
240.058.00.1	19,18

Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile

click & scan

Kasutusotstarbed
- Lõhnade äratõmbe ühendamiseks
- Geberiti WC-juhtseadmete ühendamiseks
- Varjatud ühendamiseks WC-potis

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Väljundpinge	12 V DC

Omadused
- Kaas kruvitud

Tarnekomplekt
- Kombinatsiooni ühenduspesa
- Võrgualaldi
- Kaabliühendus pistikuga pikkus 1,8 m

Tootenr	EUR/St.
115.336.00.1	153,40

Kombineeritav koos
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm, Sigma80 loputusplaadiga, square, puutevaba → lk 134
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma80 loputusplaadiga, square, puutevaba → lk 131
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, round, automaatne/puutevaba/manuaalne → lk 129
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, round, automaatne/puutevaba → lk 130
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, round → lk 132
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Omega varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, round → lk 135
- Geberit HS05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, võrgutoide → lk 133

Kulumaterjal

Geberit DuoFresh pulk



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit DuoFresh pulga pesale
- Kaitseks katlakivi ja uriinikivist tingitud mustuseladestiste eest
- DuoFresh mooduliga Geberit AquaClean Sela jaoks

Tarnekomplekt
- Kast 8 Geberit DuoFresh pulgaga

Omadused
- Loputusvesi siniseks värvuv
- Lõhnastatud
- Kaitsekile vees lahustuv
- Bioloogiliselt lagunev

Tootenr	EUR/St.
244.800.00.1	6,55

- See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Sahtel keraamilise kärgfiltriga, Geberit DuoFresh moodulile



click & scan

Kasutusotstarbed
- Lõhnade neutraliseerimine
- Geberit DuoFresh moodulitele
- DuoFresh mooduliga Geberit AquaClean Sela jaoks
- Geberit DuoFresh pulga pesale

Omadused
- Filtri eluiga 1 aasta

Tarnekomplekt
- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- Väljavõtmistööriistad

Tootenr	EUR/St.
243.970.00.1	57,67

WC-juhtseadmed loputuse elektroonilise käivitusega

Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, puutevaba

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	
					
Tootenr		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.907.xx.6**	
		→ lk 131	**→ lk 134**	**→ lk 130**	
Vallandamine		Puutevaba / automaatne	Puutevaba / automaatne	Puutevaba / automaatne	
Tuvastamine / juhtimine		Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	
Voolutoide		Võrk	Võrk	Võrk	
Sobib varjatud loputuskastidele		Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 8 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	
Kasutusvaldkond					
Lisaks tellida (vaja on ainult ühte järgnevatest lisatarvikutest)					
115.861.00.6 Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V	**Elektrivarustus välise varjatud pesaga**	✓	✓	✓	
116.098.00.6 Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile	**Komplekt, mis koosneb varjatud paigalduse elektriühenduskarbist, Geberit Duofix või Geberit GIS paigalduselemendis, WC-poti keraamika taga**	✓		✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix Element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm ning Power & Connect Boxiga	**Elektriühenduspesaga paigalduselement varjatud paigaluseks WC-poti taha**	✓[1)]		✓[1)]	

✓ Ühilduv

[1)] Varjatud paigaldamisel elektrilise ühenduskarbi kasutamisel tuleb täiendavalt tellida toiteplokk 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Tüüp 10 infrapunanupp	Tüüp 10 infrapunanupp	Tüüp 10 infrapunanupp
						
	115.908.xx.6	115.890.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ lk 137	→ lk 129	→ lk 136	→ lk 132	→ lk 138	→ lk 135
	Puutevaba / automaatne	Puutevaba / manuaalne / automaatne	Puutevaba / manuaalne / automaatne	Puutevaba	Puutevaba	Puutevaba
	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav
	Aku	Võrk	Aku	Võrk	Aku	Võrk
	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Omega varjatud loputuskast 12 cm
						
		✓		✓		✓
		✓		✓		✓
		✓[1)]		✓[1)]		

Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, manuaalne

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

		Loputusplaadita	Loputusplaadita
			
Tootenr		**116.109.00.6**	**116.110.00.6**
		→ lk 133	**→ lk 139**
Vallandamine		Intervall-loputus (hügieeniline loputus külmale veele)	Intervall-loputus (hügieeniline loputus külmale veele)
Tuvastamine / juhtimine		Aegjuhitav	Aegjuhitav
Voolutoide		Võrk	Aku
Sobib varjatud loputuskastidele		Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm
Kasutusvaldkond			
Lisaks tellida (vaja on ainult ühte järgnevatest lisatarvikutest)			
115.861.00.6 Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V	**Elektrivarustus välise varjatud pesaga**	✓	
116.098.00.6 Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile	**Komplekt, mis koosneb varjatud paigalduse elektriühenduskarbist, Geberit Duofix või Geberit GIS paigalduselemendis, WC-poti keraamika taga**	✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix Element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm ning Power & Connect Boxiga	**Elektriühenduspesaga paigaldu-selement varjatud paigaluseks WC-poti taha**	✓[1)]	

✓ Ühilduv

[1)] Varjatud paigaldamisel elektrilise ühenduskarbi kasutamisel tuleb täiendavalt tellida toiteplokk 116.096.00.1

Võrgutoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, round, automaatne/puutevaba/manuaalne



click & scan

Kasutusotstarbed
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt
- Sigma10 loputusplaat
- Kinnitusraam infrapunaregulaatoriga, eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- Vajutusvarras
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Manuaalne loputuskäivitus lülitusplaadi kaudu
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- loputusplaat kinnikruvitav
- Välise toiteplokiga vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Vandaalikindel
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.890.16.6	Plaat ja klahv: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: must	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**955,60**
115.890.DW.6	Plaat ja klahv: must Disainrõngad: must matt	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**955,60**
115.890.SN.6	Plaat ja klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**834,54**

Kombineeritav koos
- Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 145
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 146
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 124

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, round, automaatne/puutevaba

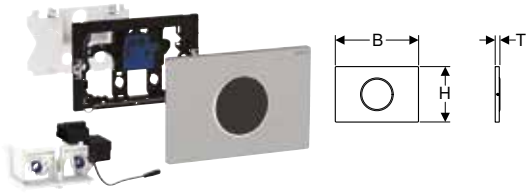

click & scan

Kasutusotstarbed

- Privaatsetesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt

- Sigma10 loputusplaat
- Kinnitusraam infrapunaregulaatoriga, eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- Välise toiteplokiga vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.907.16.6	Plaat: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**882,37**
115.907.DW.6	Plaat: must Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**882,37**
115.907.JQ.6	Plaat: matt kroom, easy-to-clean kattega Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**732,06**
115.907.KH.6	Plaat: läikivkroomitud Disainrõngad: mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**705,12**
115.907.KJ.6	Plaat: valge Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**705,12**
115.907.KK.6	Plaat: valge Disainrõngad: kullatud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**705,12**
115.907.KM.6	Plaat: must Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**705,12**
115.907.SN.6	Plaat: kroom, harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 145
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 146
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 124

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma80 loputusplaadiga, square, puutevaba

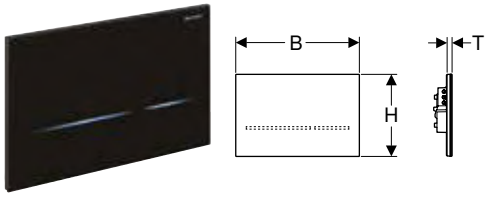

click & scan

Kasutusotstarbed
- Privaatsetesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	0 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt
- Sigma80 loputusplaat
- Kinnitusraam
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud

Omadused
- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus aktiveeritav
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- loputusplaat mehaaniliste klahvideta
- Klahvid tuvastatavad valgusriba kaudu
- Klahvivalgustus aktiveerub lähenemisel
- Klahvivalgustus seadistatav viies värvuses
- Orienteerumisvalgus juurdelülitatav
- Välise toiteplokiga vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Lukustatav
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.090.SG.6	must / Klaas	Klaas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1284,56**
116.090.SM.6	Peegel-klaas	Klaas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1284,56**

Kombineeritav koos
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 146
- Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 145
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 124

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, round





click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastide 12 cm käsitsi kaugkäivituseks kontaktivaba infrapunanupu abil
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Paigaldamiseks monoliit- ja kipstarinditesse koos süvispaigaldatava pesaga
- Paigaldamiseks vannitoamööblisse koos kontramutriga
- Sobib barjäärita ehituseks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Ühe- või kahesüsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga
- Kombineeritav Sigma01 kuni Sigma70 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Välise toiteplokiga vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt

- 2 m pikkusega võrgukaabliga infrapunanupp
- Süvispaigaldatavad pesad
- Kontramutter
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.936.14.6	must matt	Messing	6	6	0,5	≤ 4	**751,34**
115.936.SN.6	Rosett: harjatud	Roostevaba teras	6	6	0,5	≤ 4	**709,02**

Täiendavalt tellida

- Loputusplaat või katteplaat

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 145
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 146
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 124

Geberit HS05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, võrgutoide

click & scan

Kasutusotstarbed
- Stagnatsiooni ärahoidmiseks joogivee torustikes
- Ennetamiseks saastumise eest
- Paigaldamiseks Sigma varjatud loputuskasti 12 cm
- Ühesüsteemse või kahesüsteemse loputuse rakendamiseks lülitusplaadiga
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	72 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Plast

Omadused
- Ühe- või kahesüsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga
- Kombineeritav Sigma01 kuni Sigma70 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Välise toiteplokiga vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem

Tootenr	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.109.00.6	≤ 4	**297,68**

Täiendavalt tellida
- loputusplaat

Kombineeritav koos
- Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 145
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 146
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 124

Võrgutoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm, Sigma80 loputusplaadiga, square, puutevaba

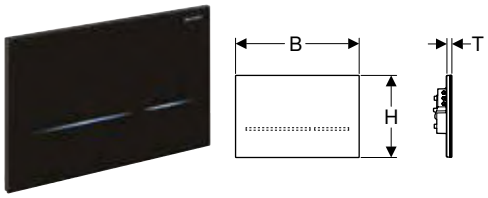

click & scan

Kasutusotstarbed

- Privaatsetesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm, seeria 2016
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	0 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt

- Sigma80 loputusplaat
- Kinnitusraam
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus aktiveeritav
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- loputusplaat mehaaniliste klahvideta
- Klahvid tuvastatavad valgusriba kaudu
- Klahvivalgustus aktiveerub lähenemisel
- Klahvivalgustus seadistatav viies värvuses
- Orienteerumisvalgus juurdelülitatav
- Välise toiteplokiga vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Lukustatav
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.092.SG.6	must / Peegel-klaas	Klaas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1284,56**
116.092.SM.6	Peegel-klaas	Klaas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1284,56**

Täiendavalt tellida

- Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 145

Kombineeritav koos

- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 124

Võrgutoitele, Geberit Omega varjatud loputuskastidele 12 cm

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Omega varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, round



click & scan

Kasutusotstarbed

- Omega varjatud loputuskastide 12 cm käsitsi kaugkäivituseks kontaktivaba infrapunanupu abil
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Paigaldamiseks monoliit- ja kipstarinditesse koos süvispaigaldatava pesaga
- Paigaldamiseks vannitoamööblisse koos kontramutriga
- Sobib barjäärita ehituseks
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Kahesüsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga ülevalt või eest
- Kombineeritav Omega20 kuni Omega60 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Välise toiteplokiga vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt

- 2 m pikkusega võrgukaabliga infrapunanupp
- Süvispaigaldatavad pesad
- Kontramutter
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.956.14.6	must matt	Messing	6	6	0,5	≤ 4	**832,33**
115.956.SN.6	Rosett: harjatud	Roostevaba teras	6	6	0,5	≤ 4	**832,33**

Täiendavalt tellida

- Loputusplaat või katteplaat

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 145
- Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 146
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 124

Patareitoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, patareitoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, round, automaatne/puutevaba/manuaalne

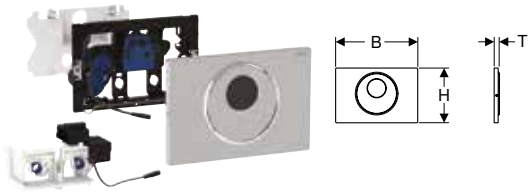

click & scan

Kasutusotstarbed

- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Aku tüüp	LR20
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	1 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt

- Sigma10 loputusplaat
- Kinnitusraam infrapunaregulaatori ja akukarbiga, eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- 2 leelismangaanpatareid LR20, 1,5 V tk
- Vajutusvarras
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Manuaalne loputuskäivitus lülitusplaadi kaudu
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- loputusplaat kinnikruvitav
- Akutoitega
- Patareid suletud patareikarbis loputuskastis
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Vandaalikindel
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.891.16.6	Plaat ja klahv: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**1028,78**
115.891.DW.6	Plaat ja klahv: must Disainrõngad: must matt	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**1028,78**
115.891.SN.6	Plaat: kroom, harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**902,67**

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, patareitoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, round, automaatne/puutevaba

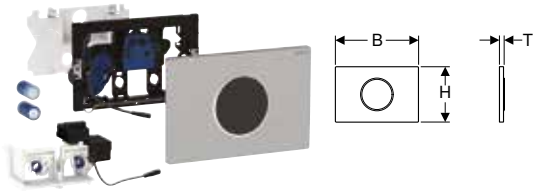

click & scan

Kasutusotstarbed

- Privaatsetesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Aku tüüp	LR20
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- Akutoitega
- Patareid suletud patareikarbis loputuskastis
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tarnekomplekt

- Sigma10 loputusplaat
- Kinnitusraam infrapunaregulaatori ja akukarbiga, eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- 2 leelismangaanpatareid LR20, 1,5 V tk

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.908.16.6	Plaat: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**955,60**
115.908.DW.6	Plaat: must Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**955,60**
115.908.JQ.6	Plaat: matt kroom, easy-to-clean kattega Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**805,26**
115.908.KH.6	Plaat: läikivkroomitud Disainrõngas: mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**
115.908.KJ.6	Plaat: valge Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**
115.908.KK.6	Plaat: valge Disainrõngad: kullatud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**
115.908.KM.6	Plaat: must Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**
115.908.SN.6	Plaat: kroom, harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**846,12**

Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, patareitoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, round



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastide 12 cm käsitsi kaugkäivituseks kontaktivaba infrapunanupu abil
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Paigaldamiseks monoliit- ja kipstarinditesse koos süvispaigaldatava pesaga
- Paigaldamiseks vannitoamööblisse koos kontramutriga
- Sobib barjäärita ehituseks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega

Tehniline info

Aku tüüp	LR20
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	3 s

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Ühe- või kahesüsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga
- Kombineeritav Sigma01 kuni Sigma50 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Akutoitega
- Patareid suletud patareikarbis loputuskastis
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt

- 2 m pikkusega võrgukaabliga infrapunanupp
- Süvispaigaldatavad pesad
- Kontramutter
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Kinnitusraam akulaekaga eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem
- 2 leelismangaanpatareid LR20, 1,5 V tk

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.937.14.6	must matt	Messing	6	6	0,5	≤ 4	**816,70**
115.937.SN.6	Rosett: harjatud	Roostevaba teras	6	6	0,5	≤ 4	**770,68**

Täiendavalt tellida

- Loputusplaat või katteplaat

Geberit S05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, akutoide

click & scan

Kasutusotstarbed
- Stagnatsiooni ärahoidmiseks joogivee torustikes
- Ennetamiseks saastumise eest
- Paigaldamiseks Sigma varjatud loputuskasti 12 cm
- Ühesüsteemse või kahesüsteemse loputuse rakendamiseks lülitusplaadiga
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele

Tehniline info

Aku tüüp	LR20
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	0,15 W
Raadiosagedus	868,4 MHz
Raadioside ulatuskaugus	10 m
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	72 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Plast

Omadused
- Ühe- või kahesüsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga
- Kombineeritav Sigma01 kuni Sigma50 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Akutoitega
- Patareid suletud patareikarbis loputuskastis
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt
- Kinnitusraam akulaekaga eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem
- 2 leelismangaanpatareid LR20, 1,5 V tk

Tootenr	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.110.00.6	≤ 4	**360,35**

Täiendavalt tellida
- loputusplaat

WC-juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega

Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2024

Teostus	Varjatud loputuskast						Mööbel-loputuskast	Pindpaigaldatud loputuskast	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Kaugrakendus tüüp 01, kahesüsteemne loputus, varjatud triger									
116.042.xx.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Kaugrakendus tüüp 01, kahesüsteemne loputus, mööblitriger									
116.050.xx.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Kaugrakendus tüüp 10, kahesüsteemne loputus, varjatud triger									
116.055.xx.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Kaugrakendus tüüp 10, kahesüsteemne loputus, mööblitriger									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Kaugrakendus, nurgeline disain, kahesüsteemne loputus									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Ühesüsteemne loputus, mööblitriger, metall									
115.947.xx.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
115.114.FW.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Ühesüsteemne loputus, seinapealne jalgtriger									
115.918.00.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Ühesüsteemne loputus, põrandapealne triger									
115.939.00.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Ühesüsteemne loputus, kujundamiseks									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Ühilduv

Kahesüsteemsele loputusele

Geberit tüüp 01 pneumaatiline kaugjuhtimispult, round, kahesüsteemsele loputusele, varjatud triger





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140

Omadused
- Ehituslik kuju ümar
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga

Tarnekomplekt
- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Varjatud harukarp kaitseelemendiga
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	25 N

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.042.11.1	valge	Plast	151,71
116.042.21.1	läikivkroomitud	Plast	175,09
116.042.JQ.1	kroom matt / easy-to-clean kattega	Plast	190,09

Geberit tüüp 01 pneumaatiline kaugjuhtimispult, round, kahesüsteemsele loputusele, mööblitriger





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Geberit mööbel-loputuskastide pneumaatiliseks kaugjuhtimiseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Omadused
- Ehituslik kuju ümar
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga

Tarnekomplekt
- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	25 N

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.050.11.1	valge	Plast	151,71
116.050.21.1	läikivkroomitud	Plast	186,76
116.050.JQ.1	kroom matt / easy-to-clean kattega	Plast	201,31

Geberit tüüp 10 pneumaatiline kaugjuhtimispult, round, kahesüsteemsele loputusele, varjatud triger

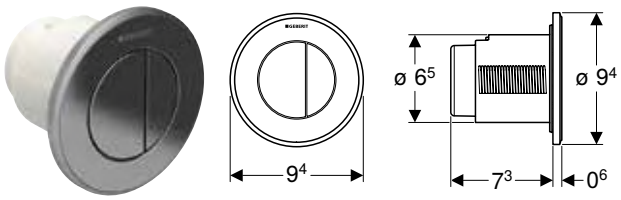

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140

Omadused
- Ehituslik kuju ümar
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga

Tarnekomplekt
- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Varjatud harukarp kaitseelemendiga
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	25 N

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.055.16.1	Rosett ja klahvid: must matt, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Plast	**148,51**
116.055.DW.1	Rosett ja klahvid: must Disainrõngas: must matt	Plast	**129,34**
116.055.JQ.1	Rosett ja klahvid: matt kroomitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Plast	**136,47**
116.055.KH.1	Rosett ja klahvid: läikivkroomitud Disainrõngas: mattkroomitud	Plast	**200,85**
116.055.KJ.1	Rosett ja klahvid: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	**200,66**
116.055.KK.1	Rosett ja klahvid: valge Disainrõngas: kullatud	Plast	**264,32**
116.055.KM.1	Rosett ja klahvid: must Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	**200,85**

Geberit tüüp 10 pneumaatiline kaugjuhtimispult, round, kahesüsteemsele loputusele, mööblitriger

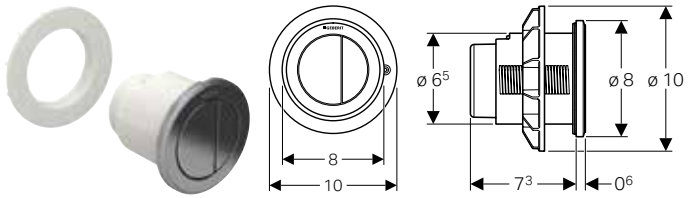

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Geberit mööbel-loputuskastide pneumaatiliseks kaugjuhtimiseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Omadused
- Ehituslik kuju ümar
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga

Tarnekomplekt
- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	25 N

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.057.16.1	Rosett ja klahvid: must matt, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Plast	261,95
116.057.DW.1	Rosett ja klahvid: must Disainrõngas: must matt	Plast	240,69
116.057.JQ.1	Rosett ja klahvid: matt kroomitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: poleeritud	Plast	240,69
116.057.KH.1	Rosett ja klahvid: läikivkroomitud Disainrõngas: mattkroomitud	Plast	200,85
116.057.KJ.1	Rosett ja klahvid: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	200,66
116.057.KK.1	Rosett ja klahvid: valge Disainrõngas: kullatud	Plast	264,32
116.057.KM.1	Rosett ja klahvid: must Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	200,85

Geberit nurgelise disainiga kaugrakendus,neumaatiline, kahesüsteemne loputus, varjatud triger, väljaulatuv

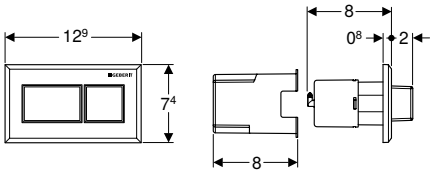

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	22 N

Omadused

- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga
- Lülitusklahvid väljaulatuvad
- Nurgeline disain

Tarnekomplekt

- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.052.21.1	Plaat ja klahv: läikivkroomitud	Plast	145,21

Geberit nurgelise disainiga kaugrakendus, pneumaatiline, kahesüsteemne loputus, varjatud triger

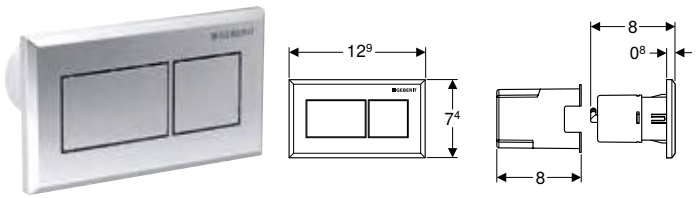

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Omadused
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga
- Nurgeline disain

Tarnekomplekt
- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	22 N

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.051.GH.1	Plaat ja klahv: kroomitud, harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	**256,54**
116.051.KA.1	Plaat: läikivkroomitud Klahvid: mattkroomitud	Plast	**129,07**
116.051.KT.1	Plaat: valge Klahvid: kroomitud, harjatud	Plast	**129,07**
116.051.KV.1	Plaat: must Klahvid: kroomitud	Plast	**129,07**

Ühesüsteemsele loputusele

Geberit WC-juhtseade, pneumaatiline, ühesüsteemne loputus, vastutoimega, kujundamiseks

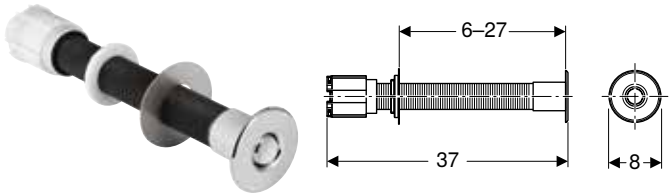

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Ühesüsteemne loputusele
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Kujundamiseks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele12 cm
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	25 N

Omadused
- Triger messingist, kroomitud
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga
- Ehituslik kuju ümar

Tarnekomplekt
- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
115.943.21.1	läikivkroomitud	Messing	**161,53**

Tarvikud WC-juhtseadmetele

Paigalduskomplektid

Geberit paigalduskomplekt koos toiteplokiga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V

click & scan

Kasutusotstarbed
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Geberit WC-juhtseadmete elektriühenduste ettevalmistamiseks
- Geberit DuoFresh moodulite elektriühenduste ettevalmistamiseks

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	90–260 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Väljundvõimsus	12 W

Omadused
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC

Tarnekomplekt
- Kaas varjatud harukarbile
- Varjatud harukarp puuravale ø 76 mm
- Torusisestus
- Võrgualaldi
- Võrgukaabli pikkus 1,8 m
- Õõnestoru pikkus 1,5 m

Tootenr	EUR/St.
115.861.00.6	127,14

Kombineeritav koos
- Geberit HS05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, võrgutoide → lk 133
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, round, automaatne/puutevaba → lk 130
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, round, automaatne/puutevaba/manuaalne → lk 129
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma80 loputusplaadiga, square, puutevaba → lk 131
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, round → lk 132
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Omega varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, round → lk 135
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm, Sigma80 loputusplaadiga, square, puutevaba → lk 134

Uus

Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatava WC-poti Geberit Duofix ja Geberit GIS-elementidele Sigma 12 cm varjatud loputuspaagiga
- Seinale paigaldatava WC-posti Geberit Duofix ja Geberit GIS-elementidele Omega 12 cm varjatud loputuspaagiga
- Geberit WC-juhtseadmete ja Geberit DuoFresh moodulite voolu-varustuseks 12 V alalisvooluga
- Geberit AquaClean dušš-WC-de elektriühenduste ettevalmistamiseks
- Varjatud elektriühenduse tegemiseks WC-poti taga
- Ei ole mõeldud seinale paigaldatava WC-poti Geberit Duofix-elemendi või loputuspõlve ja ühenduspõlve tuletõkke tuletõkkekomplektiga kombineerimiseks.

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	90–260 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Väljundvõimsus	12 W

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Tööriistadeta monteeritav
- Objektide eraldamine
- Toiteplokk LED näidikuga
- LED-näidikuga võrgukaabel
- Geberit AquaClean ühendusvõimalus
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest

Tarnekomplekt

- Power & Connect Box
- Toiteplokk LED näidikuga
- Ühenduskaablid
- Ühendusklemmiga vahepõrand
- Kaitseelement
- Õõnestoru pikkus 0,32 m, Geberit AquaClean ühendusele

Tootenr	EUR/St.
116.098.00.6	146,73

Tarnitav alates Jaanuar 2025

Kombineeritav koos

- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma80 loputusplaadiga, square, puutevaba → lk 131
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, round, automaatne/puutevaba/manuaalne → lk 129
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, Sigma10 loputusplaadiga, round, automaatne/puutevaba → lk 130
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, round → lk 132
- Geberit WC-juhtseade, elektrooniline, võrgutoide, Omega varjatud loputuskastile 12 cm, tüüp 10 infrapunanupuga, round → lk 135
- Geberit HS05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, võrgutoide → lk 133
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 114

- Asendus art nr 116.098.00.1

Geberit Monolith sanitaarmoodulid

Sanitaarmoodulid WC-pottidele 150

Seinapealsetele WC-pottidele 150
Põrandapealsetele WC-pottidele 158
Tarvikud 166

Sanitaarmoodulid bideedele 167

Seina- ja põrandapealsetele bideedele 167

Sanitaarmoodulid WC-pottidele

Seinapealsetele WC-pottidele

Geberit Monolith sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 101 cm, esikattepaneel klaasist

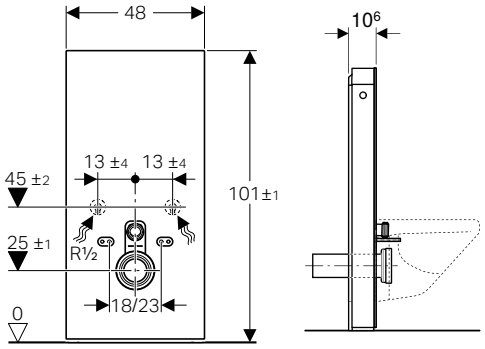

click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Heliisolatsiooni komplekt
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.021.JK.5	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	**1288,94**
131.021.JL.5	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	**1288,94**
131.021.SI.5	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	**1288,94**
131.021.SJ.6	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	**1288,94**

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline

Geberit Monolith sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 101 cm, esikattepaneel kivikeraamikast

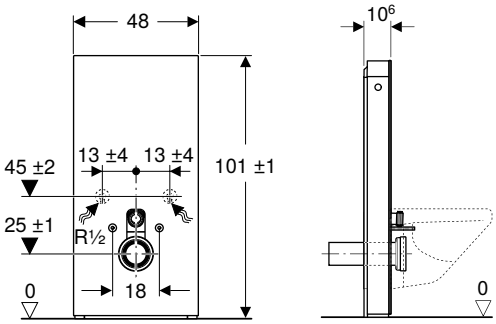

click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Vooluröhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Soklipaneel
- Tugiraam
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.021.00.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	**1449,08**
131.021.JV.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	**1449,08**

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 101 cm, esikattepaneel klaasist





click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Heliisolatsiooni komplekt
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.221.JK.7	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.221.JL.7	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.221.SI.7	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.221.SJ.7	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	I	15	**2322,53**

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline
- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 91
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 166

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 101 cm, esikattepaneel kivikeraamikast

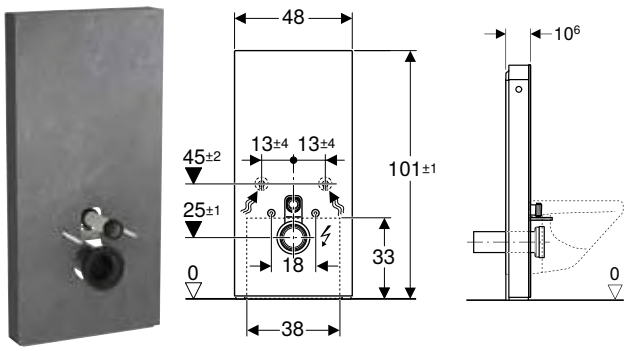

click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga ühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Tugiraam
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.221.00.7	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	I	15	**2485,01**
131.221.JV.7	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	I	15	**2485,01**

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline
- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 91
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 166

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Geberit Monolith sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, esikattepaneel klaasist

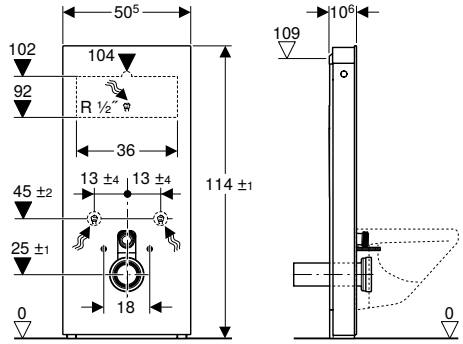

click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Survepesuriga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm, varjatud loputuspaagiga, seinale paigaldatavae WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l
Voolukiirus 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Heliisolatsiooni komplekt
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal
- Kinnitusmaterjal montaažiks varjatud loputuskastide ette

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.031.JK.5	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.031.JL.5	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.031.SI.5	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.031.SJ.6	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	**1585,73**

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline

Geberit Monolith sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, esikattepaneel kivikeraamikast





click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Survepesuriga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm, varjatud loputuspaagiga, seinale paigaldatavae WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l
Voolukiirus 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Soklipaneel
- Tugiraam
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal
- Kinnitusmaterjal montaažiks varjatud loputuskastide ette

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.031.00.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	**1775,70**
131.031.JV.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	**1775,70**

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, esikattepaneel klaasist

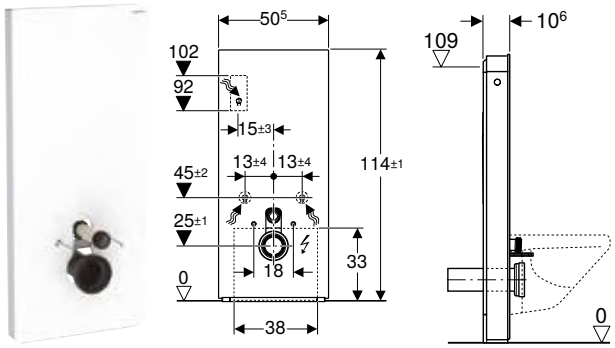

click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Survepesuriga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm, varjatud loputuspaagiga, seinale paigaldatavae WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Voolukiirus 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Heliisolatsiooni komplekt
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal
- Kinnitusmaterjal montaažiks varjatud loputuskastide ette

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.231.JK.7	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.231.JL.7	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.231.SI.7	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.231.SJ.7	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline
- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 91
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 166

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, esikattepaneel kivikeraamikast

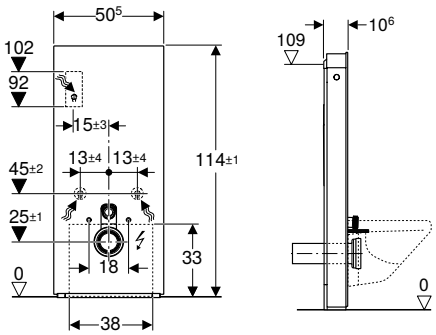

click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Survepesuriga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm, varjatud loputuspaagiga, seinale paigaldatavae WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinaäravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Voolukiirus 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Soklipaneel
- Tugiraam
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal
- Kinnitusmaterjal montaažiks varjatud loputuskastide ette

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.231.00.7	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	I	15	**2633,85**
131.231.JV.7	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	I	15	**2633,85**

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline
- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 91
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 166

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Põrandapealsetele WC-pottidele

Geberit Monolith sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 101 cm, esikattepaneel klaasist

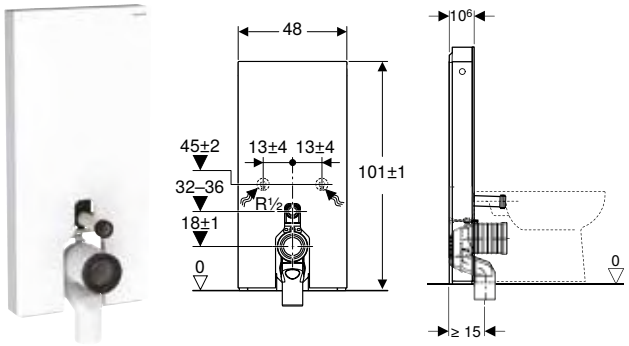

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.002.JK.5	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	**1288,94**
131.002.JL.5	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	**1288,94**
131.002.SI.5	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	**1288,94**
131.002.SJ.6	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	**1288,94**

Geberit Monolith sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 101 cm, esikattepaneel kivikeraamikast

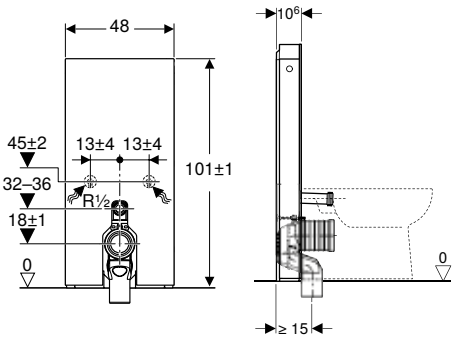

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Vooluröhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.002.00.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	**1449,08**
131.002.JV.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	**1449,08**

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 101 cm, esikattepaneel klaasist





click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.202.JK.7	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.202.JL.7	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.202.SI.7	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.202.SJ.7	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	I	15	**2322,53**

Tarvikud

- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 91
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 166

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 101 cm, esikattepaneel kivikeraamikast

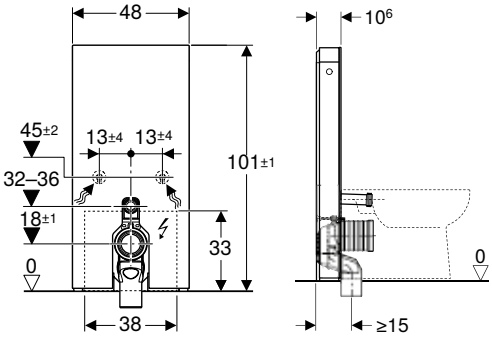

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.202.00.7	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	I	15	**2485,01**
131.202.JV.7	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	I	15	**2485,01**

Tarvikud

- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 91
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 166

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Geberit Monolith sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 114 cm, esikattepaneel klaasist

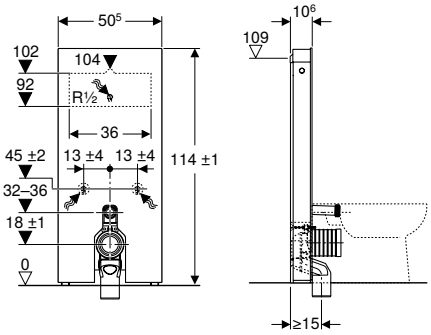

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Varjatud loputuspaagiga, maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Survepesurite asendamiseks
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l
Voolukiirus 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.033.JK.5	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.033.JL.5	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.033.SI.5	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.033.SJ.6	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	**1585,73**

Geberit Monolith sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 114 cm, esikattepaneel kivikeraamikast

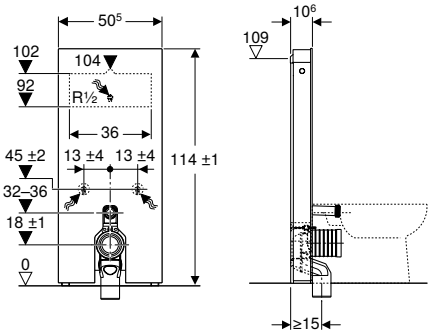

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Varjatud loputuspaagiga, maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Survepesurite asendamiseks
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l
Voolukiirus 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.033.00.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	**1775,70**
131.033.JV.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	**1775,70**

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 114 cm, esikattepaneel klaasist

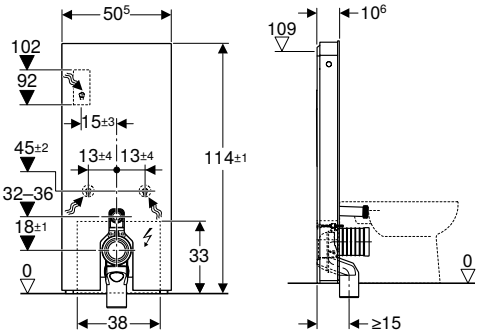

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Varjatud loputuspaagiga, maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Survepesurite asendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Voolukiirus 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.233.JK.7	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.233.JL.7	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.233.SI.7	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.233.SJ.7	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**

Tarvikud

- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 91
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 166

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 114 cm, esikattepaneel kivikeraamikast

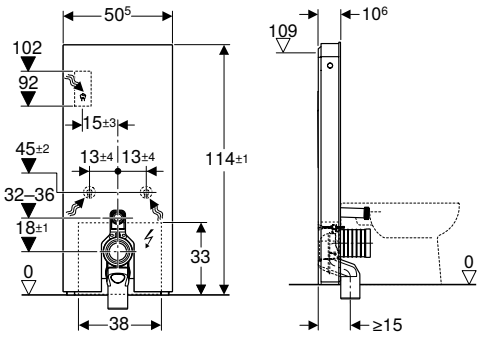

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Varjatud loputuspaagiga, maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Survepesurite asendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Voolukiirus 3 bar juures	9,6 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
131.233.00.7	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	I	15	**2633,85**
131.233.JV.7	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	I	15	**2633,85**

Tarvikud

- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 91
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 166

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Tarvikud

Geberit komplekt ühendusotsakud WC-le



click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks seinaäravoolude külge
- seinale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks

Tarnekomplekt
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, ø 122 mm

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
131.083.16.1	90	90	23,51

Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed
- seinale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks

Tarnekomplekt
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Mansett EPDM-st, ø 122 mm
- Mansett EPDM-st, ø 90 mm
- 2 keermelatti M12

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
131.084.16.1	90	90	33,82

Geberit Monolith liidesekaabel DALI



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ühendamiseks DALI-ühilduva WC-juhtseadme külge

Tootenr	EUR/St.
131.034.00.1	62,12

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 167

Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile

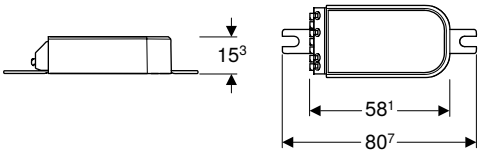

click & scan

Kasutusotstarbed
- DALI-signaali edastamiseks osalejate vahel

Tehniline info

Nimipinge	220–240 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz

Tootenr	EUR/St.
502.829.00.1	72,87

Sanitaarmoodulid bideedele

Seina- ja põrandapealsetele bideedele

Geberit Monolith sanitaarmoodul bideele, 101 cm, käterätihoidikuga

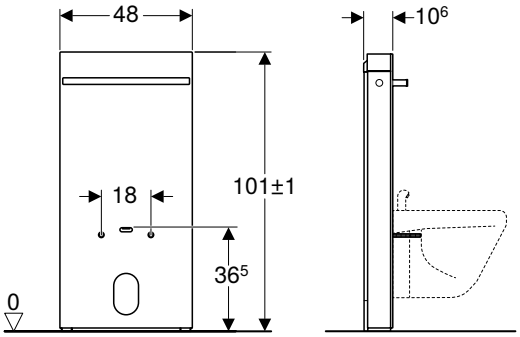

click & scan

Kasutusotstarbed
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Põranda- ja Seinale paigaldatavatele bideedele
- Põrandale paigaldatavatele segistitele
- Seinaühendustele
- Veeühendustele alt
- Seina- ja põrandale paigaldatavate bideede väljavahetamiseks
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tarnekomplekt
- Veeühenduskomplekt 2 ühenduspõlvega 90° Rp 1/2" ja G 3/8"
- Torupõlvsifoon
- Kate
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal massiivseinale

Omadused
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Kinnituskaugus seinabidee 18 cm
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Klaasist esi-kattepaneel (ESG)
- Seinaühenduse kõrgus 8–21 cm alates valmispõrandast
- Kinnituskõrgus seinabidee 35 ± 1 cm
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Käterätihoidik läikivkroomitud
- Isekandev
- Veeühendus all

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.030.JK.5	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	1127,83
131.030.JL.5	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	1127,83
131.030.SI.5	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	1127,83
131.030.SJ.6	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	1127,83

Bideed

Seinale paigaldatavad bideed 172

Põrandapealsed bideed 176

Tarvikud 178

ONE

Seinale paigaldatavad bideed

Geberit ONE seinale paigaldatav bidee kinnine vorm

→ lk 172

iCon

Seinale paigaldatavad bideed

Geberit iCon seinale paigaldatav bidee kinnine vorm

→ lk 173

Geberit iCon Square seinale paigaldatav bidee kinnine vorm

→ lk 174

Põrandapealsed bideed

Geberit iCon põrandapealne bidee seina vastas, kinnine vorm

→ lk 176

Geberit iCon Square põrandapealne bidee seina vastas, kinnine vorm

→ lk 177

Acanto

Seinale paigaldatavad bideed

Geberit Acanto seinale paigaldatav bidee kinnine vorm

→ lk 172

Geberit Acanto seinale paigaldatav bidee kinnine vorm

→ lk 173

Põrandapealsed bideed

Geberit Acanto põrandapealne bidee seina vastas, kinnine vorm

→ lk 176

Selnova

Seinale paigaldatavad bideed

Geberit Selnova seinale paigaldatav bidee Premium, kinnine vorm

→ lk 175

Geberit Selnova seinale paigaldatav bidee

→ lk 175

Geberit Selnova Square seinale paigaldatav bidee

→ lk 175

Põrandapealsed bideed

Geberit Selnova põrandapealne bidee Premium, seina vastas, kinnine vorm

→ lk 177

Smyle

Seinale paigaldatavad bideed

Geberit Smyle Square seinale paigaldatav bidee kinnine vorm

→ lk 174

Põrandapealsed bideed

Geberit Smyle Square põrandapealne bidee seina vastas, kinnine vorm

→ lk 177

Seinale paigaldatavad bideed

Geberit ONE seinale paigaldatav bidee kinnine vorm

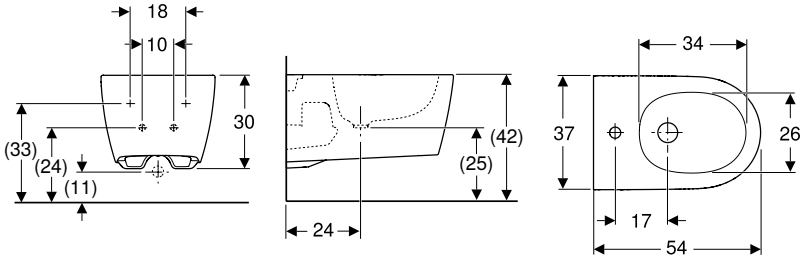

click & scan

Kasutusotstarbed
- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Reguleeritava kõrgusega , keraamika ülaserv 41–45 cm
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitamine optimeeritud jõuülekande reduktoriga
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus
- Kitsas disain

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Heliisolatsiooni komplekt
- Ühenduskomplekt koos Clou valamuühendusega

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.690.01.1	valge / KeraTect	varjatud	37	30	54	593,71
500.690.JT.1	valge / matt	varjatud	37	30	54	686,28

Geberit Acanto seinale paigaldatav bidee kinnine vorm

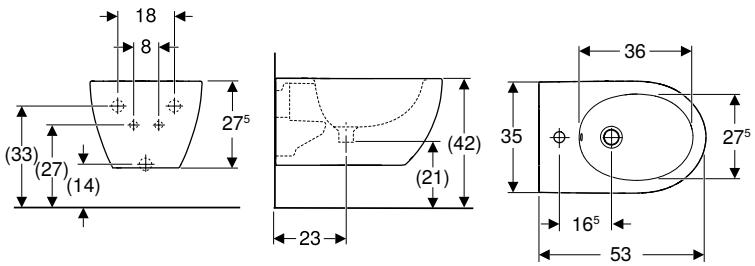

click & scan

Kasutusotstarbed
- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.825.00.1	valge	Nähtav	35,5	27,5	53	363,63

Geberit Acanto seinale paigaldatav bidee kinnine vorm

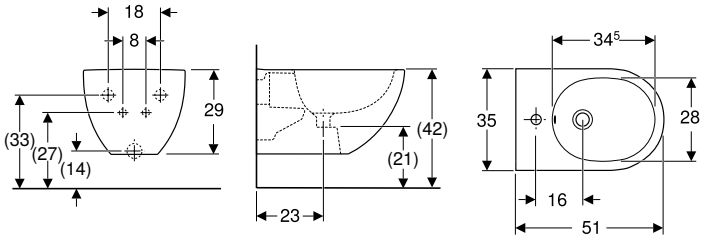

click & scan

Kasutusotstarbed
- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.601.01.2	valge	Nähtav	35	29	51	354,21

Geberit iCon seinale paigaldatav bidee kinnine vorm

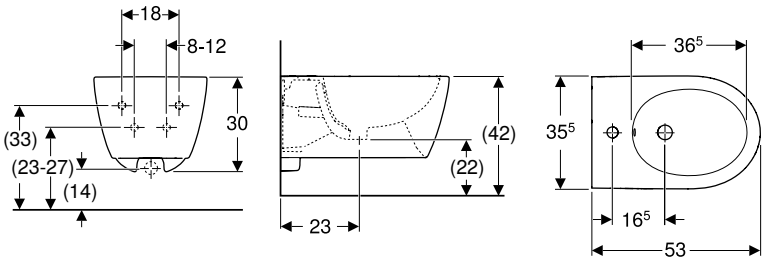

click & scan

Kasutusotstarbed
- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.898.00.1	valge	Nähtav	35,5	30	53	296,41
501.898.JT.1	valge / matt	Nähtav	35,5	30	53	488,53

Geberit iCon Square seinale paigaldatav bidee kinnine vorm

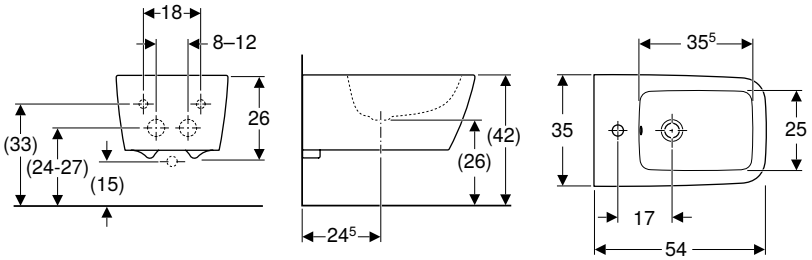

click & scan

Kasutusotstarbed
- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
231910000	valge	Nähtav	35	26	54	421,20

Täiendavalt tellida
- Pikendatud äravool sifoonile

Geberit Smyle Square seinale paigaldatav bidee kinnine vorm

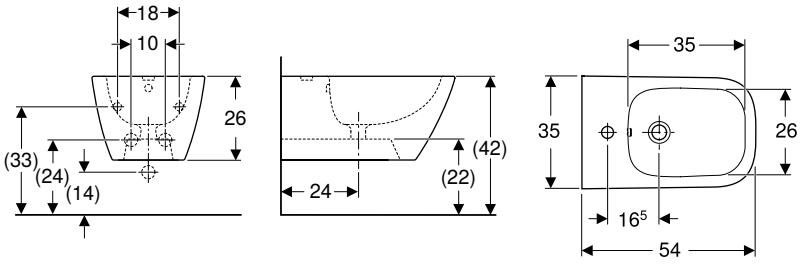

click & scan

Kasutusotstarbed
- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.209.01.1	valge	Nähtav	35	26	54	302,00

Geberit Selnova seinale paigaldatav bidee Premium, kinnine vorm







click & scan

Kasutusotstarbed
- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.993.00.1	valge	Nähtav	36	26	53	186,93

Geberit Selnova seinale paigaldatav bidee







click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Veeühendus varjatud

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.264.01.7	valge	Nähtav	35	34,5	53	105,99

Geberit Selnova Square seinale paigaldatav bidee







click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.271.01.5	valge	Nähtav	35	35,5	53	118,45

Põrandapealsed bideed

Geberit Acanto põrandapealne bidee seina vastas, kinnine vorm







click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Veeühendus varjatud
- Väikse väljaulatusega
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.603.01.2	valge	Nähtav	35	42,5	51	322,50

Geberit iCon põrandapealne bidee seina vastas, kinnine vorm







click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Veeühendus varjatud
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.384.00.1	valge	Nähtav	35	41	56	271,32
502.384.JT.1	valge / matt	Nähtav	35	41	56	471,62

Geberit iCon Square põrandapealne bidee seina vastas, kinnine vorm

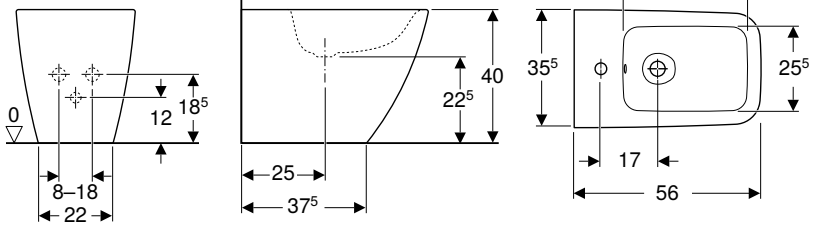

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Veeühendus varjatud
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
231950000	valge	Nähtav	35,5	40	56	342,56

Geberit Smyle Square põrandapealne bidee seina vastas, kinnine vorm

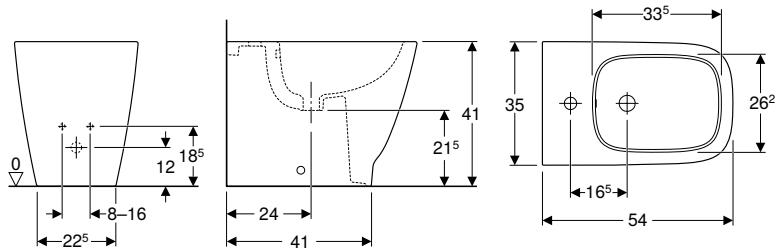

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Veeühendus varjatud
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.841.00.1	valge	Nähtav	35	34,5	54	212,95

Geberit Selnova põrandapealne bidee Premium, seina vastas, kinnine vorm

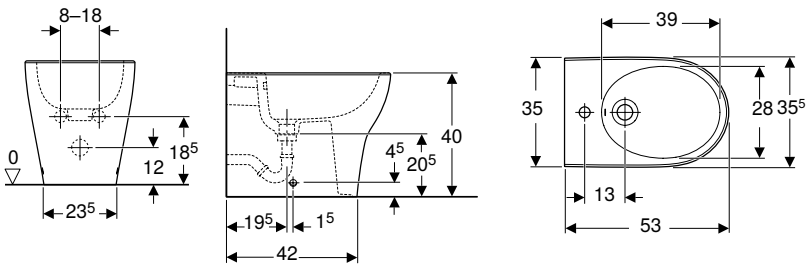

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Keraamiline bidee
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Põrandapealne
- Seina vastas
- Veeühendus varjatud
- Kinnine vorm
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.995.00.1	valge	Nähtav	35,5	40	53	195,56

Tarvikud

Geberit Clou valamuühendus hoobrakendusega

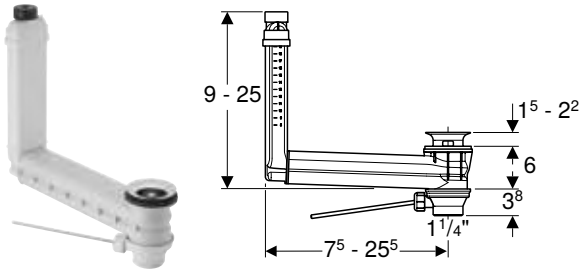

click & scan

Kasutusotstarbed
- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info

Materjal	Plast

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Rakendushoob
- Kork
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	EUR/St.
152.018.00.1	Äravooluventiil: Roostevaba teras poleeritud	32	1 1/4	88,83

Täiendavalt tellida
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518

Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info

Materjal	Messing kroomitud

Omadused
- Ventiilikate plastist, kroomitud
- Paigaldatud sõelaga

Tarnekomplekt
- Sõel
- Tihendid

Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	L [cm]	EUR/St.
152.050.14.1	must matt	1 1/4	5	103,24
152.050.21.1	läikivkroomitud	1 1/4	5	105,30
152.080.14.1	must matt	1 1/4	8	116,84
152.080.21.1	läikivkroomitud	1 1/4	8	119,18

90
74
54

Pissuaarid

Pissuaarid, loputusega, loputusservaga 182

Sortimendi ülevaade - Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservaga 182
Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservaga 184
Ilma kaaneta 185

Pissuaarid, loputusega, loputusservata 190

Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservata 191
Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservata 195
Pindpaigaldatava või varjatud pissuaari loputusregulaatorile 196
Integreeritud pissuaari loputusregulaator 201

Pissuaarid, loputusrežiim, kaanega / kaane jaoks 205

Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, kaanega / kaane jaoks 205
Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, kaanega / kaane jaoks 206
Loputusservata 208

Pissuaarid, veevaba käitamine 208

Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, veevaba käitamine 208
Ilma kaaneta 209

Pissuaaride eraldusseinad 210

Pissuaaride plastist eraldusseinad 210
Pissuaaride klaasist eraldusseinad 211
Pissuaaride sanitaarkeraamikast eraldusseinad 212

Tarvikud 212

Sifoonid ja sifoonitarvikud 212
Loputustorud, loputuspõlved ja üleminekud 213
Kinnitusmaterjal 214

Pissuaarid, loputusega, loputusservaga

Sortimendi ülevaade - Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservaga

Geberit Eesti, Gruodis 2024

		Ilma kaaneta						
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alex	
Valge, sihtmärgistus puudub		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	502.905.00.1	502.915.00.1
Geberit Duofix elementid pissuaaridele								
111.616.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne			✓		✓	✓		✓
111.616.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne			✓		✓	✓		✓
111.689.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele			✓		✓	✓		✓
111.689.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pissuaari varjatud loputusregulaatorile			✓		✓	✓		✓
111.665.00.5 Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic			✓		✓	✓		✓
111.665.00.6 Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic			✓		✓	✓		✓
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic			✓		✓	✓		✓
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic			✓		✓	✓		✓

Geberit Eesti, Gruodis 2024

		Ilma kaaneta						
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alex	
111.686.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile		✓		✓			✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile		✓		✓			✓	
Geberit GIS elemendid pissuaaridele								
Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele								
457.611.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne			✓		✓	✓		✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt			✓		✓	✓		✓
457.689.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele			✓		✓	✓		✓
457.686.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile		✓		✓			✓	
Harilikud lahendused								
116.001.00.1 Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele			✓		✓	✓		✓
116.004.00.1 Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele			✓		✓	✓		✓
115.801.00.5 Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile			✓		✓	✓		✓
✓ Ühilduv								

Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservaga

Geberit Eesti, Jaanuar 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		Geberit Smyle	Alex	
Valge, sihtmärgistus puudub			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	500.254.01.1	502.905.00.1	502.915.00.1
			→ lk 185	→ lk 186	→ lk 187	→ lk 186	→ lk 188	→ lk 188	→ lk 189
Pissuaari sifoonid									
152.950.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne		→ lk 260	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne		→ lk 260	✓		✓	✓		✓	
Sifoonid ja sifoonitarvikud									
510410000 Geberit äravoolusõel Renova ja Renova Plan pissuaaridele		→ lk 212	✓	✓			✓		
116.030.00.1 Geberit äravoolusõel Alex pissuaarile		→ lk 212						✓	✓
Äravoolugarnituurid									
152.608.46.1 Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega		→ lk 261							
Kinnitusmaterjal									
551070000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 214	✓	✓	✓	✓	✓		
551075000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 214	✓	✓	✓	✓	✓[1)]		
Loputustorud									
152.489.16.1 Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga		→ lk 213		✓	✓		✓		✓
521005000 Geberit sisestusotsakud pissuaaridele		→ lk 213		✓	✓		✓		✓
Pissuaari loputusregulaatorid, pindpaigaldatavad									
116.076.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 247		✓	✓		✓		✓
116.077.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 248		✓	✓		✓		✓

✓ Ühilduv

[1)] Sisaldub tarnekomplektis

Ilma kaaneta

Geberit Selnova pissuaari juurdevool ülalt, äraviik taha või alla

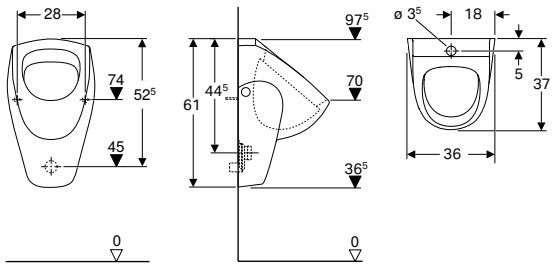

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Pindpaigaldatud pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
500.343.01.1	valge	36	61	37	Taha või alla	**217,77**

Täiendavalt tellida

- Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix → lk 214

Tarvikud

- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 249
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 260
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 260
- Geberit äravoolusõel Renova ja Renova Plan pissuaaridele → lk 212

- Pissuaarisifoon ei sisaldu tarnekomplektis

Geberit Selnova pissuaari juurdevool tagant, äraviik taha

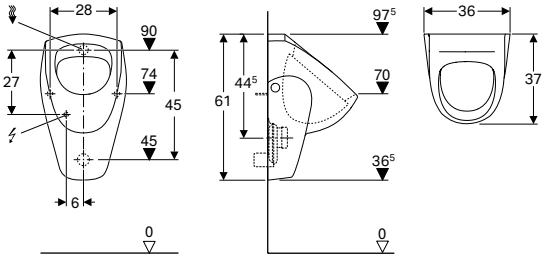

click & scan

Kasutusotstarbed
- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
500.344.01.1	valge	36	61	37	Taha	192,19

Täiendavalt tellida
- Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix → lk 214

Tarvikud
- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 213
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 213
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 260
- Geberit äravoolusõel Renova ja Renova Plan pissuaaridele → lk 212

- Pissuaarisifoon ei sisaldu tarnekomplektis
- Elektriühendus nõutav võrgutoitega pissuaari juhtseadmetele

Geberit Selnova pissuaar trigonaalne, juurdevool ülalt, äraviik taha või alla

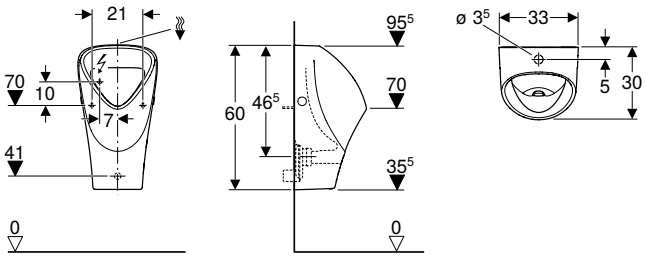

click & scan

Kasutusotstarbed
- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Pindpaigaldatud pissuaari juhtseadmetele

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
501.676.00.1	valge	33	60	30	Taha	334,90

Täiendavalt tellida
- Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix → lk 214

Tarvikud
- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 249
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 260
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 260
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 212
- Geberit pissuaari eraldussein klaas → lk 211

- Pissuaarisifoon ei sisaldu tarnekomplektis

Geberit Selnova pissuaar trigonaalne, juurdevool tagant, äraviik taha või alla

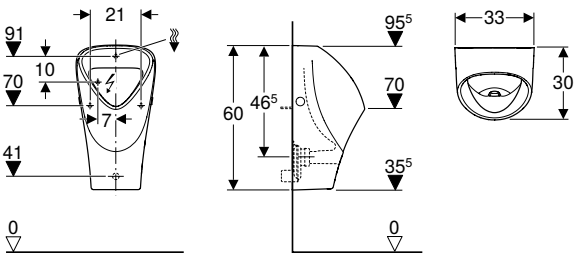

click & scan

Kasutusotstarbed
- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
501.666.00.1	valge	33	60	30	Taha	311,39

Täiendavalt tellida
- Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix → lk 214

Tarvikud
- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 213
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 213
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 260
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 260
- Geberit pissuaari eraldussein klaas → lk 211
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 212

- Sifoon ei sisaldu tarnekomplektis
- Elektriühendus nõutav võrgutoitega pissuaari juhtseadmetele

Geberit Smyle pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha

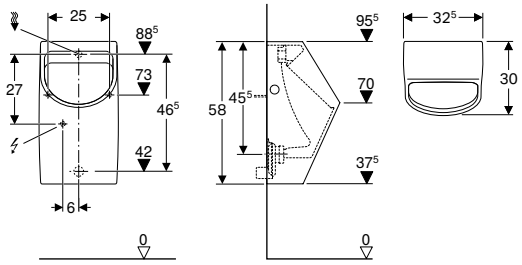

click & scan

Kasutusotstarbed
- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal pissuaarile

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
500.254.01.1	valge	32,5	58	30	Taha	305,69

Tarvikud
- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 213
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 213
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 260

- Pissuaarisifoon ei sisaldu tarnekomplektis
- Elektriühendus nõutav võrgutoitega pissuaari juhtseadmetele

Geberit Alex pissuaar juurdevool ülalt, äraviik taha

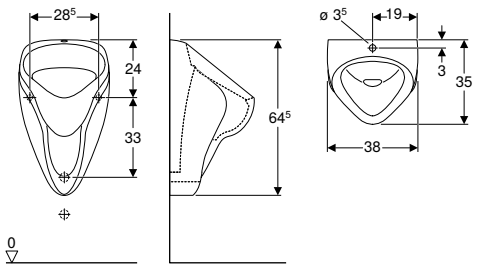

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pissuaari paigaldamiseks ülemise juurdevoolu ja tagumise äravooluga
- Pindpaigaldatud pissuaari juhtseadmetele

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
502.905.00.1	valge	38	64,5	35	Taha	141,03

Täiendavalt tellida
- Pissuaarisifoon

Tarvikud
- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 249
- Geberit äravoolusõel Alex pissuaarile → lk 212
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 260
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 260
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 212

Geberit Alex pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha

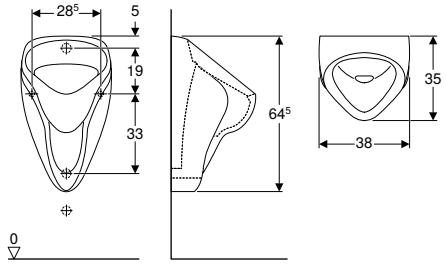

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaari installatsioonidele juurdevooluga tagant ja äraviiguga taha
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
502.915.00.1	valge	38	64,5	35	Taha	**141,03**

Täiendavalt tellida

- Pissuaarisifoon

Tarvikud

- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 213
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 213
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 260
- Geberit äravoolusõel Alex pissuaarile → lk 212
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 212

Pissuaarid, loputusega, loputusservata

Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservata

Geberit Eesti, Gruodis 2024

		Pindpaigaldatava või varjatud pissuaari loputusregulaatorile						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Valge		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	
Geberit Duofix elementid pissuaaridele								
111.616.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne		✓	✓	✓				
111.616.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne		✓	✓	✓				
111.665.00.5 Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic		✓	✓	✓				
111.665.00.6 Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic		✓	✓	✓				
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic		✓	✓	✓				
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic		✓	✓	✓				
111.676.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	
111.676.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	

	Integreeritud juhtseadmega			
	Võrgutoide		Akutoide	
	Preda	Selva	Preda	Selva
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1

Geberit Eesti, Gruodis 2024

		Pindpaigaldatava või varjatud pissuaari loputusregulaatorile						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
111.686.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile								
111.686.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile								
111.689.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele		✓	✓	✓	✓			
111.689.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pissuaari varjatud loputusregulaatorile		✓	✓	✓	✓			
Geberit GIS elemendid pissuaaridele								
Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele								
457.611.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne		✓	✓	✓				
457.612.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt		✓	✓	✓				
457.689.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele		✓	✓	✓				
457.686.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile								
Harilikud lahendused								
116.001.00.1 Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	
116.004.00.1 Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	
115.801.00.5 Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	

✓ Ühilduv

[1)] Ainult koos tarvikuga art. nr-ga 116.120.00.1 – Geberit ühenduskomplekt pissuaari loputusjaoturi jaoks

	Integreeritud juhtseadmega			
	Võrgutoide		Akutoide	
	Preda	Selva	Preda	Selva
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservata

Geberit Eesti, Jaanuar 2025

			Ilma pissuaari loputusregulaatorita						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Valge			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	
			→ lk 196	→ lk 196	→ lk 197	→ lk 198	→ lk 199	→ lk 200	
Pissuaari sifoonid									
152.950.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne		→ lk 260	✓	✓	✓	✓			
152.951.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne		→ lk 260	✓	✓	✓	✓			
Sifoonid ja sifoonitarvikud									
116.059.00.1 Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140		→ lk 213			✓		✓[1]	✓[1]	
116.119.00.1 Geberit äravoolusõel Renova ja Selnova S / M pissuaaridele		→ lk 212	✓	✓					
Äravoolugarnituurid									
Kinnitusmaterjal									
551070000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 214	✓	✓	✓	✓			
551075000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 214	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]			
Integreeritud juhtnupud									
243.275.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator Preda, Selva ja Tamina pissuaaridele, võrgutoide		→ lk 195							
243.276.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator Preda, Selva ja Tamina pissuaaridele, akutoide		→ lk 195							
243.277.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator Preda, Selva ja Tamina pissuaaridele, autonoomne elektritoide		→ lk 195							
Pissuaari loputusregulaatorid, pindpaigaldatavad									
116.076.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 247	✓	✓	✓	✓			
116.077.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 248	✓	✓	✓	✓			
Ühendused									
152.489.16.1 Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga		→ lk 213	✓	✓	✓				
521005000 Geberit sisestusotsakud pissuaaridele		→ lk 213	✓	✓	✓				

✓ Ühilduv

[1] Sisaldub tarnekomplektis

	Integreeritud juhtseadmega			
	Võrgutoide		Akutoide	
	Preda	Selva	Preda	Selva
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
	→ lk 201	→ lk 202	→ lk 203	→ lk 204
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓1)	✓1)	✓	✓
	✓	✓	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓

Soovituslik jaehind € ilma KM

Pindpaigaldatava või varjatud pissuaari loputusregulaatorile

Uus

Geberit Selnova S pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla

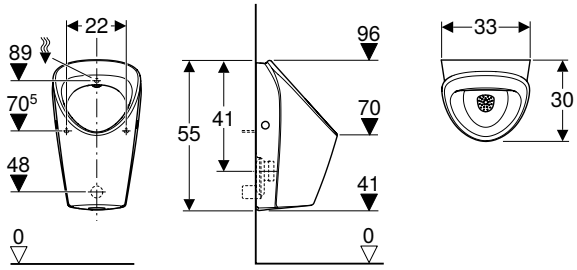

click & scan

Kasutusotstarbed
- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Loputusjaoturi saab vahetada ilma keraamikat eemaldamata
- Loputusjaotur varjatud
- Sifoon varjatud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal pissuaarile
- Äravoolusõel
- Loputusjaotur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
503.105.00.1	valge	33	55	30	Taha või alla	206,00

Tarnitav alates Jaanuar 2025

Tarvikud
- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 213
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 213
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 260
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 260
- Geberit pissuaari eraldussein plast → lk 210
- Geberit pissuaari eraldussein klaas → lk 211
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 212

Uus

Geberit Selnova M pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla

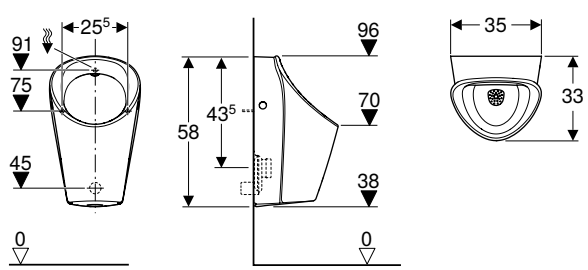

click & scan

Kasutusotstarbed
- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Omadused
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Loputusjaoturi saab vahetada ilma keraamikat eemaldamata
- Loputusjaotur varjatud
- Sifoon varjatud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal pissuaarile
- Äravoolusõel
- Loputusjaotur

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
503.125.00.1	35	58	33	Taha või alla	283,25

Tarnitav alates Jaanuar 2025

Tarvikud
- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 213
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 213
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 260
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 260
- Geberit pissuaari eraldussein klaas → lk 211
- Geberit pissuaari eraldussein plast → lk 210
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 212

Uus

Geberit Selnova L pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla

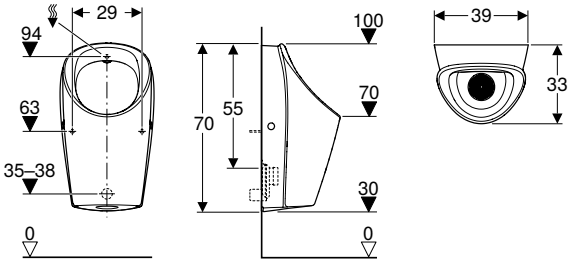

click & scan

Kasutusotstarbed
- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Alternatiivseks tööks hübriidsifooniga
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Loputusjaoturi saab vahetada ilma keraamikat eemaldamata
- Loputusjaotur varjatud
- Sifoon varjatud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal pissuaarile
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Loputusjaotur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
503.135.00.1	valge	39	70	33	Taha või alla	489,25

Tarnitav alates Jaanuar 2025

Tarvikud
- Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140 → lk 213
- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 213
- Geberit sisestusotsakud pissuaaridele → lk 213
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 260
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 260
- Geberit pissuaari eraldussein plast → lk 210
- Geberit pissuaari eraldussein klaas → lk 211
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 212

Geberit Narva pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla

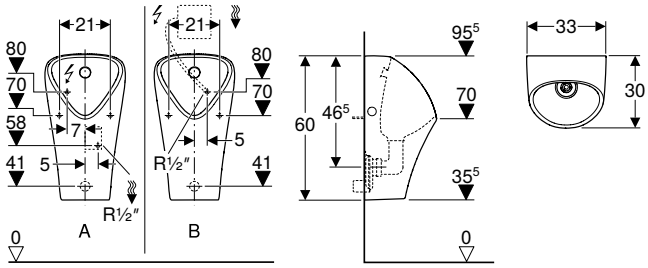

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele
- Geberit pihustuspeaga pissuaaride installatsioonielementidele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Loputusservata
- Seinapealne
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal pissuaarile
- Äravoolugarnituur
- Äravoolusõel
- Võrktugevdusega voolikuga pihustuspea ühendusele R 1/2"
- Tagasivoolu takisti
- Ühendusnurk gaasiloenduri paigaldusplaadile 90° R 1/2"

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
501.655.00.1	valge	33	60	30	Taha	454,14

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 624
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 625
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 652

Tarvikud

- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 248
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 247
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 260
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 260
- Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika → lk 212
- Geberit pissuaari eraldussein klaas → lk 211

- Sifoon ei sisaldu tarnekomplektis
- Elektriühendus nõutav võrgutoitega pissuaari juhtseadmetele

Geberit Preda pissuaar varjatud juhtseadmele

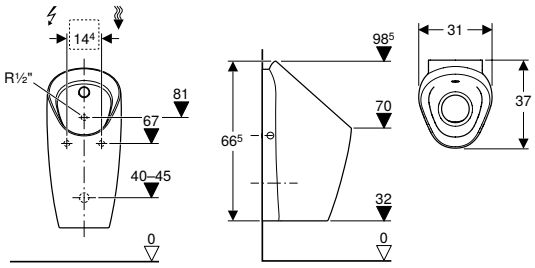

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Ühendamiseks varjatud pissuaari juhtseadmete külge
- Geberit pihustuspeaga pissuaaride installatsioonielementidele
- Pissuaari loputusregulaatori paigalduskomplektid Preda ja Selva pissuaaridele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Veevaba käitus võimalik

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Tagasivoolu takisti
- Ühendusnurk gaasiloenduri paigaldusplaadile 90° R 1/2"

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.070.00.1	valge	31	66,5	37	**599,85**

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621

Geberit Selva pissuaar varjatud juhtseadmele

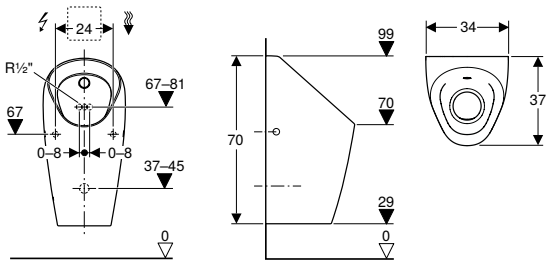

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Ühendamiseks varjatud pissuaari juhtseadmete külge
- Geberit pihustuspeaga pissuaaride installatsioonielementidele
- Pissuaari loputusregulaatori paigalduskomplektid Preda ja Selva pissuaaridele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Veevaba käitus võimalik

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Tagasivoolu takisti
- Ühendusnurk gaasiloenduri paigaldusplaadile 90° R 1/2"

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.080.00.1	valge	34	70	37	791,39

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621

Integreeritud pissuaari loputusregulaator

Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide

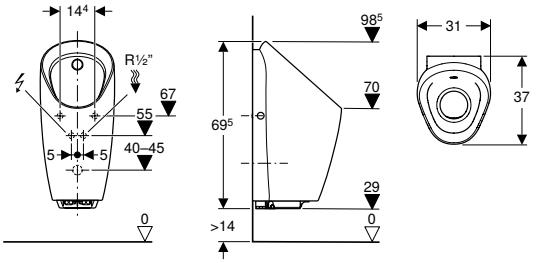

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele integreeritud juhtseadmega või integreeritud juhtseadmele

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,1 W
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt

- Pissuaari juhtseade toiteploki ja magnetventiiliga
- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Sissevoolugarnituur
- Rõhureduktor

Omadused

- IR-kasutajatuvastus jalatuvastusega
- Loputusservata
- Seinapealne
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaari juhtseade väljavahetatav eest, WC-potti ära võtmata
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav loputusaja vältel kuni 0,5 l peale lopu-tuse kohta
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	Juurdevool	Äraviik	Sihtmärgistus	EUR/St.
116.072.00.1	valge	31	69,5	37	≤ 0,5	Taga	Taha	Ei	**1598,67**

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 624
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 625
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 652

Tarvikud

- Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140 → lk 213

- Pissuaari juhtseadme paigaldamiseks ja mahavõtmiseks ilma keraamika eemaldamiseta peab nokk olema vähemalt 55 cm kõrgusel valmispõranda kohal

Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide

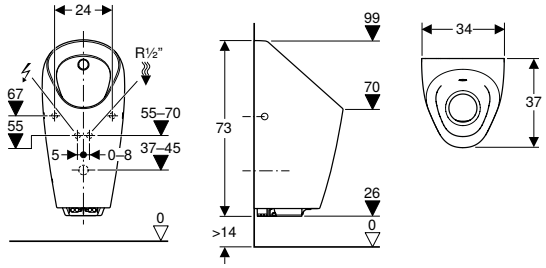

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele integreeritud juhtseadmega või integreeritud juhtseadmele

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,1 W
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt

- Pissuaari juhtseade toiteploki ja magnetventiiliga
- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Sissevoolugarnituur
- Rõhureduktor

Omadused

- IR-kasutajatuvastus jalatuvastusega
- Loputusservata
- Seinapealne
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaari juhtseade väljavahetatav eest, WC-potti ära võtmata
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav loputusaja vältel kuni 0,5 l peale lopu-tuse kohta
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	Juurdevool	Äraviik	Sihtmärgistus	EUR/St.
116.082.00.1	valge	34	73	37	≤ 0,5	Taga	Taha	Ei	**1747,64**

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 624
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 625
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 652

Tarvikud

- Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140 → lk 213

- Pissuaari juhtseadme paigaldamiseks ja mahavõtmiseks ilma keraamika eemaldamiseta peab nokk olema vähemalt 58 cm kõrgusel valmispõranda kohal

Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide

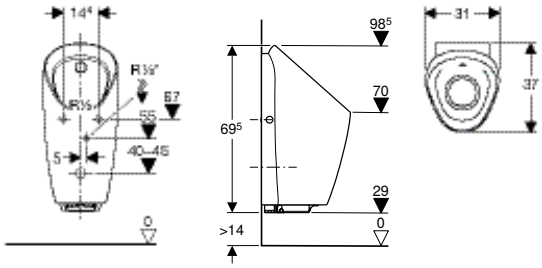

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele integreeritud juhtseadmega või integreeritud juhtseadmele

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,1 W
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- IR-kasutajatuvastus jalatuvastusega
- Loputusservata
- Seinapealne
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaari juhtseade väljavahetatav eest, WC-potti ära võtmata
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav loputusaja vältel kuni 0,5 l peale lopu-tuse kohta
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Pissuaari juhtseade magnetventiiliga
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Sissevoolugarnituur
- Rõhureduktor

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	Juurdevool	Äraviik	Sihtmärgistus	EUR/St.
116.073.00.1	valge	31	69,5	37	≤ 0,5	Taga	Taha	Ei	**1598,67**

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 624
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 625
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 652

Tarvikud

- Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140 → lk 213

- Pissuaari juhtseadme paigaldamiseks ja mahavõtmiseks ilma keraamika eemaldamiseta peab nokk olema vähemalt 55 cm kõrgusel valmispõranda kohal

Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide

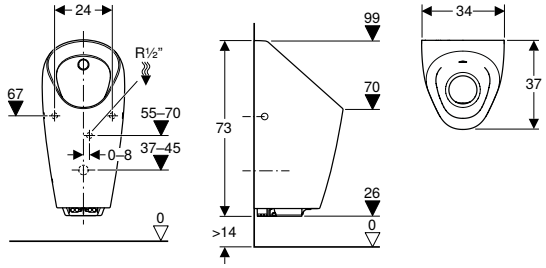

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele integreeritud juhtseadmega või integreeritud juhtseadmele

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,1 W
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- IR-kasutajatuvastus jalatuvastusega
- Loputusservata
- Seinapealne
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaari juhtseade väljavahetatav eest, WC-potti ära võtmata
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav loputusaja vältel kuni 0,5 l peale lopu-tuse kohta
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Pissuaari juhtseade magnetventiiliga
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Sissevoolugarnituur
- Rõhureduktor

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	Juurdevool	Äraviik	Sihtmärgistus	EUR/St.
116.083.00.1	valge	34	73	37	≤ 0,5	Taga	Taha	Ei	1747,64

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 624
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 625
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 652

Tarvikud

- Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140 → lk 213

- Pissuaari juhtseadme paigaldamiseks ja mahavõtmiseks ilma keraamika eemaldamiseta peab nokk olema vähemalt 58 cm kõrgusel valmispõranda kohal

Pissuaarid, loputusrežiim, kaanega / kaane jaoks

Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, kaanega / kaane jaoks

Geberit Eesti, Jaanuar 2025

			Kaanega / kaanele
			Selnova S
Valge, sihtmärgistus puudub			503.115.00.1
			N/A
Pissuaari sifoonid			
152.950.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne		→ lk 260	✓
152.951.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne		→ lk 260	✓
Sifoonid ja sifoonitarvikud			
510410000 Geberit äravoolusõel Renova ja Renova Plan pissuaaridele		→ lk 212	
116.119.00.1 Geberit äravoolusõel Renova ja Selnova S / M pissuaaridele		→ lk 212	✓[1]
Kinnitusmaterjal			
551070000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 214	✓
551075000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 214	✓[1]
Loputustorud			
152.489.16.1 Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga		→ lk 213	✓
521005000 Geberit sisestusotsakud pissuaaridele		→ lk 213	✓
Pissuaari loputusregulaatorid, pindpaigaldatavad			
116.076.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 247	✓
116.077.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 248	✓

✓ Ühilduv

[1] Sisaldub tarnekomplektis

Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, kaanega / kaane jaoks

Geberit Eesti, Gruodis 2024

		Kaanega / kaanele
		Selnova S
Valge, sihtmärgistus puudub		503.115.00.1
Geberit Duofix elemendid pissuaaridele		
111.616.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne		✓
111.616.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne		✓
111.689.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele		✓
111.689.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pissuaari varjatud loputusregulaatorile		✓
111.665.00.5 Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic		✓
111.665.00.6 Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic		✓
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic		✓
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic		✓

Geberit Eesti, Gruodis 2024

		Kaanega / kaanele
		Selnova S
Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele		
457.611.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne		✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt		✓
457.689.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele		✓
Harilikud lahendused		
116.001.00.1 Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele		✓
116.004.00.1 Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele		✓
115.801.00.5 Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile		✓
✓ Ühilduv		

Loputusservata

Uus

Geberit Selnova S pissuaar koos kaanega, juurdevool tagant, äraviik taha või alla

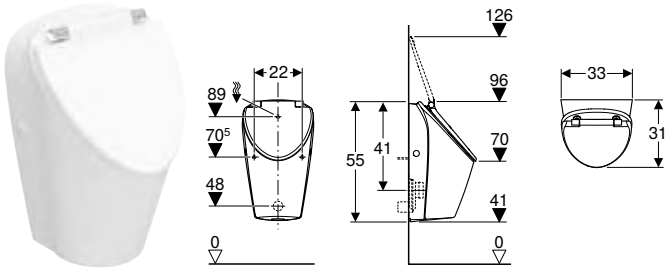

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Loputusjaoturi saab vahetada ilma keraamikat eemaldamata
- Loputusjaotur varjatud
- Sifoon varjatud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus
- SoftClosing-funktsiooniga pissuaari kaas

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott
- Pissuaari kaas
- Kinnitusmaterjal pissuaarile
- Äravoolusõel
- Loputusjaotur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
503.115.00.1	valge	33	55	31	Taha või alla	**412,00**

Tarnitav alates Jaanuar 2025

Pissuaarid, veevaba käitamine

Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, veevaba käitamine

Geberit Eesti, Jaanuar 2025

			Veevaba käitamine		
			Preda	Selva	Narva
Valge			116.071.00.1	116.081.00.1	501.657.00.8
			→ lk 209	→ lk 210	→ lk 209
Sifooni tarvikud					
116.059.00.1 Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140		→ lk 213	✓[1]	✓[1]	
Kinnitusmaterjal					
551070000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 214			✓
551075000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 214			✓[1]

✓ Ühilduv

[1] Sisaldub tarnekomplektis

Ilma kaaneta

Geberit Narva veevaba pissuaar, äraviik taha või alla

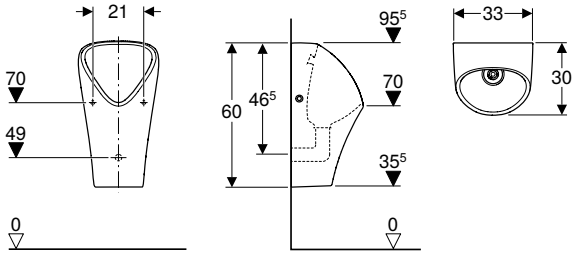

click & scan

Kasutusotstarbed
- Veevabaks käituseks

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata
- Varjatud kinnitus
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata

Tarnekomplekt
- Pissuaaripott
- Äravoolugarnituur
- Montaaživõti äravoolugarnituurile
- Äravoolusõel
- Hübriidsifoon
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
501.657.00.8	valge / KeraTect	33	60	30	Taha	524,00

Geberit Preda veevaba pissuaar

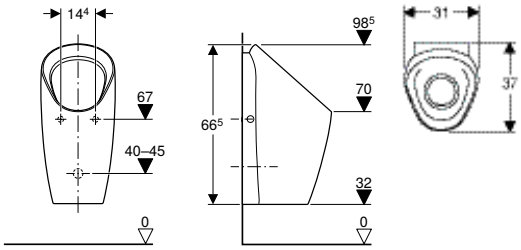

click & scan

Kasutusotstarbed
- Veevabaks käituseks
- Geberit veevabade pissuaaride installatsioonielementidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Hübriidsifoon
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
116.071.00.1	valge	31	66,5	37	Taha	565,88

Geberit Selva veevaba pissuaar

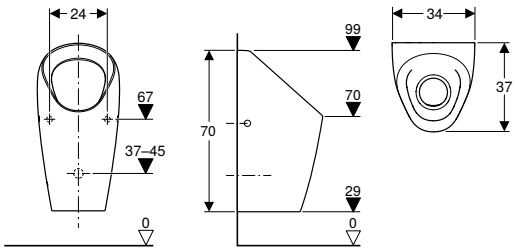

click & scan

Kasutusotstarbed
- Veevabaks käituseks
- Geberit veevabade pissuaaride installatsioonielementidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Seinapealne
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Hübriidsifoon
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
116.081.00.1	valge	34	70	37	Taha	758,39

Pissuaaride eraldusseinad

Pissuaaride plastist eraldusseinad

Geberit pissuaari eraldussein plast



click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks massiiv- või kipsvaheseintele

Tehniline info

Materjal	Plast

Omadused
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Distantspoldid
- Kinnitusmaterjal
- Seinahoidik

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
115.202.11.1	alpivalge	42	7,6	76	471,32

Geberit Basic pissuaari eraldussein plast

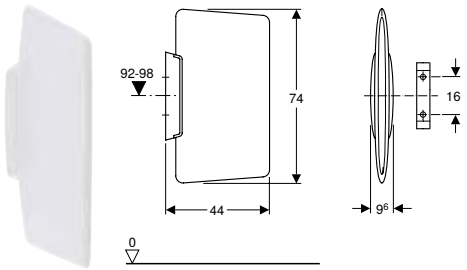

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks massiiv- või kipsvaheseintele

Tehniline info

Materjal	Plast

Omadused
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt
- Distantspoldid
- Kinnitusmaterjal
- Seinahoidik

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
115.201.11.1	alpivalge	44	74	369,21

Pissuaaride klaasist eraldusseinad

Geberit pissuaari eraldussein klaas

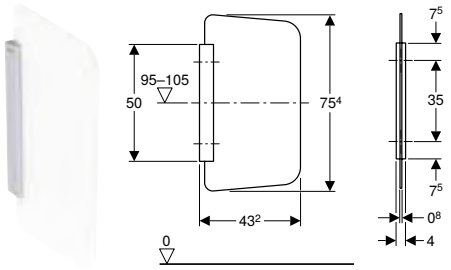

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks massiiv- või kipsvaheseintele

Tehniline info

Materjal	ESG (ühe klaasiga turvaklaas)

Omadused
- Eraldussein klaasist, mõlemapoolselt satiinitud
- Hoidik korrosioonikindel
- Hoidiku pealispind harjatud ja anodeeritud
- Varjatud paigaldus

Tarnekomplekt
- Kate
- Seinahoidik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
115.205.CD.1	N	Hoidik: must/matt Klaas: antratsiit/satiinne	43,2	4	75,4	713,20
115.205.TD.1	N	Hoidik: must/matt Klaas: valge/satiinne	43,2	4	75,4	713,20
115.211.CD.1		Hoidik: harjatud alumiinium Klaas: antratsiit/satiinne	43,2	4	75,4	676,64
115.211.TD.1		Hoidik: harjatud alumiinium Klaas: valge/satiinne	43,2	4	75,4	676,64
115.211.TF.1		Hoidik: harjatud alumiinium Klaas: umbra/satiinne	43,2	4	75,4	676,64

N: Uus, tarnitav alates Jaanuar 2025

Pissuaaride sanitaarkeraamikast eraldusseinad

Geberit pissuaari eraldussein sanitaarkeraamika

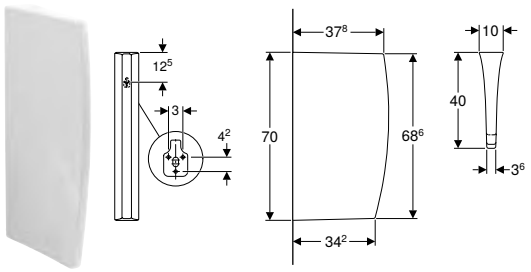

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
110000000	valge	40	10	70	198,10

Tarvikud

Sifoonid ja sifoonitarvikud

Uus

Geberit äravoolusõel Renova ja Selnova S / M pissuaaridele

click & scan

Tootenr	EUR/St.
116.119.00.1	25,75

Tarnitav alates Jaanuar 2025

Geberit äravoolusõel Alex pissuaarile



click & scan

Tootenr	EUR/St.
116.030.00.1	17,89

Geberit äravoolusõel Renova ja Renova Plan pissuaaridele

click & scan

Kasutusotstarbed
- Renova ja Renova Plan loputusega pissuaaridele
- Renova Plan pissuaaridele

Omadused
- Korrosioonikindel

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
510410000	Roostevaba teras	36,50

Geberit äravoolusõel sifooni adapterile d140





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit hübriidsifooni kaitsmiseks määrdumise eest
- Geberit imifunktsiooniga pissuaarisifooni kaitsmiseks määrdumise eest
- Preda pissuaaridele
- Selva pissuaaridele
- Tamina pissuaaridele

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
116.059.00.1	valge	27,19

Loputustorud, loputuspõlved ja üleminekud

Geberit sisestusotsakud pissuaaridele



click & scan

Kasutusotstarbed
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Omadused
- Väliskeere 1/2"

Tootenr	EUR/St.
521005000	33,96

Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ühendamiseks pissuaaride külge

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/St.
152.489.16.1	32	35	14,36

Geberit loputustoru vahedetail



click & scan

Tehniline info

Materjal	PE / punapronks

Tootenr	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/St.
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44	73,44

Geberit loputustoru vahedetail



click & scan

Kasutusotstarbed
- Mansetiga sisestusotsakutega pissuaaridele, sissepistetud
- Ühendamiseks Geberit pissuaari juhtseadmete paigalduskomplektid külge

Tarnekomplekt
- Kaitsekorgid

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tootenr	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/St.
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	34,34

Kombineeritav koos
- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252

Kinnitusmaterjal

Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix

click & scan

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
551070000	kroomitud	35,05
551075000	valge	35,05

GEBERIT

Pissuaari loputusregulaatorid

Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaari juhtseadmed 219

Varjatud 220

Loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide 220
Loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide 228
Pneumaatilise loputuskäivitusega 235
Basic 242

Pindpaigaldatud 247

Loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide 247
Loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide 248

Tarvikud 250

Uuspaigaldus- ja asenduskomplektid 250
Sortimendi ülevaade – olemasolevate pissuaariseadmete renoveerimine 251
Loputustorud, loputuspõlved ja üleminekud 254

Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaari juhtseadmed

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2024

Teostus	Pindpaigaldus						
	Võrgutoide	Akutoide		Võrgutoide	Võrgutoide, varjatud	Akutoide	
Muud	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5		116.086.00.1		
Type 01 round				116.021.xx.5		116.031.xx.5	
Type 01 square				116.093.xx.1		116.094.xx.1	
Type 10 round				116.025.xx.1		116.035.xx.1	
Type 20 square				116.027.xx.1		116.037.xx.1	
Type 40 round				116.024.xx.1		116.034.xx.1	
Type 40 square				116.227.xx.1		116.237.xx.1	
Type 50 square				116.026.xx.1		116.036.xx.1	
Geberit Duofix elemendid pissuaaridele							
111.616.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne				✓		✓	
111.616.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne				✓		✓	
111.676.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga				✓		✓	
111.676.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale				✓		✓	
111.686.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile	✓	✓					
111.686.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile	✓	✓					
111.689.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele					✓		
111.689.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pissuaari varjatud loputusregulaatorile					✓		
111.665.00.5 Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic							
111.665.00.6 Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic							
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic							
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic							
Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele							
457.611.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne				✓		✓	
457.612.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt							
457.689.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele					✓		
457.686.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile	✓	✓					
Toorehituskomplektid							
116.001.00.1 Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele 				✓		✓	
116.004.00.1 Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele				✓		✓	
115.801.00.5 Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile 							

✓ Ühilduv

Varjatud						
		Basic (16x16)				
	Pneumaatika	Võrgutoide		Akutoide		Pneumaatika
						
		115.802.xx.5	115.817.xx.5	115.804.xx.5	115.818.xx.5	115.820.xx.5
	116.011.xx.5					
	116.064.XX.1					
	116.015.xx.1					
	116.017.xx.1					
	116.014.xx.1					
	116.217.xx.1					
	116.016.xx.5					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓	✓	✓	✓	✓

Varjatud

Loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, round

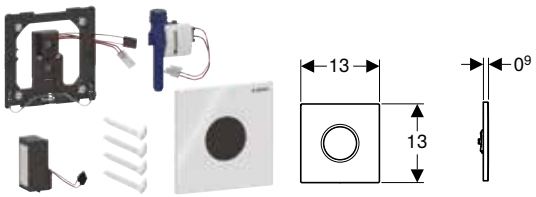

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused
- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja peritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt
- Tüüp 01 katteplaat, ümar IR-aken
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.021.11.5		valge	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**723,13**
116.021.21.5		läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**723,13**
116.021.DW.5	N	sügavmust RAL 9005	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**762,68**
116.021.JQ.5		kroom matt / easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**754,76**

N: Uus, tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos
- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650

Uus

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, square

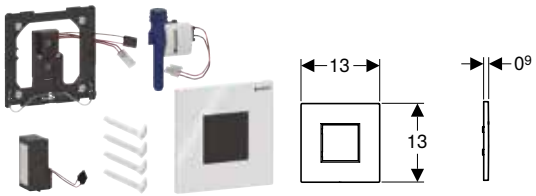

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 01 katteplaat, IR-aken, square
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.093.11.1	alpivalge	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**845,63**
116.093.21.1	läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**845,63**
116.093.DW.1	sügavmust RAL 9005	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**845,63**
116.093.JQ.1	kroom matt / easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**845,63**

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat, round

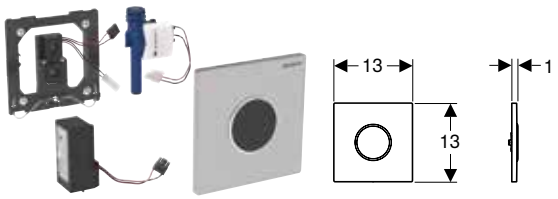

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kau-du kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 10 katteplaat IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.025.16.1	Plaat: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Roostevaba teras	≤ 0,5	**904,79**
116.025.DW.1	Plaat: must Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras	≤ 0,5	**904,79**
116.025.JQ.1	Plaat: matt kroom, easy-to-clean kattega Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**851,53**
116.025.KH.1	Plaat: läikivkroomitud Disainrõngas: mattkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**814,97**
116.025.KJ.1	Plaat: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**814,97**
116.025.KK.1	Plaat: valge Disainrõngas: kullatud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**814,97**
116.025.KM.1	Plaat: must Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**814,97**
116.025.SN.1	Plaat: kroom, harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	≤ 0,5	**807,20**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square

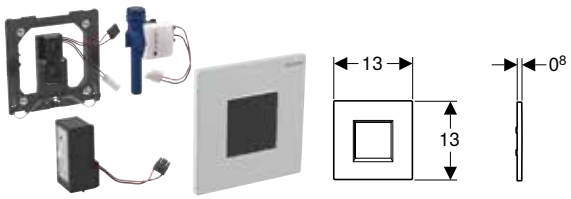

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kau-du kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 30 katteplaat IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.027.16.1	AA	must / matt	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	942,06
116.027.JQ.1	AA	kroom matt / easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	867,92
116.027.KH.1	AA	läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	830,10
116.027.KJ.1	AA	valge	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	830,10
116.027.KM.1	AA	must	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	830,10
116.027.KX.1	AA	kroomitud, harjatud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	830,10

AA: Otsa lõppev alates Aprill 2026

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650

Uus

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, round

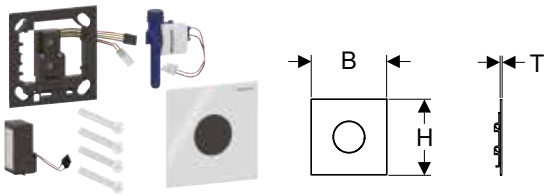

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kau-du kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 40 katteplaat, IR-aken, round
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.024.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.024.FW.1	harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.024.JK.1	laava	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.024.JL.1	liivahall	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.024.JT.1	valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.024.QB.1	punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.024.QD.1	mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.024.QF.1	messingivärvi / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.024.SI.1	valge	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.024.SJ.1	must	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650

Uus

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, square

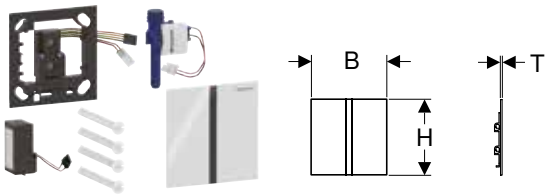

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 40 katteplaat, IR-aken, square
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.227.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.227.FW.1	harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.227.JK.1	laava	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.227.JL.1	liivahall	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.227.JT.1	valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.227.QB.1	punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.227.QD.1	mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.227.QF.1	messingivärvi / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.227.SI.1	valge	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.227.SJ.1	must	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 50 katteplaat, square

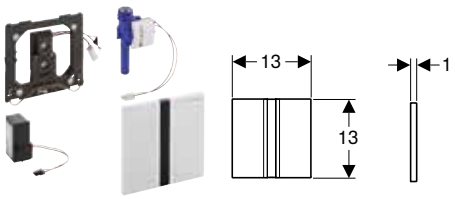

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 50 katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.026.GH.1	**AA**	kroomitud, harjatud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**963,53**
116.026.QB.1	**AA**	punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**1230,55**
116.026.QD.1	**AA**	mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**1230,55**
116.026.QF.1	**AA**	messingivärvi / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**1230,55**

AA: Otsa lõppev alates Aprill 2026

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, krohvialune, varjatud

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Pissuaaride varjatud loputuskäivituseks
- Paigaldamiseks Geberit pissuaarielementidesse pissuaari juhtseadmega varjatud montaažiks
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)
- Pissuaari installatsioonidele juurdevooluga tagant ja äraviiguga taha

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Integreeritud toiteplokk LED-näidikuga
- LED-näidikuga WC-juhtseade
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonide statistikad päritavad Geberit Control App rakenduse kaudu
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Vandaalikindel
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Heledusesensor WC-juhtseadme deaktiveerimiseks demonteeritud pissuaari korral

Tarnekomplekt

- Juhtelektroonika
- Pissuaarisifoon sensoriga
- Pritsmekaitse
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Ühendusotsakud
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.086.00.1	≤ 0,5	**981,85**

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pissuaari varjatud loputusregulaatorile → lk 623
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele → lk 622
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele → lk 651

Loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, round

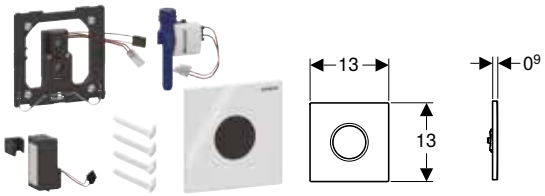

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 01 katteplaat, ümar IR-aken
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.031.11.5		valge	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**723,13**
116.031.21.5		läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**723,13**
116.031.DW.5	N	sügavmust RAL 9005	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**799,50**
116.031.JQ.5		kroom matt / easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**754,76**

N: Uus, tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650

Uus

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, square

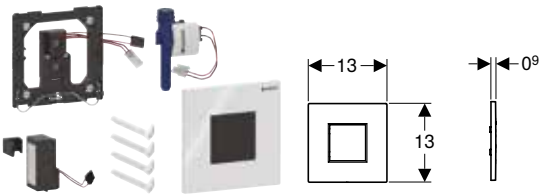

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 01 katteplaat, IR-aken, square
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.094.11.1	alpivalge	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**845,63**
116.094.21.1	läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**845,63**
116.094.DW.1	sügavmust RAL 9005	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**845,63**
116.094.JQ.1	kroom matt / easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**845,63**

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 10 katteplaat, round

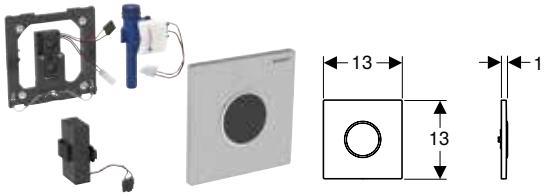

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kau-du kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 10 katteplaat IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.035.16.1	Plaat: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Roostevaba teras	≤ 0,5	**904,79**
116.035.DW.1	Plaat: must Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras	≤ 0,5	**904,79**
116.035.JQ.1	Plaat: matt kroom, easy-to-clean kattega Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**851,53**
116.035.KH.1	Plaat: läikivkroomitud Disainrõngas: mattkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**814,97**
116.035.KJ.1	Plaat: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**814,97**
116.035.KK.1	Plaat: valge Disainrõngas: kullatud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**814,97**
116.035.KM.1	Plaat: must Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**814,97**
116.035.SN.1	Plaat: kroom, harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	≤ 0,5	**814,97**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square

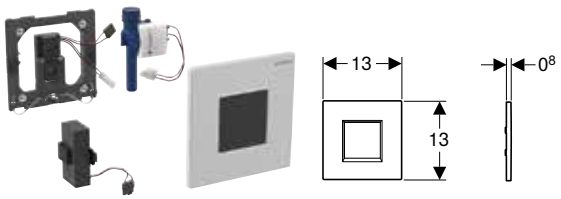

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 30 katteplaat IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.037.16.1	**AA**	must / matt	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**942,06**
116.037.JQ.1	**AA**	kroom matt / easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**867,92**
116.037.KH.1	**AA**	läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**830,10**
116.037.KJ.1	**AA**	alpivalge	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**830,10**
116.037.KM.1	**AA**	must	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**830,10**
116.037.KX.1	**AA**	kroomitud, harjatud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**830,10**

AA: Otsa lõppev alates Aprill 2026

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650

Uus

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, round





click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kau-du kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 40 katteplaat, IR-aken, round
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.034.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.034.FW.1	harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.034.JK.1	laava	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.034.JL.1	liivahall	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.034.JT.1	valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.034.QB.1	punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.034.QD.1	mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.034.QF.1	messingivärvi / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.034.SI.1	valge	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.034.SJ.1	must	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650

Uus

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, square

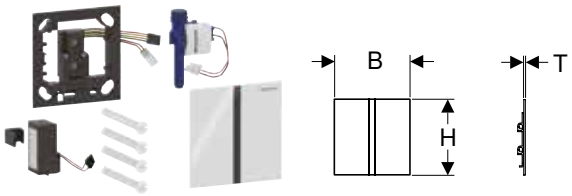

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 40 katteplaat, IR-aken, square
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.237.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.237.FW.1	harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.237.JK.1	laava	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.237.JL.1	liivahall	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.237.JT.1	valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.237.QB.1	punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.237.QD.1	mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.237.QF.1	messingivärvi / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.237.SI.1	valge	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.237.SJ.1	must	Klaas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 50 katteplaat, square

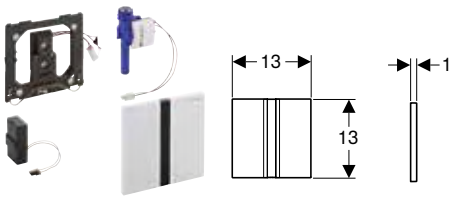

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeri-tud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kau-du kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 50 katteplaat IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.036.GH.1	AA	kroomitud, harjatud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	963,53
116.036.QB.1	AA	punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	1230,55
116.036.QD.1	AA	mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	1230,55
116.036.QF.1	AA	messingivärvi / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	1230,55

AA: Otsa lõppev alates Aprill 2026

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650

Pneumaatilise loputuskäivitusega

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, round



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 01 loputusplaat, round
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.011.11.5		valge	Plast	**198,38**
116.011.21.5		läikivkroomitud	Plast	**198,38**
116.011.DW.5	N	sügavmust RAL 9005	Plast	**207,39**
116.011.JQ.5		kroom matt / easy-to-clean kattega	Plast	**205,22**

N: Uus, tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 653

Uus

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, square



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 01 loputusplaat, square
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.064.11.1	alpivalge	Plast	**243,44**
116.064.21.1	läikivkroomitud	Plast	**243,44**
116.064.DW.1	sügavmust RAL 9005	Plast	**243,44**
116.064.JQ.1	kroom matt / easy-to-clean kattega	Plast	**243,44**

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 653

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, round

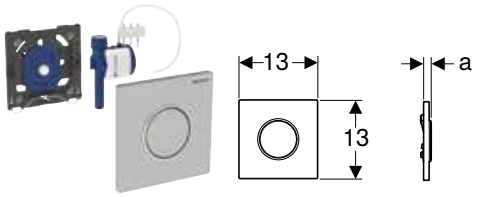

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Tarnekomplekt

- Tüüp 10 loputusplaat
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	a [cm]	EUR/St.
116.015.16.1	Plaat ja klahv: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: must	Roostevaba teras	1,1	**346,37**
116.015.DW.1	Plaat ja klahv: must Disainrõngad: must matt	Roostevaba teras	1,1	**346,37**
116.015.JQ.1	Plaat ja klahv: mattkroom värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	1,3	**263,25**
116.015.KH.1	Plaat ja klahv: läikivkroomitud Disainrõngas: mattkroomitud	Plast	1,3	**252,13**
116.015.KJ.1	Plaat ja klahv: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	1,3	**252,13**
116.015.KK.1	Plaat ja klahv: valge Disainrõngas: kullatud	Plast	1,3	**252,13**
116.015.KM.1	Plaat ja klahv: must Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	1,3	**252,13**
116.015.SN.1	Plaat ja klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	1,1	**266,48**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 653

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 20 (endine tüüp 30) loputusplaat, square

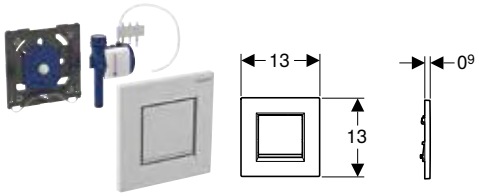

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 01 loputusplaat, square
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.017.16.1	AA	Plaat ja klahv: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: must	Plast	**341,20**
116.017.DW.1	AA	Plaat ja klahv: must Disainribad: must matt	Plast	**341,20**
116.017.JQ.1	AA	Plaat ja klahv: mattkroom värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Plast	**267,07**
116.017.KH.1	AA	Plaat ja klahv: läikivkroomitud Disainribad: mattkroomitud	Plast	**253,35**
116.017.KJ.1	AA	Plaat ja klahv: valge Disainribad: läikivkroomitud	Plast	**253,35**
116.017.KK.1	AA	Plaat ja klahv: valge Disainribad: kullatud	Plast	**253,35**
116.017.KM.1	AA	Plaat: must / kõrgläikega Disainribad: läikivkroomitud	Plast	**253,35**

AA: Otsa lõppev alates Aprill 2026

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 653

Uus

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, round



click & scan

Kasutusotstarbed
- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused
- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt
- Tüüp 40 loputusplaat, round
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.014.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**358,75**
116.014.FW.1	harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**358,75**
116.014.JK.1	laava	Klaas	12,5	12,5	0,4	**294,69**
116.014.JL.1	liivahall	Klaas	12,5	12,5	0,4	**294,69**
116.014.JT.1	valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**358,75**
116.014.QB.1	punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**563,75**
116.014.QD.1	mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**563,75**
116.014.QF.1	messingivärvi / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**563,75**
116.014.SI.1	valge	Klaas	12,5	12,5	0,4	**294,69**
116.014.SJ.1	must	Klaas	12,5	12,5	0,4	**294,69**

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos
- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 653

Uus

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, square

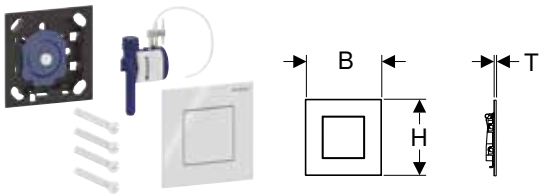

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 40 loputusplaat, square
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.217.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**384,38**
116.217.FW.1	harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**384,38**
116.217.JK.1	laava	Klaas	12,5	12,5	0,4	**320,31**
116.217.JL.1	liivahall	Klaas	12,5	12,5	0,4	**320,31**
116.217.JT.1	valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**384,38**
116.217.QB.1	punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**589,38**
116.217.QD.1	mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**589,38**
116.217.QF.1	messingivärvi / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	12,5	12,5	0,2	**589,38**
116.217.SI.1	valge	Klaas	12,5	12,5	0,4	**320,31**
116.217.SJ.1	must	Klaas	12,5	12,5	0,4	**320,31**

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 653

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, square

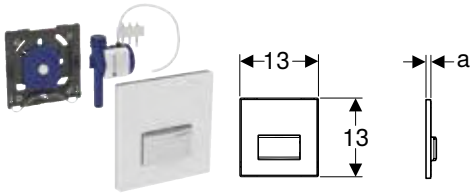

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamisega ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkruvi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 50 loputusplaat
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	a [cm]	EUR/St.
116.016.00.5	kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	0,8	**393,84**
116.016.11.5	alpivalge	Tsinksurvevalu / plast	1,1	**374,40**
116.016.DW.5	sügavmust RAL 9005	Tsinksurvevalu / plast	1,1	**374,40**
116.016.GH.5	kroomitud, harjatud	Tsinksurvevalu / messing	1	**541,85**
116.016.JK.5	laava / Klaas	Tsinksurvevalu / klaas	1,2	**455,53**
116.016.JL.5	liivahall / Klaas	Tsinksurvevalu / klaas	1,2	**455,53**
116.016.SD.5	Peegel-suitsugaas	Tsinksurvevalu / klaas	1,2	**455,53**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 618
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 619
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 620
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale → lk 621
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 650
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 653

Basic

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat tsink-survevalust

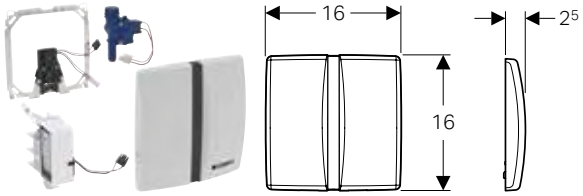

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks Geberit Duofix elementidesse ilma kindla traaversita, universaalsetele pissuaaridele
- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Töötemperatuur	1–50 °C
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Loputuse käivitus deaktiveeritav

Tarnekomplekt

- Katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.802.46.5	mattkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**539,16**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 253
- Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 626
- Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 627
- Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 628
- Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 629

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat plastist

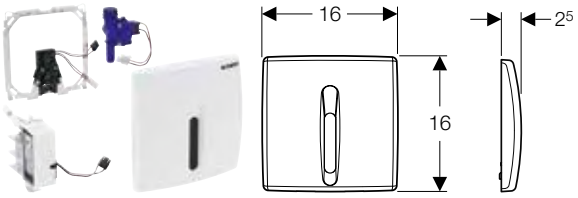

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Paigaldamiseks Geberit Duofix pissuaari elementidesse, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic
- Paigaldamiseks Geberit Duofix elementidesse ilma kindla traaversita, pissuaaridele (alates ehitusaastast 2013)

Tehniline info

Kaitseliik	IP45
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Töötemperatuur	1–50 °C
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Viibeaja seadistusvahemik	3–10 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Loputuse käivitus deaktiveeritav

Tarnekomplekt

- Katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.817.11.5	alpivalge	Plast	≤ 0,5	**535,45**
115.817.46.5	mattkroomitud	Plast	≤ 0,5	**535,45**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 253
- Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 626
- Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 627
- Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 628
- Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 629

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat tsinksurvevalust

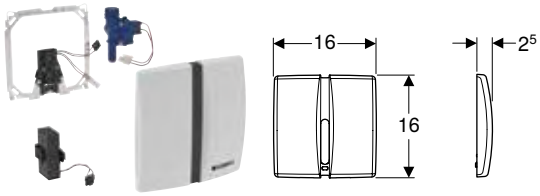

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Paigaldamiseks Geberit Duofix elementidesse ilma kindla traaversita, pissuaaridele (alates ehitusaastast 2013)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja peritavad
- Loputuse käivitus deaktiveeritav

Tarnekomplekt

- Katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.804.46.5	mattkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	**539,16**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 253
- Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 626
- Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 627
- Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 628
- Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 629

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat plastist

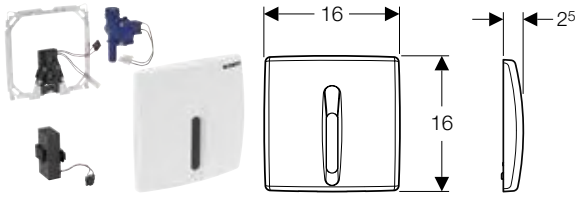

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Paigaldamiseks Geberit Duofix elementidesse ilma kindla traaversita, pissuaaridele (alates ehitusaastast 2013)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Loputuse käivitus deaktiveeritav

Tarnekomplekt

- Katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
115.818.11.5	alpivalge	Plast	≤ 0,5	**477,74**
115.818.46.5	mattkroomitud	Plast	≤ 0,5	**477,74**

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 253
- Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 626
- Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 627
- Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 628
- Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 629

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, loputusplaat plastist



click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks Geberit Duofix pissuaari elementidesse, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic
- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Rakendusjõud	15 N
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,22 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	≤ 100 %
Arvutatud läbivool	0,3 l/s
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused
- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)

Tarnekomplekt
- loputusplaat
- Kinnitusraam
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
115.820.11.5	alpivalge	Plast	**200,43**
115.820.46.5	mattkroomitud	Plast	**200,43**

Kombineeritav koos
- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 253
- Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 626
- Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 627
- Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 628
- Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic → lk 629

Pindpaigaldatud

Loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide

Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Pissuaaride varjatud loputuskäivituseks
- Montaažiks WC-poti taha
- Pissuaari installatsioonidele juurdevooluga tagant ja äraviiguga taha
- Geberit pissuaari installatsioonielementidele, integreeritud pissuaari loputusregulaatoritele või varjatud pindpaigaldatud pissuaari loputusregulaatoritele

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	6,6 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Messing / plast

Omadused
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Integreeritud toiteplokk LED-näidikuga
- LED-näidikuga WC-juhtseade
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonide statistikad päritavad Geberit Control App rakendusse kaudu
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Vandaalikindel
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Heledusesensor WC-juhtseadme deaktiveerimiseks demonteeritud pissuaari korral

Tarnekomplekt
- Juhtelektroonika
- Pissuaarisifoon sensoriga
- Veetee magnetventiiliga

Tootenr	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.076.00.1	≤ 0,5	**734,34**

Kombineeritav koos
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 624
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 625
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 652

Tarvikud
- Geberit Silent-PP torupõlv

Loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide

Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Pissuaaride varjatud loputuskäivituseks
- Montaažiks WC-poti taha
- Pissuaari installatsioonidele juurdevooluga tagant ja äraviiguga taha
- Geberit pissuaari installatsioonielementidele, integreeritud pissuaari loputusregulaatoritele või varjatud pindpaigaldatud pissuaari loputusregulaatoritele

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Vooluvarustus patarei kaudu
- LED-näidikuga WC-juhtseade
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonide statistikad päritavad Geberit Control App rakendusse kaudu
- Patarei laadimisseisund päritav Geberit Control App rakenduse kaudu
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Vandaalikindel
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Heledusesensor WC-juhtseadme deaktiveerimiseks demonteeritud pissuaari korral

Tarnekomplekt

- Juhtelektroonika
- Pissuaarisifoon sensoriga
- Veetee magnetventiiliga
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V

Tootenr	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.077.00.1	≤ 0,5	**734,34**

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 624
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 625
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 652

Tarvikud

- Geberit Silent-PP torupõlv

Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Manuaalsete pindpaigaldatud pissuaari survepesurite väljavahetamiseks
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Varjatud veeühendustele tagant
- Ruumidele, mille minimaalne vahekaugus vastastikku asuva seinani on väike

Tehniline info

Aku tüüp	CR-P2 (6 V)
Kaitseliik	IP45
Tööpinge	6 V DC
Voolurõhk	1–10 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,23 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Arvutatud läbivool	0,4 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	24 h / 48 h / 0 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	0 h
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	2–30 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Kroomitud

Omadused

- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Läbivoolu piirajaga 14 l/min
- Akutoitega
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul

Tarnekomplekt

- Segisti korpus
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- Liitiumpatarei tüüp CR-P2 6 V
- Seinaühenduse äärik R 1/2"

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
115.805.21.5	läikivkroomitud	**502,25**

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 624
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile → lk 625
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 652

Tarvikud

Uuspaigaldus- ja asenduskomplektid

Sortimendi ülevaade – olemasolevate pissuaariseadmete renoveerimine

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2024

	Ehitusaasta	2009–tänaseni					
	Nimetus						
	Renoveeritava pissuaari juhtseadme artiklinumber	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	
Lähteasend (installeeritud lahendus)	Mõõt loputusplaat	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	
	Pneumaatiline loputuskäivitus		✓		✓		
	Elektrooniline loputuskäivitus, võrgutoide	✓		✓		✓	
	Elektrooniline loputuskäivitus, akutoide	✓		✓		✓	
	Juurdevool pistetav						
	152.489.16.1 Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga	✓	✓	✓	✓		
	Juurdevool kinnikruvitav pissuaaripottidele Laufen Taro ja Tamaro						
	Installatsioonielemendid / toorehituskomplektid	Võrktugevdusega voolikuga	Võrktugevdusega voolikuga	Loputustoruga	Loputustoruga	Võrktugevdusega voolikuga	
Pissuaaripotid (üks suvand valitav)	116.080.00.1 Geberit Selva pissuaar varjatud juhtseadmele	✓				✓	
	116.081.00.1 Geberit Selva veevaba pissuaar	✓	✓			✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide						
	116.083.00.1 Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide			✓	✓		

✓ Ühilduv

								1998 ja vanem		
Varjatud juhtseade										
	116.01x.xx.x	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	13 x 13 cm		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
	✓			✓			✓		✓	
		✓	✓		✓			✓		✓
			✓			✓		✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Võrktugevdusega voolikuga	Võrktugevdusega voolikuga	Loputustoruga, veedetail hall	Loputustoruga, veedetail hall	Võrktugevdusega voolikuga, veedetail must	Võrktugevdusega voolikuga, veedetail must	Võrktugevdusega voolikuga, veedetail must	Loputustoruga	Loputustoruga	Loputustoruga
	✓									
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓								
		✓	✓	✓				✓	✓	✓

Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele

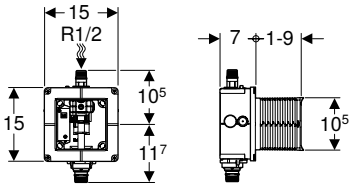

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud montaažiks massiivehituses
- Geberit pissuaari juhtseadmete vastuvõtmiseks (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,24 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	95 %
Arvutatud läbivool	0,3 l/s

Omadused

- Veeühendus ülal keskel
- Tühitoru torustiku loputamiseks eelmonteeritud
- Plastist nipliga
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Elektriühendus ettevalmistatud
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale tööriistadeta järgatav

Tarnekomplekt

- Kaitseelement kaanega
- Veeühendus R 1/2"
- Varjatud korpus
- Sulgurventiil drosseliga
- Tühitoru
- Ühendusklemm

Tootenr	EUR/St.
116.001.00.1	103,65

Kombineeritav koos

- Geberit loputustoru vahedetail → lk 214
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, round → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, round → lk 224
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, square → lk 225
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, round → lk 232
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, square → lk 233
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, round → lk 239
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, square → lk 240
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, square → lk 221
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, square → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, square → lk 236
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, round → lk 220
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, round → lk 235
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 10 katteplaat, round → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat, round → lk 222
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, round → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square → lk 231
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square → lk 223
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 20 (endine tüüp 30) loputusplaat, square → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 50 katteplaat, square → lk 234
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 50 katteplaat, square → lk 226
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, square → lk 241

Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele

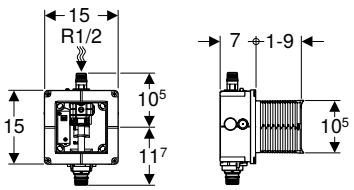

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud montaažiks massiivehituses
- Geberit pissuaari juhtseadmete vastuvõtmiseks (alates ehitusaastast 2009)

Omadused

- Veeühendus ülal keskel
- Tühitoru torustiku loputamiseks eelmonteeritud
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Elektriühendus ettevalmistatud
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale tööriistadeta järgatav

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,24 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	95 %
Arvutatud läbivool	0,3 l/s

Tarnekomplekt
- Kaitseelement kaanega
- Veeühendus R 1/2"
- Varjatud korpus
- Sulgurventiil drosseliga
- Tühitoru
- Ühendusklemm

Tootenr	EUR/St.
116.004.00.1	129,21

Kombineeritav koos
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, round → lk 220
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, round → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, round → lk 235
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat, round → lk 222
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 10 katteplaat, round → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, round → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square → lk 223
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square → lk 231
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 20 (endine tüüp 30) loputusplaat, square → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, round → lk 224
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, square → lk 225
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, round → lk 232
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, square → lk 233
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, round → lk 239
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, square → lk 240
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, square → lk 221
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, square → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, square → lk 236
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 50 katteplaat, square → lk 226
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 50 katteplaat, square → lk 234
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, square → lk 241

Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile

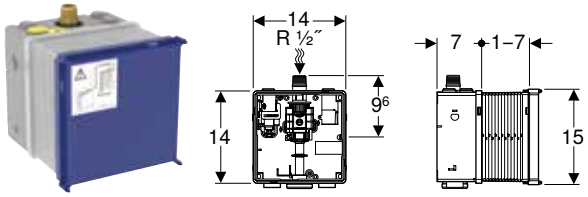

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud montaažiks massiivehituses
- Pissuaari loputusregulaatorite Basic (alates ehitusaastast 2013) paigaldamiseks

Omadused
- Kaitseelelement teenindusavale järgatav
- Veedetail eelmonteeritud
- Elektriühendus ettevalmistatud
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,22 l/s
Minimaalne voolurõhk	1 bar
Suhteline õhuniiskus	95 %
Arvutatud läbivool	0,3 l/s

Tarnekomplekt
- Varjatud korpus
- Filtrid
- Sulgur- ja drosselkruvi
- Mansett

Tootenr	EUR/St.
115.801.00.5	98,49

Kombineeritav koos
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat plastist → lk 243
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 244
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat plastist → lk 245
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, loputusplaat plastist → lk 246
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 242

Loputustorud, loputuspõlved ja üleminekud

Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ühendamiseks pissuaaride külge

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/St.
152.489.16.1	32	35	14,36

WC-pottide, pissuaaride ja bideede äravooluühendused

Äravooluühendused WC-pottidele ja seinapealsetele valamutele 258

Ühendusotsakud 258
Ühenduskomplektid 258
Loputuspõlve pikendused 259

Äravooluühendused pissuaaridele 260

Pissuaari sifoonid 260
Loputustoru ja loputuspõlve pikendused 260
Ühendusotsakud 261

Bideede äravoolugarnituurid 261

Torupõlvsifoonid 261
Ühendused 262
Tihendid 262

Äravooluühendused WC-pottidele ja seinapealsetele valamutele

Ühendusotsakud

Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega



click & scan

Kasutusotstarbed
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st
- 2 kattekübarat

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/St.
152.420.46.1	mattkroomitud	110	97–107	18	14,5	24,14
152.425.46.1	mattkroomitud	90	97–107	18	14,5	24,14

Ühenduskomplektid

Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 18,5 cm



click & scan

Kasutusotstarbed
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tarnekomplekt
- Loputustoru mansetiga, PE-HD-st
- Ühendusotsakud mansetiga, PP-st
- 2 kattekübarat

Tehniline info

Materjal	PE / PP

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/St.
152.422.46.1	mattkroomitud	110	45	97–107	18,5	16	24,14
152.426.46.1	mattkroomitud	90	45	97–107	18,5	16	23,48

Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm



click & scan

Kasutusotstarbed
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Omadused
- Ühenduskomplekt pikendatud

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tarnekomplekt

- Loputustoru mansetiga, PE-HD-st
- Ühendusotsakud mansetiga, PE-HD-st
- 2 kattekübarat
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/St.
152.439.46.1	mattkroomitud	110	45	97–107	30	26,5	27,5	75,62
152.441.46.1	mattkroomitud	90	45	97–107	30	26,5	27,5	61,20

Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, kinnitusmaterjaliga, astmeline

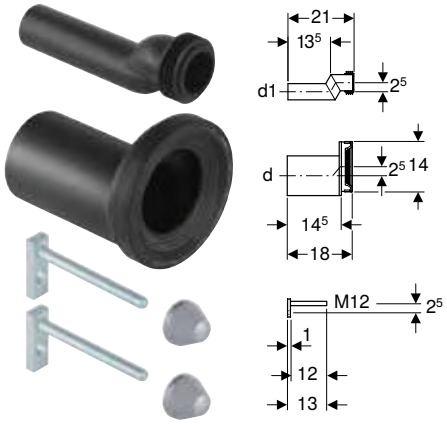

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Seinapealsetele WC-pottidele, mille väljaulatuvus on kuni 70 cm
- Mõõtmete kuni 25 mm kõrvalekallete kompenseerimiseks
- Ei sobi Geberit AquaClean 8000/8000plus-ile
- Ei sobi Geberit AquaClean Mera-le
- Ei sobi Geberit AquaClean Sela-le
- Ei sobi lühendatud väljaulatuvusega WC-pottidele
- Ei sobi Geberit AquaClean Alba jaoks
- Ei sobi Geberit ONE WC-pottidele

Tarnekomplekt

- Loputustoru mansetiga, PE-HD-st
- Ühendusotsakud mansetiga, PE-HD-st
- 2 kattekübarat
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/St.
405.012.00.1	110	45	196,94
405.116.00.1	90	45	196,94

Loputuspõlve pikendused

Geberit loputuspõlve pikendus



click & scan

Kasutusotstarbed

- Mansetiga sisestusotsakute pikendamiseks
- Põrandale paigaldatavatele torukoonusele

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Materjal	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]	EUR/St.
152.170.16.1	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6	15,32

Äravooluühendused pissuaaridele

Pissuaari sifoonid

Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne

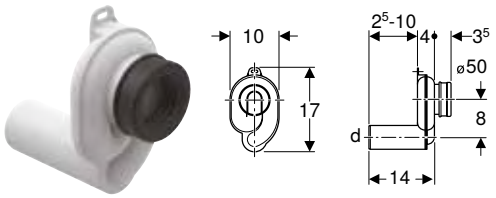

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pissuaaridele äraviiguga taha
- Pissuaaridele, mille loputuse kogus on 1–4 l

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	EUR/St.
152.950.11.1	alpivalge	50	29,36

Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne



click & scan

Kasutusotstarbed
- Pissuaaridele äraviiguga taha
- Pissuaaridele, mille loputuse kogus on 1–4 l

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	EUR/St.
152.951.11.1	alpivalge	50	31,69

Loputustoru ja loputuspõlve pikendused

Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga

click & scan

Kasutusotstarbed
- Ühendamiseks pissuaaride külge

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/St.
152.489.16.1	32	35	14,36

Ühendusotsakud

Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega



click & scan

Kasutusotstarbed
- Otsakutele ø 50 mm
- Ühendamiseks pissuaaride külge

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st
- 2 kattekübarat

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	EUR/St.
152.608.46.1	mattkroomitud	50	21,98

Bideede äravoolugarnituurid

Torupõlvsifoonid

Geberit torupõlvsifoon valamule ja bideele, äraviik horisontaalne



click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele
- Bideedele

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Tarnekomplekt
- Sisestusotsakud äärikmutriga
- Ühenduspõlv
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.108.11.1	alpivalge	40	1 1/4	0–14	16,00
151.108.21.1	läikivkroomitud	40	1 1/4	0–14	46,07
151.113.11.1	alpivalge	32	1 1/4	0–14	15,74

Geberit torupõlvsifoon valamule ja bideele, äraviik horisontaalne



click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele
- Bideedele

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PP

Tarnekomplekt
- Ühendustoru, sisekeermega
- Ühenduspõlv
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.100.11.1	alpivalge	40	1 1/4	4–17	12,66

Ühendused

Geberit Clou valamuühendus hoobrakendusega

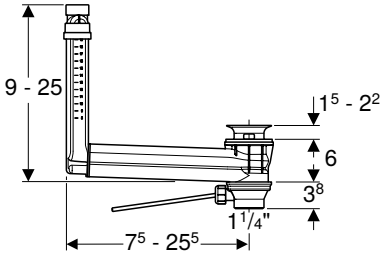

click & scan

Kasutusotstarbed
- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info

Materjal	Plast

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Rakendushoob
- Kork
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	EUR/St.
152.018.00.1	Äravooluventiil: Roostevaba teras poleeritud	32	1 1/4	88,83

Täiendavalt tellida
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518

Tihendid

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed
- Bideedele ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed

- Bideedele ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/St.
152.682.00.1	50	32	44	2,71
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44

Valamud

Sortimendi ülevaade – Geberit ONE valamud ja vannitoamööbel 273
Sortimendi ülevaade – Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel. 274
Sortimendi ülevaade – Geberit iCon valamud ja valamu aluskapid 277
Sortimendi ülevaade – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästumudel 283
Sortimendi ülevaade – Geberit Smyle'i valamud ja valamu aluskapid 285
Sortimendi ülevaade – Geberit VariFormi valamud ja valamu aluskapid. 287

Valamud 288

Topeltvalamud 301

Mööbelvalamud 304

Pinnapealsed valamud 310

Sortimendi ülevaade – Geberit ONE pinnapealsed valamud ja vannitoamööbel. . . . 311

Kätepesuvalamud 323

Nurk-kätepesuvalamud 332

Poolintegreeritavad valamud 334

Integreeritavad valamud 334

Süvistatavad valamud 339

Nurk-valamud 341

Valamud Comfort 341

Valamujalad 342

Valamujalad 342
Valamu pooljalad 343

Tarvikud 345

Äravoolu kate 345
Kinnitusmaterjal 345
Dekoratiivkatted 346

ONE

Valamud

Geberit ONE valamu CleanDrain

→ lk 288

Geberit ONE CleanDrain valamu paremal asuva hoiustamispinnaga

→ lk 289

Geberit ONE CleanDrain valamu vasakul asuva hoiustamispinnaga

→ lk 290

Geberit ONE valamu

→ lk 291

Mööbelvalamud

Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain

→ lk 304

Mööbelvalamud

Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind paremal

→ lk 305

Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind vasakul

→ lk 306

Geberit ONE mööbelvalamu

→ lk 307

Pinnapealsed valamud

Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain

→ lk 314

Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline

→ lk 315

Pinnapealsed valamud

Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain

→ lk 316

Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline

→ lk 317

Kätepesuvalamud

Geberit ONE kätepesuvalamu CleanDrain

→ lk 323

Geberit ONE kätepesuvalamu

→ lk 323

Tarvikud

Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega

→ lk 345

Tarvikud

Geberit ONE disainkaas valamusifoonile

→ lk 346

iCon

Valamud

Geberit iConi valamu

→ lk 295

Geberit iCon Light valamu

→ lk 296

Geberit iCon Light valamu hoiustamis-pinnaga

→ lk 297

Geberit iCon Light valamu lühendatud väljaulatuvus



→ lk 298

Topeltvala-mud

Geberit iCon topelt-valamu

→ lk 302

Topeltvala-mud

Geberit iCon Light topeltvalamu

→ lk 302

Mööbelvala-mud

Geberit iCon mööbel-valamu

→ lk 308

Pinnapealsed valamud

Geberit iCon pinna-pealne valamu

→ lk 318

Geberit iCon Light pinnapealne valamu

→ lk 318

Kätepesuva-lamud

Geberit iCon kätepe-suvalamu

→ lk 325

Kätepesuvalamud

Geberit iCon kätepe-suvalamu hoiusta-mispinnaga

→ lk 325

Geberit iCon Light kätepesuvalamu

→ lk 326

Geberit iCon Light kätepesuvalamu hoiustamispinnaga

→ lk 326

Nurk-kätepesuvalamud

Geberit iCon nurk-kä-tepesuvalamu

→ lk 332

Acanto

Valamud

Geberit Acanto va-lamu

→ lk 292

Geberit Acanto valamu hoiustamis-pinnaga

→ lk 292

Geberit Acanto valamu lühendatud väljaulatuvus

→ lk 293

Geberit Acanto valamu lühendatud väljaulatuvus, hoius-tamispinnaga

→ lk 294

Topeltvala-mud

Geberit Acanto to-peltvalamu

→ lk 301

Kätepesuvalamud

Geberit Acanto kätepesuvalamu

→ lk 324

Geberit Acanto kätepesuvalamu segistiava paremal

→ lk 324

Selnova

Valamud

Geberit Selnova valamu

→ lk 299

Geberit Selnova Square valamu

→ lk 300

Mööbelvalamud

Geberit Selnova Square mööbelvalamu

→ lk 309

Kätepesuvalamud

Geberit Selnova kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga

→ lk 328

Geberit Selnova kätepesuvalamu

→ lk 328

Kätepesuvalamud

Geberit Selnova Square kätepesuvalamu

→ lk 329

Geberit Selnova Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga

→ lk 330

Nurk-kätepesuvalamud

Geberit Selnova nurk-kätepesuvalamu

→ lk 333

Poolintegreeritavad valamud

Geberit Selnova Square integreeritav valamu

→ lk 338

Valamujalad

Geberit Selnova valamujalg

→ lk 342

Valamujalad

Geberit Selnova Square valamujalg

→ lk 343

Geberit Selnova valamu pooljalg

→ lk 344

Geberit Selnova Square valamu pooljalg kätepesuvalamule

→ lk 344

Selnova Comfort

Nurk-valamud

Geberit Selnova Comfort valamu, barjäärivaba

→ lk 341

Valamujalad

Geberit Selnova Comfort Square valamu, barjäärivaba

→ lk 342

Selnova Compact

Valamud

Geberit Selnova Compact valamu

→ lk 300

Kätepesuvalamud

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu

→ lk 330

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu väikse väljalatusega

→ lk 331

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga

→ lk 331

Nurk-kätepesuvalamud

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga

→ lk 332

Nurk-kätepesuvalamud

Geberit Selnova Compact nurk-kätepesuvalamu

→ lk 333

Nurk-valamud

Geberit Selnova Compact nurkvalamu

→ lk 341

Valamujalad

Geberit Selnova Compact valamu pooljalg kätepesuvalamule

→ lk 344

Smyle

Valamud

Geberit Smyle Square valamu

→ lk 298

Topeltvalamud

Geberit Smyle Square topeltvalamu

→ lk 303

Kätepesuvalamud

Geberit Smyle Square kätepesuvalamu

→ lk 327

Geberit Smyle Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga

→ lk 327

Valamujalad

Geberit Smyle valamu pooljalg

→ lk 343

VariForm

Pinnapealsed valamud

Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar

→ lk 319

Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar, segistiavaga

→ lk 319

Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne

→ lk 320

Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne, segistiavaga

→ lk 320

Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline

→ lk 321

Pinnapealsed valamud

Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline, segistiavaga

→ lk 321

Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline

→ lk 322

Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline, segistiavaga

→ lk 322

Poolintegreeritavad valamud

Geberit VariForm poolintegreeritav valamu ümar

→ lk 334

Geberit VariForm poolintegreeritav valamu ristkülikukujuline

→ lk 334

Poolintegreeritavad valamud

Geberit VariForm integreeritav valamu ümar

→ lk 334

Geberit VariForm integreeritav valamu ümar, segistiavaga

→ lk 335

Geberit VariForm integreeritav valamu ovaalne

→ lk 335

Geberit VariForm integreeritav valamu ovaalne, segistiavaga

→ lk 336

Geberit VariForm integreeritav valamu elliptiline

→ lk 336

Poolintegreeritavad valamud

Geberit VariForm integreeritav valamu elliptiline, segistiavaga

→ lk 337

Geberit VariForm integreeritav valamu ristkülikukujuline

→ lk 337

Geberit VariForm integreeritav valamu ristkülikukujuline, segistiavaga

→ lk 338

Süvistatavad valamud

Geberit VariForm süvistatav valamu ümar

→ lk 339

Geberit VariForm süvistatav valamu ovaalne

→ lk 339

Süvistatavad valamud

Geberit VariForm süvistatav valamu elliptiline

→ lk 340

Geberit VariForm süvistatav valamu ristkülikukujuline

→ lk 340

Sortimendi ülevaade – Geberit ONE valamud ja vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

				Valamud				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Äraviik horisontaalne								
Ilma segistiavata				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Segistiavaga				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Kahe segistiavaga								505.049.00.1
Ilma segistiavata, riiulipind paremal						505.042.00.1		
Segistiavaga, riiulipind paremal						505.039.00.1		
Ilma segistiavata, riiulipind vasakul						505.044.00.1		
Segistiavaga, riiulipind vasakul						505.043.00.1		
Äraviik vertikaalne								
Ilma segistiavata				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Segistiavaga				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Kahe segistiavaga								505.022.01.5
Kahe sahtliga	**Ühe sahtliga**		**Alates lk**	**→ lk 291**	**→ lk 291**	**→ lk 291**	**→ lk 291**	**→ lk 291**
Laius 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	valge	→ lk 374	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Valge matt	→ lk 374	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	laava	→ lk 374	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	liivahall	→ lk 374	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Tamm	→ lk 374	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 374	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	beežikashall	→ lk 374	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Must matt	→ lk 374	✓				
Laius 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	valge	→ lk 374		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Valge matt	→ lk 374		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	laava	→ lk 374		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	liivahall	→ lk 374		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Tamm	→ lk 374		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 374		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	beežikashall	→ lk 374		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Must matt	→ lk 374		✓			
Laius 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	valge	→ lk 374			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Valge matt	→ lk 374			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	laava	→ lk 374			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	liivahall	→ lk 374			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Tamm	→ lk 374			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 374			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	beežikashall	→ lk 374			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Must matt	→ lk 374			✓		
Laius 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	valge	→ lk 374				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Valge matt	→ lk 374				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	laava	→ lk 374				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	liivahall	→ lk 374				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Tamm	→ lk 374				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 374				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	beežikashall	→ lk 374				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Must matt	→ lk 374				✓	

	Mööbelvalamud							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Peegelkapid, varjatud paigaldus	Toorehituskarp	Peegelkapid, pinnapealne paigaldus
	→ lk 307	**→ lk 307**	**→ lk 307**	**→ lk 307**	**→ lk 307**	**→ lk 461**	**→ lk 638**	**→ lk 462**
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

				Valamud				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Äraviik horisontaalne								
Ilma segistiavata				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Segistiavaga				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Kahe segistiavaga								505.049.00.1
Ilma segistiavata, riiulipind paremal						505.042.00.1		
Segistiavaga, riiulipind paremal						505.039.00.1		
Ilma segistiavata, riiulipind vasakul						505.044.00.1		
Segistiavaga, riiulipind vasakul						505.043.00.1		
Äraviik vertikaalne								
Ilma segistiavata				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Segistiavaga				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Kahe segistiavaga								505.022.01.5
Laius 120 cm								
505.265.00.1		505.075.00.1	valge	→ lk 375					✓
505.265.00.2		505.075.00.2	Valge matt	→ lk 375					✓
505.265.00.3		505.075.00.3	laava	→ lk 375					✓
505.265.00.4		505.075.00.4	liivahall	→ lk 375					✓
505.265.00.5		505.075.00.5	Tamm	→ lk 375					✓
505.265.00.6		505.075.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 375					✓
505.265.00.7		505.075.00.7	beežikashall	→ lk 375					✓
505.265.00.8		505.075.00.8	Must matt	→ lk 375					✓
Valamusegistid [1]								
116.464.21.1		Geberit ONE valamusegisti, ümmargune disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga	Läikivkroomitud	→ lk 502	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1			Must matt	→ lk 502	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		Geberit ONE valamusegisti, nurgeline disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga	Läikivkroomitud	→ lk 503	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1			Must matt	→ lk 503	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]

✓ Ühilduv

[1] Segistiavata valamule; vaja on sobivat Geberit Duofix elementi
[2] Valamusegisti ühildub ainult siis, kui vannitoamööblit ei kasutata.
[3] Ühildub ainult 1 valamusegisti kasutamisel.

Sortimendi ülevaade – Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel

Geberit Eesti, Gruodis 2024

	Valamud aluskapiga		Valamud	
	Ülevooluavata			
	Valamupealsetele segistitele	Seinapealsetele segistitele	Valamupealsetele segistitele	Seinapealsetele segistitele
Valamuühendus paigutatav				
152.051.01.1 **Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne** 	✓	✓[1]		
Valamuühendus pole paigutatav				
152.089.01.1 **Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne**	✓	✓		
151.019.01.1 **Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule**			✓	✓

✓ Ühilduv

[1] Lisaks tellida: 245.900.20.1

	Mööbelvalamud							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Peegelkapid, varjatud paigaldus	Toorehituskarp	Peegelkapid, pinnapealne paigaldus
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			

Sortimendi ülevaade – Geberit iCon valamud ja valamu aluskapid

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

					Kätepesuva-lamud	Valamud					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Valge, segistiava paremal, ülevooluta					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1				
Valge matt, segistiava paremal, ülevooluta					501.830.JT.1		501.832.JT.1				
Valge, segistiavata, ülevooluta					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	501.836.00.7	
Valge, segistiava vasakul, ülevooluta					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1				
Valge matt, segistiava vasakul, ülevooluta					501.831.JT.1		501.833.JT.1				
Valge, segistiava keskel, ülevool nähtav								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	124090000 501.836.00.1	
Valge, segistiava keskel, ülevooluta								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	501.836.00.5	
Valge, segistiavata, ülevool nähtav								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	124093000 501.836.00.3	
Valge, segistiava vasakul ja paremal, ülevool nähtav											
Valge, segistiava vasakul ja paremal, ülevooluta											
					→ lk 325	→ lk 325	→ lk 326	→ lk 295	→ lk 295	→ lk 295	
Aluskapi ja valamu installeerimiseks on vaja Geberit valamuühendust, ruumisäästumudel. Vt sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästumudel											
Aluskapid kätepesuvalamule											
Valamu laius 38 cm											
Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega	502.300.01.1		valge	→ lk 366	✓						
	502.300.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 366	✓						
	502.300.01.3		Valge/matt	→ lk 366	✓						
	502.300.JK.1		laava	→ lk 366	✓						
	502.300.JL.1		liivahall	→ lk 366	✓						
	502.300.JH.1		Tamm	→ lk 366	✓						
	502.300.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 366	✓						
	502.301.01.1		valge	→ lk 366	✓						
	502.301.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 366	✓						
	502.301.01.3		Valge/matt	→ lk 366	✓						
	502.301.JK.1		laava	→ lk 366	✓						
	502.301.JL.1		liivahall	→ lk 366	✓						
	502.301.JH.1		Tamm	→ lk 366	✓						
	502.301.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 366	✓						
Valamu laius 53 cm											
Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga	502.302.01.1		valge	→ lk 367		✓	✓				
	502.302.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 367		✓	✓				
	502.302.01.3		Valge/matt	→ lk 367		✓	✓				
	502.302.JK.1		laava	→ lk 367		✓	✓				
	502.302.JL.1		liivahall	→ lk 367		✓	✓				
	502.302.JH.1		Tamm	→ lk 367		✓	✓				
	502.302.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 367		✓	✓				
Aluskapid valamule											
Valamu laius 60 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.310.01.1		valge	→ lk 382				✓			
	502.310.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 382				✓			
	502.310.01.3		Valge/matt	→ lk 382				✓			
	502.310.JK.1		laava	→ lk 382				✓			
	502.310.JL.1		liivahall	→ lk 382				✓			
	502.310.JH.1		Tamm	→ lk 382				✓			
	502.310.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 382				✓			
Valamu laius 75 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.311.01.1		valge	→ lk 382					✓		
	502.311.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 382					✓		
	502.311.01.3		Valge/matt	→ lk 382					✓		
	502.311.JK.1		laava	→ lk 382					✓		
	502.311.JL.1		liivahall	→ lk 382					✓		
	502.311.JH.1		Tamm	→ lk 382					✓		
	502.311.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 382					✓		

		Topeltvalamud	Valamud hoiustamispinnaga		Valamud, väikse väljaulatusega		Valamud, kitsas serv			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
	124020000 501.837.00.1									
	501.837.00.5									501.846.00.1
	→ lk 295	→ lk 302	→ lk 297	→ lk 297	→ lk 298	→ lk 298	→ lk 308	→ lk 308	→ lk 308	→ lk 308

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

					Kätepesuva-lamud	Valamud					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Valamu laius 90 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.312.01.1		valge	→ lk 382						✓	
	502.312.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 382						✓	
	502.312.01.3		Valge/matt	→ lk 382						✓	
	502.312.JK.1		laava	→ lk 382						✓	
	502.312.JL.1		liivahall	→ lk 382						✓	
	502.312.JH.1		Tamm	→ lk 382						✓	
	502.312.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 382						✓	
Valamu laius 120 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.313.01.1		valge	→ lk 383							
	502.313.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 383							
	502.313.01.3		Valge/matt	→ lk 383							
	502.313.JK.1		laava	→ lk 383							
	502.313.JL.1		liivahall	→ lk 383							
	502.313.JH.1		Tamm	→ lk 383							
	502.313.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 383							
Valamu laius 60 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.303.01.1		valge	→ lk 384				✓			
	502.303.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 384				✓			
	502.303.01.3		Valge/matt	→ lk 384				✓			
	502.303.JK.1		laava	→ lk 384				✓			
	502.303.JL.1		liivahall	→ lk 384				✓			
	502.303.JH.1		Tamm	→ lk 384				✓			
	502.303.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 384				✓			
Valamu laius 75 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.304.01.1		valge	→ lk 384					✓		
	502.304.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 384					✓		
	502.304.01.3		Valge/matt	→ lk 384					✓		
	502.304.JK.1		laava	→ lk 384					✓		
	502.304.JL.1		liivahall	→ lk 384					✓		
	502.304.JH.1		Tamm	→ lk 384					✓		
	502.304.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 384					✓		
Valamu laius 90 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.305.01.1		valge	→ lk 384						✓	
	502.305.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 384						✓	
	502.305.01.3		Valge/matt	→ lk 384						✓	
	502.305.JK.1		laava	→ lk 384						✓	
	502.305.JL.1		liivahall	→ lk 384						✓	
	502.305.JH.1		Tamm	→ lk 384						✓	
	502.305.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 384						✓	
Valamu laius 120 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.306.01.1		valge	→ lk 385							
	502.306.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 385							
	502.306.01.3		Valge/matt	→ lk 385							
	502.306.JK.1		laava	→ lk 385							
	502.306.JL.1		liivahall	→ lk 385							
	502.306.JH.1		Tamm	→ lk 385							
	502.306.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 385							
Valamu laius 60 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus	502.307.01.1		valge	→ lk 386							
	502.307.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 386							
	502.307.01.3		Valge/matt	→ lk 386							
	502.307.JK.1		laava	→ lk 386							
	502.307.JL.1		liivahall	→ lk 386							
	502.307.JH.1		Tamm	→ lk 386							
	502.307.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 386							

		Topeltvalamud	Valamud hoiustamispinnaga		Valamud, väikse väljaulatusega		Valamud, kitsas serv			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
				✓					✓	
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

					Kätepesuva-lamud	Valamud					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	
Valamu laius 75 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus	502.308.01.1		valge	→ lk 386							
	502.308.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 386							
	502.308.01.3		Valge/matt	→ lk 386							
	502.308.JK.1		laava	→ lk 386							
	502.308.JL.1		liivahall	→ lk 386							
	502.308.JH.1		Tamm	→ lk 386							
	502.308.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 386							
Aluskapid topeltvalamule											
Valamu laius 120 cm											
Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga	502.314.01.1		valge	→ lk 390							
	502.314.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 390							
	502.314.01.3		Valge/matt	→ lk 390							
	502.314.JK.1		laava	→ lk 390							
	502.314.JL.1		liivahall	→ lk 390							
	502.314.JH.1		Tamm	→ lk 390							
	502.314.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 390							
Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga	502.309.01.1		valge	→ lk 391							
	502.309.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 391							
	502.309.01.3		Valge/matt	→ lk 391							
	502.309.JK.1		laava	→ lk 391							
	502.309.JL.1		liivahall	→ lk 391							
	502.309.JH.1		Tamm	→ lk 391							
	502.309.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 391							

✓ Ühilduv

		Topeltvalamud	Valamud hoiustamispinnaga		Valamud, väikse väljaulatusega		Valamud, kitsas serv			
	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								

Sortimendi ülevaade – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästumudel

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2024

		Valamud aluskapiga						
		Ülevooluavaga			Ülevooluavata			
		Valamupealse-le segisitile	Kahele vala-mupealsele segistile	Seinapealsete-le segistitele	Valamupealse-le segisitile	Kahele vala-mupealsele segistile	Seinapealsete-le segistitele	
	D, ø / välisläbimõõt (mm)							
Valamuühendus paigutatav								
152.049.21.1 **Geberit Clou valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega**	**32 mm**							
152.072.21.1 **Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega**	**32 mm**	✓	✓[1]	✓[1]				
152.073.21.1 **Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga**	**32 mm**	✓	✓	✓				
Valamuühendus pole paigutatav								
152.084.21.1 **Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, vaba äravooluga ja ventiili kattega**	**32 mm**							
152.091.21.1 **Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega**	**32 mm**				✓	✓	✓	

✓ Ühilduv

[1] Lisaks tellida: 245.900.20.1

	Topeltvalamu aluskapiga				Mööbelvalamud aluskapiga		
	Ülevooluavaga		Ülevooluavata				
	Valamupealsete-le segistitele	Seinapealsetele segistitele	Valamupealsete-le segistitele	Seinapealsetele segistitele	Valamupealsele segisitile	Kahele valamu-pealsele segistile	Seinapealsetele segistitele
							
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
			✓	✓			

Sortimendi ülevaade – Geberit Smyle'i valamud ja valamu aluskapid

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

						Kätepesuvalamud	
						Geberit Smyle Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga	Geberit Smyle Square kätepesuvalamu
						45 cm	50 cm
Valge, segistiava keskel, ülevool nähtav						500.222.01.1	500.256.01.1
Valge, segistiavata, ülevool nähtav							
Valge, segistiava vasakul ja paremal, ülevool nähtav							
			Valamu laius			→ lk 327	→ lk 327
Aluskapid kätepesuvalamule							
Geberit Smyle Square aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega	500.350.00.1		45 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 368	✓	
	500.350.JK.1			Laava, ukse hinged paremal		✓	
	500.350.JL.1			Liivahall, ukse hinged paremal		✓	
	500.350.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal		✓	
	500.351.00.1			Valge, ukse hinged vasakul		✓	
	500.351.JK.1			Laava, ukse hinged vasakul		✓	
	500.351.JL.1			Liivahall, ukse hinged vasakul		✓	
	500.351.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Valge, ukse hinged paremal			✓
	500.363.JK.1			Laava, ukse hinged paremal			✓
	500.363.JL.1			Liivahall, ukse hinged paremal			✓
	500.363.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal			✓
	500.364.00.1			Valge, ukse hinged vasakul			✓
	500.364.JK.1			Laava, ukse hinged vasakul			✓
	500.364.JL.1			Liivahall, ukse hinged vasakul			✓
	500.364.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul			✓
Aluskapid valamule							
Geberit Smyle Square aluskapp valamule, ühe uksega	500.365.00.1		55 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 387		
	500.365.JK.1			Laava, ukse hinged paremal			
	500.365.JL.1			Liivahall, ukse hinged paremal			
	500.365.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal			
	500.366.00.1			Valge, ukse hinged vasakul			
	500.366.JK.1			Laava, ukse hinged vasakul			
	500.366.JL.1			Liivahall, ukse hinged vasakul			
	500.366.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul			
Geberit Smyle Square aluskapp valamule, kahe sahtliga	500.352.00.1		60 cm	valge	→ lk 388		
	500.352.JK.1			laava			
	500.352.JL.1			liivahall			
	500.352.JR.1			Pähklipuu hickory			
	500.353.00.1		75 cm	valge			
	500.353.JK.1			laava			
	500.353.JL.1			liivahall			
	500.353.JR.1			Pähklipuu hickory			
	500.354.00.1		90 cm	valge			
	500.354.JK.1			laava			
	500.354.JL.1			liivahall			
	500.354.JR.1			Pähklipuu hickory			
	500.355.00.1		120 cm	valge			
	500.355.JK.1			laava			
	500.355.JL.1			liivahall			
	500.355.JR.1			Pähklipuu hickory			
Aluskapid topeltvalamule							
Geberit Smyle Square aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga	500.356.00.1		120 cm	valge	→ lk 392		
	500.356.JK.1			laava			
	500.356.JL.1			liivahall			
	500.356.JR.1			Pähklipuu hickory			

✓ Ühilduv

	Valamud					Topeltvalamud
	Geberit Smyle Square valamu					Geberit Smyle Square topeltvalamu
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
	→ lk 298	→ lk 298	→ lk 298	→ lk 298	→ lk 298	→ lk 303
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Sortimendi ülevaade – Geberit VariFormi valamud ja valamu aluskapid

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

					Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar	Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar, segistiavaga	Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne	
					Välisläbimõõt 40 cm	Välisläbimõõt 45 cm	Laius 55 cm	
Valge, segistiavata, ülevooluta					500.768.01.2		500.771.01.2	
Valge, segistiava keskel, ülevool nähtav						500.769.01.2		
Valge, segistiava keskel, ülevooluta						500.770.01.2		
					→ lk 319	→ lk 319	→ lk 320	
Laius 75 cm								
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.159.00.1		valge	→ lk 393	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		laava	→ lk 393	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 393	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Tamm	→ lk 393	✓	✓	✓	
Laius 90 cm								
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.165.00.1		valge	→ lk 393	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		laava	→ lk 393	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 393	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Tamm	→ lk 393	✓	✓	✓	
Laius 120 cm								
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.171.00.1		valge	→ lk 394	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		laava	→ lk 394	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 394	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Tamm	→ lk 394	✓	✓	✓	
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.183.00.1		valge	→ lk 395	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		laava	→ lk 395	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 395	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Tamm	→ lk 395	✓	✓	✓	
Laius 135 cm								
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.177.00.1		valge	→ lk 394	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		laava	→ lk 394	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 394	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Tamm	→ lk 394	✓	✓	✓	
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.189.00.1		valge	→ lk 395	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		laava	→ lk 395	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 395	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Tamm	→ lk 395	✓	✓	✓	

✓ Ühilduv

	Pinnapealsed valamud					
	Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne, segistiavaga	Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline	Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline, segistiavaga	Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline, segistiavaga	Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline	Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline, segistiavaga
	Laius 60 cm	Laius 55 cm	Laius 50 cm	Laius 60 cm	Laius 55 cm	Laius 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
	→ lk 320	→ lk 321	→ lk 321	→ lk 321	→ lk 322	→ lk 322
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Valamud

Mix & Match

Geberit ONE valamu CleanDrain







click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Omadused
- Sobib aluskapile
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Vastab KRINKO soovitustele

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kinnituspunk-tid	EUR/St.
L / laius: 60 cm														
505.033.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma		57,9		60	14	48	37	37	2	624,06
505.034.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2	624,06
L / laius: 75 cm														
505.035.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma		72,5		75	14	48	37	37	2	827,55
505.036.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2	827,55
L / laius: 90 cm														
505.037.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4	997,13
505.038.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4	997,13
L / laius: 105 cm														
505.045.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Ei	Ilma	Ilma	18	101,9		105	14	48	37	37	4	1109,05
505.046.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Ei	Keskel	Ilma	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4	1109,05
L / laius: 120 cm														
505.047.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	28	116,5		120	14	48	37	37	4	1332,89
505.048.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4	1332,89
505.049.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4	1332,89

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378

Tarvikud
- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 345

- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit ONE CleanDrain valamu paremal asuva hoiustamispinnaga

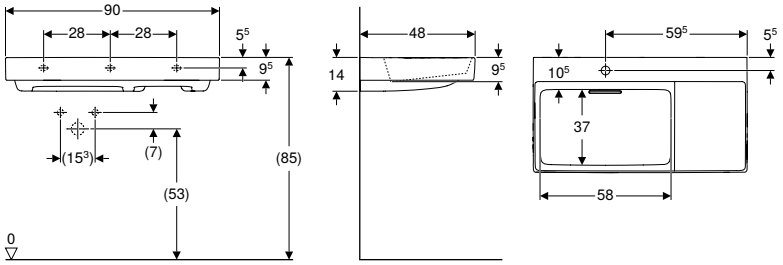

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt

- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Omadused

- Sobib aluskapile
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segis-tiava	Üle-vool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Kinnitus-punktid	Valamu hoius-tamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 90 cm															
505.042.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Paremal	**1051,39**
505.039.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Vasakul	Ilma	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	Paremal	**1051,39**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378

Tarvikud

- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 345

- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit ONE CleanDrain valamu vasakul asuva hoiustamispinnaga

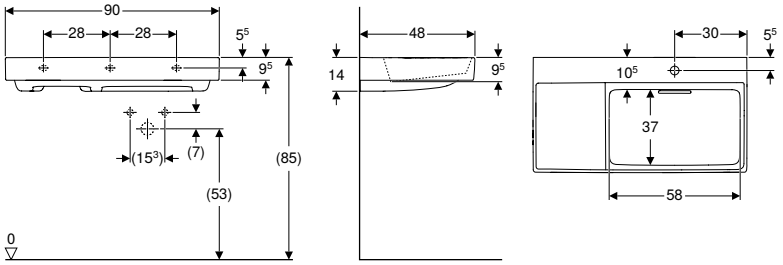

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt

- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Omadused

- Sobib aluskapile
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segis-tiava	Üle-vool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Kinnitus-punktid	Valamu hoius-tamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 90 cm															
505.043.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Paremal	Ilma	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	Vasakul	**1051,39**
505.044.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Vasakul	**1051,39**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378

Tarvikud

- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 345

- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit ONE valamu







click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Valamu

Omadused
- Sobib aluskapile
- Äraviik vertikaalne

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Üle-vool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Kinnitus-punktid	EUR/St.
L / laius: 60 cm															
505.021.01.1	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma		58,5	30	60	14	48	29	37		2	**374,94**
505.020.01.1	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	**374,94**
L / laius: 75 cm															
505.021.01.2	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	**562,43**
505.020.01.2	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	**562,43**
L / laius: 90 cm															
505.021.01.3	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	**715,80**
505.020.01.3	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	**715,80**
L / laius: 105 cm															
505.021.01.4	valge / KeraTect	Ei	Ilma	Ilma	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	**818,06**
505.020.01.4	valge / KeraTect	Ei	Keskel	Ilma	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	**818,06**
L / laius: 120 cm															
505.021.01.5	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	**1022,56**
505.020.01.5	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	**1022,56**
505.022.01.5	valge / KeraTect	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	**1022,56**

Täiendavalt tellida
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378

Tarvikud
- Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule → lk 510
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 513
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 516

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit Acanto valamu

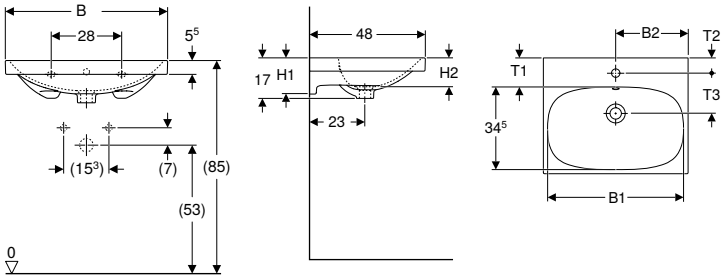

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm															
500.620.01.2	valge	Jah	Keskel	Nähtav	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	229,20
L / laius: 120 cm															
501.880.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	117		119	17	15,5	13	48	12			712,21
501.880.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	117		119	17	15,5	13	48	12			712,21
501.880.00.1	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Nähtav	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	712,21
501.880.00.5 *	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	712,21

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit Acanto valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit Acanto valamu hoiustamispinnaga

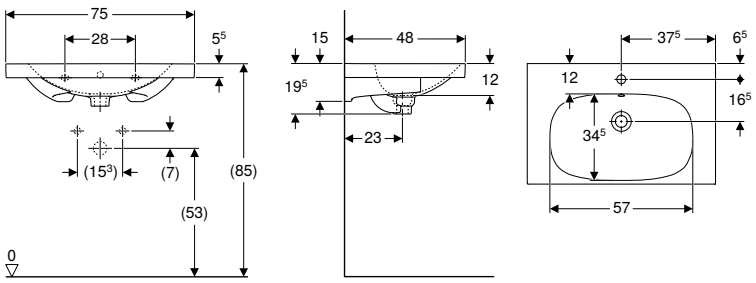

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Hoiustamispinnaga

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 75 cm								
500.622.01.2	valge	Jah	Keskel	Nähtav	74	19,5	48	416,70
L / laius: 90 cm								
500.623.01.2	valge	Jah	Keskel	Nähtav	89	16,5	48	572,97
500.624.01.2	valge	Jah	Ilma	Nähtav	89	16,5	48	572,97

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vt sortimendi ülevaadet – Geberit Acanto valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit Acanto valamu lühendatud väljaulatuvus

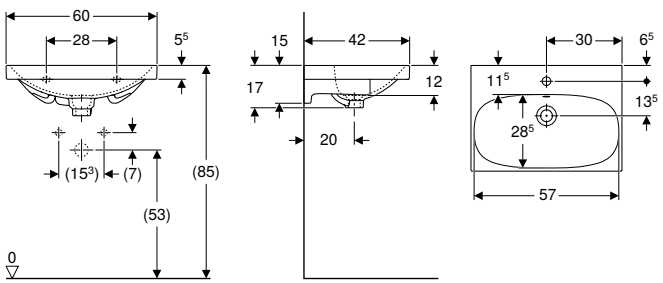

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Väikse väljaulatusega

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm							
500.631.01.2	valge	Keskel	Nähtav	59,5	17	42	252,12

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga, lühendatud väljaulatuvus → lk 380

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit Acanto valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud

Geberit Acanto valamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga

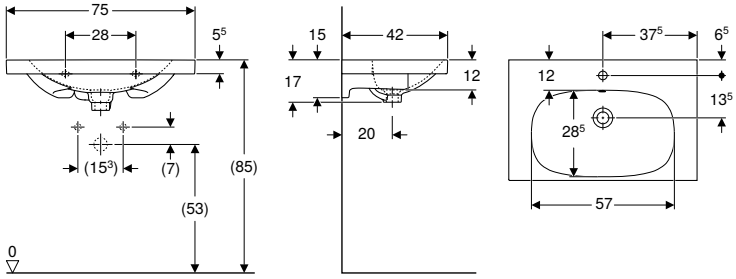

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Sobib aluskapile
- Väikse väljaulatusega
- Hoiustamispinnaga

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 75 cm							
500.632.01.2	valge	Keskel	Nähtav	74	17	42	**451,45**

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga, lühendatud väljaulatuvus → lk 380

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit Acanto valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud

Mix & Match

Geberit iConi valamu

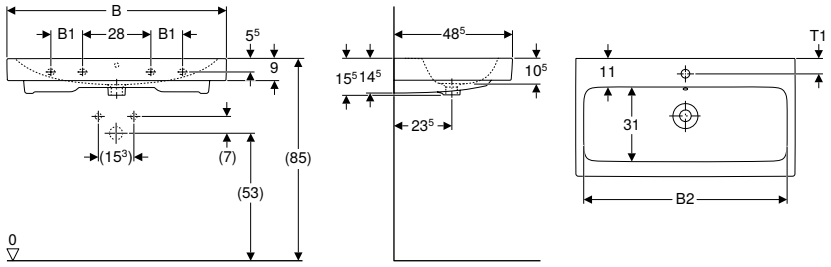

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
L / laius: 60 cm												
124060000	valge	Jah	Keskel	Nähtav		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	228,52
124062000	valge	Jah	Keskel	Ilma		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	263,56
124063000	valge	Jah	Ilma	Nähtav		54,5	59,2	15,5	48,5		2	263,56
124061000	valge	Jah	Ilma	Ilma		54,5	59,2	15,5	48,5		2	263,56
L / laius: 75 cm												
124075000	valge	Jah	Keskel	Nähtav		69	74	15,5	48,5	6	2	416,60
124078000	valge	Jah	Ilma	Nähtav		69	74	15,5	48,5		2	445,17
L / laius: 90 cm												
124090000	valge	Jah	Keskel	Nähtav	13	84	89	15,5	48,5	6	4	572,41
124093000	valge	Jah	Ilma	Nähtav	13	84	89	15,5	48,5		4	607,40
502.924.00.1	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Nähtav	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	632,28
L / laius: 120 cm												
124020000	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Nähtav	28	114,5	119	16	48,5	6	4	729,10
124025000	valge	Jah	Ilma	Nähtav	28	114,5	119	16	48,5		4	756,77

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit iCon Light valamu

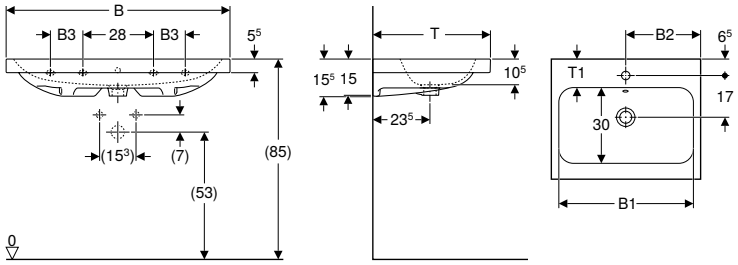

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
L / laius: 60 cm													
501.834.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	54	30		59,2	15,5	48	11	2	222,93
501.834.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	54	30		59,2	15,5	48	11	2	222,93
501.834.00.1	valge	Jah	Keskel	Nähtav	54	30		59,2	15,5	48	11	2	222,93
501.834.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	54	30		59,2	15,5	48	11	2	222,93
L / laius: 75 cm													
501.835.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	68	37,5		74	15,5	48	11	2	406,54
501.835.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	68	37,5		74	15,5	48	11	2	406,54
501.835.00.1	valge	Jah	Keskel	Nähtav	68	37,5		74	15,5	48	11	2	406,54
501.835.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	68	37,5		74	15,5	48	11	2	406,54
L / laius: 90 cm													
501.836.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	558,54
501.836.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	558,54
501.836.00.1	valge	Jah	Keskel	Nähtav	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	558,54
501.836.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	558,54
L / laius: 120 cm													
501.837.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	711,34
501.837.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	711,34
501.837.00.1	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Nähtav	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	711,34
501.837.00.5 *	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	711,34

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga







click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Sobib aluskapile
- Hoiustamispinnaga

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
L / laius: 75 cm												
501.839.00.1	valge	Jah	Keskel	Nähtav	52	37,5		74	15,5	48	2	458,93
501.839.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	52	37,5		74	15,5	48	2	458,93
501.839.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	52	37,5		74	15,5	48	2	458,93
501.839.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	52	37,5		74	15,5	48	2	458,93
L / laius: 90 cm												
501.840.00.1	valge	Jah	Keskel	Nähtav	54	45	13	88,8	16	48	4	628,41
501.840.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	54	45	13	88,8	16	48	4	628,41
501.840.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	54	45	13	88,8	16	48	4	628,41
501.840.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	54	45	13	88,8	16	48	4	628,41

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit iCon Light valamu lühendatud väljaulatuvus

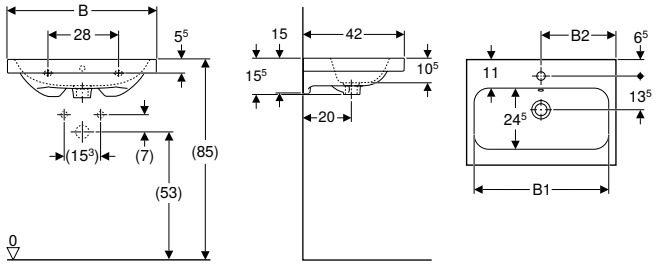

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Väikse väljaulatusega

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm									
501.841.00.1	valge	Keskel	Nähtav	54	30	60	15,5	42	247,40
501.841.00.3 *	valge	Ilma	Nähtav	54	30	60	15,5	42	247,40
501.841.00.5 *	valge	Keskel	Ilma	54	30	60	15,5	42	247,40
501.841.00.7 *	valge	Ilma	Ilma	54	30	60	15,5	42	247,40
L / laius: 75 cm									
501.842.00.1	valge	Keskel	Nähtav	69	37,5	75	15,5	42	437,97
501.842.00.3 *	valge	Ilma	Nähtav	69	37,5	75	15,5	42	437,97
501.842.00.5 *	valge	Keskel	Ilma	69	37,5	75	15,5	42	437,97
501.842.00.7 *	valge	Ilma	Ilma	69	37,5	75	15,5	42	437,97

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus → lk 386

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud

Geberit Smyle Square valamu

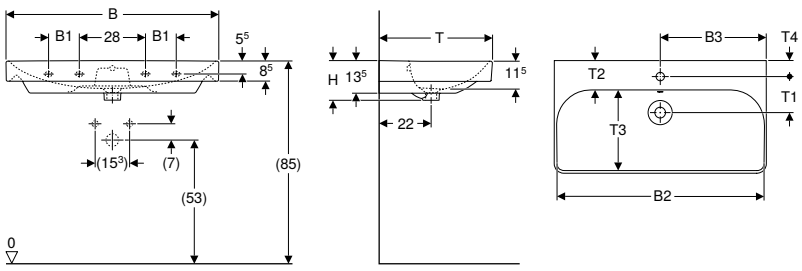

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Kinnitus-punktid	EUR/St.
L / laius: 55 cm															
500.259.01.1	valge	Keskel	Nähtav		51,8	27,5	53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2	133,52
501.574.00.1	valge	Ilma	Nähtav		51,8		53,6	17	44		6,5	27,5		2	130,24
L / laius: 60 cm															
500.229.01.1	valge	Keskel	Nähtav		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	143,08
501.732.00.1 *	valge	Keskel	Ilma		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	143,08
L / laius: 75 cm															
500.249.01.1	valge	Keskel	Nähtav		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	238,42
500.249.00.2	valge	Ilma	Nähtav		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	226,97

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Kinnitus-punktid	EUR/St.
L / laius: 90 cm															
500.251.01.1	valge	Keskel	Nähtav	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	349,66
500.250.01.1	valge	Ilma	Nähtav	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	349,66
500.252.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	341,17
L / laius: 120 cm															
500.253.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	524,51
500.226.01.1	valge	Keskel	Nähtav	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	524,51
500.225.01.1	valge	Ilma	Nähtav	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	524,51

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle Square aluskapp valamule, ühe uksega → lk 387
- Geberit Smyle Square aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit Smyle valamu pooljalg → lk 343
- Geberit Selnova valamujalg → lk 342
- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 343

Tarvikud
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit Selnova valamu

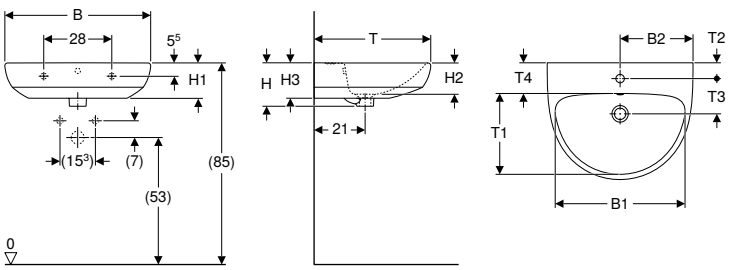

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Valamu

Omadused
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm															
500.315.01.7	valge	Keskel	Nähtav	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	74,84
500.303.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	47,5	17,5	17,5	14,5	12	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	74,84
500.304.01.7	valge	Ilma	Nähtav	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	74,84
500.315.01.5 *	valge	Ilma	Ilma	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	71,21
L / laius: 60 cm															
500.305.01.7	valge	Keskel	Nähtav	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	77,95
500.305.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	74,22
500.305.01.5 *	valge	Ilma	Nähtav	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	74,22
L / laius: 65 cm															
500.297.01.7	valge	Keskel	Nähtav	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	99,76
500.297.01.2 *	valge	Ilma	Nähtav	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	94,99

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova valamu pooljalg → lk 344
- Geberit Selnova valamujalg → lk 342

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

Geberit Selnova Square valamu

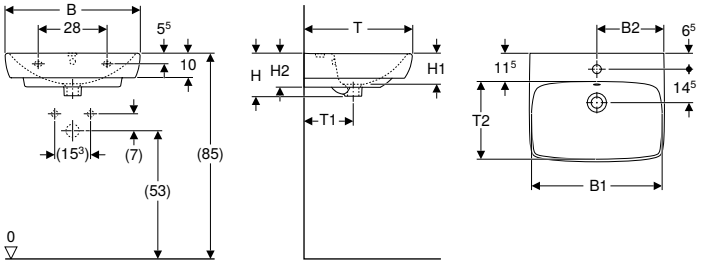

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Valamu

Omadused
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm													
500.290.01.4 *	valge	Ilma	Ilma	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	100,29
500.291.01.7	valge	Ilma	Nähtav	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	81,07
500.290.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	77,15
500.290.01.7	valge	Keskel	Nähtav	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	81,07
L / laius: 60 cm													
500.300.01.4 *	valge	Ilma	Nähtav	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	80,15
502.792.00.7 *	valge	Ilma	Ilma	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	80,15
500.300.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	80,15
500.300.01.7	valge	Keskel	Nähtav	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	84,17
L / laius: 65 cm													
500.299.01.2 *	valge	Ilma	Nähtav	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	103,88
500.299.01.4 *	valge	Ilma	Ilma	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	103,88
500.299.01.5	valge	Keskel	Nähtav	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	109,12

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova valamujalg → lk 342
- Geberit Selnova valamu pooljalg → lk 344

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

- Geberit Selnova Square põrandapealne sammas ainult valamutele 55–60 cm
- Geberit Selnova põrandapealne sammas ainult valamule 65 cm

Geberit Selnova Compact valamu

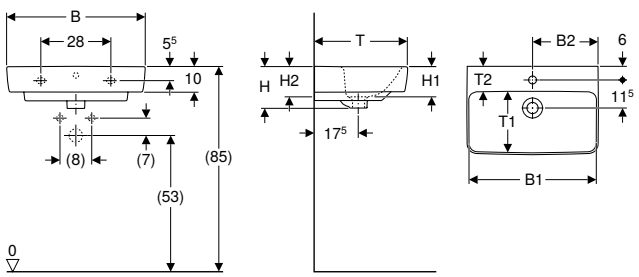

click & scan

Kasutusotstarbed
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Valamupooljalaga kombineeritav

Tarnekomplekt
- Valamu

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm													
501.509.00.7	valge	Keskel	Nähtav	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	**86,90**
L / laius: 60 cm													
501.511.00.7	valge	Keskel	Nähtav	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	**93,47**
L / laius: 65 cm													
501.892.00.7	valge	Ilma	Nähtav	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	**112,18**
501.893.00.7	valge	Ilma	Ilma	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	**114,96**
501.890.00.7	valge	Keskel	Nähtav	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	**112,18**
501.891.00.7	valge	Keskel	Ilma	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	**114,96**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact aluskapp valamule, ühe uksega
- Geberit Selnova Compact aluskapp valamule, kahe uksega
- Geberit Selnova Compact valamu pooljalg kätepesuvalamule → lk 344

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Topeltvalamud

Mix & Match

Geberit Acanto topeltvalamu







click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 120 cm							
500.627.01.2	valge	Jah	Keskel	Nähtav	17	48	**888,96**
500.628.01.2	valge	Jah	Ilma	Nähtav	17	48	**888,96**

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga → lk 389
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 390
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga → lk 391

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit Acanto valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit iCon topeltvalamu

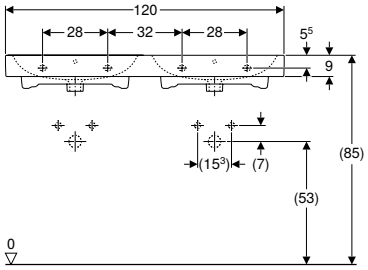





click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 120 cm							
124120000	valge	Jah	Keskel	Nähtav	16	48,5	905,18

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 390
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga → lk 391
- Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga → lk 389

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit iCon Light topeltvalamu







click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 120 cm								
501.838.00.1	valge	Jah	Keskel	Nähtav	118,4	15	48	883,16
501.838.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	118,4	15	48	883,16
501.838.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	118,4	15	48	883,16
501.838.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	118,4	15	48	883,16

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 390
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga → lk 391
- Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga → lk 389

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit Smyle Square topeltvalamu

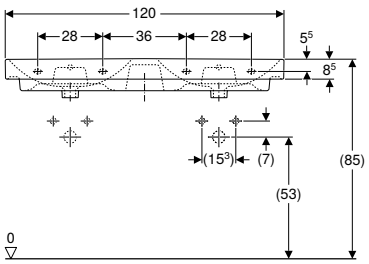





click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Valamupooljalaga kombineeritav

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 120 cm							
500.223.01.1	valge	Keskel	Nähtav	118,4	16,5	48	**635,73**

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle Square aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 392
- Geberit Smyle valamu pooljalg → lk 343

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

Mööbelvalamud

Mix & Match

Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain

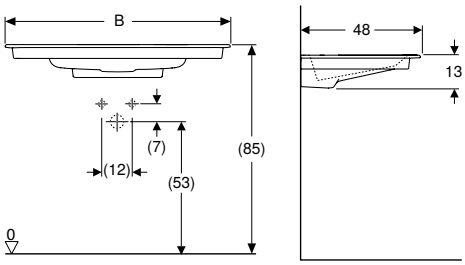



click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldatakse valamu aluskappidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik horisontaalne
- Kitsas serv
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tarnekomplekt
- Mööbelvalamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 60 cm											
505.001.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	49		60	13	48	Mõlemapoolne	**661,36**
505.002.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	49	30	60	13	48	Mõlemapoolne	**661,36**
L / laius: 75 cm											
505.003.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	55,5		75	13	48	Mõlemapoolne	**864,86**
505.004.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	55,5	37	75	13	48	Mõlemapoolne	**864,86**
L / laius: 90 cm											
505.005.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	55,5		90	13	48	Mõlemapoolne	**1034,43**
505.006.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	55,5	45	90	13	48	Mõlemapoolne	**1034,43**
L / laius: 105 cm											
505.014.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Ei	Ilma	Ilma	55,5		105	13	48	Mõlemapoolne	**1146,36**
505.015.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Ei	Keskel	Ilma	55,5	52	105	13	48	Mõlemapoolne	**1146,36**
L / laius: 119 cm											
505.016.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	55,5		120	13	48	Mõlemapoolne	**1370,21**
505.017.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	55,5	59,5	120	13	48	Mõlemapoolne	**1370,21**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378

Tarvikud
- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 345

- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind paremal

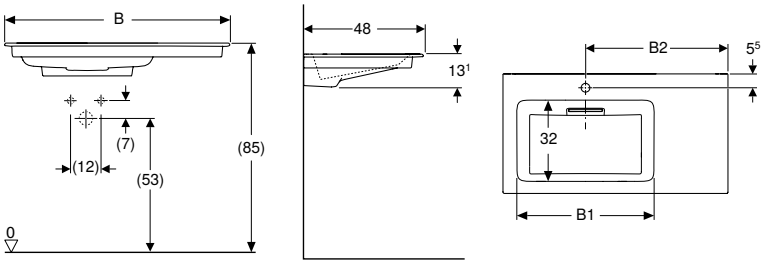

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldatakse valamu aluskappidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik horisontaalne
- Kitsas serv
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tarnekomplekt
- Mööbelvalamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 90 cm												
505.008.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	54,5		33	90	13,1	48	Paremal	**1085,31**
505.007.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Vasakul	Ilma	54,5	57	33	90	13,1	48	Paremal	**1085,31**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378

Tarvikud
- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 345

- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind vasakul

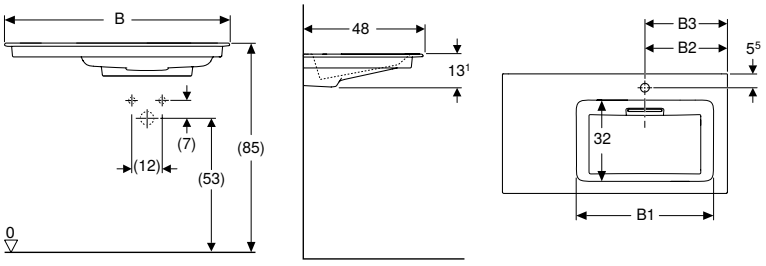

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldatakse valamu aluskappidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik horisontaalne
- Kitsas serv
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tarnekomplekt
- Mööbelvalamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 90 cm												
505.009.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Paremal	Ilma	54,5	33	33	90	13,1	48	Vasakul	**1085,31**
505.013.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	54,5		33	90	13,1	48	Vasakul	**1085,31**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378

Tarvikud
- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 345

- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit ONE mööbelvalamu

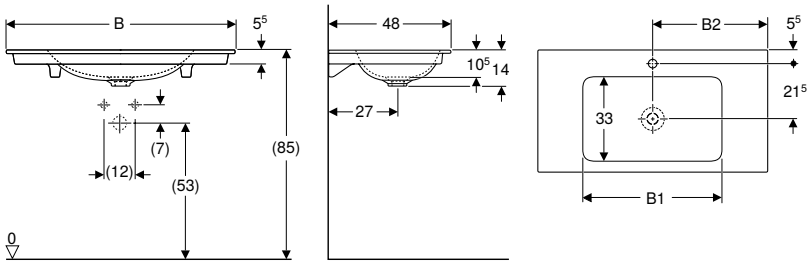

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldatakse valamu aluskappidele

Omadused
- Äraviik vertikaalne
- Kitsas serv

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Mööbelvalamu

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 60 cm											
505.011.01.1	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	50,5	30	60	14	48	Mõlemapoolne	**409,02**
505.010.01.1	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	50,5	30	60	14	48	Mõlemapoolne	**409,02**
L / laius: 75 cm											
505.011.01.2	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	55	37,5	75	14	48	Mõlemapoolne	**596,52**
505.010.01.2	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	55	37,5	75	14	48	Mõlemapoolne	**596,52**
L / laius: 90 cm											
505.011.01.3	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	55	45	90	14	48	Mõlemapoolne	**749,89**
505.010.01.3	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	55	45	90	14	48	Mõlemapoolne	**749,89**
L / laius: 105 cm											
505.011.01.4	valge / KeraTect	Ei	Ilma	Ilma	55	52,5	105	14	48	Mõlemapoolne	**852,15**
505.010.01.4	valge / KeraTect	Ei	Keskel	Ilma	55	52,5	105	14	48	Mõlemapoolne	**852,15**
L / laius: 119 cm											
505.011.01.5	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	60	59,5	120	14	48	Mõlemapoolne	**1056,66**
505.010.01.5	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	60	59,5	120	14	48	Mõlemapoolne	**1056,66**

Täiendavalt tellida
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378

Tarvikud
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 513
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 516

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit iCon mööbelvalamu

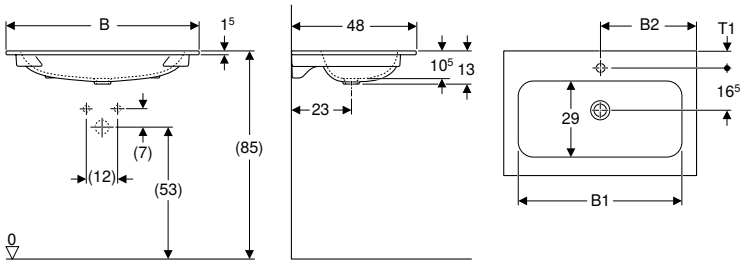

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldatakse valamu aluskappidele

Omadused
- Kitsas serv

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm											
501.843.00.1	valge	Jah	Keskel	Ilma	49	30	60	13	48	6,5	260,44
501.843.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	49	30	60	13	48		260,44
L / laius: 75 cm											
501.844.00.1	valge	Jah	Keskel	Ilma	63,5	37,5	75	13	48	6,5	455,70
501.844.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	63,5	37,5	75	13	48		455,70
L / laius: 90 cm											
501.845.00.1	valge	Jah	Keskel	Ilma	78,5	45	90	13	48	6,5	651,05
501.845.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	78,5	45	90	13	48		651,05
L / laius: 120 cm											
501.846.00.1	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	108	60	120	13	48	7	943,19
501.846.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	108	60	120	13	48		943,19

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378

Tarvikud
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, vaba äravooluga ja ventiili kattega → lk 512
- Geberit Clou valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega → lk 515

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästmudel või online-kataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit Selnova Square mööbelvalamu

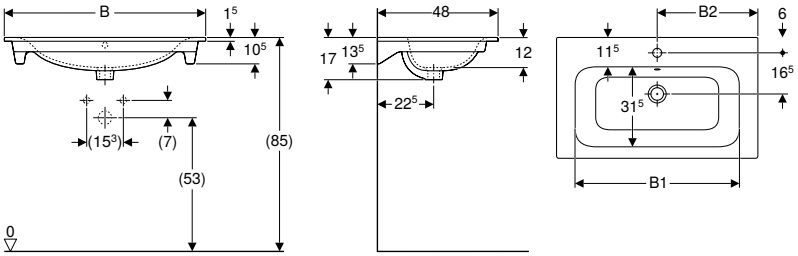

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldatakse valamu aluskappidele

Omadused
- Kitsas serv

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm									
500.993.00.1	valge	Keskel	Nähtav	49	27,5	53,8	17	48	**197,77**
L / laius: 60 cm									
500.994.00.1	valge	Keskel	Nähtav	54	30	58,8	17	48	**206,79**
L / laius: 80 cm									
500.995.00.1	valge	Keskel	Nähtav	74	40	78,8	17	48	**377,59**
L / laius: 100 cm									
500.997.00.1	valge	Keskel	Nähtav	94	50	98,8	17	48	**557,37**

Pinnapealsed valamud

Sortimendi ülevaade – Geberit ONE pinnapealsed valamud ja vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

					Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline				
Äraviik horisontaalne									
Ilma segistiavata, valge					505.050.00.1				
Segistiavaga, valge					505.051.00.1				
Ilma segistiavata, valge matt					505.052.00.1				
Segistiavaga, valge matt					505.053.00.1				
Äraviik vertikaalne									
Ilma segistiavata, valge					505.040.01.6				
Segistiavaga, valge					505.041.01.6				
					Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule				
					Väljalõige keskel	Väljalõige vasakul	Väljalõige paremal	Väljalõige kahe-kordne	
									
Kahe sahtliga	**Ühe sahtliga**			**Alates lk**	**→ lk 398**	**→ lk 398**	**→ lk 398**	**→ lk 398**	
Laius 60 cm									
505.261.00.1	**505.071.00.1**		**Valge kõrgläikega**	**→ lk 374**	505.271.00.1				
505.261.00.2	**505.071.00.2**		**Valge matt**	**→ lk 374**	505.271.00.2				
505.261.00.3	**505.071.00.3**		**laava**	**→ lk 374**	505.271.00.3				
505.261.00.4	**505.071.00.4**		**liivahall**	**→ lk 374**	505.271.00.4				
505.261.00.5	**505.071.00.5**		**Tamm**	**→ lk 374**	505.271.00.5				
505.261.00.6	**505.071.00.6**		**Pähklipuu hickory**	**→ lk 374**	505.271.00.6				
505.261.00.7	**505.071.00.7**		**beežikashall**	**→ lk 374**	505.271.00.7				
505.261.00.8	**505.071.00.8**		**Must matt**	**→ lk 374**					
Laius 75 cm									
505.262.00.1	**505.072.00.1**		**Valge kõrgläikega**	**→ lk 374**	505.272.00.1				
505.262.00.2	**505.072.00.2**		**Valge matt**	**→ lk 374**	505.272.00.2				
505.262.00.3	**505.072.00.3**		**laava**	**→ lk 374**	505.272.00.3				
505.262.00.4	**505.072.00.4**		**liivahall**	**→ lk 374**	505.272.00.4				
505.262.00.5	**505.072.00.5**		**Tamm**	**→ lk 374**	505.272.00.5				
505.262.00.6	**505.072.00.6**		**Pähklipuu hickory**	**→ lk 374**	505.272.00.6				
505.262.00.7	**505.072.00.7**		**beežikashall**	**→ lk 374**	505.272.00.7				
505.262.00.8	**505.072.00.8**		**Must matt**	**→ lk 374**					
Laius 90 cm									
505.263.00.1	**505.073.00.1**		**Valge kõrgläikega**	**→ lk 374**	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2	**505.073.00.2**		**Valge matt**	**→ lk 374**	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3	**505.073.00.3**		**laava**	**→ lk 374**	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4	**505.073.00.4**		**liivahall**	**→ lk 374**	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5	**505.073.00.5**		**Tamm**	**→ lk 374**	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6	**505.073.00.6**		**Pähklipuu hickory**	**→ lk 374**	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7	**505.073.00.7**		**beežikashall**	**→ lk 374**	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8	**505.073.00.8**		**Must matt**	**→ lk 374**					
Laius 105 cm									
505.264.00.1	**505.074.00.1**		**Valge kõrgläikega**	**→ lk 374**	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2	**505.074.00.2**		**Valge matt**	**→ lk 374**	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3	**505.074.00.3**		**laava**	**→ lk 374**	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4	**505.074.00.4**		**liivahall**	**→ lk 374**	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5	**505.074.00.5**		**Tamm**	**→ lk 374**	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6	**505.074.00.6**		**Pähklipuu hickory**	**→ lk 374**	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7	**505.074.00.7**		**beežikashall**	**→ lk 374**	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8	**505.074.00.8**		**Must matt**	**→ lk 374**					
Laius 120 cm									
505.265.00.1	**505.075.00.1**		**Valge kõrgläikega**	**→ lk 375**	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2	**505.075.00.2**		**Valge matt**	**→ lk 375**	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3	**505.075.00.3**		**laava**	**→ lk 375**	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4	**505.075.00.4**		**liivahall**	**→ lk 375**	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5	**505.075.00.5**		**Tamm**	**→ lk 375**	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6	**505.075.00.6**		**Pähklipuu hickory**	**→ lk 375**	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7	**505.075.00.7**		**beežikashall**	**→ lk 375**	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8	**505.075.00.8**		**Must matt**	**→ lk 375**					

	Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule						
	Väljalõige keskel	Väljalõige vasakul	Väljalõige paremal	Väljalõige kahekordne			
					Peegelkapid, varjatud paigaldus	Toorehituskarp	Peegelkapid, pinnapealne paigaldus
	→ lk 402	→ lk 402	→ lk 402	→ lk 402	→ lk 461	→ lk 638	→ lk 461
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

					Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline				
Äraviik horisontaalne									
Ilma segistiavata, valge					505.050.00.1				
Segistiavaga, valge					505.051.00.1				
Ilma segistiavata, valge matt					505.052.00.1				
Segistiavaga, valge matt					505.053.00.1				
Äraviik vertikaalne									
Ilma segistiavata, valge					505.040.01.6				
Segistiavaga, valge					505.041.01.6				
					Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule				
					Väljalõige keskel	Väljalõige vasakul	Väljalõige paremal	Väljalõige kahekordne	
									
Nelja sahtliga	**Kahe sahtliga**								
Laius 135 cm									
505.266.00.1	**505.076.00.1**	**Valge kõrgläikega**	→ lk 376					505.276.00.1	
505.266.00.2	**505.076.00.2**	**Valge matt**	→ lk 376					505.276.00.2	
505.266.00.3	**505.076.00.3**	**laava**	→ lk 376					505.276.00.3	
505.266.00.4	**505.076.00.4**	**liivahall**	→ lk 376					505.276.00.4	
505.266.00.5	**505.076.00.5**	**Tamm**	→ lk 376					505.276.00.5	
505.266.00.6	**505.076.00.6**	**Pähklipuu hickory**	→ lk 376					505.276.00.6	
505.266.00.7	**505.076.00.7**	**beežikashall**	→ lk 376					505.276.00.7	
505.266.00.8	**505.076.00.8**	**Must matt**	→ lk 376						
Valamusegistid [1]									
116.464.21.1	**Geberit ONE valamusegisti, ümmargune disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga**	**Läikivkroomitud**	→ lk 502		✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1		**Must matt**	→ lk 502		✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1	**Geberit ONE valamusegisti, nurgeline disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga**	**Läikivkroomitud**	→ lk 503		✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1		**Must matt**	→ lk 503		✓[2]	✓	✓	✓[3]	

✓ Ühilduv

[1] Segistiavata valamule; vaja on sobivat Geberit Duofix elementi
[2] Valamusegisti ei ühildu 60 cm laiuse puhul.
[3] Valamusegisti ei ühildu 120 cm laiuse puhul.

	Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule						
	Väljalõige keskel	Väljalõige vasakul	Väljalõige paremal	Väljalõige kahekordne			
					Peegelkapid, varjatud paigaldus	Toorehituskarp	Peegelkapid, pinnapealne paigaldus
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain

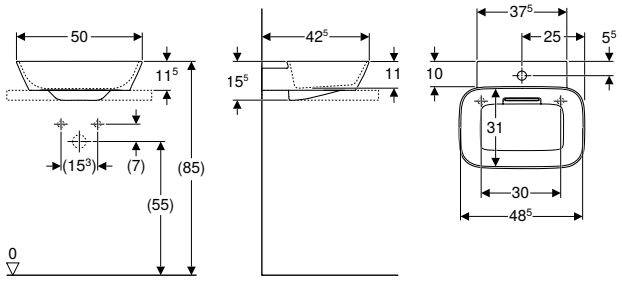

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tarnekomplekt
- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm									
505.050.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	48,6	15,5	42,5	31,2	**698,68**
505.052.00.1	Valamu: valge matt Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	48,6	15,5	42,5	31,2	**806,96**
505.051.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	48,6	15,5	42,5	31,2	**698,68**
505.053.00.1	Valamu: valge matt Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	48,6	15,5	42,5	31,2	**806,96**

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule → lk 398
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, kausikujulisele pinnapealsele valamule → lk 400

Kombineeritav koos
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 372
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 376
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384

Tarvikud
- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 345

Mix & Match

Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline

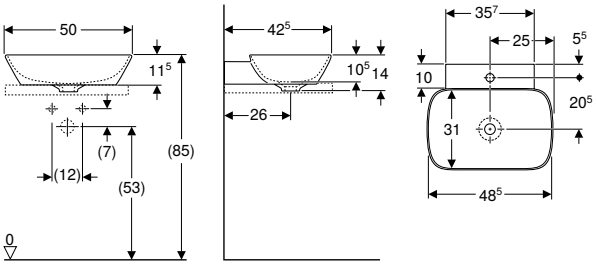

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik vertikaalne
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tarnekomplekt
- Valamu
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm							
505.040.01.6	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	14	42,5	**443,12**
505.041.01.6	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	14	42,5	**443,12**

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule → lk 398
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, kausikujulisele pinnapealsele valamule → lk 400
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Kombineeritav koos
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 372
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 376
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384

Tarvikud
- Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule → lk 510
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 513
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 516

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud

Mix & Match

Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain

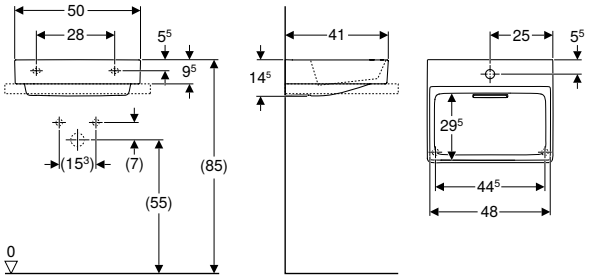

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tarnekomplekt
- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
L / laius: 50 cm										
505.023.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	48	14,5	41	29,4	2	**603,69**
505.025.00.1	Valamu: valge matt Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	48	14,5	41	29,4	2	**709,13**
505.024.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	48	14,5	41	29,4	2	**603,69**
505.026.00.1	Valamu: valge matt Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	48	14,5	41	29,4	2	**709,13**

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule → lk 402
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule → lk 404

Kombineeritav koos
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 372
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 376
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384

Tarvikud
- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 345

Mix & Match

Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline

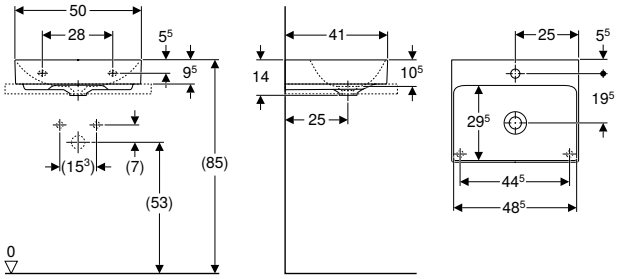

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Äraviik vertikaalne
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tarnekomplekt
- Valamu
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm							
505.031.01.6	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	14	41	**357,91**
505.030.01.6	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	14	41	**357,91**

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule → lk 402
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule → lk 404
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 376
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 372
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378

Tarvikud
- Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule → lk 510
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 513
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 516

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit iCon pinnapealne valamu

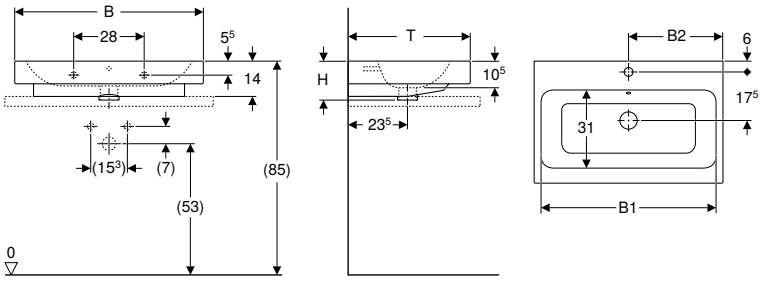

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Omadused
- Seinaühendus
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm								
124560000	valge	Keskel	Nähtav	54,5	30	15,5	48,5	**272,76**
L / laius: 75 cm								
124575000	valge	Keskel	Nähtav	69	37,5	15,5	48,5	**454,41**
L / laius: 90 cm								
124590000	valge	Keskel	Nähtav	85	45	15,5	48,5	**639,74**

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513

Geberit iCon Light pinnapealne valamu

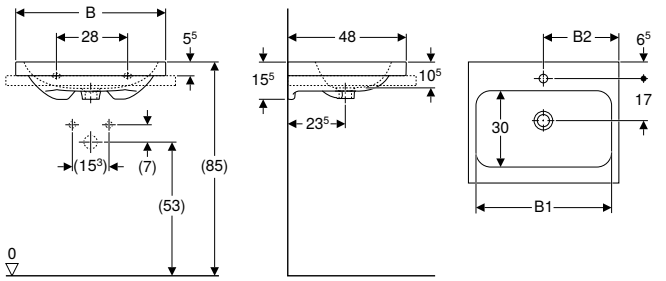

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Omadused
- Seinaühendus
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm								
501.847.JT.1	valge / matt	Keskel	Nähtav	54	30	15,5	48	**429,33**
L / laius: 75 cm								
501.848.JT.1	valge / matt	Keskel	Nähtav	68	37,5	15,5	48	**607,22**

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 514
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 513

Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar

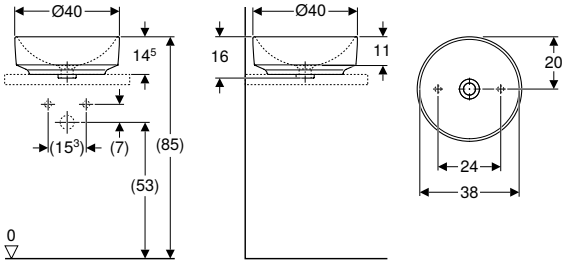

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
D / välisläbimõõt: 40 cm							
500.768.01.2	valge	Ilma	Ilma	40	16	40	186,02

Kombineeritav koos
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 393
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 394
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 395

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar, segistiavaga

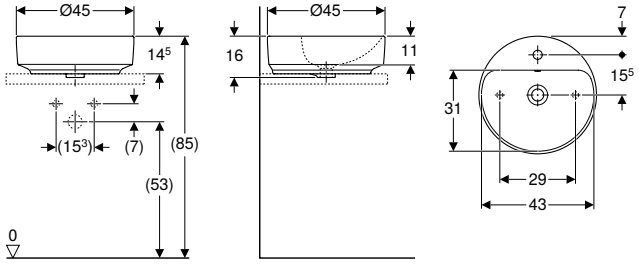

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
D / välisläbimõõt: 45 cm							
500.769.01.2	valge	Keskel	Nähtav	45	16	45	186,02
500.770.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	45	16	45	186,02

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 393
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 394
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 395

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne

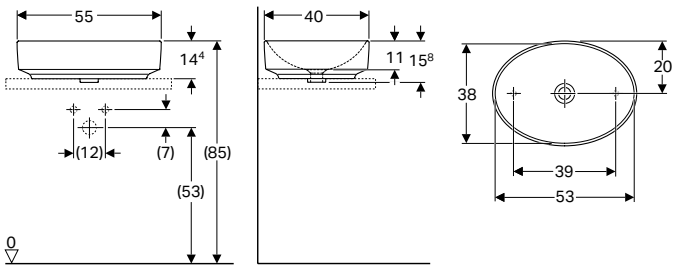

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm						
500.771.01.2	valge	Ilma	Ilma	15,8	40	202,94

Kombineeritav koos
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 393
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 394
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 395

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne, segistiavaga

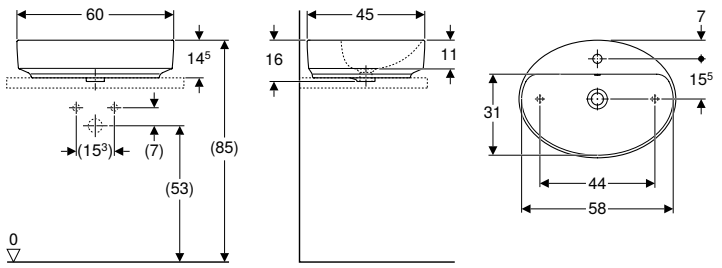

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm						
500.772.01.2	valge	Keskel	Nähtav	16	45	212,17
500.773.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	16	45	212,17

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 393
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 394
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 395

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline

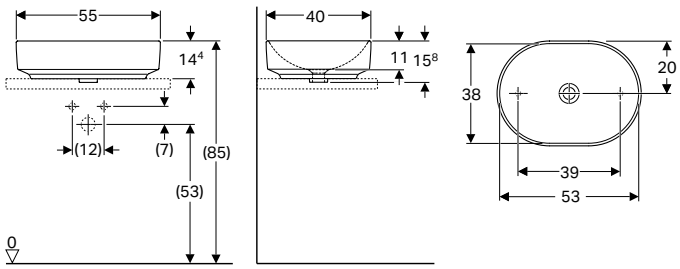

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm						
500.774.01.2	valge	Ilma	Ilma	15,8	40	209,08

Kombineeritav koos
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 393
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 394
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 395

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline, segistiavaga

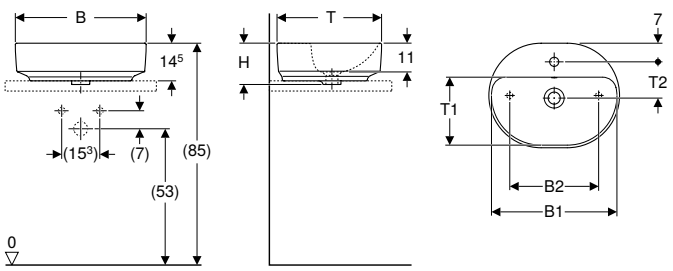

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm										
500.775.01.2	valge	Keskel	Nähtav	48	34	16	40	26	14	202,94
500.776.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	48	34	16	40	26	14	202,94
L / laius: 60 cm										
500.777.01.2	valge	Keskel	Nähtav	58	44	16	45	31	15,5	218,29
500.778.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	58	44	16	45	31	15,5	218,29

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 393
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 394
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 395

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline

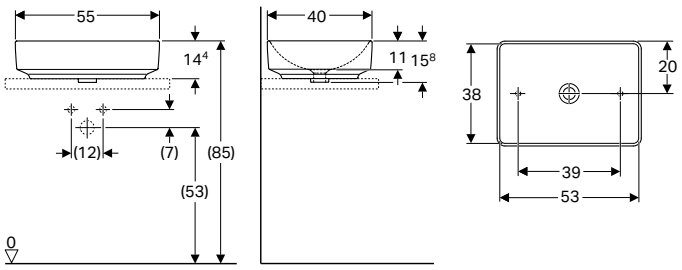

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm						
500.779.01.2	valge	Ilma	Ilma	15,8	40	215,23

Kombineeritav koos
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 393
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 394
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 395

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline, segistiavaga

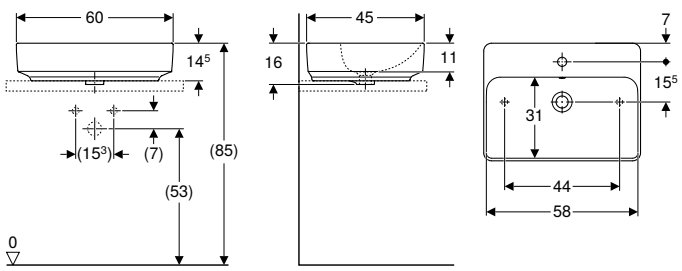

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm						
500.780.01.2	valge	Keskel	Nähtav	15,8	45	224,45
500.781.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	15,8	45	224,45

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 393
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 394
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 395

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Kätepesuvalamud

Geberit ONE kätepesuvalamu CleanDrain

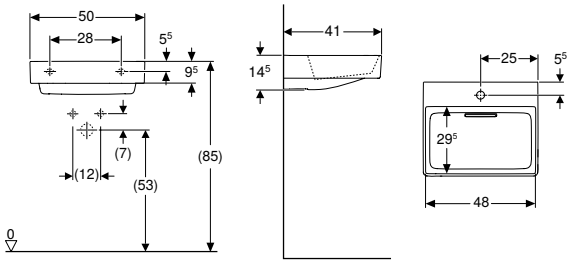

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Omadused
- Sobib aluskapile
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Vastab KRINKO soovitustele

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
505.018.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Ilma	Ilma	50	48		50	14,5	41	29,5	2	566,40
505.019.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Keskel	Ilma	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2	566,40

Tarvikud
- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 345

Geberit ONE kätepesuvalamu

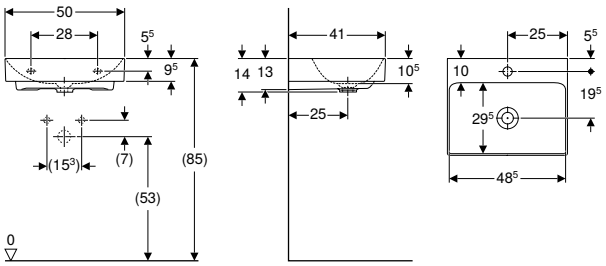

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud

Omadused
- Sobib aluskapile
- Äraviik vertikaalne

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
505.020.01.6	valge / KeraTect	Keskel	Ilma	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2	323,83
505.021.01.6	valge / KeraTect	Ilma	Ilma	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2	323,83

Täiendavalt tellida
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Tarvikud
- Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule → lk 510
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 513
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 516

- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud

Geberit Acanto kätepesuvalamu

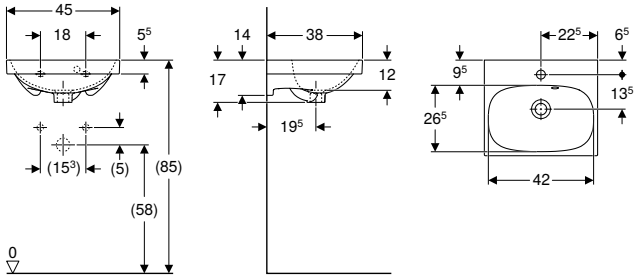

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Ülevool asümmeetriline

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm						
500.636.01.2	valge	Keskel	Nähtav	17	38	156,28

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga → lk 365

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit Acanto kätepesuvalamu segistiava paremal

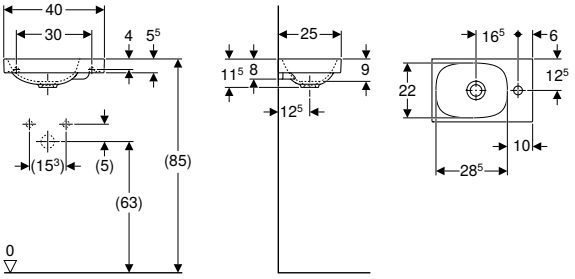

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 40 cm						
500.635.01.2	valge	Paremal	Ilma	11,5	25	131,94

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 364

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit iCon kätepesuvalamu

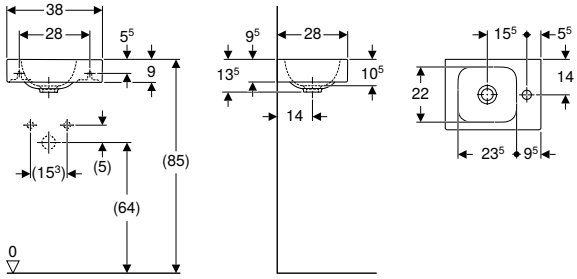

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 38 cm						
124736000	valge	Paremal	Ilma	13,5	28	121,59
124836000	valge	Vasakul	Ilma	13,5	28	121,59

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 366

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit iCon kätepesuvalamu hoiustamispinnaga

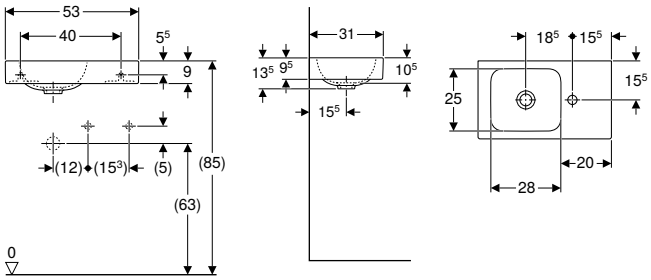

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline
- Hoiustamispinnaga

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 53 cm							
124053000	valge	Paremal	Ilma	13,5	31	Paremal	270,02
124153000	valge	Vasakul	Ilma	13	31	Vasakul	270,02

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga → lk 367

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit iCon Light kätepesuvalamu

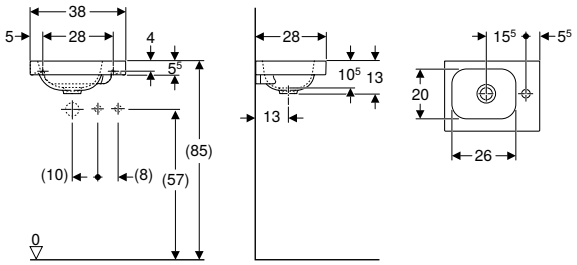

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 38 cm							
501.830.00.1	valge	Paremal	Ilma	13	28	Paremal	**118,64**
501.830.00.3 *	valge	Ilma	Ilma	13	28	Paremal	**118,64**
501.830.JT.1	valge / matt	Paremal	Ilma	13	28	Paremal	**190,20**
501.831.00.1	valge	Vasakul	Ilma	13	28	Vasakul	**118,64**
501.831.00.3 *	valge	Ilma	Ilma	13	28	Vasakul	**118,64**
501.831.JT.1	valge / matt	Vasakul	Ilma	13	28	Vasakul	**190,20**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 366

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit iCon Light kätepesuvalamu hoiustamispinnaga

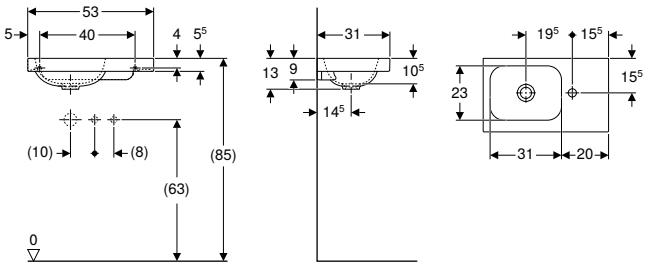

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline
- Hoiustamispinnaga

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 53 cm							
501.832.00.1	valge	Paremal	Ilma	13	31	Paremal	**263,43**
501.832.00.3 *	valge	Ilma	Ilma	13	31	Paremal	**263,43**
501.832.JT.1	valge / matt	Paremal	Ilma	13	31	Paremal	**344,72**
501.833.00.1	valge	Vasakul	Ilma	13	31	Vasakul	**263,43**
501.833.00.3 *	valge	Ilma	Ilma	13	31	Vasakul	**263,43**
501.833.JT.1	valge / matt	Vasakul	Ilma	13	31	Vasakul	**344,72**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga → lk 367

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit Smyle Square kätepesuvalamu

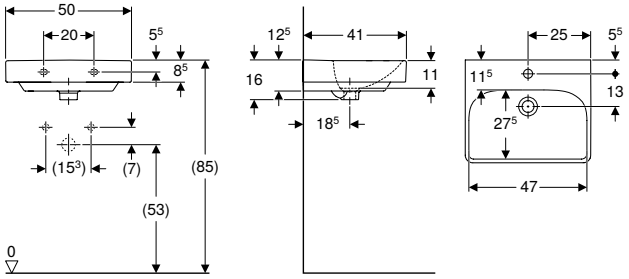

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm							
500.256.01.1	valge	Keskel	Nähtav	49,2	16	41	**120,80**

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle Square aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 368
- Geberit Smyle valamu pooljalg → lk 343
- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 343

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

Geberit Smyle Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga

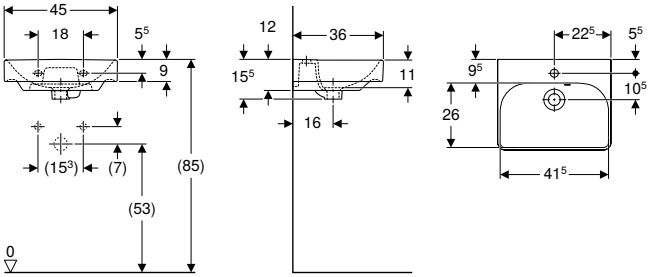

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile
- Ülevool asümmeetriline

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm							
500.222.01.1	valge	Keskel	Nähtav	44,2	15,5	36	**111,28**

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle Square aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 368
- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 343

Tarvikud
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 514
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit Selnova kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga

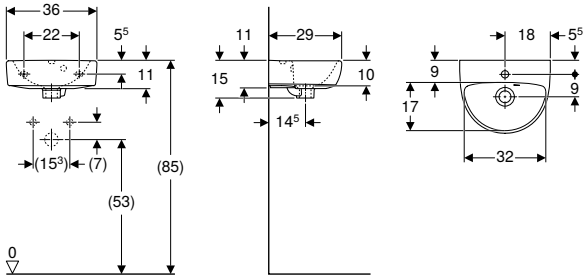

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud

Omadused
- Ülevool asümmeetriline

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 36 cm						
500.320.01.7	valge	Keskel	Nähtav	15	29	**43,64**

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

Geberit Selnova kätepesuvalamu

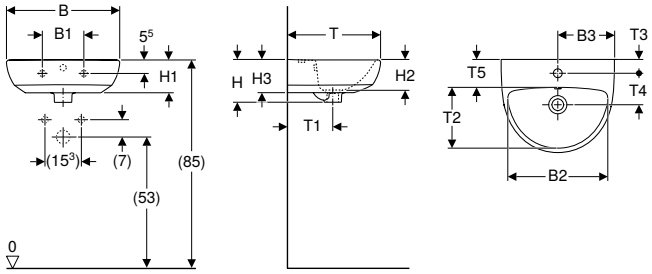

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud

Omadused
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm																	
500.324.01.7	valge	Keskel	Nähtav	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	**49,86**
500.325.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	16,5	39,5	12,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	**49,86**
L / laius: 50 cm																	
500.295.01.7	valge	Keskel	Nähtav	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	**68,58**
500.293.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	23	42	15	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	**68,58**
500.294.01.7	valge	Ilma	Nähtav	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11	**68,58**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova valamu pooljalg → lk 344
- Geberit Selnova valamujalg → lk 342

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

- Geberit Selnova poolsammas ainult kätepesuvalamule 50 cm

Geberit Selnova Square kätepesuvalamu

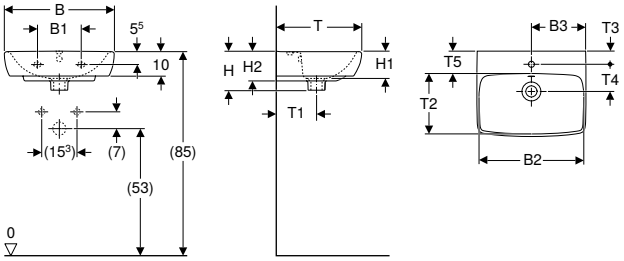

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud

Omadused
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Üle-vool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm																	
500.323.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	18	40	12,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**56,11**
500.322.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**53,40**
500.322.01.7	valge	Keskel	Nähtav	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**56,11**
L / laius: 50 cm																	
500.301.01.7	valge	Ilma	Nähtav	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	**75,95**
500.310.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	**72,34**
500.310.01.7	valge	Keskel	Nähtav	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	**75,95**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova valamu pooljalg → lk 344
- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 343
- Geberit Selnova valamujalg → lk 342

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

- Geberit Selnova Square Halbsäule nur für Handwaschbecken 50 cm
- Geberit Selnova poolsammas ainult kätepesuvalamule 50 cm

Geberit Selnova Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga

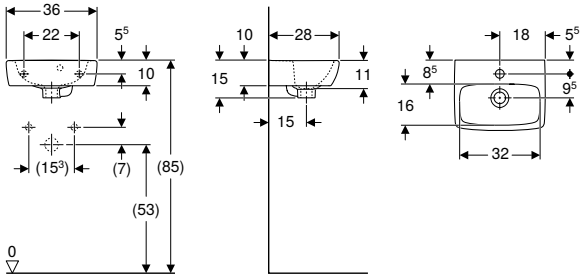

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud

Omadused
- Ülevool asümmeetriline
- Valamujalaga kombineeritav

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 36 cm						
500.317.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	15	28	49,86
500.316.01.7	valge	Keskel	Nähtav	15	28	49,86

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 343

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu

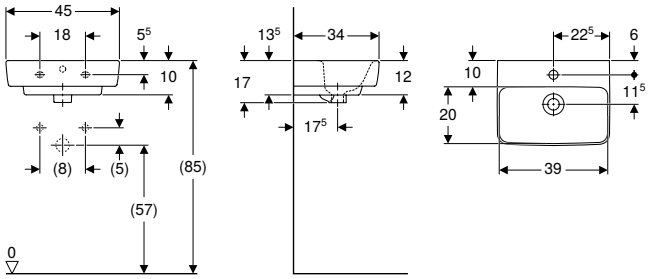

click & scan

Kasutusotstarbed
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Omadused
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Sobib aluskapile

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm						
501.561.00.7	valge	Keskel	Nähtav	17	34	64,87

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega
- Geberit Selnova Compact valamu pooljalg kätepesuvalamule → lk 344

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu väikse väljaulatusega

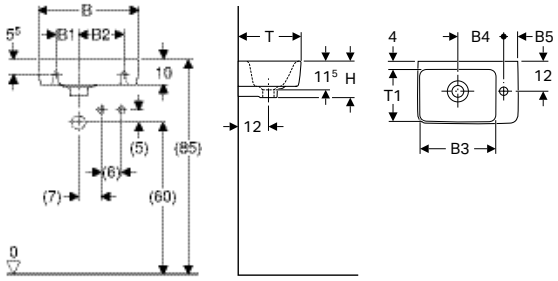

click & scan

Kasutusotstarbed
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Omadused
- Asümmeetriline
- Sobib aluskapile

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 40 cm													
501.517.00.7	valge	Paremal	Nähtav	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Ilma	60,08
501.518.00.7	valge	Vasakul	Nähtav	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Ilma	60,08
L / laius: 50 cm													
501.513.00.7	valge	Paremal	Nähtav	10	26	28	20	13	15	25	18	Ilma	73,79
501.506.00.7	valge	Vasakul	Nähtav	10	26	28	20	13	15	25	18	Ilma	73,79

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega, lühendatud väljaulatuvus
- Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, käterätihoidikuga, lühendatud väljaulatuvus → lk 369

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga

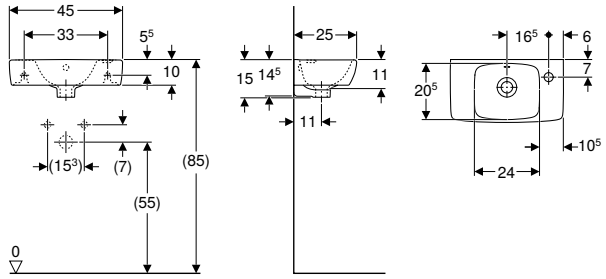

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud

Omadused
- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline
- Väikse väljaulatusega
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav
- Hoiustamispinnaga

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
500.318.01.5	valge	Paremal	Nähtav	45	40,8	15	25	Vasakul	56,11
500.319.01.5	valge	Vasakul	Nähtav	45	40,8	15	25	Paremal	56,11

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega, lühendatud väljaulatuvus
- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 343

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga

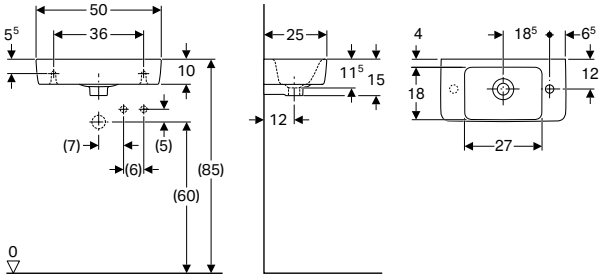

click & scan

Kasutusotstarbed
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Omadused
- Hoiustamispinnaga
- Sobib aluskapile

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Kätepesuvalamud

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	Valamu hoiustamispinnaga	EUR/St.
L / laius: 50 cm							
501.507.00.7	valge	Paremal	Nähtav	15	25	Vasakul	73,79

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, käterätihoidikuga, lühendatud väljaulatuvus → lk 369

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Nurk-kätepesuvalamud

Geberit iCon nurk-kätepesuvalamu

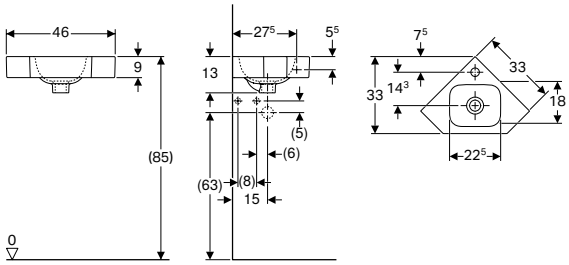

click & scan

Kasutusotstarbed
- Nurkmontaažiks

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 46 cm						
124729000	valge	Keskel	Ilma	13	33	165,84
124730000	valge	Ilma	Ilma	13	33	192,65

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Geberit Selnova nurk-kätepesuvalamu

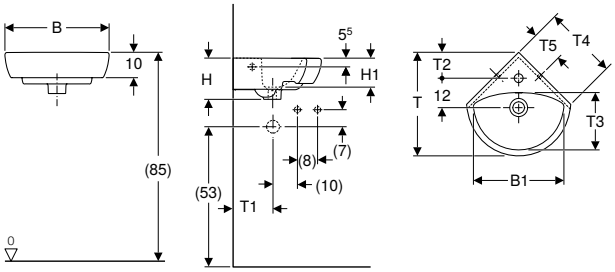

click & scan

Kasutusotstarbed
- Nurkmontaažiks

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Valamujalaga kombineeritav

Tarnekomplekt
- Nurk-kätepesuvalamud

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/St.
L / laius: 41,5 cm													
500.326.01.5	valge	Keskel	Nähtav	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	29,5	11,5	56,11
L / laius: 59 cm													
501.050.00.5		Keskel	Nähtav	53	18	13	56	20	16,5	31,5	41,5	17	87,29

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova valamujalg → lk 342

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

- Geberit Selnova põrandapealne sammas ainult nurk-kätepesuvalamule 59 cm

Geberit Selnova Compact nurk-kätepesuvalamu

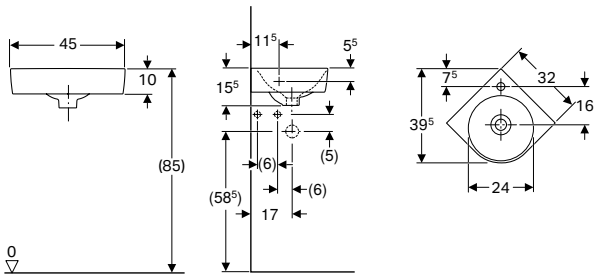

click & scan

Kasutusotstarbed
- Nurkmontaažiks
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Nurk-kätepesuvalamud

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm						
501.519.00.7	valge	Keskel	Nähtav	15,5	39,5	78,58

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact aluskapp nurk-kätepesuvalamule, kahe uksega → lk 396
- Geberit Selnova Compact aluskapp nurkvalamule, kahe uksega

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Poolintegreeritavad valamud

Geberit VariForm poolintegreeritav valamu ümar

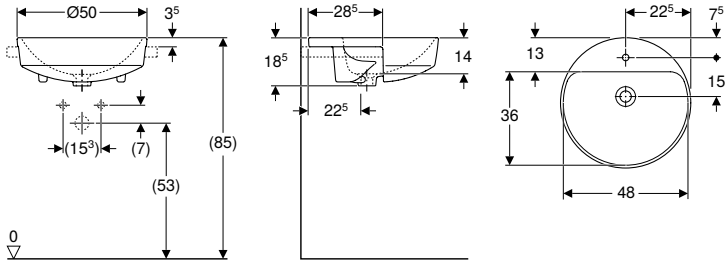

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks valamuplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	D [cm]	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm							
500.782.01.2	valge	50	Keskel	Nähtav	18,5	50	186,02

Geberit VariForm poolintegreeritav valamu ristkülikukujuline

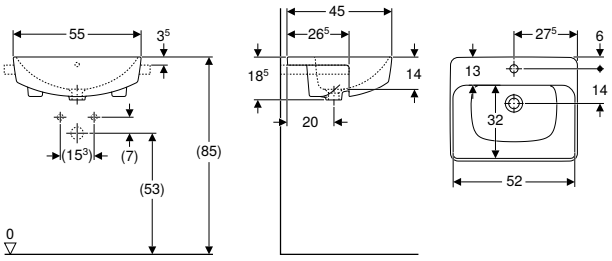

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks valamuplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm						
500.681.01.1	valge	Keskel	Nähtav	18,5	45	210,91

Integreeritavad valamud

Geberit VariForm integreeritav valamu ümar

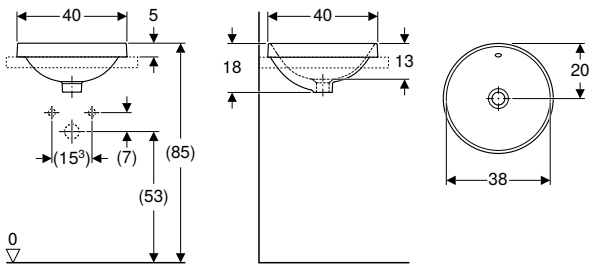

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Omadused
- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	D [cm]	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 40 cm							
500.700.01.2	valge	40	Ilma	Nähtav	18	40	93,77
500.702.01.2 *	valge	40	Ilma	Ilma	18	40	93,77

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm integreeritav valamu ümar, segistiavaga

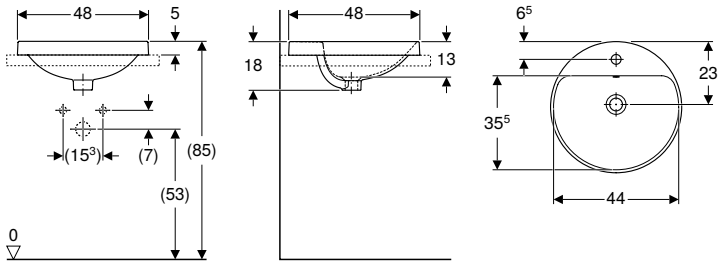

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Omadused
- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	D [cm]	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 48 cm							
500.704.01.2	valge	48	Keskel	Nähtav	18	48	93,77
500.706.01.2 *	valge	48	Keskel	Ilma	18	48	93,77

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm integreeritav valamu ovaalne

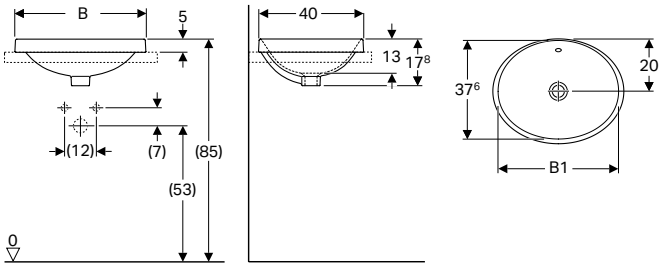

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Omadused
- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm							
500.708.01.2	valge	Ilma	Nähtav	46	17,8	40	103,00
500.710.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	46	17,8	40	103,00
L / laius: 55 cm							
500.716.01.2	valge	Ilma	Nähtav	53	17,8	40	109,17
500.718.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	53	17,8	40	109,17

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm integreeritav valamu ovaalne, segistiavaga

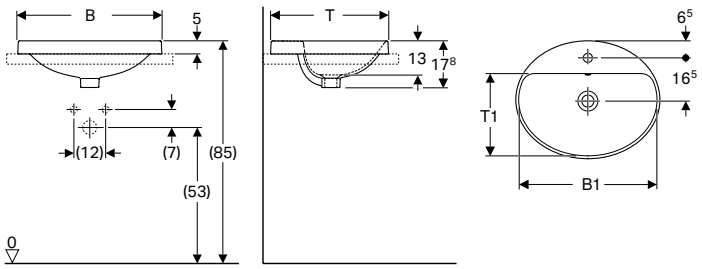

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
L / laius: 50 cm								
500.712.01.2	valge	Keskel	Nähtav	47,8	17,8	45	31,5	103,00
500.714.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	47,8	17,8	45	31,5	103,00
L / laius: 55 cm								
500.720.01.2	valge	Keskel	Nähtav	52,8	17,8	45	31,5	109,17
500.722.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	52,8	17,8	45	31,5	109,17
L / laius: 60 cm								
500.724.01.2	valge	Keskel	Nähtav	58	17,8	48	34,5	118,37
500.726.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	58	17,8	48	34,5	118,37

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm integreeritav valamu elliptiline

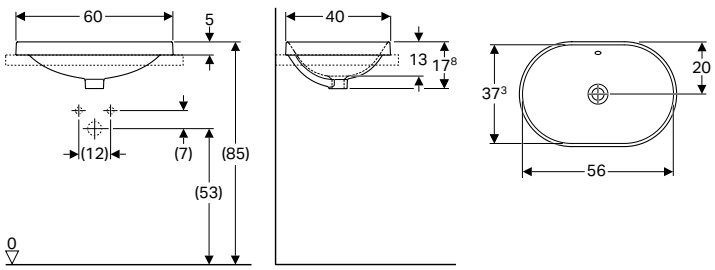

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm						
500.728.01.2	valge	Ilma	Nähtav	17,8	40	124,53
500.730.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	17,8	40	124,53

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm integreeritav valamu elliptiline, segistiavaga

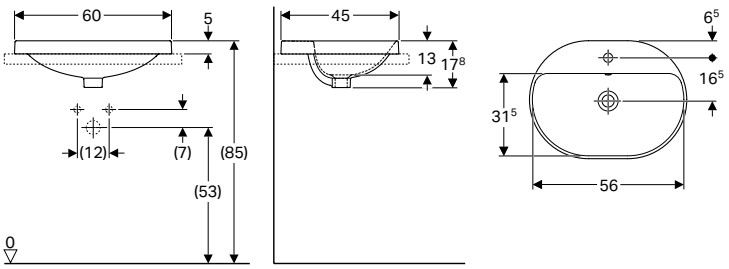

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm						
500.732.01.2	valge	Keskel	Nähtav	17,8	45	124,53
500.734.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	17,8	45	124,53

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm integreeritav valamu ristkülikukujuline

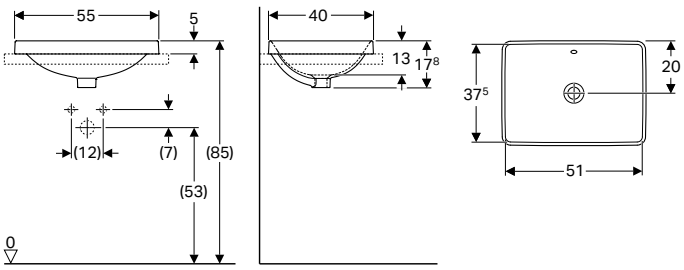

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm						
500.736.01.2	valge	Ilma	Nähtav	17,8	40	130,69
500.738.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	17,8	40	130,69

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm integreeritav valamu ristkülikukujuline, segistiavaga

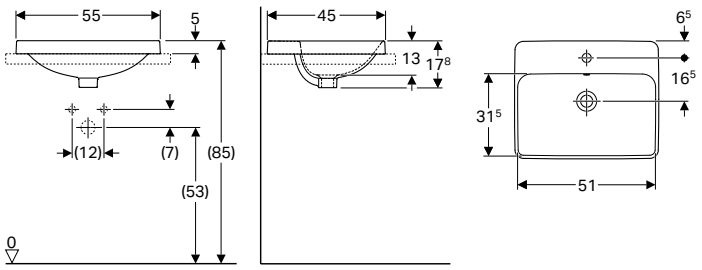

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm						
500.740.01.2	valge	Keskel	Nähtav	17,8	45	130,69
500.742.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	17,8	45	130,69

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit Selnova Square integreeritav valamu

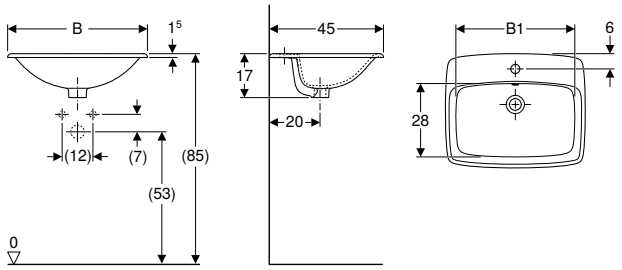

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Integreeritav valamu

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm							
500.306.01.1	valge	Keskel	Nähtav	46	17	45	118,45
L / laius: 60 cm							
500.307.01.1	valge	Keskel	Nähtav	50	17	45	124,70

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

Süvistatavad valamud

Geberit VariForm süvistatav valamu ümar

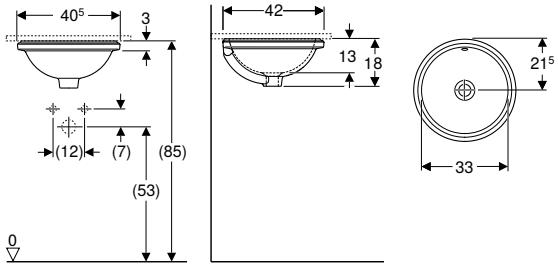

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse alt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 40,5 cm						
500.744.01.2	valge	Ilma	Nähtav	18	42	103,00
500.746.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	18	42	103,00

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm süvistatav valamu ovaalne

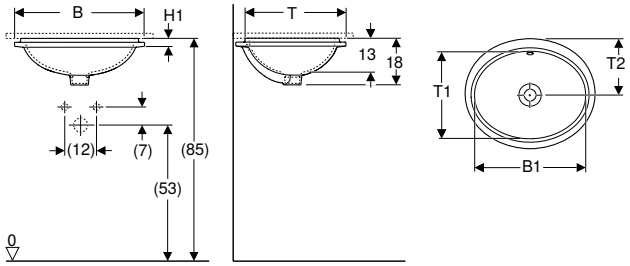

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse alt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
L / laius: 49,5 cm										
500.748.01.2	valge	Ilma	Nähtav	42	18	3	42	33	21,5	109,17
500.750.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	42	18	3	42	33	21,5	109,17
L / laius: 56 cm										
500.752.01.2	valge	Ilma	Nähtav	50	18	5	46	40	23	115,31
500.754.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	50	18	5	46	40	23	115,31

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm süvistatav valamu elliptiline

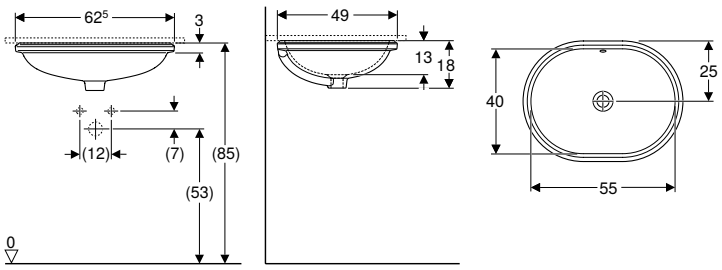

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse alt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 62,5 cm						
500.756.01.2	valge	Ilma	Nähtav	18	49	127,60
500.758.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	18	49	127,60

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Geberit VariForm süvistatav valamu ristkülikukujuline

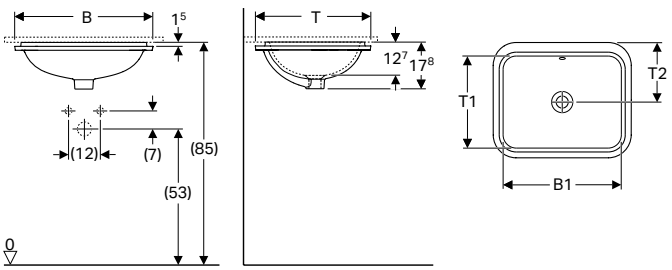

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse alt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
L / laius: 53 cm									
500.760.01.2	valge	Ilma	Nähtav	45	17,8	44	35	22	127,60
500.762.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	45	17,8	44	35	22	127,60
L / laius: 58 cm									
500.764.01.2	valge	Ilma	Nähtav	50	17,8	49	40	24,5	133,74
500.766.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	50	17,8	49	40	24,5	133,74

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178

Nurk-valamud

Geberit Selnova Compact nurkvalamu

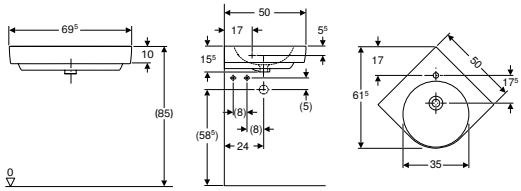

click & scan

Kasutusotstarbed
- Nurkmontaažiks
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja külalis-WC-desse

Omadused
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt
- Nurkvalamu

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	BAluskapi laius [cm]	[cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.508.00.7	valge	Keskel	Nähtav	69,5	69	15,5	61,5	129,27

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact aluskapp nurkvalamule, kahe uksega

Tarvikud
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Valamud Comfort

Geberit Selnova Comfort valamu, barjäärivaba

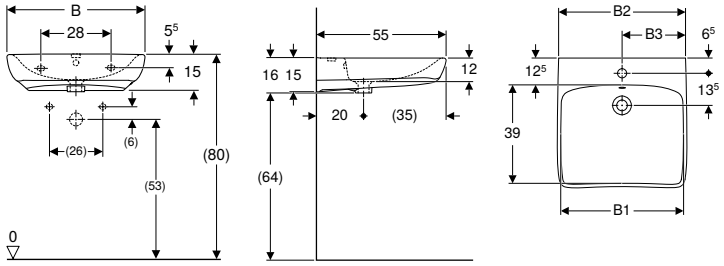

click & scan

Kasutusotstarbed
- Sobib kasutamiseks ratastooli kasutajatele

Omadused
- Ergonoomiliselt kujundatud esikülg
- Valamu lame

Tarnekomplekt
- Valamu

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm									
501.461.00.7	valge	Keskel	Nähtav	48	54	27,5	16	55	112,22
500.187.01.7	valge	Keskel	Ilma	48	54	27,5	16	55	112,22
L / laius: 60 cm									
502.771.00.7	valge	Ilma	Ilma	53	59		16	55	119,73
502.769.00.7	valge	Keskel	Nähtav	53	59	30	16	55	119,73
502.770.00.7	valge	Keskel	Ilma	53	59	30	16	55	119,73
L / laius: 65 cm									
501.463.00.7	valge	Keskel	Nähtav	58	64	32,5	16	55	137,17
500.188.01.7	valge	Keskel	Ilma	58	64	32,5	16	55	137,17

Tarvikud
- Geberit komplekt varjatud sifoon valamule, äraviik horisontaalne → lk 516
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

Geberit Selnova Comfort Square valamu, barjäärivaba







click & scan

Kasutusotstarbed
- Sobib kasutamiseks ratastooli kasutajatele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Valamu

Omadused
- Nurgeline disain
- Ergonoomiliselt kujundatud esikülg
- Ergonoomiliselt kujundatud käetoed
- Integreeritud haardesüvend
- Valamu lame
- Sisevalamu kahe tasandiga osaliseks täitmiseks
- Kõrge serv vahetule peeglipealisele

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm									
500.787.01.7	valge	Ilma	Ilma	42	27,5	15,5	52,5	37,5	208,67
500.785.00.7	valge	Keskel	Nähtav	42	27,5	15,5	52,5	37,5	208,67
500.786.00.7	valge	Keskel	Ilma	42	27,5	15,5	52,5	37,5	208,67
L / laius: 65 cm									
500.790.01.7	valge	Ilma	Ilma	45	32,5	15,5	55	40	259,15
500.788.01.7	valge	Keskel	Nähtav	45	32,5	15,5	55	40	259,15
500.789.01.7	valge	Keskel	Ilma	45	32,5	15,5	55	40	259,15

Tarvikud
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 178
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 511

Valamujalad

Valamujalad

Geberit Selnova valamujalg

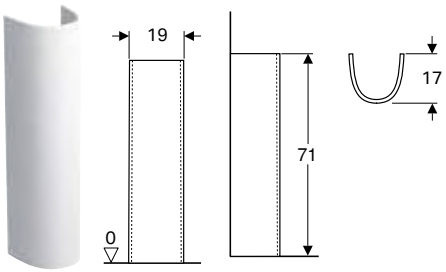

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Valamujalg

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.341.01.7	valge	19	71	17	57,28

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle Square valamu → lk 298
- Geberit Selnova kätepesuvalamu → lk 328
- Geberit Selnova valamu → lk 299
- Geberit Selnova Square valamu → lk 300
- Geberit Selnova nurk-kätepesuvalamu → lk 333
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu → lk 329

Geberit Selnova Square valamujalg

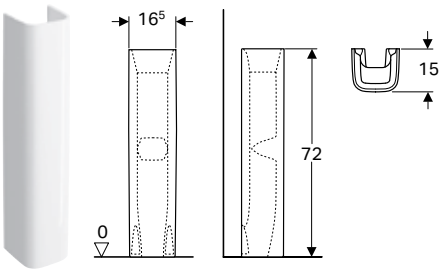

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Valamujalg

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.342.01.7	valge	16,5	72	15	62,33

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga → lk 331
- Geberit Smyle Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga → lk 327
- Geberit Smyle Square valamu → lk 298
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga → lk 330
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu → lk 329
- Geberit Smyle Square kätepesuvalamu → lk 327

Valamu pooljalad

Geberit Smyle valamu pooljalg

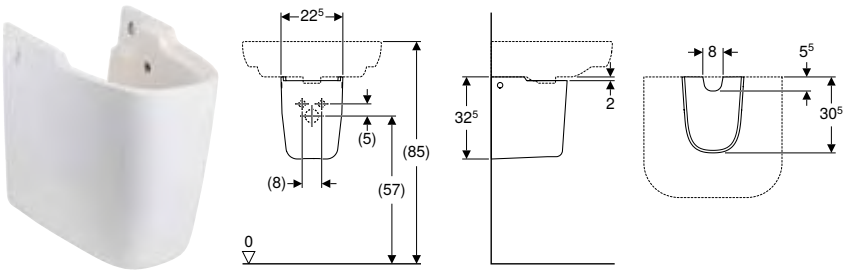

click & scan

Kasutusotstarbed
- 55 cm või suurema laiusega valamutele

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.576.01.5	valge	22,5	32,5	30,5	149,81

Kombineeritav koos
- Geberit Smyle Square valamu → lk 298
- Geberit Smyle Square topeltvalamu → lk 303
- Geberit Smyle Square kätepesuvalamu → lk 327

Geberit Selnova Compact valamu pooljalg kätepesuvalamule

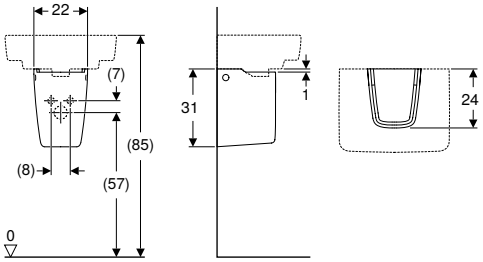

click & scan

Kasutusotstarbed
- Kätepesuvalamutele laiusega 50 cm

Omadused
- Lihtne kinnitus Geberit kinnitusmaterjaliga Kerafix, valamu pooljalgadele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Poolsammas
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.448.00.7	valge	22	31	24	79,72

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu → lk 330
- Geberit Selnova Compact valamu → lk 300

Geberit Selnova valamu pooljalg

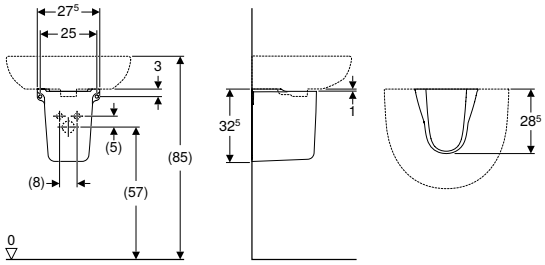

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Poolsammas

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.329.01.7	valge	27,5	32,5	28,5	57,28

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square valamu → lk 300
- Geberit Selnova kätepesuvalamu → lk 328
- Geberit Selnova valamu → lk 299
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu → lk 329

Geberit Selnova Square valamu pooljalg kätepesuvalamule

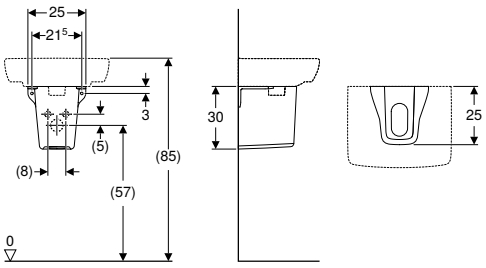

click & scan

Kasutusotstarbed
- Kätepesuvalamutele

Tarnekomplekt
- Poolsammas

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.477.00.7	valge	25	30	25	62,33

Täiendavalt tellida
- Kinnitusmaterjal

Tarvikud

Äravoolu kate

Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega

click & scan

Omadused
- Integreeritud juuksesõelaga

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
245.451.11.1	alpivalge	118,71
505.082.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	118,71
505.082.21.1	läikivkroomitud	118,71
505.082.GH.1	Kroom harjatud	118,71

Kinnitusmaterjal

Geberit kinnitusmaterjal valamu pooljalale, Kerafix

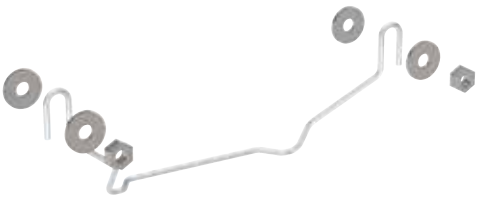

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamu pooljalgade kinnitamiseks

Tarnekomplekt
- Look
- 2 mutrit M10
- 4 alusseibi

Tootenr	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
551081000	30	11	70,25

Geberit kinnitusmaterjal kätepesuvalamu poolsambale, Kerafix

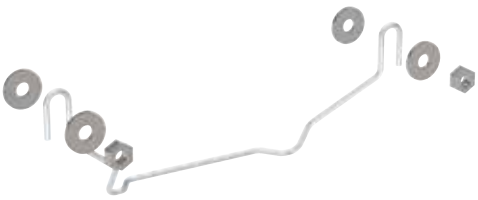

click & scan

Kasutusotstarbed
- Renova Compact kätepesuvalamute valamu pooljalgade kinnitamiseks
- Selnova Compact kätepesuvalamute valamu pooljalgade kinnitamiseks

Tarnekomplekt
- Look
- 2 mutrit M10
- 4 alusseibi

Tootenr	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
551062000	30	13	70,25
551064000	20	11	70,25

Geberit Clou valamuühendus hoobrakendusega

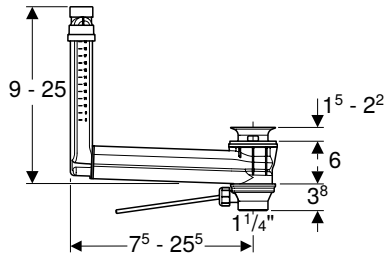

click & scan

Kasutusotstarbed
- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info

Materjal	Plast

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Rakendushoob
- Kork
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	EUR/St.
152.018.00.1	Äravooluventiil: Roostevaba teras poleeritud	32	1 1/4	88,83

Täiendavalt tellida
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518

Dekoratiivkatted

Geberit ONE disainkaas valamusifoonile



click & scan

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.058.01.1	valge / Roostevaba teras pulbervärvitud	7,8	20	6,5	101,74
505.058.21.1	Roostevaba teras harjatud	7,8	20	6,5	101,74

Kombineeritav koos
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 372
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382

Aluskapiga valamu komplektid

Aluskapiga kätepesuvalamu komplektid 350

Aluskapiga mööbelvalamu komplektid 352

Aluskapiga integreeritava valamu komplektid 357

Aluskapiga kätepesuvalamu komplektid

Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks

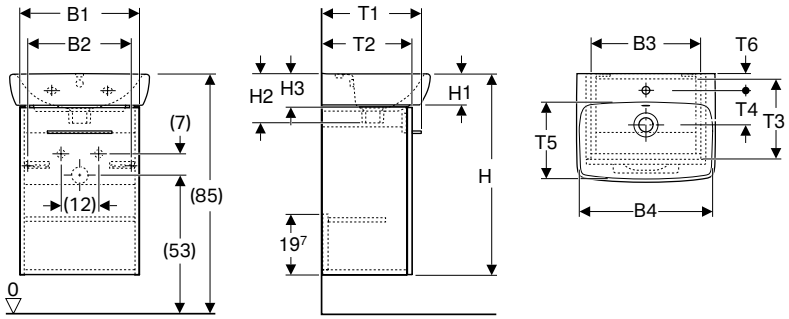

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika /suure tihendusega kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud
- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal
- Käepide

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Fikseeritud riiuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segis-tiava	Ülevool	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 36 cm																				
502.742.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	190,45
502.743.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	190,45
502.744.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	178,50
502.745.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	178,50
Valamu laius: 45 cm																				
502.746.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	208,27
502.747.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	208,27
502.748.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	196,22
502.749.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	196,22
Valamu laius: 50 cm																				
502.750.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	243,49
502.751.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	243,49
502.752.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	231,44
502.753.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	231,44

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 412
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 417

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439

Geberit iCon komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapi, kahe sahtli ja valamuühendusega







click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen savi / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Valamu äravool vaba väljastusavaga, ø 32 mm
- Aluskapp mööbelvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Kitsas serv
- Vaikselt sulguv sahtel
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Valamu aluskapp kõrgtihendatud kolmekihilisest puitlaastplaadist
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 120 cm						
502.338.01.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	**2312,10**
502.338.01.2	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	**2312,10**
502.338.01.3 *	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	**2312,10**
502.338.JK.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	**2312,10**
502.338.JL.1 *	Valamu: valge Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	**2312,10**
502.338.JH.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	**2312,10**
502.338.JR.1 *	Valamu: valge Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	**2312,10**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Täiendavalt tellida

- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Kombineeritav koos

- Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 458
- Geberit Option Oval valgustatud peegel kaudse valgustusega → lk 459
- Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 459
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 408
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 470

Tarvikud

- Geberit valgusriba sahtlile, vasakul ja paremal, pikkus 35 cm → lk 449
- Geberit ülemise sahtli sahtlisisude komplekt → lk 446
- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 448
- Geberit käepide → lk 450
- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 448
- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 451
- Geberit pistikupesa element → lk 453

Aluskapiga mööbelvalamu komplektid

Geberit iCon komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapi, kahe sahtli ja valamuühendusega

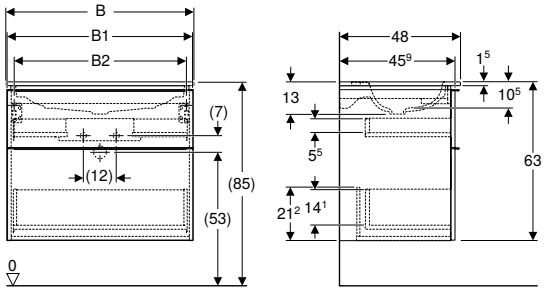

click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen savi / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Clou valamuühendus ø 32 mm
- Aluskapp mööbelvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Kitsas serv
- Vaikselt sulguv sahtel
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Valamu aluskapp kõrgtihendatud kolmekihilisest puitlaastplaadist
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm										
502.335.01.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.01.2	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Keskel	Ilma	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.01.3 *	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.JK.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.JL.1 *	Valamu: valge Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.JH.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.JR.1 *	Valamu: valge Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
L / laius: 75 cm										
502.336.01.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.01.2	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Keskel	Ilma	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.01.3 *	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.JK.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.JL.1 *	Valamu: valge Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.JH.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.JR.1 *	Valamu: valge Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 90 cm										
502.337.01.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1703,83**
502.337.01.2	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Keskel	Ilma	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1703,83**
502.337.01.3 *	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1703,83**
502.337.JK.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1703,83**
502.337.JL.1 *	Valamu: valge Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1703,83**
502.337.JH.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1703,83**
502.337.JR.1 *	Valamu: valge Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1703,83**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Täiendavalt tellida

- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 512

Kombineeritav koos

- Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 458
- Geberit Option Oval valgustatud peegel kaudse valgustusega → lk 459
- Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 459
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 408
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kahe uksega → lk 469
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 470

Tarvikud

- Geberit ülemise sahtli sahtlisisude komplekt → lk 446
- Geberit valgusriba sahtlile, vasakul ja paremal, pikkus 35 cm → lk 449
- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 448
- Geberit käepide → lk 450
- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 448
- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 451
- Geberit pistikupesa element → lk 453

Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, üks uks







click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen savi / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Mööbelvalamu
- Aluskapp mööbelvalamule
- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kitsas serv
- Ühe uksega
- Fikseeritud riiuliga
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 55 cm										
501.248.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**344,33**
501.250.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**329,37**
501.249.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**344,33**
501.251.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**329,37**
L / laius: 60 cm										
501.252.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**374,27**
501.254.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**359,29**
501.253.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**374,27**
501.255.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**359,29**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 412
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 417
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga → lk 474

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439

Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks ust







click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen savi / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Valamu
- Aluskapp mööbelvalamule
- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kitsas serv
- Kahe uksega
- Fikseeritud riiuliga
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 80 cm										
501.256.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	78,8	72	74	80	65,2	50,2	494,03
501.258.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	78,8	72	74	80	65,2	50,2	479,06
501.257.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	78,8	72	74	80	65,2	50,2	494,03
501.259.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	78,8	72	74	80	65,2	50,2	479,06
L / laius: 100 cm										
501.260.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	98,8	92	94	100	65,2	50,2	643,75
501.262.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	98,8	92	94	100	65,2	50,2	628,78
501.261.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	98,8	92	94	100	65,2	50,2	643,75
501.263.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	98,8	92	94	100	65,2	50,2	628,78

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 412
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 417
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga → lk 474

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439

Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit







click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen savi / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Aluskapp mööbelvalamule
- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kitsas serv
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 55 cm										
501.232.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	55	53,8	47	49	65,2	50,2	**494,03**
501.234.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	55	53,8	47	49	65,2	50,2	**479,06**
501.233.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	55	53,8	47	49	65,2	50,2	**494,03**
501.235.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	55	53,8	47	49	65,2	50,2	**479,06**
Valamu laius: 60 cm										
501.236.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	60	58,8	52	54	65,2	50,2	**523,99**
501.238.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	60	58,8	52	54	65,2	50,2	**509,02**
501.237.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	60	58,8	52	54	65,2	50,2	**523,99**
501.239.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	60	58,8	52	54	65,2	50,2	**509,02**
Valamu laius: 80 cm										
501.240.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**673,69**
501.242.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**658,73**
501.241.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**673,69**
501.243.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**658,73**
Valamu laius: 100 cm										
501.244.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**868,32**
501.246.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**853,34**
501.245.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**868,32**
501.247.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**853,34**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 412
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 417
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga → lk 474

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439

Aluskapiga integreeritava valamu komplektid

Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit

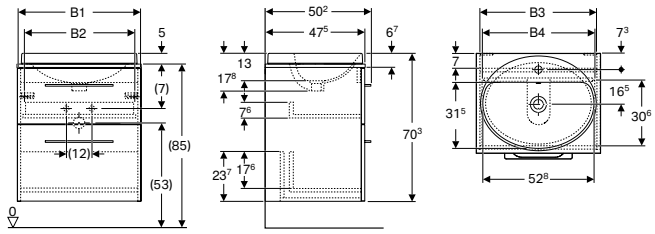

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika /suure tihendusega kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Valamu aluskapp
- Valamuplaat
- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna
- Väljalõikega valamuplaat

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 59,1 cm											
502.868.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	491,83
502.869.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	491,83
502.870.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	477,71
502.871.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	477,71
L / laius: 79,1 cm											
502.872.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	632,32
502.873.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	632,32
502.874.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	618,31
502.875.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	618,31

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 412
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 417
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga → lk 474

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439

Vannitoamööbel

Valamu aluskapid 364

Kätepesuvalamutele 364
Valamutele 370
Topeltvalamutele 389
Pinnapealsetele valamutele 393
Nurk-kätepesuvalamutele 396

Valamuplaadid 398

Kausikujulisele pinnapealsele valamule 398
Ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule 402

Küljekapid 404

Madalad küljekapid 404
Kõrgkapid 413
Keskmised kapid 416
Seinakapid 418

Muu mööbel 421

Seinariiulid 421

Tarvikud 424

Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel 425
Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel 429
Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel 435
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel 439
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel 442
Tarvikute ülevaade – Geberit Option vannitoamööbel 443
Tarvikute ülevaade – Geberit VariForm vannitoamööbel 445
Sahtlisisud ja hoiustamiskarbid 446
Käterätihoidik ja käterätikonks 448
Valguselemendid 449
Hoidikud valamuplaatidele 449
Käepidemed 450
Jalgade komplektid 451
Magnettahvlid 452
Pistikupesad 452
Täiendavad tarvikud 454

ONE

Valamu aluskapid

Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga

→ lk 370

Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega

→ lk 372

Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga

→ lk 374

Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga

→ lk 376

Valamuplaadid

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule

→ lk 398

Valamuplaadid

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, kausikujulisele pinnapealsele valamule

→ lk 400

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule

→ lk 402

Küljekapid

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule

→ lk 404

Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga

→ lk 404

Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga

→ lk 405

Küljekapid

Geberit ONE küljeelement

→ lk 406

Tarvikud

P-kandur Geberit ONE valamuplaadile

→ lk 449

Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas

→ lk 454

Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi

→ lk 454

iCon

Valamu aluskapid

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega

→ lk 366

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga

→ lk 367

Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga

→ lk 382

Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga

→ lk 384

Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus

→ lk 386

Valamu aluskapid

Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga

→ lk 390

Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga

→ lk 391

Küljekapid

Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga

→ lk 408

Geberit iCon küljeelement

→ lk 409

Acanto

Valamu aluskapid

Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega

→ lk 364

Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga

→ lk 365

Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga

→ lk 378

Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga, lühendatud väljaulatuvus

→ lk 380

Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga

→ lk 389

Küljekapid

Geberit Acanto küljekapp ühe sahtli ja ühe sisesahtliga

→ lk 407

Selnova

Küljekapid

Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega

→ lk 412

Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega

→ lk 417

Tarvikud

Geberit Selnova Square jalgade komplekt

→ lk 451

Geberit Selnova Square kitsaste jalgade komplekt

→ lk 451

Selnova Compact

Valamu aluskapid

Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, käterätihoidikuga, lühendatud väljaulatuvus

→ lk 369

Geberit Selnova Compact aluskapp nurk-kätepesuvalamule, kahe uksega

→ lk 396

Smyle

Valamu aluskapid

Geberit Smyle Square aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega

→ lk 368

Geberit Smyle Square aluskapp valamule, ühe uksega

→ lk 387

Geberit Smyle Square aluskapp valamule, kahe sahtliga

→ lk 388

Geberit Smyle Square aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga

→ lk 392

Küljekapid

Geberit Smyle Square küljekapp ühe uksega

→ lk 410

Küljekapid

Geberit Smyle Square küljekapp kahe sahtliga

→ lk 411

Geberit Smyle Square küljekapp lahtine

→ lk 412

Geberit Smyle Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega

→ lk 416

Muu mööbel

Geberit Smyle Square seinariiul

→ lk 422

VariForm

Valamu aluskapid

Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga

→ lk 393

Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga

→ lk 394

Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga

→ lk 395

Tarvikud

Geberit VariForm sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile

→ lk 446

Geberit VariForm sahtlisisu H-alajaotus, alumisele sahtlile

→ lk 446

Valamu aluskapid

Kätepesuvalamutele

Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega

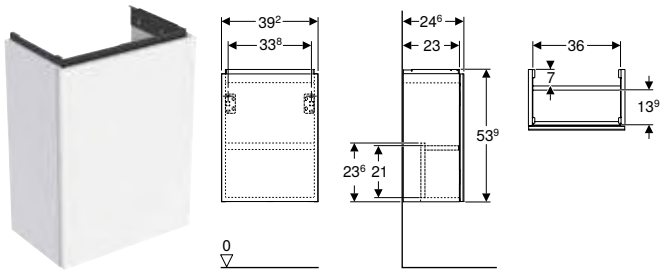

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Vajutusega avamise mehhanism
- Uks sujuvalt sulguv
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 40 cm					
503.001.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	39,2	53,9	24,6	**497,28**
503.001.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	39,2	53,9	24,6	**555,79**
503.001.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	39,2	53,9	24,6	**497,28**
503.001.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	39,2	53,9	24,6	**497,28**
503.001.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	39,2	53,9	24,6	**497,28**
503.001.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	39,2	53,9	24,6	**555,79**
503.001.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	39,2	53,9	24,6	**497,28**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto kätepesuvalamu segistiava paremal → lk 324

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel

Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga

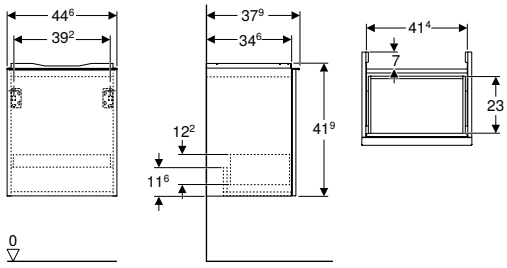

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 45 cm					
503.002.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,6	41,9	37,9	**585,04**
503.002.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,6	41,9	37,9	**643,54**
503.002.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,6	41,9	37,9	**585,04**
503.002.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,6	41,9	37,9	**585,04**
503.002.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,6	41,9	37,9	**585,04**
503.002.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,6	41,9	37,9	**643,54**
503.002.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,6	41,9	37,9	**585,04**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto kätepesuvalamu → lk 324

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega

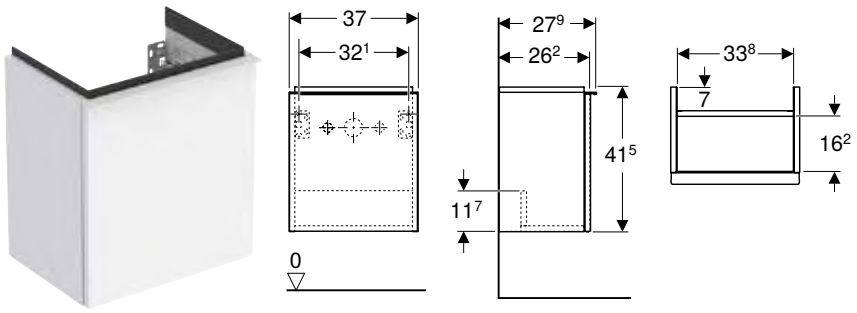

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Saab jagada teenindusruumiks
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Uks: Piiraja paremal						
502.300.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	513,15
Uks: Piiraja vasakul						
502.301.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	513,15

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit iCon kätepesuvalamu → lk 325
- Geberit iCon Light kätepesuvalamu → lk 326
- Geberit iCon küljeelement → lk 409
- Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 458
- Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 459

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga

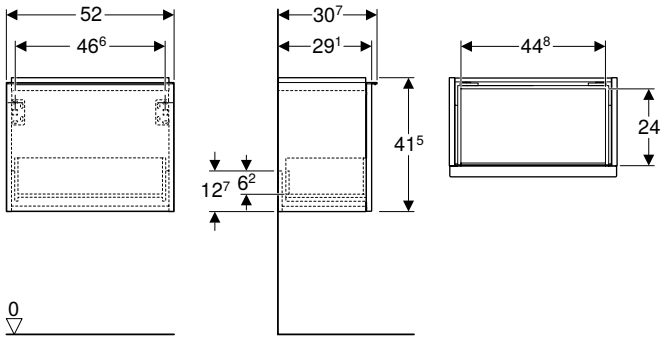

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Käepide väljavahetatav
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 53 cm					
502.302.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	**618,00**
502.302.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	52	41,5	30,7	**618,00**
502.302.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	**618,00**
502.302.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	**618,00**
502.302.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	**618,00**
502.302.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	**618,00**
502.302.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	**618,00**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon kätepesuvalamu hoiustamispinnaga → lk 325
- Geberit iCon Light kätepesuvalamu hoiustamispinnaga → lk 326
- Geberit iCon küljeelement → lk 409
- Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 459
- Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 458
- Geberit Option Oval valgustatud peegel kaudse valgustusega → lk 459

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

Geberit Smyle Square aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega

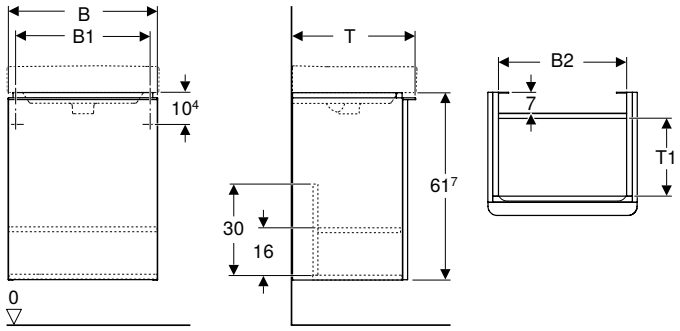

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Saab jagada teenindusruumiks
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Uks	EUR/St.
Valamu laius: 45 cm									
500.351.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja vasakul	361,76
500.351.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja vasakul	361,76
500.351.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja vasakul	361,76
500.351.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja vasakul	361,76
500.350.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja paremal	361,76
500.350.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja paremal	361,76
500.350.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6		Piiraja paremal	361,76
500.350.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Piiraja paremal	361,76
Valamu laius: 50 cm									
500.364.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja vasakul	393,20
500.364.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja vasakul	393,20
500.364.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja vasakul	393,20
500.364.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja vasakul	393,20
500.363.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja paremal	393,20
500.363.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja paremal	393,20
500.363.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja paremal	393,20
500.363.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Piiraja paremal	393,20

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Option Basic Square valgustusega peegel, valgustus ülal → lk 460
- Geberit Smyle Square kätepesuvalamu → lk 327
- Geberit Smyle Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga → lk 327

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, käterätihoidikuga, lühendatud väljaulatuvus

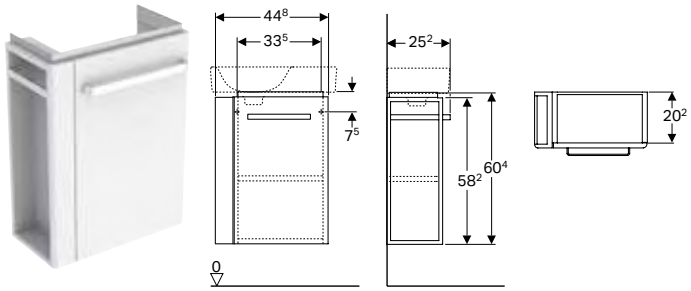

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Niiskuskindel
- Lisatavate jalgadega
- Esikülg MDF-st
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Uks	EUR/St.
Käterätihoidik: Paremal							
501.498.00.1	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	44,8	50	60,4	25,2	Piiraja vasakul	**415,61**
501.497.00.1 *	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikega	44,8	50	60,4	25,2	Piiraja vasakul	**415,61**
Käterätihoidik: Vasakul							
501.496.00.1	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	44,8	50	60,4	25,2	Piiraja paremal	**415,61**
501.495.00.1 *	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikega	44,8	50	60,4	25,2	Piiraja paremal	**415,61**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu väikse väljaulatusega → lk 331
- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga → lk 332

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel → lk 442

Valamutele

Mix & Match

Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga







click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Täielikult kasutatav hoiuruum ülemises sahtlis
- Ühe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm									
505.071.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.3	laava / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
Valamu laius: 75 cm									
505.072.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.3	laava / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
Valamu laius: 90 cm									
505.073.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.3	laava / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
Valamu laius: 105 cm									
505.074.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.3	laava / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.8 *	must / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm									
505.075.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.3	laava / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iConi valamu → lk 295
- Geberit iCon Light valamu → lk 296
- Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga → lk 297
- Geberit iCon mööbelvalamu → lk 308
- Geberit Acanto valamu → lk 292
- Geberit Acanto valamu hoiustamispinnaga → lk 292
- Geberit ONE mööbelvalamu → lk 307
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 317
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 315
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 316
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 314
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain → lk 304
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind paremal → lk 305
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind vasakul → lk 306
- Geberit ONE valamu CleanDrain → lk 288
- Geberit ONE CleanDrain valamu paremal asuva hoiustamispinnaga → lk 289
- Geberit ONE CleanDrain valamu vasakul asuva hoiustamispinnaga → lk 290
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 404
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 405
- Geberit ONE küljeelement → lk 406
- Geberit ONE disainkaas valamusifoonile → lk 346
- Geberit ONE valamu → lk 291

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega





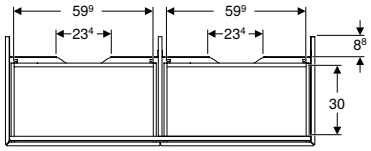

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Täielikult kasutatav hoiuruum ülemises sahtlis
- Kahe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 133,2 cm					
505.076.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.2 *	valge / värvitud matt	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.3	laava / värvitud matt	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.8 *	must / värvitud matt	135	26,6	47	**1208,21**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 315
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 316
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 314
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 317
- Geberit ONE disainkaas valamusifoonile → lk 346
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 404
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 405
- Geberit ONE küljeelement → lk 406

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet

Mix & Match

Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga

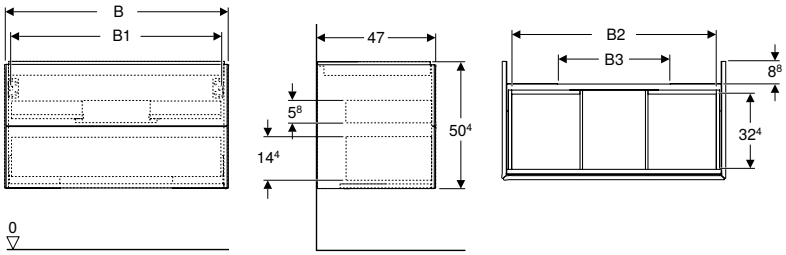

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Täielikult kasutatav hoiuruum ülemises sahtlis
- Kahe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm									
505.261.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.3	laava / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
Valamu laius: 75 cm									
505.262.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.3	laava / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
Valamu laius: 90 cm									
505.263.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.3	laava / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
Valamu laius: 105 cm									
505.264.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.3	laava / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.8 *	must / värvitud matt	Ei	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm									
505.265.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**
505.265.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**
505.265.00.3	laava / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**
505.265.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**
505.265.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**
505.265.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**
505.265.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**
505.265.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iConi valamu → lk 295
- Geberit iCon Light valamu → lk 296
- Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga → lk 297
- Geberit iCon mööbelvalamu → lk 308
- Geberit Acanto valamu → lk 292
- Geberit Acanto valamu hoiustamispinnaga → lk 292
- Geberit ONE mööbelvalamu → lk 307
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 317
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 315
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 316
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 314
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain → lk 304
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind paremal → lk 305
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind vasakul → lk 306
- Geberit ONE valamu CleanDrain → lk 288
- Geberit ONE CleanDrain valamu paremal asuva hoiustamispinnaga → lk 289
- Geberit ONE CleanDrain valamu vasakul asuva hoiustamispinnaga → lk 290
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 404
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 405
- Geberit ONE küljeelement → lk 406
- Geberit ONE valamu → lk 291

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga





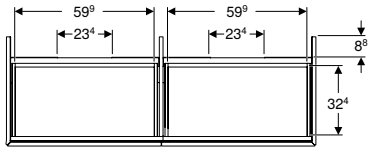

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Täielikult kasutatav hoiuruum ülemises sahtlis
- Neli sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 133,2 cm					
505.266.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.2 *	valge / värvitud matt	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.3	laava / värvitud matt	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.8 *	must / värvitud matt	135	50,4	47	**1686,47**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 315
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 316
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 317
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 314
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 404
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 405
- Geberit ONE küljeelement → lk 406

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet

Mix & Match

Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga

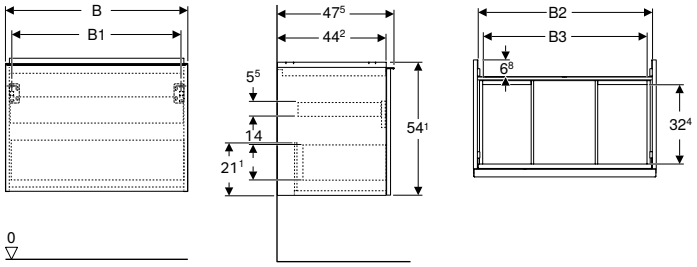

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Ühe sisemise sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm									
503.003.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	804,43
503.003.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	877,56
503.003.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	804,43
503.003.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	804,43
503.003.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	804,43
503.003.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	877,56
503.003.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	804,43
Valamu laius: 75 cm									
503.004.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
503.004.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	985,79
503.004.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
503.004.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
503.004.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
503.004.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	985,79
503.004.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
Valamu laius: 90 cm									
503.005.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82
503.005.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1099,88
503.005.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82
503.005.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
503.005.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82
503.005.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1099,88
503.005.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82
Valamu laius: 120 cm									
503.006.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59
503.006.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1418,72
503.006.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59
503.006.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59
503.006.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59
503.006.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1418,72
503.006.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto küljekapp ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 407
- Geberit iCon Light valamu → lk 296
- Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga → lk 297
- Geberit iCon mööbelvalamu → lk 308
- Geberit Acanto valamu → lk 292
- Geberit Acanto valamu hoiustamispinnaga → lk 292
- Geberit ONE mööbelvalamu → lk 307
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 317
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 315
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 316
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 314
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain → lk 304
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind paremal → lk 305
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind vasakul → lk 306
- Geberit ONE valamu CleanDrain → lk 288
- Geberit ONE CleanDrain valamu paremal asuva hoiustamispinnaga → lk 289
- Geberit ONE CleanDrain valamu vasakul asuva hoiustamispinnaga → lk 290
- Geberit ONE valamu → lk 291
- Geberit iConi valamu → lk 295

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga, lühendatud väljaulatuvus

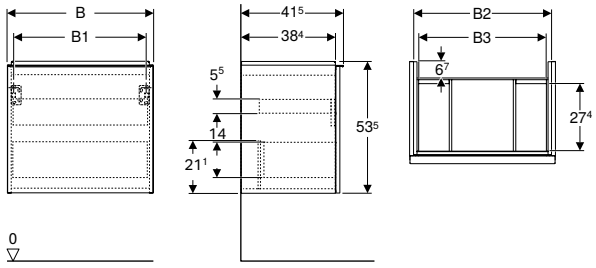

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Ühe sisemise sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Väikse väljaulatusega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm								
503.008.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
503.008.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	862,93
503.008.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
503.008.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
503.008.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
503.008.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	862,93
503.008.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
Valamu laius: 75 cm								
503.009.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93
503.009.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	956,54
503.009.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93
503.009.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93
503.009.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93
503.009.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	956,54
503.009.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto valamu lühendatud väljaulatuvus → lk 293
- Geberit Acanto valamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga → lk 294

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet

Mix & Match

Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga

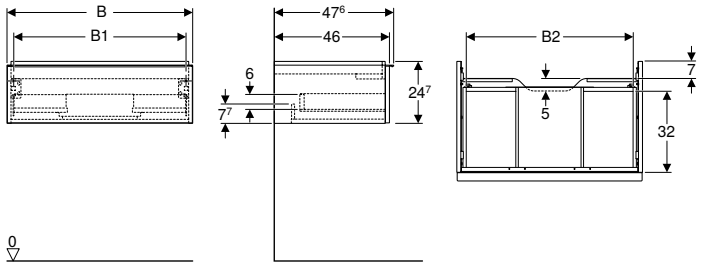

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm								
502.310.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
Valamu laius: 75 cm								
502.311.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
Valamu laius: 90 cm								
502.312.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm								
502.313.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iConi valamu → lk 295
- Geberit iCon Light valamu → lk 296
- Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga → lk 297
- Geberit iCon mööbelvalamu → lk 308
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 408
- Geberit Acanto valamu → lk 292
- Geberit Acanto valamu hoiustamispinnaga → lk 292
- Geberit ONE mööbelvalamu → lk 307
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 317
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 315
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 316
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 314
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain → lk 304
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind paremal → lk 305
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind vasakul → lk 306
- Geberit ONE valamu CleanDrain → lk 288
- Geberit ONE CleanDrain valamu paremal asuva hoiustamispinnaga → lk 289
- Geberit ONE CleanDrain valamu vasakul asuva hoiustamispinnaga → lk 290
- Geberit ONE disainkaas valamusifoonile → lk 346
- Geberit ONE valamu → lk 291

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga

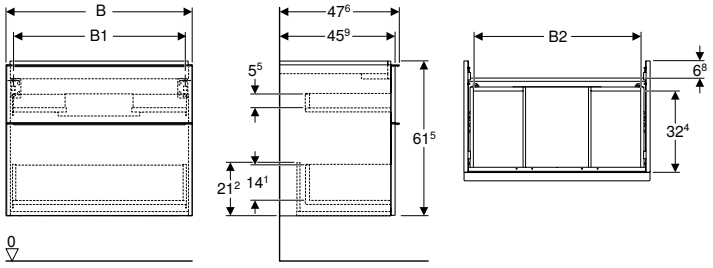

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm								
502.303.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
Valamu laius: 75 cm								
502.304.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
Valamu laius: 90 cm								
502.305.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm								
502.306.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iConi valamu → lk 295
- Geberit iCon Light valamu → lk 296
- Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga → lk 297
- Geberit iCon mööbelvalamu → lk 308
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 408
- Geberit Acanto valamu → lk 292
- Geberit Acanto valamu hoiustamispinnaga → lk 292
- Geberit ONE mööbelvalamu → lk 307
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 317
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 315
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 316
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 314
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain → lk 304
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind paremal → lk 305
- Geberit ONE mööbelvalamu CleanDrain, valamu hoiustamispind vasakul → lk 306
- Geberit ONE valamu CleanDrain → lk 288
- Geberit ONE CleanDrain valamu paremal asuva hoiustamispinnaga → lk 289
- Geberit ONE CleanDrain valamu vasakul asuva hoiustamispinnaga → lk 290
- Geberit ONE valamu → lk 291

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus

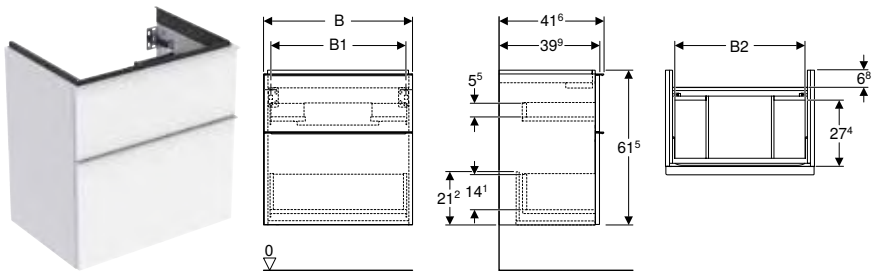

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Väikse väljaulatusega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm							
502.307.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
Valamu laius: 75 cm							
502.308.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon Light valamu lühendatud väljaulatuvus → lk 298

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet

Geberit Smyle Square aluskapp valamule, ühe uksega

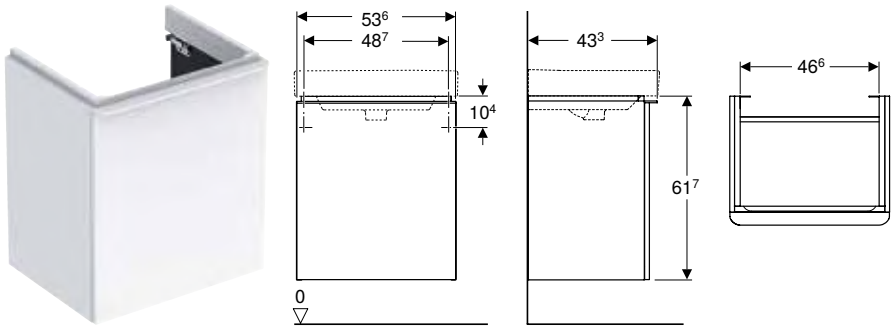

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Uks: Piiraja paremal						
500.365.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	**424,65**
500.365.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	**424,65**
500.365.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	**424,65**
500.365.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	**424,65**
Uks: Piiraja vasakul						
500.366.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	**424,65**
500.366.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	**424,65**
500.366.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	**424,65**
500.366.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	**424,65**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Option Basic Square valgustusega peegel, valgustus ülal → lk 460
- Geberit Smyle Square valamu → lk 298

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Geberit Smyle Square aluskapp valamule, kahe sahtliga

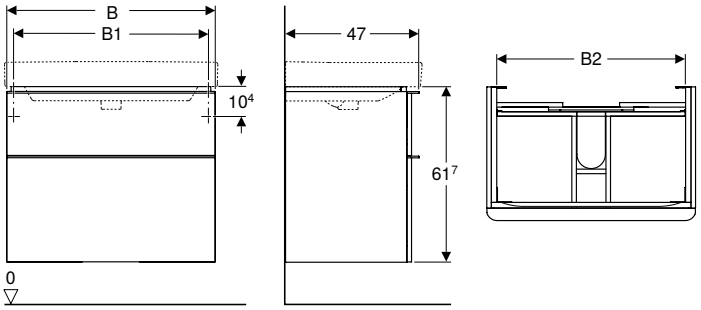

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt
- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Sahtliraam metallist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm							
500.352.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	666,84
500.352.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	666,84
500.352.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	666,84
500.352.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	666,84
Valamu laius: 75 cm							
500.353.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	742,32
500.353.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	742,32
500.353.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	742,32
500.353.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	742,32
Valamu laius: 90 cm							
500.354.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	833,56
500.354.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	833,56
500.354.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	833,56
500.354.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	833,56
Valamu laius: 120 cm							
500.355.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1100,92
500.355.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1100,92
500.355.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1100,92
500.355.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1100,92

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit Option Basic Square valgustusega peegel, valgustus ülal → lk 460
- Geberit Smyle Square valamu → lk 298
- Geberit Smyle Square küljekapp kahe sahtliga → lk 411
- Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kahe uksega → lk 471
- Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 472

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Topeltvalamutele

Mix & Match

Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga







click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt
- Aluskapp topeltvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Kahe sisemise sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm						
503.007.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	1345,59
503.007.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	1418,72
503.007.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	1345,59
503.007.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	1345,59
503.007.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	1345,59
503.007.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	1418,72
503.007.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	1345,59

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit Acanto küljekapp ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 407
- Geberit iCon Light topeltvalamu → lk 302
- Geberit Acanto topeltvalamu → lk 301
- Geberit iCon topeltvalamu → lk 302

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga

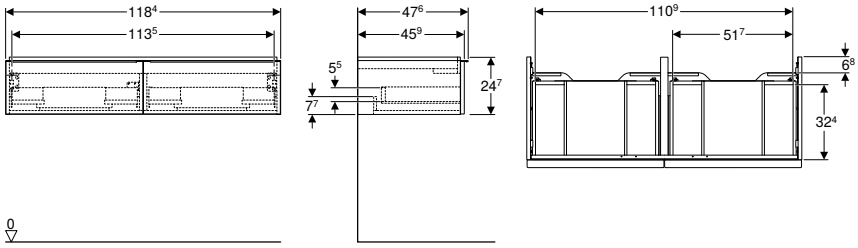

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp topeltvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm						
502.314.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	883,29

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon Light topeltvalamu → lk 302
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 408
- Geberit iCon topeltvalamu → lk 302
- Geberit Acanto topeltvalamu → lk 301

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga

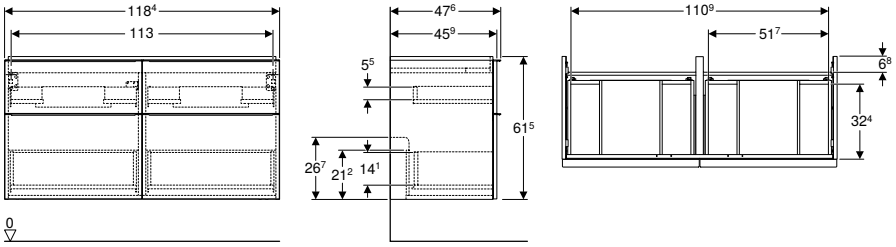

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp topeltvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Neli sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm						
502.309.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1408,46

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon Light topeltvalamu → lk 302
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 408
- Geberit Acanto topeltvalamu → lk 301
- Geberit iCon topeltvalamu → lk 302

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Geberit Smyle Square aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga

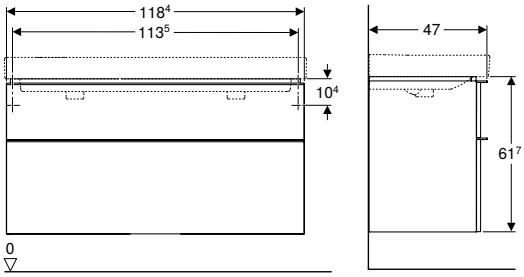

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp topeltvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Sahtliraam metallist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm					
500.356.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	118,4	61,7	47	**1100,92**
500.356.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	118,4	61,7	47	**1100,92**
500.356.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	118,4	61,7	47	**1100,92**
500.356.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	118,4	61,7	47	**1100,92**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square topeltvalamu → lk 303
- Geberit Smyle Square küljekapp kahe sahtliga → lk 411
- Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 472

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Pinnapealsetele valamutele

Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga

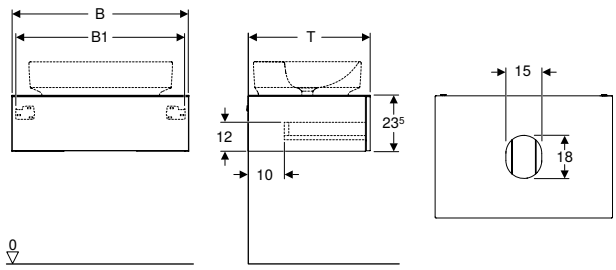

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Ruumisäästev sifoon, ø 32 mm
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile VariForm pinnapealsetele valamutele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtlid sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna
- Katteplaat kompaktlaminaadist

Tootenr		Värv / pealispind	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 75 cm						
501.159.00.1	AA	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Katteplaat: valge / melamiinkattega matt	71	23,5	51	812,36
501.160.00.1 *	AA	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Katteplaat: laava / melamiinkattega matt	71	23,5	51	812,36
501.162.00.1 *	AA	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	71	23,5	51	812,36
501.163.00.1	AA	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Tamm / melamiin puidustruktuur	71	23,5	51	812,36
L / laius: 90 cm						
501.165.00.1	AA	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Katteplaat: valge / melamiinkattega matt	86	23,5	51	905,62
501.166.00.1 *	AA	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Katteplaat: laava / melamiinkattega matt	86	23,5	51	905,62
501.168.00.1 *	AA	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	86	23,5	51	905,62
501.169.00.1	AA	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Tamm / melamiin puidustruktuur	86	23,5	51	905,62

AA: Otsa lõppev alates Gruodis 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 458
- Geberit Option Oval valgustatud peegel kaudse valgustusega → lk 459
- Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 459
- Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline, segistiavaga → lk 321
- Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline → lk 321
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne, segistiavaga → lk 320
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne → lk 320
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline, segistiavaga → lk 322
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 322
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar, segistiavaga → lk 319
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar → lk 319
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kahe uksega → lk 469

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit VariForm vannitoamööbel → lk 445

Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga







click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Ruumisäästev sifoon, ø 32 mm
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile VariForm pinnapealsetele valamutele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtlid sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna
- Katteplaat kompaktlaminaadist
- Pinnapealse valamu saab monteerida vasakule või paremale

Tootenr		Värv / pealispind	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 120 cm						
501.171.00.1	AA	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Katteplaat: valge / melamiinkattega matt	70,8	23,5	51	1417,12
501.172.00.1 *	AA	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Katteplaat: laava / melamiinkattega matt	70,8	23,5	51	1417,12
501.174.00.1 *	AA	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	70,8	23,5	51	1417,12
501.175.00.1	AA	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Tamm / melamiin puidustruktuur	70,8	23,5	51	1417,12
L / laius: 135 cm						
501.177.00.1	AA	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Katteplaat: valge / melamiinkattega matt	85,8	23,5	51	1531,43
501.178.00.1 *	AA	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Katteplaat: laava / melamiinkattega matt	85,8	23,5	51	1531,43
501.180.00.1 *	AA	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	85,8	23,5	51	1531,43
501.181.00.1	AA	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Tamm / melamiin puidustruktuur	85,8	23,5	51	1531,43

AA: Otsa lõppev alates Gruodis 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 458
- Geberit Option Oval valgustatud peegel kaudse valgustusega → lk 459
- Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 459
- Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline, segistiavaga → lk 321
- Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline → lk 321
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne, segistiavaga → lk 320
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne → lk 320
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline, segistiavaga → lk 322
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 322
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar, segistiavaga → lk 319
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar → lk 319
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 470

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit VariForm vannitoamööbel → lk 445

Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga

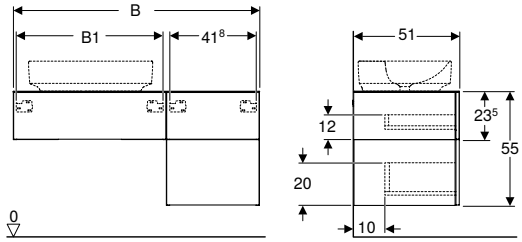

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Ruumisäästev sifoon, ø 32 mm
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile VariForm pinnapealsetele valamutele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kolme sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtlid sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna
- Katteplaat kompaktlaminaadist
- Pinnapealse valamu saab monteerida vasakule või paremale

Tootenr		Värv / pealispind	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 120 cm						
501.183.00.1	AA	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Katteplaat: valge / melamiinkattega matt	70,8	55	51	1567,53
501.184.00.1 *	AA	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Katteplaat: laava / melamiinkattega matt	70,8	55	51	1567,53
501.186.00.1 *	AA	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	70,8	55	51	1567,53
501.187.00.1	AA	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Tamm / melamiin puidustruktuur	70,8	55	51	1567,53
L / laius: 135 cm						
501.189.00.1	AA	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Katteplaat: valge / melamiinkattega matt	85,8	55	51	1681,87
501.190.00.1 *	AA	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Katteplaat: laava / melamiinkattega matt	85,8	55	51	1681,87
501.192.00.1 *	AA	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	85,8	55	51	1681,87
501.193.00.1	AA	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Tamm / melamiin puidustruktuur	85,8	55	51	1681,87

AA: Otsa lõppev alates Gruodis 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 458
- Geberit Option Oval valgustatud peegel kaudse valgustusega → lk 459
- Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 459
- Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline, segistiavaga → lk 321
- Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline → lk 321
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne, segistiavaga → lk 320
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne → lk 320
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline, segistiavaga → lk 322
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 322
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar, segistiavaga → lk 319
- Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar → lk 319
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 470

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit VariForm vannitoamööbel → lk 445

Nurk-kätepesuvalamutele

Geberit Selnova Compact aluskapp nurk-kätepesuvalamule, kahe uksega

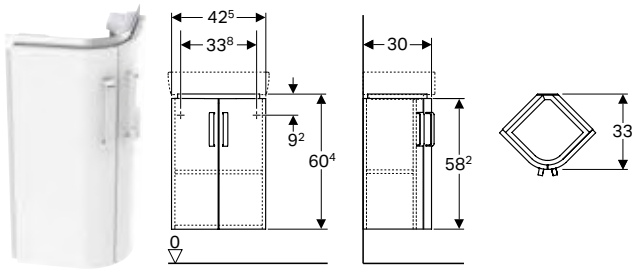

click & scan

Kasutusotstarbed
- Nurkmontaažiks

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Fikseeritud riiuliga
- Niiskuskindel
- Lisatavate jalgadega
- Esikülg MDF-st
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 45 cm					
501.484.00.1	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	42,5	60,4	33	428,59
501.483.00.1 *	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikega	42,5	60,4	33	428,59

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Compact nurk-kätepesuvalamu → lk 333

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel → lk 442

Valamuplaadid

Kausikujulisele pinnapealsele valamule

Mix & Match

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule

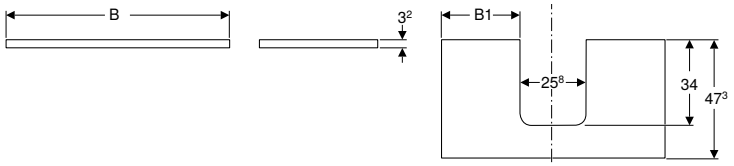

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks Geberit ONE, Acanto, iCon valamu aluskapile või P-kandurile

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Niiskuskindel

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Valamuplaat
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 59,8 cm							
505.271.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	293,48
L / laius: 74,6 cm							
505.272.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	323,80
L / laius: 89,4 cm							
505.273.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	364,27
505.293.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	364,27
505.313.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	364,27
L / laius: 104,2 cm							
505.274.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Keskel	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Keskel	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Keskel	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Keskel	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Ei	Keskel	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Ei	Keskel	39,2	3,2	47,3	384,51

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.274.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Ei	Keskel	39,2	3,2	47,3	384,51
505.294.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Vasakul	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Vasakul	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Ei	Vasakul	22,1	3,2	47,3	384,51
505.314.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Paremal	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Paremal	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Paremal	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Paremal	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Ei	Paremal	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Ei	Paremal	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Ei	Paremal	56,3	3,2	47,3	384,51
L / laius: 119 cm							
505.275.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	445,23
505.295.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,4	3,7	47,3	445,23
505.295.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	445,23
505.315.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	445,23
505.335.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	445,23
L / laius: 133,8 cm							
505.276.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Ei	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	505,95

*** Tellimuspõhine tootmine**

Täiendavalt tellida

- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 314
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 315

Kombineeritav koos

- P-kandur Geberit ONE valamuplaadile → lk 449

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, kausikujulisele pinnapealsele valamule



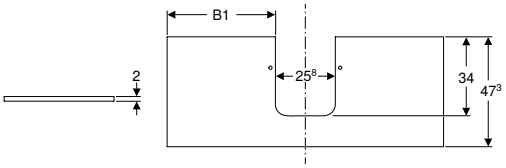

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks Geberit ONE, Acanto, iCon valamu aluskapile

Tehniline info

Materjal	Glasuuritud kahhel

Omadused
- Kriimustuskindel
- Niiskuskindel

Tarnekomplekt
- Valamuplaat
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 119 cm								
505.105.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Ei	Keskel	46,6		2	47,3	**2354,33**
505.105.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Ei	Keskel	46,6		2	47,3	**2354,33**
505.125.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Vasakul	22,3		2	47,3	**2354,33**
505.125.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Vasakul	22,3		2	47,3	**2354,33**
505.145.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Paremal	70,9		2	47,3	**2354,33**
505.145.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Paremal	70,9		2	47,3	**2354,33**
505.175.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	30,2	2	47,3	**2354,33**
505.175.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	30,2	2	47,3	**2354,33**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline → lk 315
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, CleanDrain → lk 314

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule

Mix & Match

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule

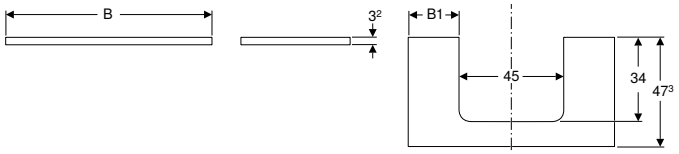

click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks Geberit ONE, Acanto, iCon valamu aluskapile või P-kandurile

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Niiskuskindel

Tarnekomplekt
- Valamuplaat
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 74,6 cm								
505.282.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	14,8		3,2	47,3	323,80
L / laius: 89,4 cm								
505.283.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	22,2		3,2	47,3	364,27
505.303.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,2	364,27
505.303.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	364,27
505.323.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Paremal	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Paremal	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Paremal	31,6		3,2	47,3	364,27
L / laius: 104,2 cm								
505.284.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Keskel	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Keskel	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Keskel	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Keskel	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Ei	Keskel	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Ei	Keskel	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Ei	Keskel	29,6		3,2	47,3	384,51
505.304.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Vasakul	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Vasakul	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Ei	Vasakul	12,5		3,2	47,3	384,51
505.324.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Paremal	46,7		3,2	47,3	384,51

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.324.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Paremal	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Paremal	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Paremal	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Ei	Paremal	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Ei	Paremal	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Ei	Paremal	46,7		3,2	47,3	384,51
L / laius: 119 cm								
505.285.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	37		3,2	47,3	445,23
505.305.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	12,5		3,2	47,3	445,23
505.305.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	445,23
505.325.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Paremal	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Paremal	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Paremal	61,2		3,2	47,3	445,23
505.345.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul ja paremal	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul ja paremal	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	30,2	3,2	47,3	445,23
L / laius: 133,8 cm								
505.286.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul ja paremal	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.2 *	valge / värvitud matt	Ei	Vasakul ja paremal	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.3 *	laava / värvitud matt	Ei	Vasakul ja paremal	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	Ei	Vasakul ja paremal	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul ja paremal	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Ei	Vasakul ja paremal	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Ei	Vasakul ja paremal	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95

*** Tellimuspõhine tootmine**

Täiendavalt tellida

- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 316
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 317

Kombineeritav koos

- P-kandur Geberit ONE valamuplaadile → lk 449

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Mix & Match

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule





click & scan

Kasutusotstarbed
- Monteerimiseks Geberit ONE, Acanto, iCon valamu aluskapile

Tehniline info

Materjal	Glasuuritud kahhel

Omadused
- Kriimustuskindel
- Niiskuskindel

Tarnekomplekt
- Valamuplaat
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 119 cm								
505.115.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Keskel	37		2	47,3	2354,33
505.115.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Keskel	37		2	47,3	2354,33
505.135.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Vasakul	12,8		2	47,3	2354,33
505.135.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Vasakul	12,8		2	47,3	2354,33
505.155.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Paremal	69,2		2	47,3	2354,33
505.155.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Paremal	69,2		2	47,3	2354,33
505.165.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	29	2	47,3	2354,33
505.165.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	29	2	47,3	2354,33

*** Tellimuspõhine tootmine**

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline, CleanDrain → lk 316
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline → lk 317

- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega

Küljekapid

Madalad küljekapid

Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga







click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
505.078.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	24,5	47	704,79
505.078.00.2 *	valge / värvitud matt	24,5	47	704,79
505.078.00.3	laava / värvitud matt	24,5	47	704,79

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.078.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	24,5	47	704,79
505.078.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	24,5	47	704,79
505.078.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	24,5	47	704,79
505.078.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	24,5	47	704,79
505.078.00.8 *	must / värvitud matt	24,5	47	704,79

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 376
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi → lk 454
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas → lk 454

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425

Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga

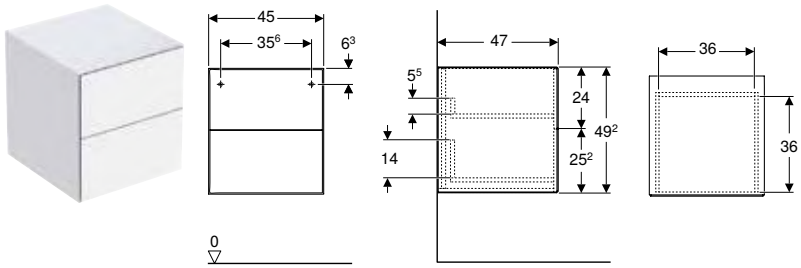

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
505.077.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	49,2	47	973,28
505.077.00.2 *	valge / värvitud matt	49,2	47	973,28
505.077.00.3	laava / värvitud matt	49,2	47	973,28
505.077.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	49,2	47	973,28
505.077.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	49,2	47	973,28
505.077.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	49,2	47	973,28
505.077.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	49,2	47	973,28
505.077.00.8 *	must matt	49,2	47	973,28

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi → lk 454
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas → lk 454
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 376

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425

Geberit ONE küljeelement

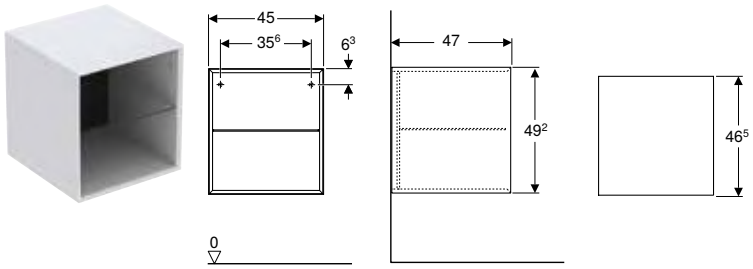

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Klaasriiulitega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
505.079.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	49,2	47	**704,79**
505.079.00.2 *	valge / värvitud matt	49,2	47	**704,79**
505.079.00.3	laava / värvitud matt	49,2	47	**704,79**
505.079.00.4 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	49,2	47	**704,79**
505.079.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	49,2	47	**704,79**
505.079.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	49,2	47	**704,79**
505.079.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	49,2	47	**704,79**
505.079.00.8 *	must matt	49,2	47	**704,79**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 370
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 372
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 374
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 376
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi → lk 454
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas → lk 454

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425

Geberit Acanto küljekapp ühe sahtli ja ühe sisesahtliga

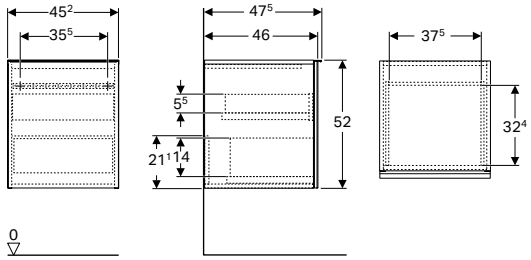

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Ühe sisemise sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45,2 cm				
503.010.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	52	47,5	**731,30**
503.010.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	52	47,5	**807,36**
503.010.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	52	47,5	**731,30**
503.010.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	47,5	**731,30**
503.010.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	47,5	**731,30**
503.010.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	47,5	**807,36**
503.010.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	47,5	**731,30**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga → lk 389
- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 378

Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga

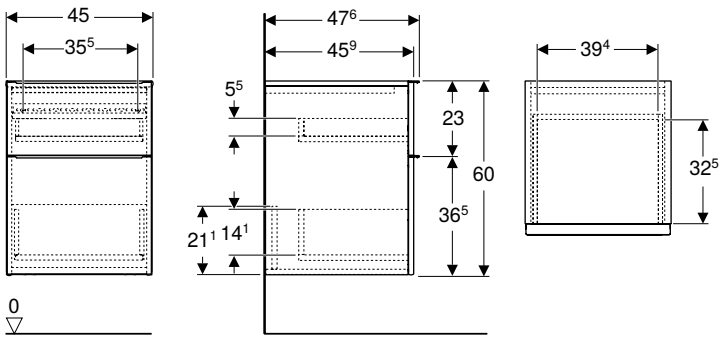

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
502.315.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	60	47,6	**760,77**
502.315.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	60	47,6	**760,77**
502.315.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	60	47,6	**760,77**
502.315.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	60	47,6	**760,77**
502.315.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	60	47,6	**760,77**
502.315.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	60	47,6	**760,77**
502.315.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	60	47,6	**760,77**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 382
- Geberit iCon komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapi, kahe sahtli ja valamuühendusega → lk 352
- Geberit iCon komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapi, kahe sahtli ja valamuühendusega → lk 351
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 384
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 390
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga → lk 391
- Geberit magnettahvel hoiukarpidega → lk 452

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429

Geberit iCon küljeelement

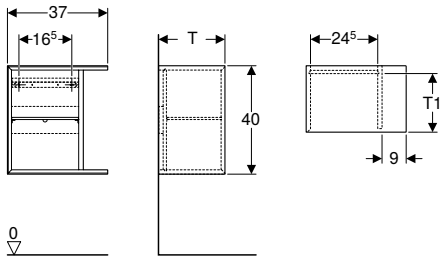

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
T / sügavus: 24,5 cm					
502.324.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	37	40	21	**451,32**
502.324.01.3 *	valge / värvitud matt	37	40	21	**451,32**
502.324.JH.1	Tamm / Melamiin puidustruktuur	37	40	21	**451,32**
502.324.JK.1	laava / värvitud matt	37	40	21	**451,32**
502.324.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	37	40	21	**451,32**
502.324.JR.1 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	37	40	21	**451,32**
T / sügavus: 27,3 cm					
502.325.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	37	40	24	**465,65**
502.325.01.3 *	valge / värvitud matt	37	40	24	**465,65**
502.325.JH.1	Tamm / Melamiin puidustruktuur	37	40	24	**465,65**
502.325.JK.1	laava / värvitud matt	37	40	24	**465,65**
502.325.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	37	40	24	**465,65**
502.325.JR.1 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	37	40	24	**465,65**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 366
- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga → lk 367

- Küljeelement sügavusega 24.5 cm ainult Geberit iCon aluskapi kätepesuvalamule, ühe uksega
- Küljeelement sügavusega 27.3 cm ainult Geberit iCon aluskapi kätepesuvalamule, ühe sahtliga

Geberit Smyle Square küljekapp ühe uksega

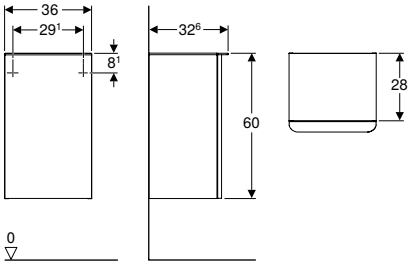

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühendatav keskkõrgkapiga kõrgkapiks
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Niiskuskindel
- Katteplaat klaasist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Uks: Piiraja paremal					
500.359.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	371,17
500.359.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	371,17
500.359.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	371,17
500.359.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	371,17
Uks: Piiraja vasakul					
500.360.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	371,17
500.360.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	371,17
500.360.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	371,17
500.360.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	371,17

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 416

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Geberit Smyle Square küljekapp kahe sahtliga

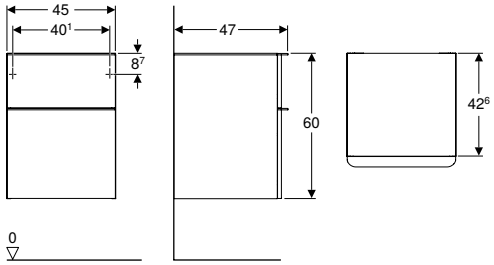

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Valamu aluskapiga ühendatav
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Sahtliraam metallist
- Katteplaat klaasist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.357.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	45	60	47	**613,39**
500.357.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	45	60	47	**613,39**
500.357.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	45	60	47	**613,39**
500.357.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	45	60	47	**613,39**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit Smyle Square aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 392
- Geberit magnettahvel hoiukarpidega → lk 452

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Geberit Smyle Square küljekapp lahtine

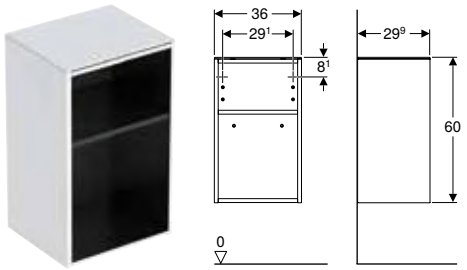

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühendatav keskkõrgkapiga kõrgkapiks
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Niiskuskindel
- Katteplaat klaasist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.358.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	36	60	29,9	**276,81**
500.358.JK.1 *	laava / värvitud matt	36	60	29,9	**276,81**
500.358.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	36	60	29,9	**276,81**
500.358.JR.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	36	60	29,9	**276,81**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 416

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega

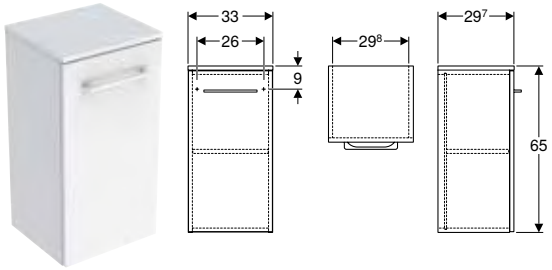

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Käepide

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Uks sujuvalt sulguv
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.272.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	33	65	29,7	**239,54**
501.273.00.1 *	laava / värvitud matt	33	65	29,7	**239,54**
501.274.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	33	65	29,7	**224,57**
501.275.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	33	65	29,7	**224,57**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, üks uks → lk 354
- Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit → lk 357
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks ust → lk 355
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit → lk 356
- Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks → lk 350
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 417
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga → lk 474

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439

Kõrgkapid

Geberit kõrge kapp kahe väljatõmmatava sahtliga

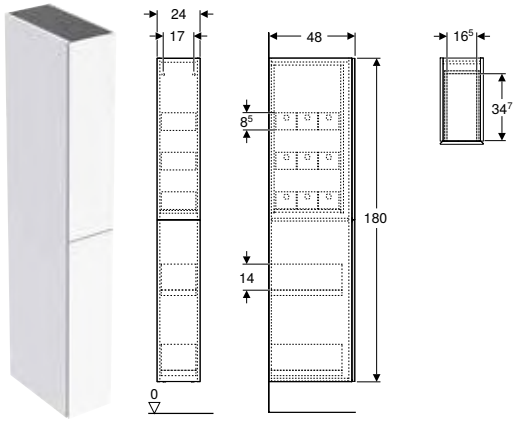

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Puidust hoiukastid
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tarnekomplekt
- Kõrge kapp
- 9 hoiustamiskarpi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 24 cm				
503.011.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	180	48	**1246,14**
503.011.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv	180	48	**1319,27**
503.011.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt	180	48	**1246,14**
503.011.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur	180	48	**1246,14**
503.011.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt	180	48	**1246,14**
503.011.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv	180	48	**1319,27**
503.011.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	180	48	**1246,14**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit pistikupesa element võrgupistikuga → lk 452

Geberit kõrge kapp ühe uksega







click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Kõrge kapp
- 4 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Süvistatav käepide või avamiseks vajutatav mehhanism (Push-to-open)
- Nelja ümberpaigutatava klaasriiuliga
- Fikseeritud riiuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 36 cm				
502.316.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	180	29,1	**1012,84**
502.316.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv	180	29,1	**1105,73**
502.316.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt	180	29,1	**1012,84**
502.316.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur	180	29,1	**1012,84**
502.316.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt	180	29,1	**1012,84**
502.316.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv	180	29,1	**1105,73**
502.316.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega	180	29,1	**1012,84**
502.316.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	180	29,1	**1012,84**
505.083.00.7 *	Korpus ja esikülg: beežikashall / värvitud matt	180	29,1	**988,33**
505.083.00.8 *	Korpus ja esikülg: must / värvitud matt	180	29,1	**988,33**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 451
- Geberit pistikupesa element → lk 453

Geberit kõrge kapp ühe ukse ja sisepeegliga, lühendatud väljaulatuvus

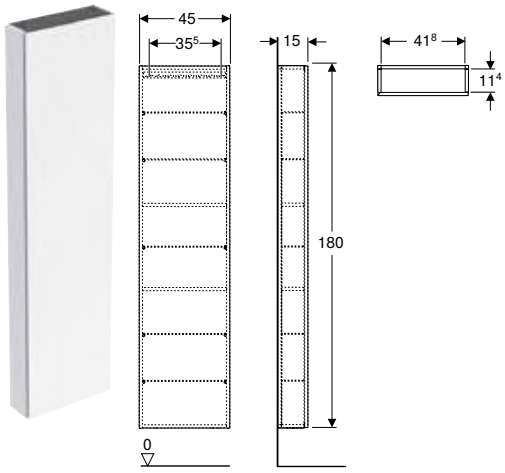

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Kõrge kapp
- 5 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Süvistatav käepide või avamiseks vajutatav mehhanism (Push-to-open)
- Viie ümberpaigutatava klaasriiuliga
- Uks seestpoolt peeglitega kaetud
- Kahe tugeva riiuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Avamisnurk uks 155°
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
502.317.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	180	15	**1012,84**
502.317.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv	180	15	**1105,73**
502.317.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt	180	15	**1012,84**
502.317.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur	180	15	**1012,84**
502.317.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt	180	15	**1012,84**
502.317.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv	180	15	**1105,73**
502.317.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega	180	15	**1012,84**
502.317.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	180	15	**1012,84**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit kitsaste jalgade komplekt → lk 451
- Geberit pistikupesa element → lk 453

Keskmised kapid

Geberit Smyle Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega

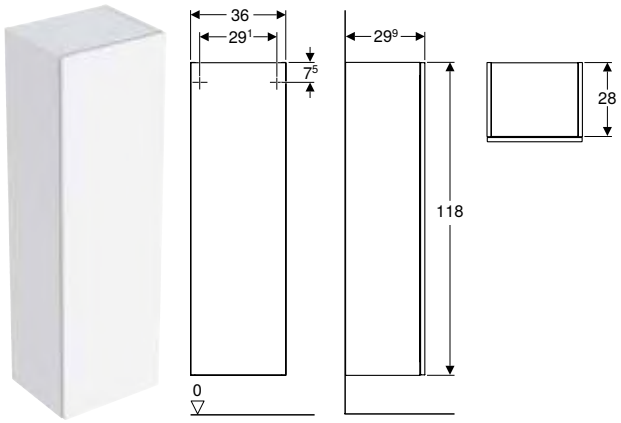

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- 3 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühendatav külgkapiga kõrgkapiks
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Vajutusega avamise mehhanism
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Peegel ukse siseküljel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.361.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	36	118	29,9	**519,02**
500.361.JK.1 *	laava / värvitud matt	36	118	29,9	**519,02**
500.361.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	36	118	29,9	**519,02**
500.361.JR.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	36	118	29,9	**519,02**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square küljekapp lahtine → lk 412
- Geberit Smyle Square küljekapp ühe uksega → lk 410

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 435

Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega

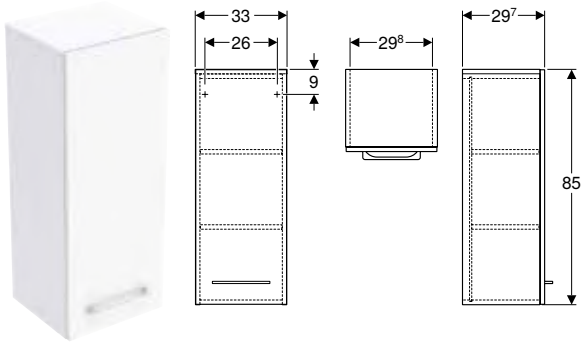

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Käepide avamiseks
- Kahe ümberpaigutatava riiuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.276.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	33	85	29,7	**269,49**
501.277.00.1 *	laava / värvitud matt	33	85	29,7	**269,49**
501.278.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	33	85	29,7	**254,49**
501.279.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	33	85	29,7	**254,49**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, üks uks → lk 354
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks ust → lk 355
- Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit → lk 357
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit → lk 356
- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 412
- Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks → lk 350
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga → lk 474

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439

Seinakapid

Geberit seina kapp ristkülikukujuline, ühe uksega

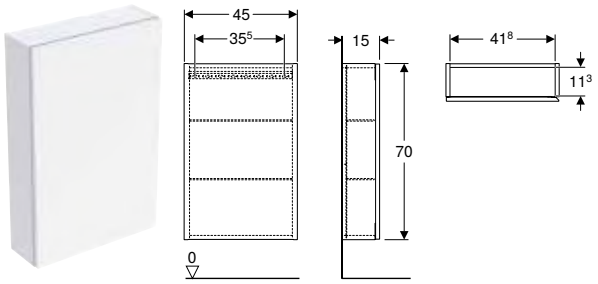

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Seinakapp
- 2 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Süvistatav käepide või avamiseks vajutatav mehhanism (Push-to-open)
- Kahe ümberpaigutatava klaasriiuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
502.318.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	70	15	**518,91**
502.318.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv	70	15	**590,89**
502.318.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt	70	15	**518,91**
502.318.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur	70	15	**518,91**
502.318.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt	70	15	**518,91**
502.318.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv	70	15	**590,89**
502.318.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega	70	15	**518,91**
502.318.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	70	15	**518,91**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud
- Geberit pistikupesa element → lk 453

Geberit seina kapp ruudukujuline, ühe uksega

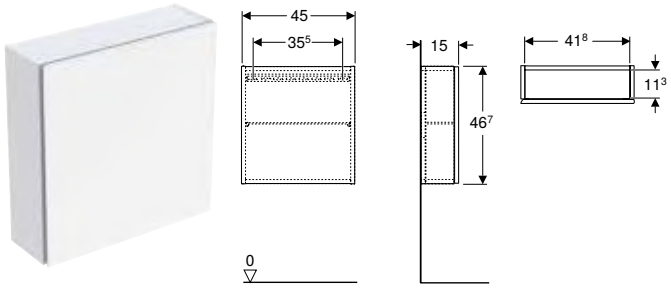

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Seinakapp
- Klaasist sisestuspõrand
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Süvistatav käepide või avamiseks vajutatav mehhanism (Push-to-open)
- Klaasriiul ümberpaigutatav
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
502.319.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	46,7	15	390,87
502.319.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv	46,7	15	462,18
502.319.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt	46,7	15	390,87
502.319.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur	46,7	15	390,87
502.319.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt	46,7	15	390,87
502.319.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv	46,7	15	462,18
502.319.JL.1 *	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega	46,7	15	390,87
502.319.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	46,7	15	390,87

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud

- Geberit pistikupesa element → lk 453

Geberit riiul ristkülikukujuline

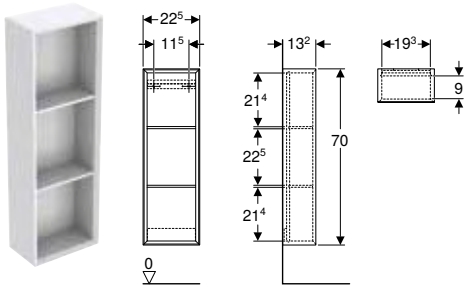

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriatele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus
- Kahe tugeva riiuliga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tarnekomplekt

- Seinakapp
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 22,5 cm				
502.320.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	70	13,2	346,58
502.320.01.3 *	valge / värvitud matt	70	13,2	346,58
502.320.JH.1	Tamm / Melamiin puidustruktuur	70	13,2	346,58
502.320.JK.1	laava / värvitud matt	70	13,2	346,58
502.320.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	70	13,2	346,58
502.320.JR.1 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	70	13,2	346,58

*** Tellimuspõhine tootmine**

Geberit seinaboks ristkülikukujuline

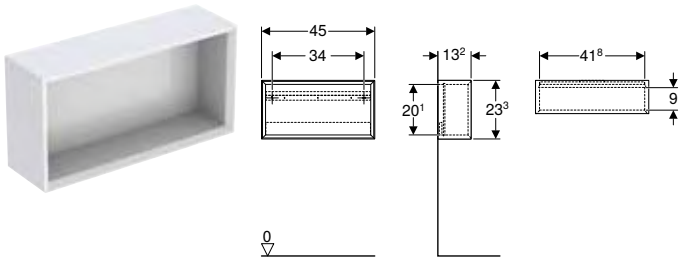

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tarnekomplekt
- Seinakapp
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.322.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	45	23,3	13,2	281,54
502.322.01.3 *	valge / värvitud matt	45	23,3	13,2	281,54
502.322.JH.1	Tamm / Melamiin puidustruktuur	45	23,3	13,2	281,54
502.322.JK.1	laava / värvitud matt	45	23,3	13,2	281,54
502.322.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	45	23,3	13,2	281,54
502.322.JR.1 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	45	23,3	13,2	281,54

*** Tellimuspõhine tootmine**

Geberit riiul ruudukujuline

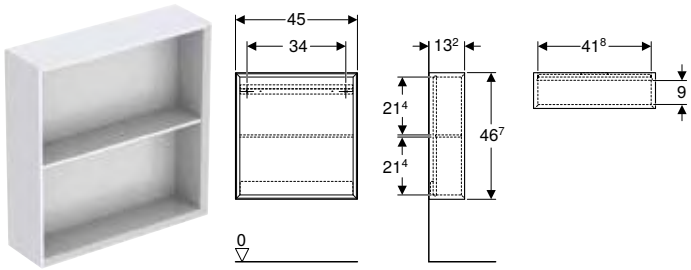

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Fikseeritud riiuliga
- Varjatud kinnitus
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tarnekomplekt
- Seinakapp
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
502.323.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	46,7	13,2	329,17
502.323.01.3 *	valge / värvitud matt	46,7	13,2	329,17
502.323.JH.1	Tamm / Melamiin puidustruktuur	46,7	13,2	329,17
502.323.JK.1	laava / värvitud matt	46,7	13,2	329,17
502.323.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	46,7	13,2	329,17
502.323.JR.1 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	46,7	13,2	329,17

*** Tellimuspõhine tootmine**

Geberit seinaboks ruudukujuline

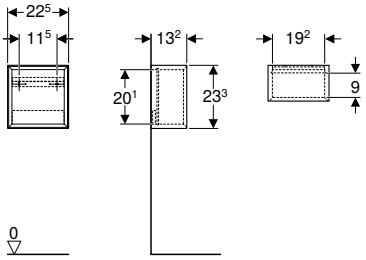

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tarnekomplekt
- Seinakapp
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 22,5 cm				
502.321.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	23,3	13,2	246,33
502.321.01.3 *	valge / värvitud matt	23,3	13,2	246,33
502.321.JH.1	Tamm / Melamiin puidustruktuur	23,3	13,2	246,33
502.321.JK.1	laava / värvitud matt	23,3	13,2	246,33
502.321.JL.1 *	liivahall / värvitud kõrgläikiv	23,3	13,2	246,33
502.321.JR.1 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	23,3	13,2	246,33

*** Tellimuspõhine tootmine**

Muu mööbel

Seinariiulid

Geberit seinariiul

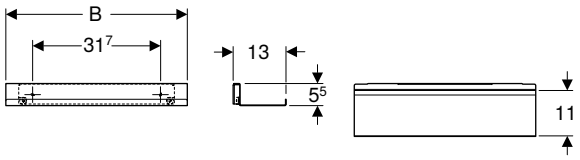

click & scan

Tehniline info

Materjal	Teras

Tarnekomplekt
- Seinariiul
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 45 cm				
502.326.01.3	valge / pulbervärvitud matt	5,5	13	86,04
502.326.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	5,5	13	86,04
502.326.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	5,5	13	86,04
L / laius: 67,5 cm				
502.327.01.3	valge / pulbervärvitud matt	5,5	13	106,66
502.327.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	5,5	13	106,66
502.327.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	5,5	13	106,66

Geberit Smyle Square seinariiul



click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Seinariiul
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kolme käterätikonksuga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.362.00.1	Korpus: valge / pulbervärvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	45	14,8	15	**182,43**
500.362.JK.1 *	Korpus: laava / pulbervärvitud matt Esikülg: laava / värvitud matt	45	14,8	15	**182,43**
500.362.JL.1 *	Korpus: liivahall / pulbervärvitud matt Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega	45	14,8	15	**182,43**
500.362.JR.1	Korpus: laava / pulbervärvitud matt Esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	45	14,8	15	**182,43**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud

Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel

Geberit Eesti, Jaanuar 2025

					Käterätihoidik	Geberiti ülemise sahtli sahtlisisude komplekt				
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
Kahe sahtliga	Ühe sahtliga			Alates lk	→ lk 448	→ lk 446	→ lk 446	→ lk 446	→ lk 446	
Laius 60 cm										
505.261.00.1	505.071.00.1		valge	→ lk 374	✓	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2		Valge matt	→ lk 374	✓	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3		laava	→ lk 374	✓	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4		liivahall	→ lk 374	✓	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5		Tamm	→ lk 374	✓	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6		Pähklipuu	→ lk 374	✓	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7		beežikashall	→ lk 374	✓	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8		Must matt	→ lk 374	✓	✓				
Laius 75 cm										
505.262.00.1	505.072.00.1		valge	→ lk 374	✓		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2		Valge matt	→ lk 374	✓		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3		laava	→ lk 374	✓		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4		liivahall	→ lk 374	✓		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5		Tamm	→ lk 374	✓		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6		Pähklipuu	→ lk 374	✓		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7		beežikashall	→ lk 374	✓		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8		Must matt	→ lk 374	✓		✓			
Laius 90 cm										
505.263.00.1	505.073.00.1		valge	→ lk 374	✓			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2		Valge matt	→ lk 374	✓			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3		laava	→ lk 374	✓			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4		liivahall	→ lk 374	✓			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5		Tamm	→ lk 374	✓			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6		Pähklipuu	→ lk 374	✓			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7		beežikashall	→ lk 374	✓			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8		Must matt	→ lk 374	✓			✓		
Laius 105 cm										
505.264.00.1	505.074.00.1		valge	→ lk 374	✓				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2		Valge matt	→ lk 374	✓				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3		laava	→ lk 374	✓				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4		liivahall	→ lk 374	✓				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5		Tamm	→ lk 374	✓				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6		Pähklipuu	→ lk 374	✓				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7		beežikashall	→ lk 374	✓				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8		Must matt	→ lk 374	✓				✓	
Laius 120 cm										
505.265.00.1	505.075.00.1		valge	→ lk 375	✓					
505.265.00.2	505.075.00.2		Valge matt	→ lk 375	✓					
505.265.00.3	505.075.00.3		laava	→ lk 375	✓					
505.265.00.4	505.075.00.4		liivahall	→ lk 375	✓					
505.265.00.5	505.075.00.5		Tamm	→ lk 375	✓					
505.265.00.6	505.075.00.6		Pähklipuu	→ lk 375	✓					
505.265.00.7	505.075.00.7		beežikashall	→ lk 375	✓					
505.265.00.8	505.075.00.8		Must matt	→ lk 375	✓					

	Geberiti ülemise sahtli sahtlisisude komplekt		Geberit valgusriba sahtlile, vasakul ja paremal, pikkus 35 cm	Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga				Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas		Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi	
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
											
	→ lk 446	→ lk 446	→ lk 449	→ lk 452	→ lk 453	→ lk 453	→ lk 453	→ lk 454	→ lk 454	→ lk 454	→ lk 454
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓		✓					
			✓	✓			✓				
			✓	✓			✓				
			✓	✓			✓				
			✓	✓			✓				
			✓	✓			✓				
			✓	✓			✓				
			✓	✓			✓				
			✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				
	✓		✓	✓			✓				

Geberit Eesti, Jaanuar 2025

					Käterätihoidik	Geberiti ülemise sahtli sahtlisisude komplekt				
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
Laius 135 cm										
Nelja sahtliga		Kahe sahtliga								
505.266.00.1		**505.076.00.1**		valge	→ lk 376	✓				
505.266.00.2		**505.076.00.2**		Valge matt	→ lk 376	✓				
505.266.00.3		**505.076.00.3**		laava	→ lk 376	✓				
505.266.00.4		**505.076.00.4**		liivahall	→ lk 376	✓				
505.266.00.5		**505.076.00.5**		Tamm	→ lk 376	✓				
505.266.00.6		**505.076.00.6**		Pähklipuu	→ lk 376	✓				
505.266.00.7		**505.076.00.7**		beežikashall	→ lk 376	✓				
505.266.00.8		**505.076.00.8**		Must matt	→ lk 376	✓				
Küljekapid										
Kahe sahtliga		Ühe sahtliga								
505.077.00.1		**505.078.00.1**		valge	→ lk 405					
505.077.00.2		**505.078.00.2**		Valge matt	→ lk 405					
505.077.00.3		**505.078.00.3**		laava	→ lk 405					
505.077.00.4		**505.078.00.4**		liivahall	→ lk 405					
505.077.00.5		**505.078.00.5**		Tamm	→ lk 405					
505.077.00.6		**505.078.00.6**		Pähklipuu	→ lk 405					
505.077.00.7		**505.078.00.7**		beežikashall	→ lk 405					
505.077.00.8		**505.078.00.8**		Must matt	→ lk 405					
Külgelement										
505.079.00.1				valge	→ lk 406					
505.079.00.2				Valge matt	→ lk 406					
505.079.00.3				laava	→ lk 406					
505.079.00.4				liivahall	→ lk 406					
505.079.00.5				Tamm	→ lk 406					
505.079.00.6				Pähklipuu	→ lk 406					
505.079.00.7				beežikashall	→ lk 406					
505.079.00.8				Must matt	→ lk 406					

✓ Ühilduv

	Geberiti ülemise sahtli sahtlisisude komplekt		Geberit valgus-riba sahtlile, va-sakul ja paremal, pikkus 35 cm	Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga				Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas		Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi	
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
		✓	✓	✓							
		✓	✓	✓							
		✓	✓	✓							
		✓	✓	✓							
		✓	✓	✓							
		✓	✓	✓							
		✓	✓	✓							
		✓	✓	✓							
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓

Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

					Käterätihoidik		Sahtlisisu				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ lk 448	→ lk 448	→ lk 446	→ lk 446	→ lk 446	→ lk 446	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Aluskapid kätepesuvalamule											
Valamu laius 38 cm											
Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega	502.300.01.1		valge	→ lk 366							
	502.300.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 366							
	502.300.01.3		Valge/matt	→ lk 366							
	502.300.JK.1		laava	→ lk 366							
	502.300.JL.1		liivahall	→ lk 366							
	502.300.JH.1		Tamm	→ lk 366							
	502.300.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 366							
	502.301.01.1		valge	→ lk 366							
	502.301.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 366							
	502.301.01.3		Valge/matt	→ lk 366							
	502.301.JK.1		laava	→ lk 366							
	502.301.JL.1		liivahall	→ lk 366							
	502.301.JH.1		Tamm	→ lk 366							
	502.301.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 366							
Valamu laius 53 cm											
Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga	502.302.01.1		valge	→ lk 367							
	502.302.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 367							
	502.302.01.3		Valge/matt	→ lk 367							
	502.302.JK.1		laava	→ lk 367							
	502.302.JL.1		liivahall	→ lk 367							
	502.302.JH.1		Tamm	→ lk 367							
	502.302.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 367							
Aluskapid valamule											
Valamu laius 60 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.310.01.1		valge	→ lk 382	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 382	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		Valge/matt	→ lk 382	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		laava	→ lk 382	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		liivahall	→ lk 382	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		Tamm	→ lk 382	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 382	✓	✓	✓				
Valamu laius 75 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.311.01.1		valge	→ lk 382	✓	✓		✓			
	502.311.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 382	✓	✓		✓			
	502.311.01.3		Valge/matt	→ lk 382	✓	✓		✓			
	502.311.JK.1		laava	→ lk 382	✓	✓		✓			
	502.311.JL.1		liivahall	→ lk 382	✓	✓		✓			
	502.311.JH.1		Tamm	→ lk 382	✓	✓		✓			
	502.311.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 382	✓	✓		✓			
Valamu laius 90 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.312.01.1		valge	→ lk 382	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 382	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Valge/matt	→ lk 382	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		laava	→ lk 382	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		liivahall	→ lk 382	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		Tamm	→ lk 382	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 382	✓	✓			✓		

	Jalad	Käepidemed							Valgusriba sahtlile	Pistikupesa element	Pistikupesa element koos ComfortLight mooduliga
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ lk 451	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 449	→ lk 452	→ lk 453
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

					Käterätihoidik		Sahtlisisu			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
					→ lk 448	→ lk 448	→ lk 446	→ lk 446	→ lk 446	→ lk 446
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Valamu laius 120 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.313.01.1		valge	→ lk 383	✓	✓				✓
	502.313.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 383	✓	✓				✓
	502.313.01.3		Valge/matt	→ lk 383	✓	✓				✓
	502.313.JK.1		laava	→ lk 383	✓	✓				✓
	502.313.JL.1		liivahall	→ lk 383	✓	✓				✓
	502.313.JH.1		Tamm	→ lk 383	✓	✓				✓
	502.313.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 383	✓	✓				✓
Valamu laius 60 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.303.01.1		valge	→ lk 384	✓	✓	✓			
	502.303.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 384	✓	✓	✓			
	502.303.01.3		Valge/matt	→ lk 384	✓	✓	✓			
	502.303.JK.1		laava	→ lk 384	✓	✓	✓			
	502.303.JL.1		liivahall	→ lk 384	✓	✓	✓			
	502.303.JH.1		Tamm	→ lk 384	✓	✓	✓			
	502.303.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 384	✓	✓	✓			
Valamu laius 75 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.304.01.1		valge	→ lk 384	✓	✓		✓		
	502.304.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 384	✓	✓		✓		
	502.304.01.3		Valge/matt	→ lk 384	✓	✓		✓		
	502.304.JK.1		laava	→ lk 384	✓	✓		✓		
	502.304.JL.1		liivahall	→ lk 384	✓	✓		✓		
	502.304.JH.1		Tamm	→ lk 384	✓	✓		✓		
	502.304.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 384	✓	✓		✓		
Valamu laius 90 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.305.01.1		valge	→ lk 384	✓	✓			✓	
	502.305.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 384	✓	✓			✓	
	502.305.01.3		Valge/matt	→ lk 384	✓	✓			✓	
	502.305.JK.1		laava	→ lk 384	✓	✓			✓	
	502.305.JL.1		liivahall	→ lk 384	✓	✓			✓	
	502.305.JH.1		Tamm	→ lk 384	✓	✓			✓	
	502.305.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 384	✓	✓			✓	
Valamu laius 120 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.306.01.1		valge	→ lk 385	✓	✓				✓
	502.306.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 385	✓	✓				✓
	502.306.01.3		Valge/matt	→ lk 385	✓	✓				✓
	502.306.JK.1		laava	→ lk 385	✓	✓				✓
	502.306.JL.1		liivahall	→ lk 385	✓	✓				✓
	502.306.JH.1		Tamm	→ lk 385	✓	✓				✓
	502.306.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 385	✓	✓				✓
Valamu laius 60 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljalatuvus	502.307.01.1		valge	→ lk 386						
	502.307.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 386						
	502.307.01.3		Valge/matt	→ lk 386						
	502.307.JK.1		laava	→ lk 386						
	502.307.JL.1		liivahall	→ lk 386						
	502.307.JH.1		Tamm	→ lk 386						
	502.307.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 386						

	Jalad	Käepidemed							Valgusriba sahtlile	Pistikupesa element	Pistikupesa element koos ComfortLight mooduliga
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ lk 451	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 449	→ lk 452	→ lk 453
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

					Käterätihoidik		Sahtlisisu				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ lk 448	→ lk 448	→ lk 446	→ lk 446	→ lk 446	→ lk 446	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Valamu laius 75 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus	502.308.01.1		valge	→ lk 386							
	502.308.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 386							
	502.308.01.3		Valge/matt	→ lk 386							
	502.308.JK.1		laava	→ lk 386							
	502.308.JL.1		liivahall	→ lk 386							
	502.308.JH.1		Tamm	→ lk 386							
	502.308.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 386							
Aluskapid topeltvalamule											
Valamu laius 120 cm											
Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga	502.314.01.1		valge	→ lk 390	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 390	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Valge/matt	→ lk 390	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		laava	→ lk 390	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		liivahall	→ lk 390	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Tamm	→ lk 390	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 390	✓	✓	✓				
Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga	502.309.01.1		valge	→ lk 391	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 391	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Valge/matt	→ lk 391	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		laava	→ lk 391	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		liivahall	→ lk 391	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Tamm	→ lk 391	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 391	✓	✓	✓				
Küljekapid											
Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga	502.315.01.1		valge	→ lk 408	✓						
	502.315.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 408	✓						
	502.315.01.3		Valge/matt	→ lk 408	✓						
	502.315.JK.1		laava	→ lk 408	✓						
	502.315.JL.1		liivahall	→ lk 408	✓						
	502.315.JH.1		Tamm	→ lk 408	✓						
	502.315.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 408	✓						

✓ Ühilduv

	Jalad	Käepidemed							Valgusriba sahtlile	Pistikupesa element	Pistikupesa element koos ComfortLight mooduliga
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ lk 451	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 450	→ lk 449	→ lk 452	→ lk 453
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel

Geberit Eesti, Jaanuar 2025

						Geberit käterätihoidik vannitoa-mööblile	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	
			Valamu laius			→ lk 448	
Aluskapid kätepesuvalamule							
Geberit Smyle Square aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega	500.350.00.1		45 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 368		
	500.350.JK.1		45 cm	Laava, ukse hinged paremal	→ lk 368		
	500.350.JL.1		45 cm	Liivahall, ukse hinged paremal	→ lk 368		
	500.350.JR.1		45 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal	→ lk 368		
	500.351.00.1		45 cm	Valge, ukse hinged vasakul	→ lk 368		
	500.351.JK.1		45 cm	Laava, ukse hinged vasakul	→ lk 368		
	500.351.JL.1		45 cm	Liivahall, ukse hinged vasakul	→ lk 368		
	500.351.JR.1		45 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul	→ lk 368		
	500.363.00.1		50 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 368		
	500.363.JK.1		50 cm	Laava, ukse hinged paremal	→ lk 368		
	500.363.JL.1		50 cm	Liivahall, ukse hinged paremal	→ lk 368		
	500.363.JR.1		50 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal	→ lk 368		
	500.364.00.1		50 cm	Valge, ukse hinged vasakul	→ lk 368		
	500.364.JK.1		50 cm	Laava, ukse hinged vasakul	→ lk 368		
	500.364.JL.1		50 cm	Liivahall, ukse hinged vasakul	→ lk 368		
	500.364.JR.1		50 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul	→ lk 368		
Aluskapid valamule							
Geberit Smyle Square aluskapp valamule, ühe uksega	500.365.00.1		55 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 387		
	500.365.JK.1		55 cm	Laava, ukse hinged paremal	→ lk 387		
	500.365.JL.1		55 cm	Liivahall, ukse hinged paremal	→ lk 387		
	500.365.JR.1		55 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal	→ lk 387		
	500.366.00.1		55 cm	Valge, ukse hinged vasakul	→ lk 387		
	500.366.JK.1		55 cm	Laava, ukse hinged vasakul	→ lk 387		
	500.366.JL.1		55 cm	Liivahall, ukse hinged vasakul	→ lk 387		
	500.366.JR.1		55 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul	→ lk 387		
Geberit Smyle Square aluskapp valamule, kahe sahtliga	500.352.00.1		60 cm	valge	→ lk 388	✓	
	500.352.JK.1		60 cm	laava	→ lk 388	✓	
	500.352.JL.1		60 cm	liivahall	→ lk 388	✓	
	500.352.JR.1		60 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 388	✓	
	500.353.00.1		75 cm	valge	→ lk 388	✓	
	500.353.JK.1		75 cm	laava	→ lk 388	✓	
	500.353.JL.1		75 cm	liivahall	→ lk 388	✓	
	500.353.JR.1		75 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 388	✓	
	500.354.00.1		90 cm	valge	→ lk 388	✓	
	500.354.JK.1		90 cm	laava	→ lk 388	✓	
	500.354.JL.1		90 cm	liivahall	→ lk 388	✓	
	500.354.JR.1		90 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 388	✓	
	500.355.00.1		120 cm	valge	→ lk 388	✓	
	500.355.JK.1		120 cm	laava	→ lk 388	✓	
	500.355.JL.1		120 cm	liivahall	→ lk 388	✓	
	500.355.JR.1		120 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 388	✓	

	Geberit sahtlisisu T-ala-jaotus, ülemisele sahtlile	Geberit sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile	Geberit sahtlisisu H-ala-jaotus, alumisele sahtlile	Geberit magnethoidik	Geberit pistikupesa element	Geberit suurenduspeegel
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000
	→ lk 447			→ lk 455	→ lk 453	→ lk 454
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	
	✓1)	✓1)	✓5)✓	✓	✓	
	✓1)	✓1)	✓5)✓	✓	✓	
	✓1)	✓1)	✓5)✓	✓	✓	
	✓1)	✓1)	✓5)✓	✓	✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	
	✓3)	✓3)	✓4)✓	✓	✓	
	✓3)	✓3)	✓4)✓	✓	✓	
	✓3)	✓3)	✓4)✓	✓	✓	
	✓3)	✓3)	✓4)✓	✓	✓	

Geberit Eesti, Jaanuar 2025

						Geberit käterätihoidik vannitoa-mööblile	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	
			Valamu laius			→ lk 448	
Aluskapid topeltvalamule							
Geberit Smyle Square aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga	500.356.00.1		120 cm	valge	→ lk 392	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	laava	→ lk 392	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	liivahall	→ lk 392	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 392	✓	
Küljekapid							
Geberit Smyle Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega	500.361.00.1			valge	→ lk 416		
	500.361.JK.1			laava	→ lk 416		
	500.361.JL.1			liivahall	→ lk 416		
	500.361.JR.1			Pähklipuu hickory	→ lk 416		
Geberit Smyle Square küljekapp ühe uksega	500.359.00.1			Valge, ukse hinged paremal	→ lk 410		
	500.359.JK.1			Laava, ukse hinged paremal	→ lk 410		
	500.359.JL.1			Liivahall, ukse hinged paremal	→ lk 410		
	500.359.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal	→ lk 410		
	500.360.00.1			Valge, ukse hinged vasakul	→ lk 410		
	500.360.JK.1			Laava, ukse hinged vasakul	→ lk 410		
	500.360.JL.1			Liivahall, ukse hinged vasakul	→ lk 410		
	500.360.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul	→ lk 410		
Geberit Smyle Square küljekapp kahe sahtliga	500.357.00.1			valge	→ lk 411	✓	
	500.357.JK.1			laava	→ lk 411	✓	
	500.357.JL.1			liivahall	→ lk 411	✓	
	500.357.JR.1			Pähklipuu hickory	→ lk 411	✓	
Geberit Smyle Square küljekapp lahtine	500.358.00.1			valge	→ lk 412		
	500.358.JK.1			laava	→ lk 412		
	500.358.JL.1			liivahall	→ lk 412		
	500.358.JR.1			Pähklipuu hickory	→ lk 412		

✓ Ühilduv

[1] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 2
[2] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 4
[3] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 6
[4] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 5
[5] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 3
[6] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 1

	Geberit sahtlisisu T-ala-jaotus, ülemisele sahtlile	Geberit sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile	Geberit sahtlisisu H-ala-jaotus, alumisele sahtlile	Geberit magnethoidik	Geberit pistikupesa element	Geberit suurenduspeegel
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000
	→ lk 447			→ lk 455	→ lk 453	→ lk 454
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
	✓[1]	✓[1]	✓[6]	✓	✓	
	✓[1]	✓[1]	✓[6]	✓	✓	
	✓[1]	✓[1]	✓[6]	✓	✓	
	✓[1]	✓[1]	✓[6]	✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	

Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

					Geberit käterätihoidik vannitoamööblile					Geberit sahtlisisu T-alajaotus, ülemisele sahtlile	Geberit sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile
Tootenumber					502.328.00.1	502.328.01.3	502.328..JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	500.678.00.1	500.677.00.1
		Valamu laius			→ lk 448					→ lk 447	
Komplekt kätepesuvalamu koos aluskapiga											
Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks	502.742.00.1	36 cm	valge	→ lk 350							
	502.743.00.1	36 cm	laava	→ lk 350							
	502.744.00.1	36 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 350							
	502.745.00.1	36 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 350							
	502.746.00.1	45 cm	valge	→ lk 350							
	502.747.00.1	45 cm	laava	→ lk 350							
	502.748.00.1	45 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 350							
	502.749.00.1	45 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 350							
	502.750.00.1	50 cm	valge	→ lk 350							
	502.751.00.1	50 cm	laava	→ lk 350							
	502.752.00.1	50 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 350							
	502.753.00.1	50 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 350							
Komplekt mööbelvalamu koos aluskapiga											
Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, üks uks	501.248.00.1	55 cm	valge	→ lk 354	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.249.00.1	55 cm	laava	→ lk 354	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.250.00.1	55 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 354	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.251.00.1	55 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 354	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.252.00.1	60 cm	valge	→ lk 354	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.253.00.1	60 cm	laava	→ lk 354	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.254.00.1	60 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 354	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.255.00.1	60 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 354	✓	✓	✓	✓	✓		
Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks ust	501.256.00.1	80 cm	valge	→ lk 355	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.257.00.1	80 cm	laava	→ lk 355	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.258.00.1	80 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 355	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.259.00.1	80 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 355	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.260.00.1	100 cm	valge	→ lk 355	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.261.00.1	100 cm	laava	→ lk 355	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.262.00.1	100 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 355	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.263.00.1	100 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 355	✓	✓	✓	✓	✓		
Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit	501.232.00.1	55 cm	valge	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]
	501.233.00.1	55 cm	laava	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]
	501.234.00.1	55 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]
	501.235.00.1	55 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]
	501.236.00.1	60 cm	valge	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]
	501.237.00.1	60 cm	laava	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]
	501.238.00.1	60 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]
	501.239.00.1	60 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2]	✓[2]
	501.240.00.1	80 cm	valge	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2]	✓[2]
	501.241.00.1	80 cm	laava	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2]	✓[2]
	501.242.00.1	80 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2]	✓[2]
	501.243.00.1	80 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2]	✓[2]
	501.244.00.1	100 cm	valge	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2]	✓[2]
	501.245.00.1	100 cm	laava	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2]	✓[2]
	501.246.00.1	100 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2]	✓[2]
	501.247.00.1	100 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 356	✓	✓	✓	✓	✓	✓[2]	✓[2]

	Geberit sahtlisisu H-alajaotus, alumisele sahtlile	Geberit Selnova Square jalgade komplekt	Geberit Selnova Square kitsaste jalgade komplekt	Geberit magnethoidik	Geberit suurendus-peegel	Geberit pistikupesa element	Geberit valgusti pee-gelkapile
	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501.280.00.1
	→ lk 447	→ lk 451		→ lk 455	→ lk 454	→ lk 453	→ lk 475
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
	✓1)	✓	✓	✓		✓	
	✓1)	✓	✓	✓		✓	
	✓1)	✓	✓	✓		✓	
	✓1)	✓	✓	✓		✓	
	✓1)	✓	✓	✓		✓	
	✓1)	✓	✓	✓		✓	
	✓1)	✓	✓	✓		✓	
	✓3)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓3)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓3)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓3)✓	✓	✓	✓		✓	
	✓2)	✓	✓	✓		✓	
	✓2)	✓	✓	✓		✓	
	✓2)	✓	✓	✓		✓	
	✓2)	✓	✓	✓		✓	
	✓2)	✓	✓	✓		✓	

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

						Geberit käterätihoidik vannitoamööblile					Geberit sahtlisisu T-alajaotus, ülemisele sahtlile	Geberit sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile	
Tootenumber						502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	500.678.00.1	500.677.00.1	
		Valamu laius				→ lk 448					→ lk 447		
Komplekt integreeritav valamu aluskapi ja valamuplaadiga													
Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit	502.868.00.1		55 cm	valge	→ lk 357	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	
	502.869.00.1		55 cm	laava	→ lk 357	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	
	502.870.00.1		55 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 357	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	
	502.871.00.1		55 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 357	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	
	502.872.00.1		55 cm	valge	→ lk 357	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	
	502.873.00.1		55 cm	laava	→ lk 357	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	
	502.874.00.1		55 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 357	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	
	502.875.00.1		55 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 357	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	
Küljekapid													
Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega	501.272.00.1			valge	→ lk 412								
	501.273.00.1			laava	→ lk 412								
	501.274.00.1			Pähklipuu hickory	→ lk 412								
	501.275.00.1			Pähklipuu hickory hele	→ lk 412								
Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega	501.276.00.1			valge	→ lk 417								
	501.277.00.1			laava	→ lk 417								
	501.278.00.1			Pähklipuu hickory	→ lk 417								
	501.279.00.1			Pähklipuu hickory hele	→ lk 417								
Peegelkapid													
Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga	501.264.00.1			valge	→ lk 474								
	501.265.00.1			laava	→ lk 474								
	501.266.00.1			Pähklipuu hickory	→ lk 474								
	501.267.00.1			Pähklipuu hickory hele	→ lk 474								
Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja nelja klaasriiuliga	501.268.00.1			valge	→ lk 475								
	501.269.00.1			laava	→ lk 475								
	501.270.00.1			Pähklipuu hickory	→ lk 475								
	501.271.00.1			Pähklipuu hickory hele	→ lk 475								

✓ Ühilduv

[1] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 2
[2] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 4
[3] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 3

	Geberit sahtlisisu H-alajaotus, alumisele sahtlile	Geberit Selnova Square jalgade komplekt	Geberit Selnova Square kitsaste jalgade komplekt	Geberit magnethoidik	Geberit suurendus-peegel	Geberit pistikupesa element	Geberit valgusti pee-gelkapile
	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501.280.00.1
	→ lk 447	→ lk 451		→ lk 455	→ lk 454	→ lk 453	→ lk 475
	✓[2]	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]	✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓

Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

			Valamu laius			Geberit magnethoidik 510010000	Geberit pistikupesa element 501020000
						→ lk 455	→ lk 453
Aluskapid kätepesuvalamule							
Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega, lühendatud väljaulatuvus	501.488.00.1		40 cm	valge	→ lk 442	✓	✓
	501.487.00.1		40 cm	helehall	→ lk 442	✓	✓
	501.925.01.1		45 cm	valge	→ lk 442	✓	✓
	501.925.42.1		45 cm	helehall	→ lk 442	✓	✓
Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega	501.490.00.1		45 cm	valge	→ lk 442	✓	✓
	501.489.00.1		45 cm	helehall	→ lk 442	✓	✓
Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, käterätihoidikuga, lühendatud väljaulatuvus	501.498.00.1		50 cm	valge	→ lk 369	✓	✓
	501.496.00.1		50 cm	valge	→ lk 369	✓	✓
	501.497.00.1		50 cm	helehall	→ lk 369	✓	✓
	501.495.00.1		50 cm	helehall	→ lk 369	✓	✓
Aluskapid valamule							
Geberit Selnova Compact aluskapp valamule, ühe uksega	501.492.00.1		55 cm	valge	→ lk 442	✓	✓
	501.491.00.1		55 cm	helehall	→ lk 442	✓	✓
	501.494.00.1		60 cm	valge	→ lk 442	✓	✓
	501.493.00.1		60 cm	helehall	→ lk 442	✓	✓
Geberit Selnova Compact aluskapp valamule, kahe uksega	501.658.01.1		65 cm	valge	→ lk 442	✓	✓
	501.658.42.1		65 cm	helehall	→ lk 442	✓	✓
Nurgakätepesuvalamu aluskapid							
Geberit Selnova Compact aluskapp nurk-kätepesuvalamule, kahe uksega	501.484.00.1		45 cm	valge	→ lk 396	✓	✓
	501.483.00.1		45 cm	helehall	→ lk 396	✓	✓
Nurgavalamute aluskapid							
Geberit Selnova Compact aluskapp nurkvalamule, kahe uksega	501.486.00.1		69,5 cm	valge	→ lk 442	✓	✓
	501.485.00.1		69,5 cm	helehall	→ lk 442	✓	✓

✓ Ühilduv

Tarvikute ülevaade – Geberit Option vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

			Geberit magnethoidik	Geberit suurenduspeegel
			510010000	510100000
			→ lk 455	→ lk 454
Peegelkapid				
Geberit Option Basic peegelkapp valgustuse ja kahe uksega	500.257.00.1	→ lk 473	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kahe uksega	500.582.00.1	→ lk 471		✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kolme uksega	500.207.00.1	→ lk 472		✓
Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kahe uksega	500.593.00.1	→ lk 469	✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega	500.594.00.1	→ lk 470		✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]

✓ Ühilduv

[1] Sisaldub tarnekomplektis

Tarvikute ülevaade – Geberit VariForm vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

						Geberit käterätihoidik vannitoamööblile	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	
				Laius		→ lk 448	
Aluskapid pinnapealsele valamule							
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.159.00.1		valge	75 cm	→ lk 393	✓	
	501.160.00.1		laava	75 cm	→ lk 393	✓	
	501.162.00.1		Pähklipuu hickory	75 cm	→ lk 393	✓	
	501.163.00.1		Tamm	75 cm	→ lk 393	✓	
	501.165.00.1		valge	90 cm	→ lk 393	✓	
	501.166.00.1		laava	90 cm	→ lk 393	✓	
	501.168.00.1		Pähklipuu hickory	90 cm	→ lk 393	✓	
	501.169.00.1		Tamm	90 cm	→ lk 393	✓	
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.171.00.1		valge	120 cm	→ lk 394	✓	
	501.172.00.1		laava	120 cm	→ lk 394	✓	
	501.174.00.1		Pähklipuu hickory	120 cm	→ lk 394	✓	
	501.175.00.1		Tamm	120 cm	→ lk 394	✓	
	501.177.00.1		valge	135 cm	→ lk 394	✓	
	501.178.00.1		laava	135 cm	→ lk 394	✓	
	501.180.00.1		Pähklipuu hickory	135 cm	→ lk 394	✓	
	501.181.00.1		Tamm	135 cm	→ lk 394	✓	
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.183.00.1		valge	120 cm	→ lk 395	✓	
	501.184.00.1		laava	120 cm	→ lk 395	✓	
	501.186.00.1		Pähklipuu hickory	120 cm	→ lk 395	✓	
	501.187.00.1		Tamm	120 cm	→ lk 395	✓	
	501.189.00.1		valge	135 cm	→ lk 395	✓	
	501.190.00.1		laava	135 cm	→ lk 395	✓	
	501.192.00.1		Pähklipuu hickory	135 cm	→ lk 395	✓	
	501.193.00.1		Tamm	135 cm	→ lk 395	✓	

✓ Ühilduv

[1] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 3
[2] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 4
[3] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 5
[4] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 6
[5] Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 2

	Geberit VariForm sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile	Geberit VariForm sahtlisisu H-alajaotus, alumisele sahtlile	Geberit magnethoidik
	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
	→ lk 446		→ lk 455
	✓[1]✓		✓
	✓[1]✓		✓
	✓[1]✓		✓
	✓[1]✓		✓
	✓[2]		✓
	✓[2]		✓
	✓[2]		✓
	✓[2]		✓
	✓[3]✓		✓
	✓[3]✓		✓
	✓[3]✓		✓
	✓[3]✓		✓
	✓[4]		✓
	✓[4]		✓
	✓[4]		✓
	✓[4]		✓
	✓[3]✓	✓[5]	✓
	✓[3]✓	✓[5]	✓
	✓[3]✓	✓[5]	✓
	✓[3]✓	✓[5]	✓
	✓[4]	✓[5]	✓
	✓[4]	✓[5]	✓
	✓[4]	✓[5]	✓
	✓[4]	✓[5]	✓

Sahtlisisud ja hoiustamiskarbid

Geberit VariForm sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile



click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.156.00.1	tumehall / melamiinkattega	18	5,7	37,3	60,17

Geberit VariForm sahtlisisu H-alajaotus, alumisele sahtlile



click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.157.00.1	tumehall / melamiinkattega	18	14,3	37,3	66,20

Geberit ülemise sahtli sahtlisisude komplekt

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tarnekomplekt

- Sahtlisisu
- Kate

Tehniline info

Materjal	Bambus

Tootenr	Valamu laius [cm]	EUR/St.
502.349.00.1	60	76,69
502.350.00.1	75	92,19
502.351.00.1	90	110,49
502.352.00.1	105	132,63
502.353.00.1	120	159,02
502.354.00.1	135	191,02

Geberit sahtlisisu T-alajaotus, ülemisele sahtlile





click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Sahtlisisu

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- T-alajaotus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.678.00.1	laava / Melamiin struktureeritud	32,3	5,9	15	40,90

Geberit sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile





click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Sahtlisisu

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- H-alajaotus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
500.677.00.1	laava / Melamiin struktureeritud	32,3	5,9	15	12,6	40,90

Geberit sahtlisisu H-alajaotus, alumisele sahtlile





click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- Sahtlisisu

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- H-alajaotus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.676.00.1	laava / Melamiin struktureeritud	32,3	9,8	20	50,32

Käterätihoidik ja käterätikonks

Geberit käterätihoidik vannitoamööblile



click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamu kinnitamiseks aluskapile
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tarnekomplekt
- Käterätihoidik
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
503.012.01.1	valge / pulbervärvitud matt	40	0,8	7,2	37,74
503.012.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	40	0,8	7,2	37,74
503.012.21.1	läikivkroomitud	40	0,8	7,2	49,58
503.012.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	40	0,8	7,2	37,74

Geberit käterätihoidik vannitoamööblile

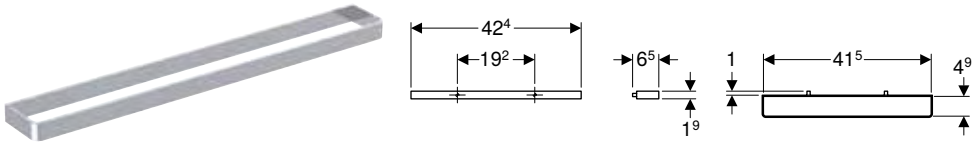

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamu kinnitamiseks aluskapile

Omadused
- Nurk täisnurkne

Tehniline info

Materjal	Teras

Tarnekomplekt
- Käterätihoidik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.328.00.1	läikivkroomitud	42,4	1,9	4,9	37,89
502.328.01.3	valge / pulbervärvitud matt	42,4	1,9	4,9	37,89
502.328.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	42,4	1,9	4,9	37,89
502.328.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	42,4	1,9	4,9	37,89
502.328.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	42,4	1,9	4,9	37,89

Valguselemendid

Geberit valgusriba sahtlile, vasakul ja paremal, pikkus 35 cm



click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tehniline info

Tööpinge	7,5 V DC
Materjal	Plast
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
Valguse värvus	3500 K

Omadused
- Kasutuskestus 3–6 kuud
- Laetav mikro-USB-kaabliga

Tarnekomplekt
- Valgusriba vasakul ja paremal
- Kinnitusmaterjal
- USB-kaabel

Tootenr	L [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	117,47

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 429
- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 425
- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel

Hoidikud valamuplaatidele

P-kandur Geberit ONE valamuplaadile

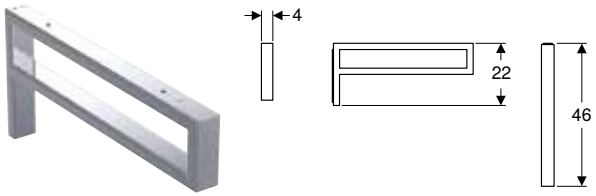

click & scan

Tarnekomplekt
- P-kandur
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
505.700.00.1	kroomitud	217,32

Kombineeritav koos
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule → lk 398
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule → lk 402

Käepidemed

Geberit käepide



click & scan

Kasutusotstarbed

- Acanto ja iCon seeriatele

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused

- Sobib kõigile Acanto ja iCon käepidemega valamu aluskappidele
- Kinnitus poldiga

Tarnekomplekt

- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
L / laius: 36,7 cm					
502.356.00.1	läikivkroomitud	25,6	1,9	3,3	29,45
502.356.01.1	valge / pulbervärvitud matt	25,6	1,9	3,3	18,30
502.356.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	25,6	1,9	3,3	19,91
502.356.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	25,6	1,9	3,3	18,30
502.356.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	25,6	1,9	3,3	18,30
L / laius: 44,7 cm					
502.357.00.1	läikivkroomitud	32	1,9	3,3	32,27
502.357.01.1	valge / pulbervärvitud matt	32	1,9	3,3	20,23
502.357.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	32	1,9	3,3	21,90
502.357.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	32	1,9	3,3	20,23
502.357.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	32	1,9	3,3	20,23
L / laius: 51,7 cm					
502.358.00.1	läikivkroomitud	38,4	1,9	3,3	35,22
502.358.01.1	valge / pulbervärvitud matt	38,4	1,9	3,3	22,02
502.358.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	38,4	1,9	3,3	23,90
502.358.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	38,4	1,9	3,3	22,02
502.358.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	38,4	1,9	3,3	22,02
L / laius: 58,9 cm					
502.359.00.1	läikivkroomitud	44,8	1,9	3,3	41,09
502.359.01.1	valge / pulbervärvitud matt	44,8	1,9	3,3	25,72
502.359.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	44,8	1,9	3,3	27,90
502.359.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	44,8	1,9	3,3	25,72
502.359.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	44,8	1,9	3,3	25,72
L / laius: 73,7 cm					
502.360.00.1	läikivkroomitud	64,4	1,9	3,3	52,88
502.360.01.1	valge / pulbervärvitud matt	64,4	1,9	3,3	33,02
502.360.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	64,4	1,9	3,3	35,84
502.360.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	64,4	1,9	3,3	33,02
502.360.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	64,4	1,9	3,3	33,02
L / laius: 88,5 cm					
502.361.00.1	läikivkroomitud	76,8	1,9	3,3	61,72
502.361.01.1	valge / pulbervärvitud matt	76,8	1,9	3,3	38,54
502.361.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	76,8	1,9	3,3	41,84
502.361.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	76,8	1,9	3,3	38,54
502.361.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	76,8	1,9	3,3	38,54
L / laius: 118,1 cm					
502.362.00.1	läikivkroomitud	89,6	1,9	3,3	73,49
502.362.01.1	valge / pulbervärvitud matt	89,6	1,9	3,3	45,97
502.362.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	89,6	1,9	3,3	49,78
502.362.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	89,6	1,9	3,3	45,97
502.362.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	89,6	1,9	3,3	45,97

Jalgade komplektid

Geberit kitsaste jalgade komplekt

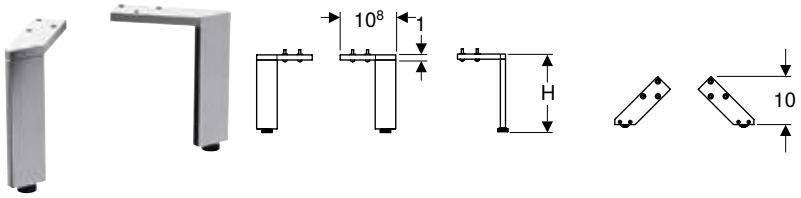

click & scan

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused
- Reguleeritava kõrgusega pinnase ebatasasuste kompenseerimiseks

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	EUR/St.
500.657.00.2	läikivkroomitud	31,6	68,72
500.658.00.2	läikivkroomitud	28,1	85,90
502.329.00.1	läikivkroomitud	18	161,71
502.330.00.1	läikivkroomitud	21,7	171,95

Geberit Selnova Square jalgade komplekt

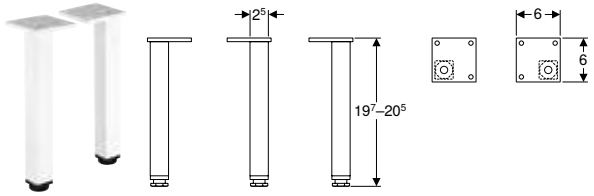

click & scan

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	EUR/St.
501.423.01.1	valge	19,7–20,5	29,95

Geberit Selnova Square kitsaste jalgade komplekt



click & scan

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
500.199.21.1	läikivkroomitud	30,40

Magnettahvlid

Geberit magnettahvel hoiukarpidega

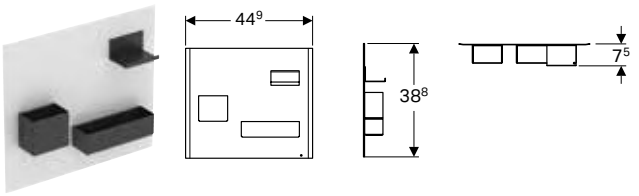

click & scan

Tehniline info

Materjal	Teras

Tarnekomplekt
- Magnettahvel
- Hoiukarbid

Omadused
- Hoiukarbid erinevates suurustes
- Hoiukarbid magnetkinnitusega

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
500.649.01.2	Magnettahvel: valge / pulbervärvitud matt Magnetiga hoiukarbid: laava / pulbervärvitud matt	220,09
500.649.JL.2	Magnettahvel: liivahall / pulbervärvitud matt Magnetiga hoiukarbid: laava / pulbervärvitud matt	220,09
500.649.JK.2	Magnettahvel: laava / pulbervärvitud matt Magnetiga hoiukarbid: laava / pulbervärvitud matt	220,09
500.649.16.1	Magnettahvel: must / pulbervärvitud matt Magnetiga hoiukarbid: laava / pulbervärvitud matt	220,09

Kombineeritav koos
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 408
- Geberit Smyle Square küljekapp kahe sahtliga → lk 411

Pistikupesad

Geberit pistikupesa element võrgupistikuga

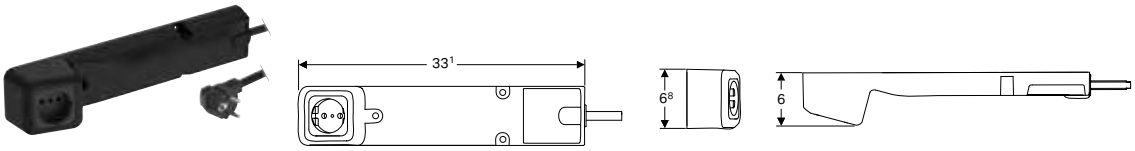

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tarnekomplekt
- Võrgupistikuga pistikupesa element
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz

Tootenr	Pistiku tüüp	Pistikupesa	EUR/St.
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4	117,47

- Pistikupesa elemendi paigaldamise eelduseks on olemasolev pistikupesa valamu aluskapi taga.

Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga





click & scan



Kasutusotstarbed

- Geberit iCon, Acanto ja ONE valamu aluskappidele kombinatsioonis ComfortLightiga Geberit ONE peegelkappidega

Tehniline info

Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Võrguühendus Geberit ONE peegelkappidega DALI siini abil
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Kaudne valgustus
- LED-valgustus
- Pistikupesaga ülemises sahtlis
- Juhtme ühendusklemmid, 1,5 mm²

Tarnekomplekt

- Pistikupesa element
- Valgusriba
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	L [cm]	L1 [cm]	Pistikupesa	Valamu aluskappidele, mille laius on [cm]	EUR/St.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**436,30**
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**453,09**
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**469,87**

Täiendavalt tellida

- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 167

Kombineeritav koos

- Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 461
- Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, ühe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 465
- Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 462
- Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 463
- Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 464
- Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 466
- Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 467
- Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 468

- ComfortLighti mooduliga Geberiti pistikupesa elemendi paigaldamise eelduseks on olemasolev elektriühendus valamu aluskapi taga.

Geberit pistikupesa element



click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks valamu aluskappidesse või kõrgkappidesse

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz

Tarnekomplekt

- Pistikupesa element
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Pistiku tüüp	EUR/St.
501020000	antratsiit	CEE 7/16	**82,09**

Täiendavad tarvikud

Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ONE küljekappidele

Omadused
- Kriimustuskindel
- Niiskuskindel

Tehniline info

Materjal	Klaas

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.082.00.1	valge / Klaas	45	0,6	46,5	67,11
505.082.00.2	laava / Klaas	45	0,6	46,5	67,11

Kombineeritav koos
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 405
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 404
- Geberit ONE küljeelement → lk 406

Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit ONE küljekappidele

Omadused
- Kriimustuskindel
- Niiskuskindel

Tehniline info

Materjal	Glasuuritud kahhel

Tarnekomplekt
- Libisemisvastane matt

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.080.00.1	musta marmori välimus / matt	45	0,4	46,5	234,92
505.081.00.1	valge marmori välimus / matt	45	0,4	46,5	234,92

Kombineeritav koos
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 405
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 404
- Geberit ONE küljeelement → lk 406

Geberit suurenduspeegel

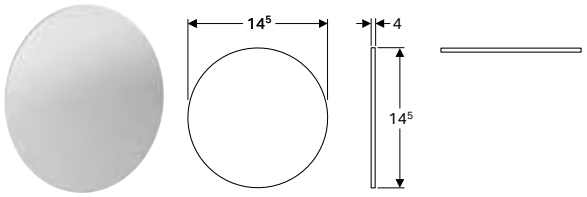

click & scan

Omadused
- Kolmekordse suurendusega
- Kleebitav

Tootenr	EUR/St.
510100000	43,99

Geberit magnethoidik



click & scan

Omadused

- Kleebitav

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
510010000	10	2	0,5	**42,01**

Peeglid ja peeglikapid

Peeglid **458**

Integreeritud valgustusega 458

Peeglikapid **461**

Integreeritud valgustusega 461
Integreeritud valgustuseta 474

Tarvikud **475**

Valguselemendid 475
Täiendavad tarvikud 477
Pistikupesad 478

Peeglid

Integreeritud valgustusega

Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega

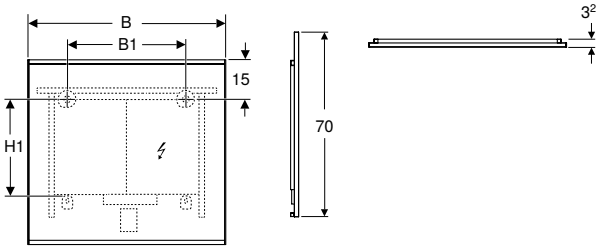

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	220–240 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	3000 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt
- Peeglid
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Otsene ja kaudne valgustus, sujuvalt hämardatav
- Puutetundlik lülitiga valgustuse jaoks, koos orienteerumisvalgusega
- Orienteerumisvalgustuse saab välja lülitada
- Valgustuse mälufunktsiooniga
- Soojendatud tagakülg peegli uduseks muutumise vastu
- Puutetundlik lüliti peeglisoojendusele, punase märgutulega
- Automaatne uduvastase kütte väljalülitamine 30 minuti möödudes
- Geberit FlexInstall rippkinnitusega

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimis-võimsus [W]	Tarbimisvõimsus peeglisoojenduse korral [W]	Valgusvoog (max/üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 40 cm										
502.780.00.1	Alumiinium anodeeritud	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**693,94**
502.780.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**713,99**
L / laius: 60 cm										
502.781.00.1	Alumiinium anodeeritud	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**719,00**
502.781.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**739,04**
L / laius: 75 cm										
502.782.00.1	Alumiinium anodeeritud	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**779,12**
502.782.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**804,17**
L / laius: 90 cm										
502.783.00.1	Alumiinium anodeeritud	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**831,74**
502.783.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**856,78**
L / laius: 105 cm										
502.784.00.1	Alumiinium anodeeritud	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**876,83**
502.784.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**901,88**
L / laius: 120 cm										
502.785.00.1	Alumiinium anodeeritud	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	**946,97**
502.785.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	**972,02**
L / laius: 135 cm										
502.786.00.1	Alumiinium anodeeritud	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	**1079,75**
502.786.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	**1107,30**
L / laius: 160 cm										
502.787.00.1	Alumiinium anodeeritud	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1215,03**
502.787.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1252,61**

Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega

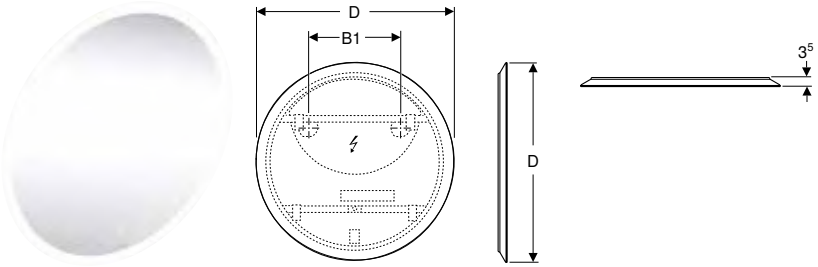

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	220–240 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	3000 K
Mõõtmismeetod	L70B50
Värviedastusindeks min	80
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- Peeglid
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Otsene ja kaudne valgustus, sujuvalt hämardatav
- Puutetundlik lülitiga valgustuse jaoks, koos orienteerumisvalgu-sega
- Valgustuse mälufunktsioon puutetundliku lüliti kaudu
- Orienteerumisvalgustuse saab välja lülitada
- Geberit FlexInstall rippkinnitusega

Tootenr	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	**475,99**
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	**538,62**
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	**613,78**
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	**701,46**

Geberit Option Oval valgustatud peegel kaudse valgustusega

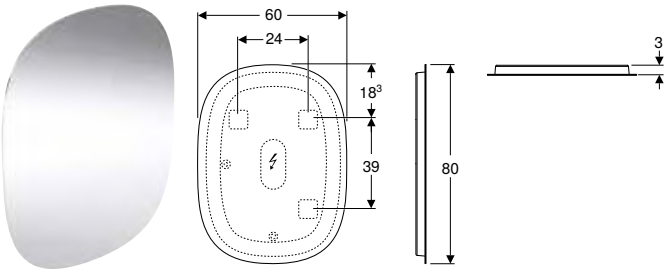

click & scan

Kasutusotstarbed

- Horisontaalse ja vertikaalse montaaži jaoks

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	220–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Materjal	Teras
Energiatõhususklassi valgusallikas	G
Eluaegne LED-valgustus	30000 h
Valguse värvus	3000 K
Mõõtmismeetod	L70B50
Värviedastusindeks min	80
Värvustasakaalu standardhälve	6 SDCM

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Vertikaalselt ja horisontaalselt monteeritav
- Valguse sisse-/väljalülitamine seinalüliti kaudu
- Geberit FlexInstall rippkinnitusega

Tarnekomplekt

- Peeglid
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	**350,74**

Geberit Option Basic Square valgustusega peegel, valgustus ülal

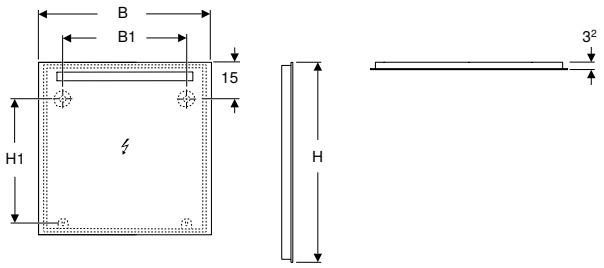

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	220–240 V AC
Tööpinge	220–240 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
Eluaegne LED-valgustus	30000 h
Valguse värvus	3000 K
Mõõtmismeetod	L70B50
Värviedastusindeks min	80
Värvustasakaalu standardhälve	6 SDCM

Tarnekomplekt

- Peeglid
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Valguse sisse-/väljalülitamine seinalüliti kaudu
- Geberit FlexInstall rippkinnitusega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
502.803.00.1	Alumiinium anodeeritud	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499	**235,49**
502.804.00.1	Alumiinium anodeeritud	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539	**245,51**
502.805.00.1	Alumiinium anodeeritud	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	**260,54**
502.806.00.1	Alumiinium anodeeritud	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881	**270,56**
502.807.00.1	Alumiinium anodeeritud	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	**283,09**
502.808.00.1	Alumiinium anodeeritud	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	**293,11**
502.809.00.1	Alumiinium anodeeritud	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	**320,67**
502.810.00.1	Alumiinium anodeeritud	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	**343,22**
502.811.00.1	Alumiinium anodeeritud	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	**365,76**
502.812.00.1	Alumiinium anodeeritud	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702	**313,15**
502.813.00.1	Alumiinium anodeeritud	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991	**338,20**
502.814.00.1	Alumiinium anodeeritud	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	**375,79**
502.815.00.1	Alumiinium anodeeritud	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	**423,38**
502.816.00.1	Alumiinium anodeeritud	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	**470,98**

Peeglikapid

Integreeritud valgustusega

Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm







click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Omadused
- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Ühe uksega
- Ukse mõlemal küljel peeglid
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tarnekomplekt
- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kaitsekl.	Tarbimisvõimsus [W]	Uks	Valgusvoog (max/üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm													
505.800.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.801.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.800.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.801.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.800.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**2036,39**
505.801.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**2036,39**

Täiendavalt tellida
- Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm → lk 638

Kombineeritav koos
- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 453

Tarvikud
- Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav → lk 477
- Geberit magnethoidik → lk 455
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 167
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm

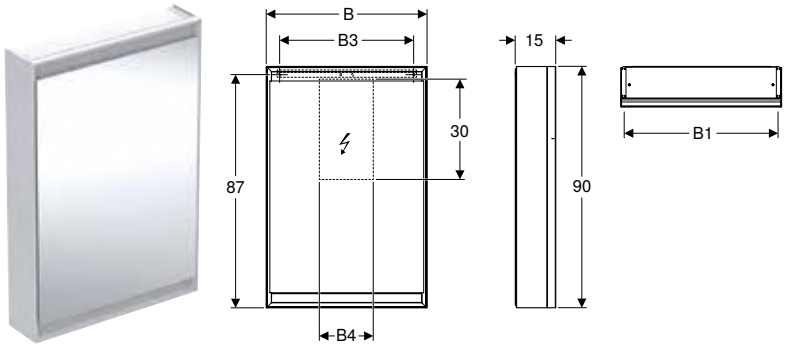

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga ühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Ühe uksega
- Ukse mõlemal küljel peeglid
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kait-seklass	Tarbimisvõimsus [W]	Uks	Valgusvoog (max/ üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm											
505.810.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	50	20	90	15	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.811.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	50	20	90	15	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.810.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	50	20	90	15	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.811.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	50	20	90	15	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**2057,19**

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 453

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 455
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 167
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm

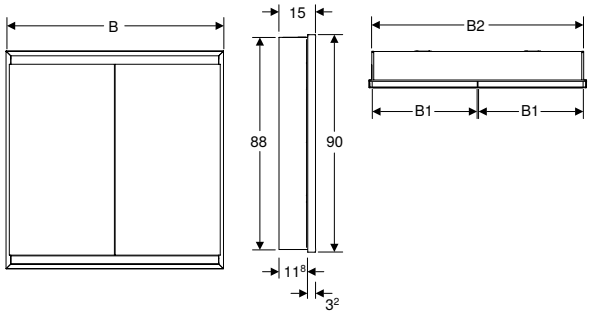

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt
- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused
- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog (max/üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 75 cm												
505.802.00.1	Alumiinium anodeeritud	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2032,21
505.802.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2032,21
505.802.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2218,96
L / laius: 90 cm												
505.803.00.1	Alumiinium anodeeritud	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2163,55
505.803.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2163,55
505.803.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2415,58
L / laius: 105 cm												
505.804.00.1	Alumiinium anodeeritud	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2326,54
505.804.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2326,54
505.804.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2612,19
L / laius: 120 cm												
505.805.00.1	Alumiinium anodeeritud	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2589,22
505.805.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2589,22
505.805.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2949,25

Täiendavalt tellida
- Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm → lk 638

Kombineeritav koos
- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 453

Tarvikud
- Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav → lk 477
- Geberit magnethoidik → lk 455
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 167
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm

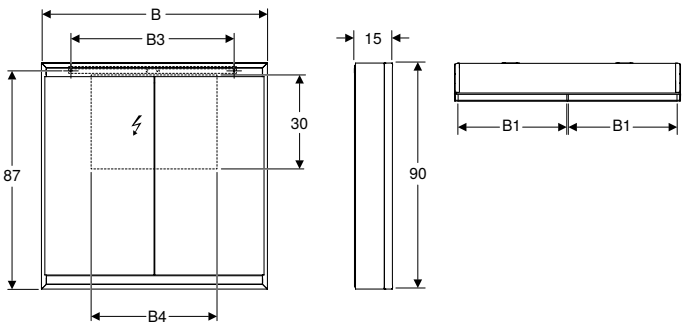

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog (max/üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 75 cm										
505.812.00.1	Alumiinium anodeeritud	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2192,67**
505.812.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2192,67**
L / laius: 90 cm										
505.813.00.1	Alumiinium anodeeritud	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2360,48**
505.813.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2360,48**
L / laius: 105 cm										
505.814.00.1	Alumiinium anodeeritud	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2563,09**
505.814.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2563,09**
L / laius: 120 cm										
505.815.00.1	Alumiinium anodeeritud	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2866,40**
505.815.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2866,40**

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 453

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 455
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 167
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, ühe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm

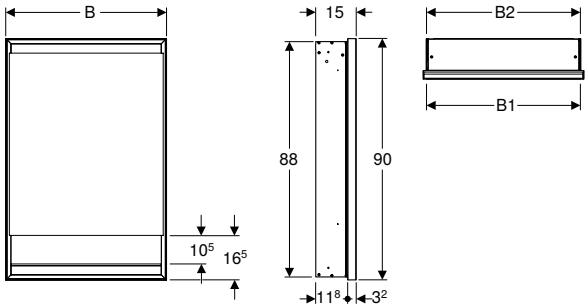

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Omadused
- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Ühe uksega
- Ukse mõlemal küljel peeglid
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tarnekomplekt
- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Uks	Valgusvoog (max/üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm														
505.820.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.821.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.820.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.821.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.820.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**2036,39**
505.821.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**2036,39**

Täiendavalt tellida
- Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm → lk 638

Kombineeritav koos
- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 453

Tarvikud
- Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav → lk 477
- Geberit magnethoidik → lk 455
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 167
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm

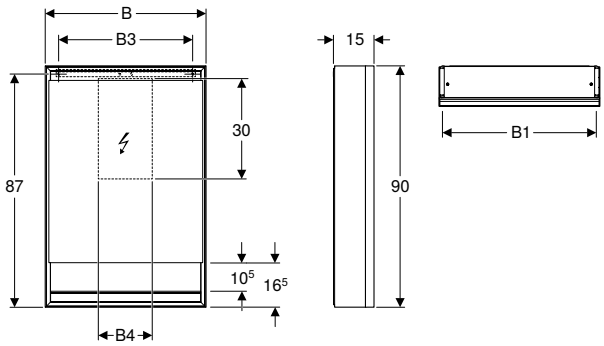

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Ühe uksega
- Ukse mõlemal küljel peeglid
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Kait-seklass	Tarbimis-võimsus [W]	Uks	Valgusvoog (max/ üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 60 cm												
505.830.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.831.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.830.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.831.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	**2057,19**

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 453

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 455
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 167
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm

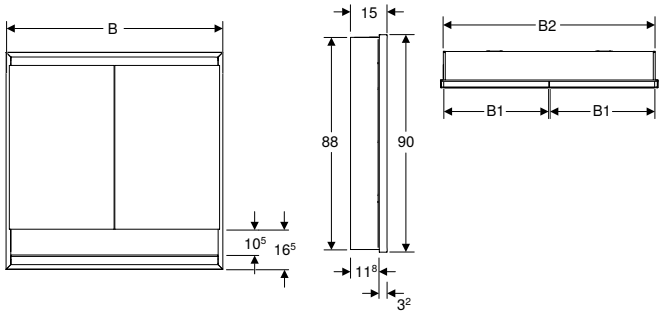

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt
- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused
- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kait-seklass	Tarbimis-võimsus [W]	Valgusvoog (max/ üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 75 cm													
505.822.00.1	Alumiinium anodeeritud	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2032,21
505.822.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2032,21
505.822.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2218,96
L / laius: 90 cm													
505.823.00.1	Alumiinium anodeeritud	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2163,55
505.823.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2163,55
505.823.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2415,58
L / laius: 105 cm													
505.824.00.1	Alumiinium anodeeritud	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2326,54
505.824.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2326,54
505.824.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2612,19
L / laius: 120 cm													
505.825.00.1	Alumiinium anodeeritud	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2589,22
505.825.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2589,22
505.825.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2949,25

Täiendavalt tellida
- Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm → lk 638

Kombineeritav koos
- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 453

Tarvikud
- Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav → lk 477
- Geberit magnethoidik → lk 455
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 167
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm





click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Kaitsek-lass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog (max/üleval/all) [lm]	EUR/St.
L / laius: 75 cm											
505.832.00.1	Alumiinium anodeeritud	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2192,67**
505.832.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2192,67**
L / laius: 90 cm											
505.833.00.1	Alumiinium anodeeritud	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2360,48**
505.833.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2360,48**
L / laius: 105 cm											
505.834.00.1	Alumiinium anodeeritud	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2563,09**
505.834.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2563,09**
L / laius: 120 cm											
505.835.00.1	Alumiinium anodeeritud	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2866,40**
505.835.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2866,40**

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 453

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 455
- Geberit suurenduspeegel → lk 454
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 167
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 476

- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kahe uksega

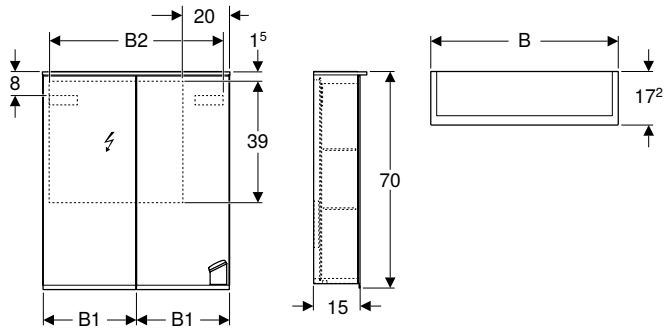

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	220–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80

Tarnekomplekt

- Peegelkapp
- 2 klaasriiulit
- Suurenduspeegel
- Magnethoidik
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Puute-sensorlüliti ülemisele valgustile
- Puute-sensorlüliti alumisele valgustile
- Orienteerumisvalgustuse saab välja lülitada
- Pistikupesa
- Välisküljed peeglitega kaetud
- Sisesein peeglitega kaetud
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Suurenduspeegel
- Magnethoidik

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
500.593.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	**948,18**
500.206.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	**1053,58**

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 455
- Geberit suurenduspeegel → lk 454

Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega

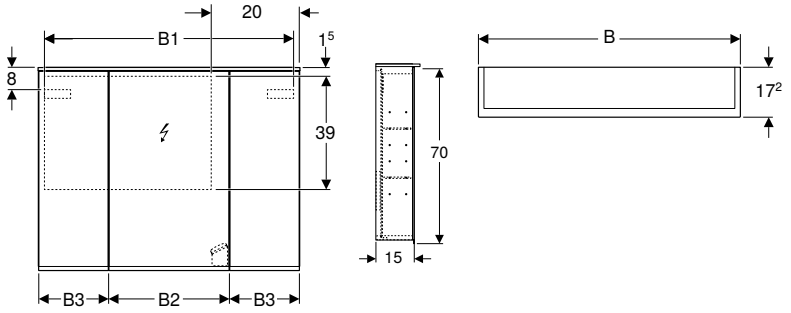

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	220–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80

Tarnekomplekt

- Peegelkapp
- 6 klaasriiulit
- Suurenduspeegel
- Magnethoidik
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Puute-sensorlüliti ülemisele valgustile
- Puute-sensorlüliti alumisele valgustile
- Orienteerumisvalgustuse saab välja lülitada
- Pistikupesa
- Välisküljed peeglitega kaetud
- Sisesein peeglitega kaetud
- Niiskuskindel
- Kolme uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Keskmise ukse piiraja paremal
- Haardesüvend avamiseks
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Magnethoidik
- Suurenduspeegel

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
500.594.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	**1143,56**
500.592.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	**1339,18**

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 455
- Geberit suurenduspeegel → lk 454

- Üks pistikupesa 90 cm peegelkapi jaoks
- Kaks pesa 120 cm peegelkapi jaoks

Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kahe uksega

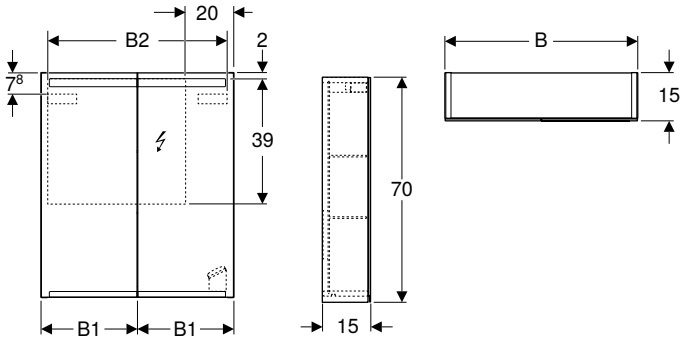

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Värviedastusindeks min	80

Tarnekomplekt
- Peegelkapp
- 2 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Puute-sensorlüliti ülemisele valgustile
- Puute-sensorlüliti alumisele valgustile
- Orienteerumisvalgustuse saab välja lülitada
- Pistikupesa
- Välisküljed peeglitega kaetud
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Haardesüvend avamiseks

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
500.582.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	**733,02**
500.205.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	**814,14**
500.583.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	**830,87**

Tarvikud
- Geberit magnethoidik → lk 455
- Geberit suurenduspeegel → lk 454

Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kolme uksega

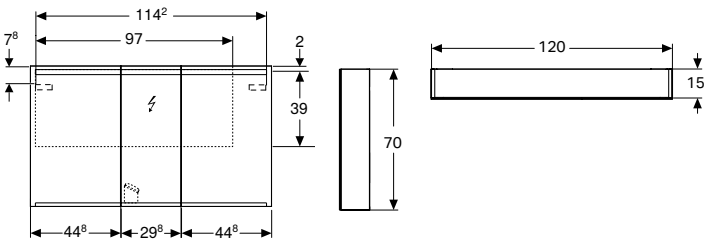

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80

Tarnekomplekt
- Peegelkapp
- 4 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Puute-sensorlüliti ülemisele valgustile
- Puute-sensorlüliti alumisele valgustile
- Orienteerumisvalgustuse saab välja lülitada
- Pistikupesa
- Välisküljed peeglitega kaetud
- Niiskuskindel
- Kolme uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Keskmise ukse piiraja paremal
- Haardesüvend avamiseks
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
500.207.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	120	70	15	I	20,45	1995	**1021,63**

Tarvikud
- Geberit magnethoidik → lk 455
- Geberit suurenduspeegel → lk 454

Geberit Option Basic peegelkapp valgustuse ja kahe uksega

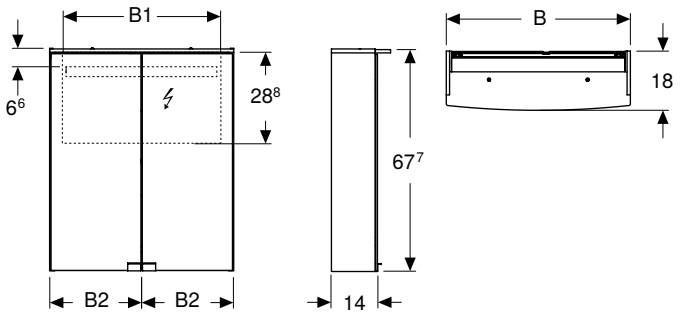

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80

Tarnekomplekt

- Peegelkapp
- 2 klaasriiulit
- Käepide, läikivkroomitud
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- LED-valgustus
- Lüliti mehaaniline
- Pistikupesa paigaldatud vasaku või parema poole alumisele küljele
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Orienteerumisvalgusega lüliti

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
500.257.00.1	Korpus: matt valge / melamiinkattega Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	**542,77**
500.258.00.1	Korpus: matt valge / melamiinkattega Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	**558,71**
500.273.00.1	Korpus: matt valge / melamiinkattega Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	**574,68**

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 455
- Geberit suurenduspeegel → lk 454

Integreeritud valgustuseta

Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja kahe klaasriiuliga

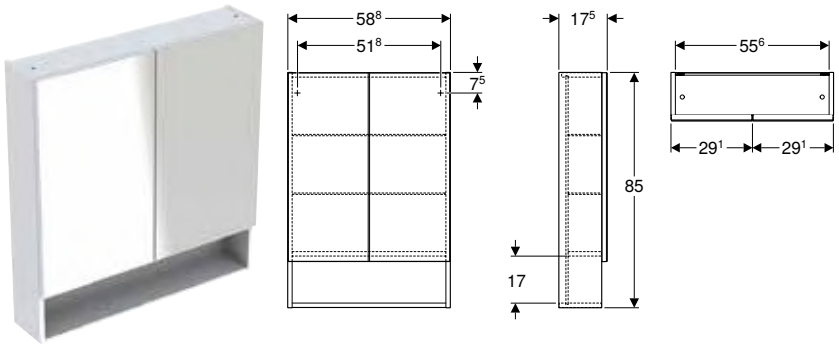

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- 2 klaasriiulit
- Peegelkapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe uksega
- Uksed väljast peeglitega kaetud
- Uks sujuvalt sulguv
- Avatud hoiustamispinnaga
- Kahe ümberpaigutatava klaasriiuliga
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	Pistikupesade arv	EUR/St.
L / laius: 58,8 cm					
501.264.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	85	17,5	0	**284,46**
501.265.00.1 *	laava / värvitud matt	85	17,5	0	**284,46**
501.266.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	85	17,5	0	**269,49**
501.267.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	85	17,5	0	**269,49**

*** Tellimuspõhine tootmine**

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, üks uks → lk 354
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks ust → lk 355
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit → lk 356
- Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit → lk 357
- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 412
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 417

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 439

Geberit Selnova Square peegelkapp kahe ukse ja nelja klaasriiuliga

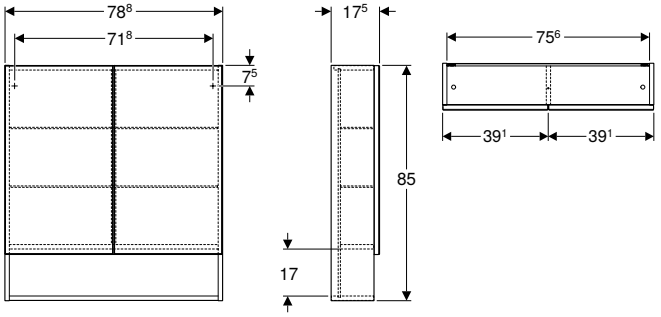

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt
- 4 klaasriiulit
- Peegelkapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe uksega
- Uksed väljast peeglitega kaetud
- Uks sujuvalt sulguv
- Avatud hoiustamispinnaga
- Nelja ümberpaigutatava klaasriiuliga
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pistikupesade arv	EUR/St.
501.268.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	78,8	85	17,5	0	344,33
501.269.00.1 *	laava / värvitud matt	78,8	85	17,5	0	344,33
501.270.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	78,8	85	17,5	0	329,37
501.271.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	78,8	85	17,5	0	329,37

*** Tellimuspõhine tootmine**

Tarvikud

Valguselemendid

Geberit valgusti peegelkapile

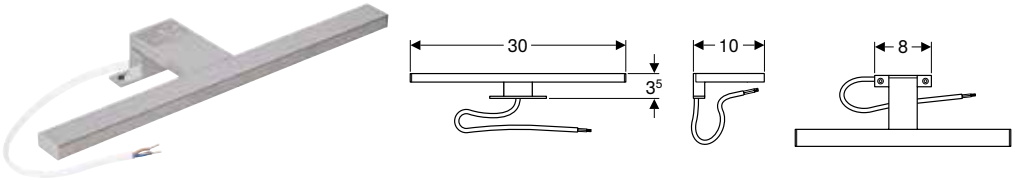

click & scan

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Nimipinge	220–240 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
Valguse värvus	4000 K

Tarnekomplekt
- Valgusti
- Harukarp

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
501.280.00.1	Kroomoptika	II	6	61,98

Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile



click & scan

Kasutusotstarbed
- DALI-signaali edastamiseks osalejate vahel

Tehniline info

Nimipinge	220–240 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz

Tootenr	EUR/St.
502.829.00.1	72,87

Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks

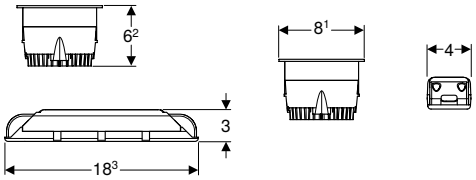

click & scan

Tehniline info

Nimipinge	220–240 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Eluaegne LED-valgustus	70000 h
Valguse värvus	2700–6500 K
Kiirgusnurk	80°

Tarnekomplekt
- LED laevalgusti
- Võrgualaldi

Omadused
- Eelkonfigureeritud ComfortLight funktsioonidele

Tootenr	Värv / pealispind	Tarbimisvõimsus [W]	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
502.925.01.1	valge	11,4	1250	270,38

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 167

Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga





click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit iCon, Acanto ja ONE valamu aluskappidele kombinatsioonis ComfortLightiga Geberit ONE peegelkappidega

Tehniline info

Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused
- Võrguühendus Geberit ONE peegelkappidega DALI siini abil
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Kaudne valgustus
- LED-valgustus
- Pistikupesaga ülemises sahtlis
- Juhtme ühendusklemmid, 1,5 mm²

Tarnekomplekt
- Pistikupesa element
- Valgusriba
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	L [cm]	L1 [cm]	Pistikupesa	Valamu aluskappidele, mille laius on [cm]	EUR/St.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	436,30
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	453,09
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	469,87

Täiendavalt tellida
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 167

Kombineeritav koos
- Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 461
- Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, ühe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 465
- Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 462
- Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 463
- Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 464
- Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 466
- Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 467
- Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 468

- ComfortLighti mooduliga Geberiti pistikupesa elemendi paigaldamise eelduseks on olemasolev elektriühendus valamu aluskapi taga.

Täiendavad tarvikud

Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ebapuhaste plaadiservade kinnikatmiseks

Omadused
- Katte laius 14 mm

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
L / laius: 60 cm		
505.841.00.1	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	142,96
505.841.00.2	Alumiinium anodeeritud	142,96
505.841.00.3	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	142,96
L / laius: 75 cm		
505.842.00.1	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	153,04
505.842.00.2	Alumiinium anodeeritud	153,04
505.842.00.3	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	153,04
L / laius: 90 cm		
505.843.00.1	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	166,48
505.843.00.2	Alumiinium anodeeritud	166,48
505.843.00.3	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	166,48
L / laius: 105 cm		
505.844.00.1	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	183,26
505.844.00.2	Alumiinium anodeeritud	183,26
505.844.00.3	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	183,26
L / laius: 120 cm		
505.845.00.1	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	200,04
505.845.00.2	Alumiinium anodeeritud	200,04
505.845.00.3	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	200,04

Geberit magnethoidik



click & scan

Omadused
- Kleebitav

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
510010000	10	2	0,5	42,01

Geberit suurenduspeegel

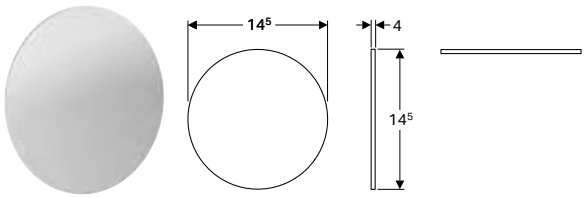

click & scan

Omadused
- Kolmekordse suurendusega
- Kleebitav

Tootenr	EUR/St.
510100000	43,99

Pistikupesad

Geberit pistikupesa element

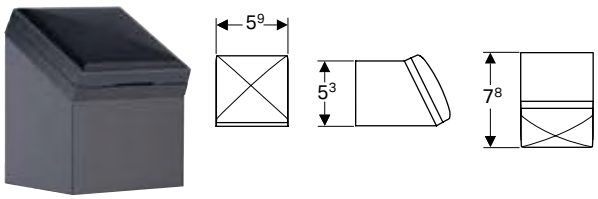

click & scan

Kasutusotstarbed
- Montaažiks valamu aluskappidesse või kõrgkappidesse

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz

Tarnekomplekt
- Pistikupesa element
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Pistiku tüüp	EUR/St.
501020000	antratsiit	CEE 7/16	82,09

Valamusegistid

Valamusegistid 482

Sortimendi ülevaade – Geberit pinnapealsed segistid valamutele 483
Sortimendi ülevaade – Geberit seinapealsed segistid valamutele 485
Paigaldus valamule, võrgutoide 486
Paigaldus valamule, patareitoide 490
Seinale paigaldus, võrgutoide 494
Seinale paigaldus, patareitoide 498
Seinale paigaldus, kahe käepidemega segisti 502

Tarvikud 503

Valamusegistitele 503

Valamusegistid

Sortimendi ülevaade – Geberit pinnapealsed segistid valamutele

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2024

Teostus			Piave			Piave			
									
			läikivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras	läikivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras	
Akutoide	Külm vesi / seguvesi, segistita		116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1	
	Külm ja soe vesi, segistiga		116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1	
	Külm ja soe vesi, termostaatsegistiga		116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1	
Võrgutoide	Külm vesi / seguvesi, segistita		116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1	
	Külm ja soe vesi, segistiga		116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1	
	Külm ja soe vesi, termostaatsegistiga		116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1	
Toorehitus-installatsioonile lisaks tellida - valige üks suvand									
Installatsioon Duofix	111.551.00.2 Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsioonib-oksiga					✓	✓	✓	
Märgehitus	116.130.00.1 Geberit paigaldus-komplekt Piave ja Brenta valamuse-gistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga					✓	✓	✓	
Täiendavalt tellida - nõutav olenevalt valitud toorehitusinstallatsiooni suvandist									
Katteplaadid	116.425.11.1 Geberit katteplaat varjatud funktsioonib-oksile					✓	✓	✓	

✓ Ühilduv

	Brenta					
						
	läikivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras	läikivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓

Sortimendi ülevaade – Geberit seinapealsed segistid valamutele

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2024

Teostus			Piave			Piave			Brenta		
			Pikkus 17 cm			Pikkus 22 cm			Pikkus 17 cm		
			läikivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras	läikivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras	läikivkroomitud	must matt	
Akutoide	Külm vesi / seguvesi, segistita		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	116.273.21.1	116.273.14.1	
	Külm ja soe vesi, segistiga		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	116.274.21.1	116.274.14.1	
	Külm ja soe vesi, termostaatsegistiga		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	116.278.21.1	116.278.14.1	
Võrgutoide	Külm vesi / seguvesi, segistita		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	116.271.21.1	116.271.14.1	
	Külm ja soe vesi, segistiga		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	116.272.21.1	116.272.14.1	
	Külm ja soe vesi, termostaatsegistiga		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	116.277.21.1	116.277.14.1	
Kahe käepidemega segisti	Külm ja soe vesi, segistiga										
Toorehitus-installatsioonile lisaks tellida - valige üks suvand											
Installatsioon Duofix	111.558.00.2 Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.1 Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinasegisti peidetud funktsiooniboksiga										
	111.069.00.2 Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga										
Täiendavalt tellida - nõutav olenevalt valitud toorehitusinstallatsiooni suvandist											
Katteplaadid	116.425.11.1 Geberit katteplaat varjatud funktsiooniboksile		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Ühilduv

Brenta		Brenta			Geberit ONE ümar disain		Geberit ONE ümar disain		Geberit ONE nurgeline disain		Geberit ONE nurgeline disain	
												
Pikkus 17 cm		**Pikkus 22 cm**			**Pikkus 16 cm**		**Pikkus 20 cm**		**Pikkus 18 cm**		**Pikkus 22 cm**	
	Välimus roostevaba teras	läikivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras	läikivkroomitud	must matt	läikivkroomitud	must matt	läikivkroomitud	must matt	läikivkroomitud	must matt
	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
					116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓								
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Paigaldus valamule, võrgutoide

Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, seinapealse funktsiooniboksiga

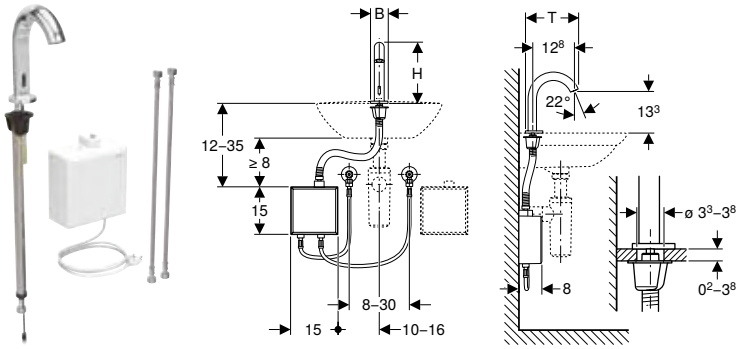

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Kaabli pikkus	1 m
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Pindpaigaldatud funktsiooniboks juhtelektroonika, talitlusüksuse ja toiteplokiga
- Võrktugevdusega voolikud 3/8"
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimis-võimsus [W]	Pistiku tüüp	EUR/St.
116.161.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**972,25**
116.161.21.1	läikivkroomitud	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**749,54**
116.161.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1045,59**
116.162.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1004,54**
116.162.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**785,23**
116.162.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1077,88**
116.167.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1120,20**
116.167.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**795,05**
116.167.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1193,54**

Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

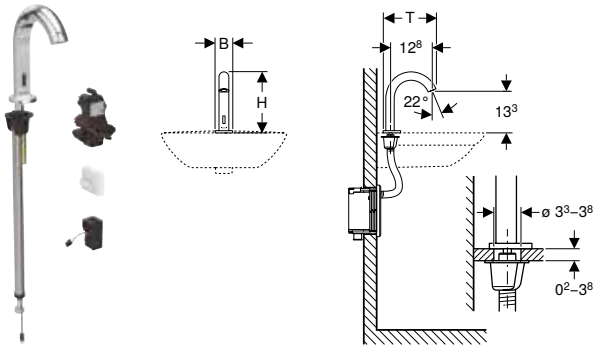

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline põrandapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Paigaldamiseks Geberit paigalduskomplektidesse elektroonilistele valamusegistitele, paigaldus valamule, krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Võrgualaldi
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsiooniboksiga → lk 604
- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul peidetud funktsiooniboksiga → lk 605
- Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga → lk 504

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.181.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	**809,37**
116.181.21.1	läikivkroomitud	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	**569,68**
116.181.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	**882,71**
116.182.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	**825,50**
116.182.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	**587,55**
116.182.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	**898,84**
116.187.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	**941,19**
116.187.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	**647,83**
116.187.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	**1014,52**

Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule või paigalduskomplektid Geberit valamusegisti juurde
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, seinapealse funktsiooniboksiga

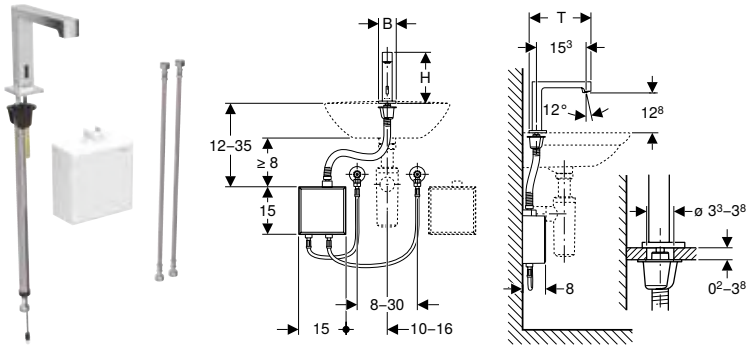

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Kaabli pikkus	1 m
Tööröhk	0,5–10 bar
Soovitatav tööröhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav tööröhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Pindpaigaldatud funktsiooniboks juhtelektroonika, talitlusüksuse ja toiteplokiga
- Võrktugevdusega voolikud 3/8"
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimis-võimsus [W]	Pistiku tüüp	EUR/St.
116.171.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**972,25**
116.171.21.1	läikivkroomitud	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**749,54**
116.171.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1045,59**
116.172.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1004,54**
116.172.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**785,23**
116.172.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1077,88**
116.177.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1120,20**
116.177.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**826,86**
116.177.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1193,54**

Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

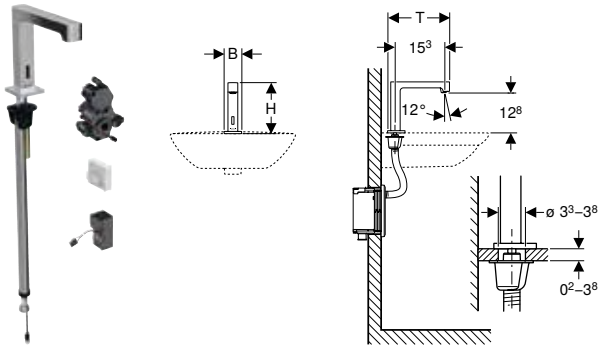

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline põrandapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Paigaldamiseks Geberit paigalduskomplektidesse elektroonilistele valamusegistitele, paigaldus valamule, krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Võrgualaldi
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsiooniboksiga → lk 604
- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul peidetud funktsiooniboksiga → lk 605
- Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga → lk 504

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.191.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	**809,37**
116.191.21.1	läikivkroomitud	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	**569,68**
116.191.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	**882,71**
116.192.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	**825,50**
116.192.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	**587,55**
116.192.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	**898,84**
116.197.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	**941,19**
116.197.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	**647,83**
116.197.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	**1014,52**

Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule või paigalduskomplektid Geberit valamusegisti juurde
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Paigaldus valamule, patareitoide

Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, seinapealse funktsiooniboksiga

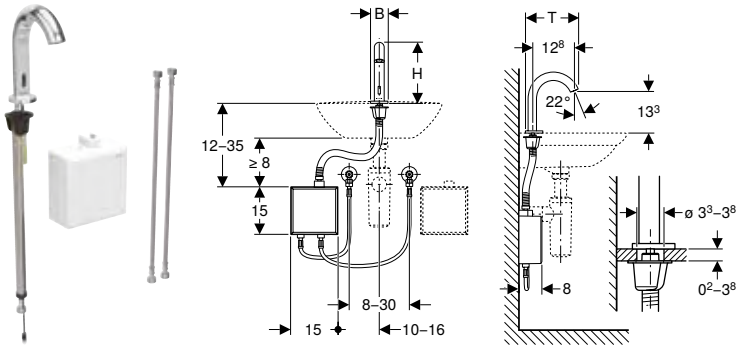

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Pindpaigaldatud funktsiooniboks juhtelektroonika, talitlusüksuse ja akulaekaga
- Võrktugevdusega voolikud 3/8"
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.163.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	972,25
116.163.21.1	läikivkroomitud	Segistita	5,5	19,3	16,7	749,54
116.163.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	1045,59
116.164.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	1004,54
116.164.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	5,5	19,3	16,7	785,23
116.164.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	1077,88
116.168.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	1120,20
116.168.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	826,86
116.168.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	1193,54

Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

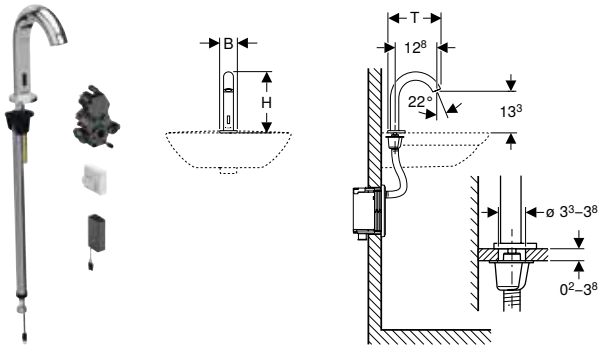

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline põrandapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Paigaldamiseks Geberit paigalduskomplektidesse elektroonilistele valamusegistitele, paigaldus valamule, krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule või paigalduskomplektid Geberit valamusegisti juurde
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsiooniboksiga → lk 604
- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul peidetud funktsiooniboksiga → lk 605
- Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga → lk 504

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.183.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	**809,37**
116.183.21.1	läikivkroomitud	Segistita	5,5	19,3	16,7	**569,68**
116.183.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	**882,71**
116.184.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	**825,50**
116.184.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	5,5	19,3	16,7	**587,55**
116.184.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	**898,84**
116.188.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	**941,19**
116.188.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	**647,83**
116.188.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	**1014,52**

Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, seinapealse funktsiooniboksiga

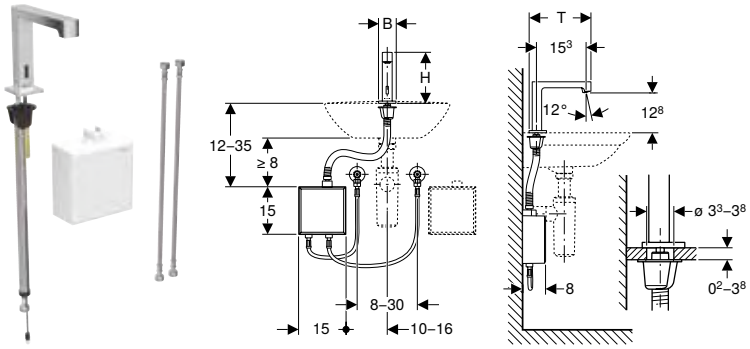

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Pindpaigaldatud funktsiooniboks juhtelektroonika, talitlusüksuse ja akulaekaga
- Võrktugevdusega voolikud 3/8"
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.173.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	**972,25**
116.173.21.1	läikivkroomitud	Segistita	5,5	16,1	19,5	**749,54**
116.173.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	**1045,59**
116.174.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	**1004,54**
116.174.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	5,5	16,1	19,5	**785,23**
116.174.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	**1077,88**
116.178.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	**1120,20**
116.178.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	**826,86**
116.178.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	**1193,54**

Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

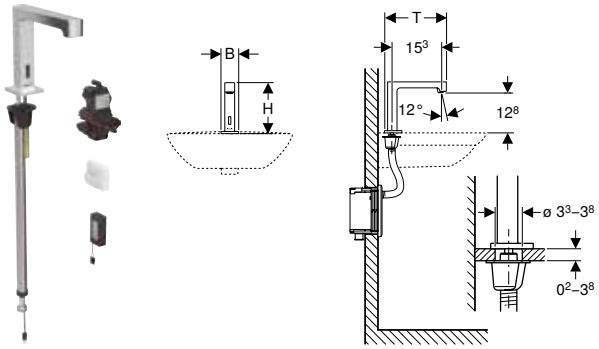

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline põrandapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Paigaldamiseks Geberit paigalduskomplektidesse elektroonilistele valamusegistitele, paigaldus valamule, krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule või paigalduskomplektid Geberit valamusegisti juurde
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsiooniboksiga → lk 604
- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul peidetud funktsiooniboksiga → lk 605
- Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga → lk 504

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.193.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	**809,37**
116.193.21.1	läikivkroomitud	Segistita	5,5	16,1	19,5	**569,68**
116.193.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	**882,71**
116.194.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	**825,50**
116.194.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	5,5	16,1	19,5	**587,55**
116.194.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	**898,84**
116.198.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	**941,19**
116.198.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	**647,83**
116.198.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	**1014,52**

Seinale paigaldus, võrgutoide

Geberit Piave valamusegisti seinale paigaldus, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

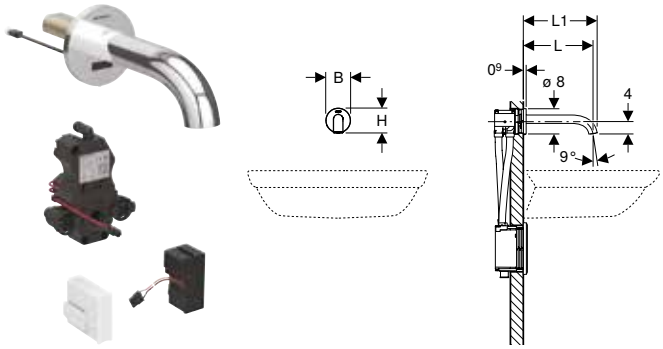

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline seinapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".
- Laudise paksustele 10–50 mm

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Infrapunasensor ühenduskaabliga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Võrgualaldi
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.261.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,3	8	8	0,1	**874,01**
116.261.21.1	läikivkroomitud	Segistita	17	18,3	8	8	0,1	**641,09**
116.261.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,3	8	8	0,1	**947,35**
116.262.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,3	8	8	0,1	**890,16**
116.262.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	17	18,3	8	8	0,1	**658,94**
116.262.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,3	8	8	0,1	**963,50**
116.267.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	0,1	**1005,84**
116.267.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	0,1	**712,48**
116.267.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	0,1	**1079,18**

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.281.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,3	8	8	0,1	**906,35**
116.281.21.1	läikivkroomitud	Segistita	22	23,3	8	8	0,1	**676,81**
116.281.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,3	8	8	0,1	**979,68**
116.282.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,3	8	8	0,1	**922,48**
116.282.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	22	23,3	8	8	0,1	**694,62**
116.282.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,3	8	8	0,1	**995,82**
116.287.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	0,1	**1038,16**
116.287.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	0,1	**744,78**
116.287.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	0,1	**1111,50**

Täiendavalt tellida
- Geberit element valamule
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos
- Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 610

Geberit Brenta valamusegisti seinale paigaldus, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

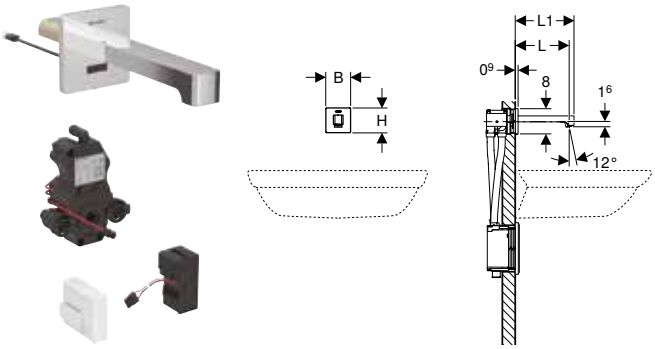

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline seinapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".
- Laudise paksustele 10–50 mm

Tehniline info

Kaitseliik	IPX4
Nimipinge	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Infrapunasensor ühenduskaabliga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Võrgualaldi
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.271.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,6	8	8	0,1	**874,01**
116.271.21.1	läikivkroomitud	Segistita	17	18,6	8	8	0,1	**641,09**
116.271.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,6	8	8	0,1	**947,35**
116.272.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,6	8	8	0,1	**890,16**
116.272.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	17	18,6	8	8	0,1	**658,94**
116.272.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,6	8	8	0,1	**963,50**
116.277.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	0,1	**1005,84**
116.277.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	0,1	**712,48**
116.277.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	0,1	**1079,18**
116.291.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,6	8	8	0,1	**906,35**
116.291.21.1	läikivkroomitud	Segistita	22	23,6	8	8	0,1	**676,81**
116.291.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,6	8	8	0,1	**979,68**
116.292.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,6	8	8	0,1	**922,48**

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Tarbimisvõimsus [W]	EUR/St.
116.292.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	22	23,6	8	8	0,1	**694,62**
116.292.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,6	8	8	0,1	**995,82**
116.297.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	0,1	**1038,16**
116.297.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	0,1	**744,78**
116.297.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	0,1	**1111,50**

Täiendavalt tellida
- Geberit element valamule
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos
- Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 610

Seinale paigaldus, patareitoide

Geberit Piave valamusegisti seinale paigaldus, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

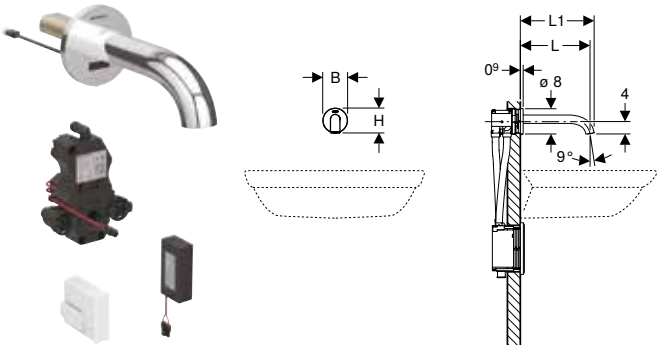

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline seinapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".
- Laudise paksustele 10–50 mm

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Infrapunasensor ühenduskaabliga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
116.263.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,3	8	8	**874,01**
116.263.21.1	läikivkroomitud	Segistita	17	18,3	8	8	**641,09**
116.263.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,3	8	8	**947,35**
116.264.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,3	8	8	**890,16**
116.264.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	17	18,3	8	8	**658,94**
116.264.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,3	8	8	**963,50**
116.268.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	**1005,84**

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
116.268.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	**712,48**
116.268.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	**1079,18**
116.283.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,3	8	8	**906,35**
116.283.21.1	läikivkroomitud	Segistita	22	23,3	8	8	**676,81**
116.283.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,3	8	8	**979,68**
116.284.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,3	8	8	**922,48**
116.284.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	22	23,3	8	8	**694,62**
116.284.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,3	8	8	**995,82**
116.288.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	**1038,16**
116.288.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	**744,78**
116.288.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	**1111,50**

Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 610

Geberit Brenta valamusegisti seinale paigaldus, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

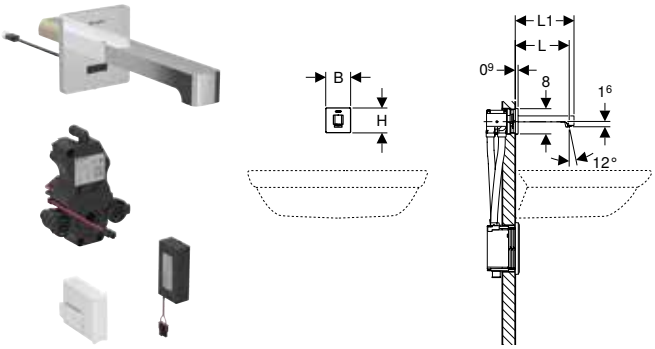

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline seinapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Mudel ilma segistita, mis sobib kombineerimiseks läbivoolkuumutiga, vt tehnilist andmelehte "Läbivoolkuumutiga valamusegistid".
- Laudise paksustele 10–50 mm

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseliik	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Infrapunasensor ühenduskaabliga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1.,5 V
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
116.273.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,6	8	8	**874,01**
116.273.21.1	läikivkroomitud	Segistita	17	18,6	8	8	**641,09**
116.273.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,6	8	8	**947,35**
116.274.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,6	8	8	**890,16**
116.274.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	17	18,6	8	8	**658,94**
116.274.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,6	8	8	**963,50**
116.278.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	**1005,84**
116.278.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	**712,48**
116.278.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	**1079,18**
116.293.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,6	8	8	**906,35**

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
116.293.21.1	läikivkroomitud	Segistita	22	23,6	8	8	**676,81**
116.293.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,6	8	8	**979,68**
116.294.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,6	8	8	**922,48**
116.294.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	22	23,6	8	8	**694,62**
116.294.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,6	8	8	**995,82**
116.298.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	**1038,16**
116.298.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	**744,78**
116.298.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	**1111,50**

Täiendavalt tellida
- Geberit element valamule
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos
- Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 610

Seinale paigaldus, kahe käepidemega segisti

Geberit ONE valamusegisti, ümmargune disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga





click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Paigaldamiseks Geberit ONE seinasegisti installatsioonielementidesse, peidetud funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks
- Laudise paksustele 10–60 mm

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Kahe käepidemega segisti
- Vasakpoolne käepide temperatuuri seadistamiseks, parempoolne käepide mahuvoolu seadistamiseks
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Ühendusvoolikute pikkus 105,5 cm

Tehniline info

Töörõhk	0,5–10 bar
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Materjal	Messing / tsinksurvevalu

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Ventiiliplokk koos ühendusvoolikutega
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
116.462.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	16,5	20,4	4,7	**951,94**
116.462.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	16,5	20,4	4,7	**678,35**
116.464.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	20,5	20,4	47	**1015,55**
116.464.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	20,5	20,4	4,7	**743,86**

Täiendavalt tellida

- Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinasegisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 611

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinasegisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 611
- Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 612

Geberit ONE valamusegisti, nurgeline disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga







click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Paigaldamiseks Geberit ONE seinasegisti installatsioonielementidesse, peidetud funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks
- Laudise paksustele 10–60 mm

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Kahe käepidemega segisti
- Vasakpoolne käepide temperatuuri seadistamiseks, parempoolne käepide mahuvoolu seadistamiseks
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Ühendusvoolikute pikkus 105,5 cm

Tehniline info

Töörõhk	0,5–10 bar
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Materjal	Messing / tsinksurvevalu

Tarnekomplekt
- Valamusegisti
- Ventiiliplokk koos ühendusvoolikutega
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	EUR/St.
116.463.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	18	**951,94**
116.463.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	18	**678,35**
116.465.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	**1015,55**
116.465.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	22	**743,86**

Täiendavalt tellida
- Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinasegisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 611

Kombineeritav koos
- Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinasegisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 611
- Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 612

Tarvikud

Valamusegistitele

Geberit katteplaat varjatud funktsiooniboksile

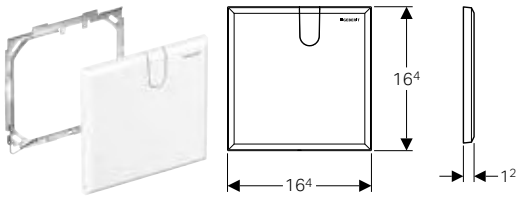

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit varjatud funktsioonboksiga valamusegistite teenindusava kinnikatmiseks
- Geberit Gateway paigalduskarbi teenindusava katmiseks

Tehniline info

Materjal	Plast

Tarnekomplekt
- Katteplaat
- Kinnitusraam
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.425.11.1	alpivalge	16,4	16,4	1,2	**54,90**

Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga

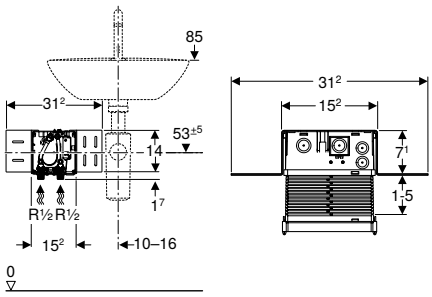

click & scan

Kasutusotstarbed
- Piave ja Brenta valamusegistitele, paigaldus valamule, varjatud funktsioonikarbi jaoks

Omadused
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Veeühendus varjatud korpusel, all
- Sulgurüksused varjatud korpusesse integreeritud
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses

Tarnekomplekt
- Kaitseelement kaanega, varjatud korpusele

Tootenr	EUR/St.
116.130.00.1	214,15

Kombineeritav koos
- Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 487
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 489
- Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 491
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 493

Tarvikud
- Geberit katteplaat varjatud funktsiooniboksile → lk 503

Seadmeühendused pesukoha, köögivalamute, seadmete ja koristajavalamute jaoks

Äravooluühendused valamu jaoks 508

Torupõlvsifoonid 508
Torupõlvsifoonid, ruumisäästumudel 509
Torusifoonid valamule 509
Torusifoonid valamule, ruumisäästumudel 512
Varjatud sifoonid 516
Valamuühendused 517
Katted 518
Tihendid 518

Äravooluühendused köögivalamutele 519

Torupõlvsifoonid 519
Tarvikud 520

Äravooluühendused seadmetele 521

Torupõlvsifoonid 521
Varjatud sifoonid 521
Pindpaigaldatud sifoonid 523
Ühendused 523

Äravooluühendused koristajavalamule 524

Sifoonid 524
Ühenduspõlved 525

Äravooluühendused valamu jaoks

Torupõlvsifoonid

Geberit torupõlvsifoon valamule ja bideele, äraviik horisontaalne

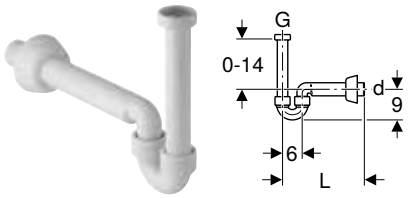

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele
- Bideedele

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Tarnekomplekt
- Sisestusotsakud äärikmutriga
- Ühenduspõlv
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.108.11.1	alpivalge	40	1 1/4	0–14	16,00
151.108.21.1	läikivkroomitud	40	1 1/4	0–14	46,07
151.113.11.1	alpivalge	32	1 1/4	0–14	15,74

Geberit torupõlvsifoon valamule ja bideele, äraviik horisontaalne

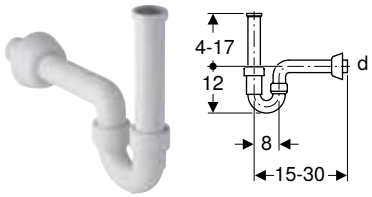

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele
- Bideedele

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PP

Tarnekomplekt
- Ühendustoru, sisekeermega
- Ühenduspõlv
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.100.11.1	alpivalge	40	1 1/4	4–17	12,66

Geberit torupõlvsifoon valamule, mansetiga, äraviik horisontaalne

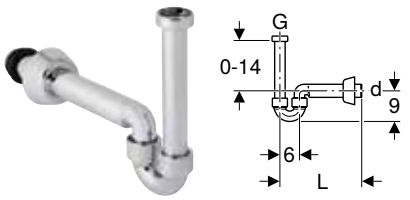

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele
- Ühendamiseks bideede külge

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Kroomitud
- Äraviik horisontaalne

Tehniline info

Materjal	ABS

Tarnekomplekt
- Tihendid
- Ühenduspõlv
- Ühenduspõlv äärikmutriga
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.105.21.1	läikivkroomitud	40	1 1/4	0–14	43,43

Torupõlvsifoonid, ruumisäästumudel

Geberit torupõlvsifoon valamule, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne

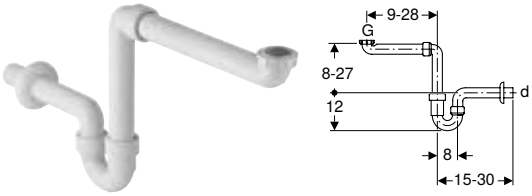

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamute ruumisäästlikuks ühendamiseks vannitoamööblisse

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PP

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ruumisäästmise mudel
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Tihend
- Ühenduspõlv
- Ühenduspõlv äärikmutriga
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	EUR/St.
151.107.11.1	alpivalge	40	1 1/2	1 1/4	8–27	22,42

Torusifoonid valamule

Geberit valamu äravool, ventiiliroseti ja mansetiga, äraviik vertikaalne, teleskooptoru

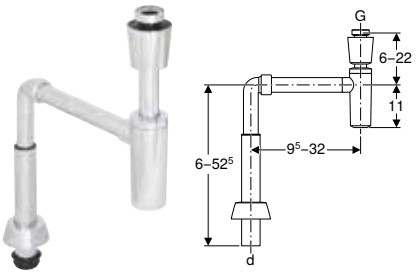

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	ABS

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äravool alla
- Äraviik vertikaalne

Tarnekomplekt
- Ventiilirosett
- Ühenduspõlv
- Ühenduspõlv rosetiga
- Sisestusotsakud äärikmutriga
- Sifoon
- Mansett EPDM-st

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.029.21.1	läikivkroomitud	40	1 1/4	6–22	107,93

Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule

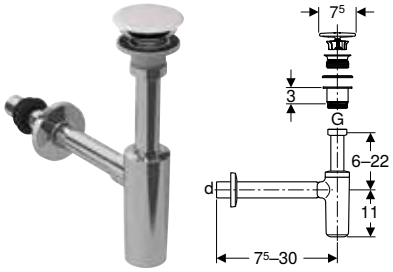

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele
- Puuravaga ø 46 mm valamute ühendamiseks
- Valamutele materjali paksusega 15–20 mm äravooluventiili piirkonnas

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Tihend
- Mansett EPDM-st
- Ventiilikate keraamikast
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
151.019.01.1	valge / läikivkroomitud	32 / 40	7,5–30	6–22	134,69

- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8–15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).

Geberit valamu äravool sifooniga, ventiilikate ja mansett, äraviik horisontaalne



click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele
- Puuravaga ø 46 mm valamute ühendamiseks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Mansett EPDM-st
- Seinarosett
- Ventiilikate
- Äravooluventiil
- Tihend
- Kruvi

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
151.020.21.1	läikivkroomitud	32	7,5–30	6–22	85,17

Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne

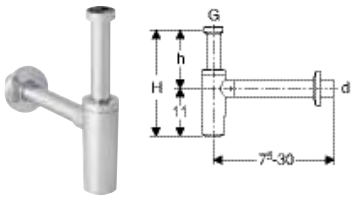

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	ABS

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.034.14.1	must matt	32	1 1/4	6–22	**63,95**
151.034.21.1	läikivkroomitud	32	1 1/4	6–22	**54,18**
151.035.14.1	must matt	40	1 1/4	6–22	**63,95**
151.035.21.1	läikivkroomitud	40	1 1/4	6–22	**54,18**

Geberit valamu äravool, ventiilirosetiga, äraviik horisontaalne

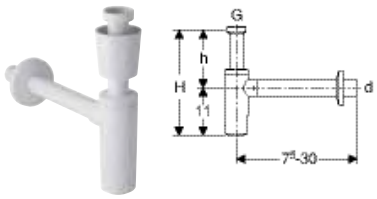

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamutele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	PP

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Ventiilirosett
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.034.11.1	alpivalge	32	1 1/4	6–22	**31,69**
151.035.11.1	alpivalge	40	1 1/4	6–22	**31,69**

Torusifoonid valamule, ruumisäästumudel

Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne



click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamute ruumisäästlikuks ühendamiseks vannitoamööblisse

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	PP

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ruumisäästmise mudel
- Puhastamiseks ligipääsetav
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Tihendid
- Ühenduspõlv äärikmutriga

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	G [“]	h [cm]	EUR/St.
151.116.11.1	alpivalge	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	54,05
151.117.11.1	alpivalge	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	53,33

Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, vaba äravooluga ja ventiili kattega



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 15–20 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Pikkus valamule kohandatav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Ventiilikate
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.084.21.1	läikivkroomitud	32	15–20	11,2	7–27,2	89,25

- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8–15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).

Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega

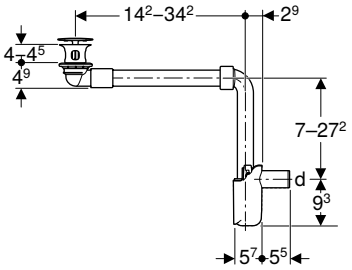

click & scan

Kasutusotstarbed
- Ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 40–45 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Pikkus valamule kohandatav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Ventiilikate
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.091.21.1	läikivkroomitud	32	40–45	11,2	7–27,2	89,25

Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne

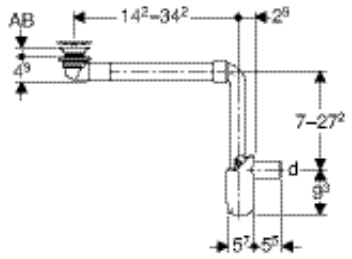

click & scan

Kasutusotstarbed
- Ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 15–20 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Pikkus valamule kohandatav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Ventiilikate keraamikast
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.089.01.1	valge	32	15–20	11,2	7–27,2	156,38

- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8–15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).

Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ülevooluga valamutele
- Valamutele materjali paksusega 40–45 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Pikkus valamule kohandatav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Välised ventiilkorgid
- Rakendushoob
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.072.21.1	läikivkroomitud	32	11,2	7–27,2	108,17

Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ülevooluga valamutele
- Valamutele materjali paksusega 40–45 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Rakendamine välise ventiilkorgi kaudu
- Pikkus valamule kohandatav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Välised ventiilkorgid
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.073.21.1	läikivkroomitud	32	11,2	7–27,2	113,58

Geberit Clou valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 15–20 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Rakendushoob
- Mansett EPDM-st
- Kork
- Torusifoon
- Ventiilikate
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.049.21.1	läikivkroomitud	32	11,2	7–27,2	**137,93**

- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8–15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).

Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 15–20 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad
- Integreeritud juuksesõelaga

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Rakendushoob
- Mansett EPDM-st
- Kork
- Torusifoon
- Ventiilikate keraamikast
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
152.051.01.1	valge	32	0,6	14,2–34,2	14	184,95

- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8–15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).

Varjatud sifoonid

Geberit komplekt varjatud sifoon valamule, äraviik horisontaalne

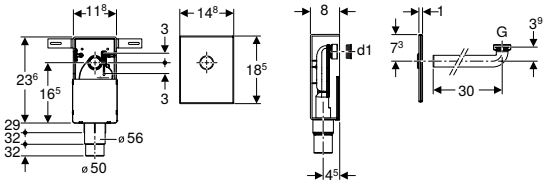

click & scan

Kasutusotstarbed
- Tervishoiuasutustele
- Varjatud paigaldamiseks
- Massiivehitusele
- Sobib barjäärita ehituseks
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Varjatud sifoon valmismontaaži puhul reguleeritava kõrgusega ± 3 cm

Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv ø 32 mm
- Katteplaat
- Seinasisene kast
- Varjatud sifoon
- Tihendid
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	EUR/St.
151.120.11.1	alpivalge	50–56	1 1/4	32	86,61
151.120.21.1	läikivkroomitud	50–56	1 1/4	32	109,21
151.121.00.1	Roostevaba teras harjatud	50–56	1 1/4	32	153,93

Valamuühendused

Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Omadused
- Ventiilikate plastist, kroomitud
- Paigaldatud sõelaga

Tehniline info

Materjal	Messing kroomitud

Tarnekomplekt
- Sõel
- Tihendid

Tootenr	Värv / pealispind	G [″]	L [cm]	EUR/St.
152.050.14.1	must matt	1 1/4	5	103,24
152.050.21.1	läikivkroomitud	1 1/4	5	105,30
152.080.14.1	must matt	1 1/4	8	116,84
152.080.21.1	läikivkroomitud	1 1/4	8	119,18

Geberit Clou valamuühendus hoobrakendusega

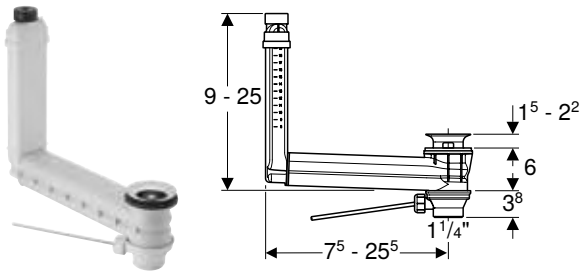

click & scan

Kasutusotstarbed
- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad

Tehniline info

Materjal	Plast

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Rakendushoob
- Kork
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G [″]	EUR/St.
152.018.00.1	Äravooluventiil: Roostevaba teras poleeritud	32	1 1/4	88,83

Täiendavalt tellida
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 518

Katted

Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamuühendused vaba väljastusega
- Clou valamuühendustele

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	Materjal	EUR/St.
241.993.11.1	alpivalge	6,4	Plast	26,59
241.993.46.1	mattkroomitud	6,4	Plast	35,49

Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile

click & scan

Kasutusotstarbed
- Valamuühendused vaba väljastusega
- Clou valamuühendustele

Tarnekomplekt
- Juuste sõel

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	Materjal	EUR/St.
241.993.01.1	valge	64	Sanitaarkeraamika	58,70
241.993.14.1	must matt	6,4	Plast	27,34
241.993.21.1	läikivkroomitud	64	Plast	35,49

Tarvikud
- Geberit ONE seinale paigaldatav bidee kinnine vorm → lk 172

Tihendid

Geberit mansett

click & scan

Kasutusotstarbed
- Bideedele ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed
- Bideedele ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/St.
152.682.00.1	50	32	44	2,71
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44

Äravooluühendused köögivalamutele

Torupõlvsifoonid

Geberit torupõlvsifoon köögivalamule, äraviik horisontaalne



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ühe valamuga köögivalamute ühendamiseks

Tehniline info

Materjal	PP

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Torupõlvsifoon
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Sisestusotsakud äärikmutriga PP-st, G 1 1/2"
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
152.741.11.1	alpivalge	50	1 1/2	4–23	19,90
152.742.11.1	alpivalge	40	1 1/2	4–23	19,87

Geberit torupõlvsifoon köögivalamule, nurkvooliku otsakuga, äraviik horisontaalne

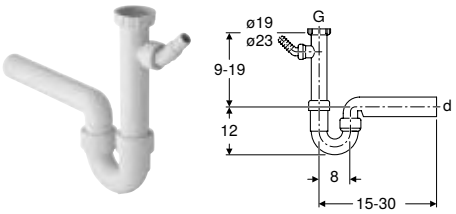

click & scan

Kasutusotstarbed
- Ühe valamuga köögivalamute ühendamiseks

Tehniline info

Materjal	PP

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Pesu- või nõudepesumasina ühendusega
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Sisestusotsakud äärikmutriga PP-st, G 1", lisaühendusega
- Nurkvooliku otsak PP-st, ø 19/23 mm
- Pimekübar ühendusele G 1"

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
152.711.11.1	alpivalge	50	1 1/2	9–19	12,23
152.713.11.1	alpivalge	40	1 1/2	9–19	12,23

Geberit torupõlvsifoon köögivalamule, nurkvooliku otsakuga, äraviik vertikaalne



click & scan

Kasutusotstarbed
- Ühe valamuga köögivalamute ühendamiseks

Tehniline info

Materjal	PP

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Pesu- või nõudepesumasina ühendusega
- Äraviik vertikaalne

Tarnekomplekt
- Sisestusotsakud äärikmutriga PP-st, G 1 1/2", lisaühendusega
- Nurkvooliku otsak PP-st, ø 19/23 mm
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Pimekübar ühendusele G 1"

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
152.550.11.1	alpivalge	50	1 1/2	9–19	12,23
152.556.11.1	alpivalge	40	1 1/2	9–19	12,23

Tarvikud

Geberit ahendusrõngas

click & scan

Tehniline info

Materjal	Plast

Tarnekomplekt
- Lametihend

Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	G1 ["]	EUR/St.
213.895.11.1	alpivalge	1 1/4	1	4,12
242.692.11.1	alpivalge	1 1/2	1 1/4	2,71

Geberit siirmik



click & scan

Tehniline info

Materjal	Plast

Tarnekomplekt
- Lametihend

Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
213.906.11.1	alpivalge	2	1 1/2	3,3	1,8	5,40

Geberit topeltnurkvooliku otsak



click & scan

Kasutusotstarbed
- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks

Tarnekomplekt
- 2 tagasilöögiklappi
- Pimekübar ühendusele G 1"

Tehniline info

Materjal	Plast

Tootenr	Värv / pealispind	G [″]	a [cm]	EUR/St.
152.767.11.1	alpivalge	1	8,3	23,88

Äravooluühendused seadmetele

Torupõlvsifoonid

Geberit torupõlvsifoon seadmetele

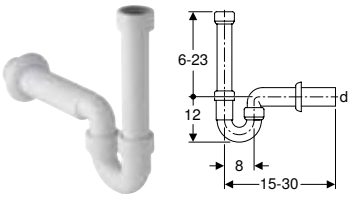

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	PP

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Sisestusotsakud PP-st, G 1 1/2"
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	EUR/St.
152.702.11.1	alpivalge	50	1 1/2	6–23	20,50
152.704.11.1	alpivalge	40	1 1/2	6–23	20,50

Varjatud sifoonid

Geberit varjatud sifoon seadmetele, ühe ühendusega

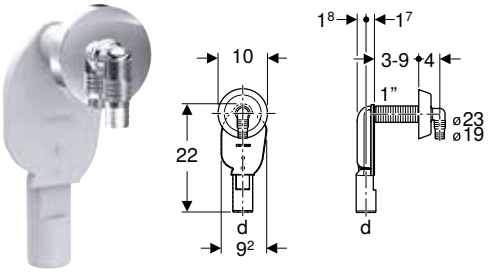

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud paigaldamiseks
- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Tarnekomplekt
- Sifoon PP-st
- Seinarosett
- Nurkvooliku otsak ø 19/23 mm
- Keermekaitse

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
152.234.11.1	alpivalge	40	0,6	17,68
152.234.21.1	läikivkroomitud	40	0,6	27,11

Geberit komplekt varjatud sifoon seadmetele, ühe ühenduse, seinasisese kasti ja katteplaadiga

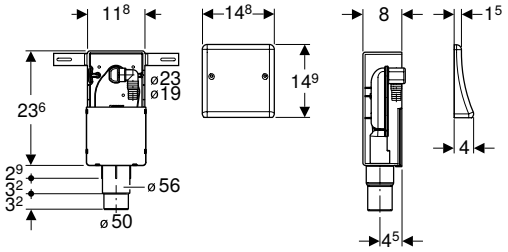

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud paigaldamiseks
- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	Plast

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Katteplaat roostevabast terasest
- Varjatud sifoon puhastamiseks väljavõetav

Tarnekomplekt
- Katteplaat
- Nurkvooliku otsak PP-st, ø 19/23 mm
- Seinasisene kast
- Mansett EPDM-st
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
152.232.00.1	50–56	0,6	97,68

Geberit varjatud sifoon seadmetele, kahe ühendusega, seinasisene kast ja katteplaat

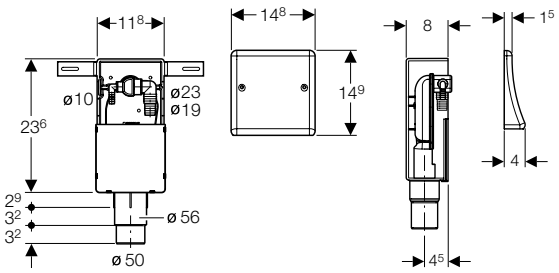

click & scan

Kasutusotstarbed
- Varjatud paigaldamiseks
- Pesumasinate ja kondensaatkuivatite ühendamiseks (tornpaigutus)
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Katteplaat roostevabast terasest
- Varjatud sifoon puhastamiseks väljavõetav

Tarnekomplekt
- Katteplaat
- Nurkvooliku otsak PP-st, ø 10 mm
- Nurkvooliku otsak PP-st, ø 19/23 mm
- Seinasisene kast
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
152.233.00.1	50–56	0,6	97,68

Pindpaigaldatud sifoonid

Geberit sifoon seadmetele, kattega

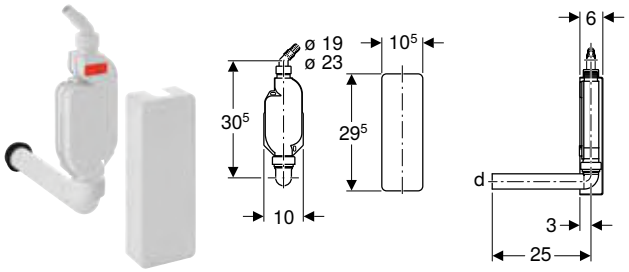

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks
- Pindpaigaldatud montaažiks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PP

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt
- Kate
- Ühenduspõlv 90° PP-st, ø 40 mm
- Nurkvooliku otsak PP-st, ø 19/23 mm
- Mansett EPDM-st
- Kinnitusmaterjal
- Pimekübar ühendusele G 1"

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
152.768.11.1	alpivalge	40	1	30,5	42,06

Ühendused

Geberit üleminek seadmete voolikuühenduseks

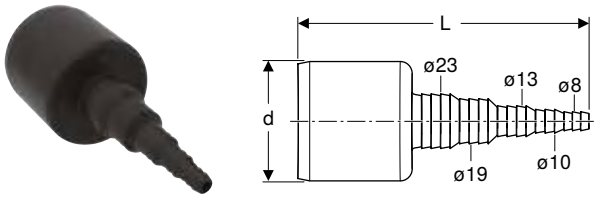

click & scan

Kasutusotstarbed
- Drenaaživoolikute ühendamiseks PE-HD väljaviigutorudega

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
152.910.16.1	must	50	50	12,3	44,88

Äravooluühendused koristajavalamule

Sifoonid

Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne

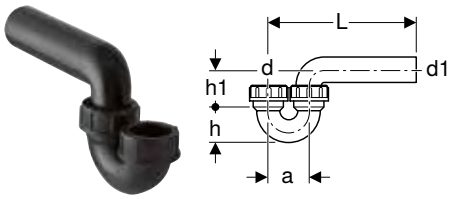

click & scan

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	PE-HD

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	34,01
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	38,27
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	51,64

Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne

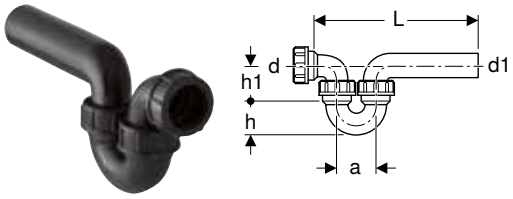

click & scan

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	PE-HD

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv äärikmutriga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	47,14
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	63,78
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	75,00

Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik vertikaalne

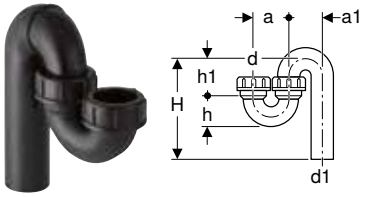

click & scan

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	PE-HD

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8	41,17
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7	47,34
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9	61,77

Ühenduspõlved

Geberit ühenduspõlv 90° äärikmutriga

click & scan

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tarnekomplekt

- Tihend

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
152.116.16.1	50	50	1 1/4	90	18	7	10	**18,92**
152.119.16.1	50	50	1 1/2	90	18	7	10	**19,09**
152.120.16.1	50	50	2	90	24,5	6,5	10	**26,96**

Dušš

Põranda äravool duššidele 528

Sortimendi ülevaade – Geberit põrandaga tasased duššid 528
Duširennid 530
Sortimendi ülevaade – Geberit duširennid 530
Tarvikud duširennidele 537
Dušipõranda äravoolud 538
Tarvikute ülevaade – Geberit dušipõranda äravoolud 538
Tarvikud dušipõranda äravooluudele 543
Seinaäravoolud 544
Sortimendi ülevaade – Geberit seinaäravoolud 544
Tarvikud seinaäravooluudele 550

Dušiseinad 552

Dušiseinad 552
Duši külgseinad walk-in duššiseinale 554
Vannieraldusseinad 554
Dušiuksed 555
Tarvikud 557

Põranda äravool duššidele

Sortimendi ülevaade – Geberit põrandaga tasased duššid

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2024

Sortimendi ülevaade – Geberit põrandaga tasased duššid		Geberit duširenn CleanLine ja Geberit dušipõranda äravool	Geberit seinaäravool
			
Paigalduskomplektid Geberiti tasapinnalistele dušilahendustele			
Paigalduskõrgusele 9–22 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifooneerimiskõrgus 50 mm			
154.150.00.1 Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 90–220 mm		✓	
154.050.00.1 Geberit dušipõranda äravool tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–220 mm		✓	
Paigalduskõrgusele 18–31 cm (mõõt põrandaehituseks, v.a plaadid ja kalded), sifooneerimiskõrgus 50 mm koos pealevooluga			
154.159.00.1 Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLine-seeria duširennidele		✓	
154.059.00.1 Lisaühendusega Geberit dušipõranda äravool		✓	
Paigalduskõrgusele 6,5–9 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifooneerimiskõrgus 30 mm			
154.152.00.1 Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 65–90 mm		✓	
154.052.00.1 Geberit dušipõranda äravool tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm		✓	
Paigalduskõrgusele 2–25 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifoonita			
154.153.00.1 Geberit paigalduskomplektid duširennidele CleanLine seeriast, korruseid läbiv installatsioon		✓	
154.053.00.1 Geberit dušipõranda äravool korruseid läbiv		✓	
Installatsioonielemendid duššidele			
Paigalduskõrgusele 9–20 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifooneerimiskõrgus 50 mm			
111.591.00.2 Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm			✓
111.580.00.2 Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, seina äravooluga, süvispaigaldusega segisti seinast, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm			✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm			✓

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2024

Sortimendi ülevaade – Geberit põrandaga tasased duššid	Geberit duširenn CleanLine ja Geberit dušipõranda äravool	Geberit seinaäravool
		
Paigalduskõrgusele 6,5–9 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifooneerimiskõrgus 30 mm		
111.593.00.2 Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm		✓
111.581.00.2 Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, seina äravooluga, süvispaigaldusega segisti seinast, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm 		✓
457.536.00.1 Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm		✓

✓ (✓ Ühilduv)

Duširennid

Sortimendi ülevaade – Geberit duširennid

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2024

		Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sisse-voolu juures 90–220 mm	Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLi-ne-seeria duširennidele	Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sisse-voolu juures 65–90 mm	Geberit paigalduskomplek-tid duširennidele CleanLine seeriast, korruseid läbiv installatsioon
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Täiendavalt tellida					
Geberit CleanLine20 duširenn	154.450.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 duširenn	154.446.KS.2	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele	154.458.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 duširenn	154.440.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Pikkus 30–110 cm					
Geberit CleanLine20 duširenn	154.461.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 duširenn	154.448.KS.2	✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 duširenn	154.442.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Pikkus 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 duširenn	154.451.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 duširenn	154.447.KS.2	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele	154.459.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 duširenn	154.441.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Pikkus 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 duširenn	154.453.KS.1	✓	✓	✓	✓
Plaaditav					
Geberit CleanLine duširenn plaaditav	154.455.00.1	✓	✓	✓	✓

✓ Ühilduv

Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 90–220 mm

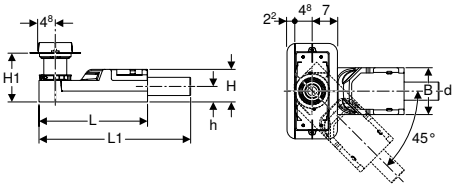

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks hoonetesse
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiittihenditele
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks

Tarnekomplekt

- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal
- Distantsplaat, paksus 2 cm

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	**242,58**

Täiendavalt tellida

- Duširenn seeriast CleanLine

Tarvikud

- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 534
- Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele → lk 536
- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 536
- Geberit CleanLine duširenn plaaditav → lk 534

- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekatet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratleda plaatijal

Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 65–90 mm



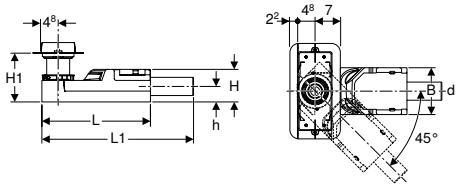

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiittihenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Omadused
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	239,09

Täiendavalt tellida
- Duširenn seeriast CleanLine

Tarvikud
- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 534
- Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele → lk 536
- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 536
- Geberit CleanLine duširenn plaaditav → lk 534

- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekatet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratleda plaatijal

Geberit paigalduskomplektid duširennidele CleanLine seeriast, korruseid läbiv installatsioon





click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiittihenditele
- Põrandakonstruktsioonidele 2–25 cm
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 20 mm
- Kasutamiseks vertikaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	104,53

Täiendavalt tellida
- Duširenn seeriast CleanLine
- Sifoon

Tarvikud
- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 534
- Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele → lk 536
- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 536
- Geberit CleanLine duširenn plaaditav → lk 534
- Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne → lk 524

Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLine-seeria duširennidele



click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiittihenditele
- Tasanduskihi kõrgustele ≥ 190 mm sisselaskeava juures
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Sifoon PE-HD-st
- Haru 88,5° PE-st, ø 63 / 40 mm
- Kinnitusmaterjal
- Distantsplaat, paksus 2 cm

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	**279,05**

Täiendavalt tellida
- Duširenn seeriast CleanLine

Tarvikud
- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 534
- Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele → lk 536
- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 536
- Geberit CleanLine duširenn plaaditav → lk 534

Geberit CleanLine20 duširenn



click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiittihenditele
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4404 (EN 10088)

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Duširenn järgatav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 8–35 mm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Puhastamine lihtne
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tarnekomplekt
- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- 2 otsatükki pistetavad
- Iminapp

Tootenr		Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.450.00.1	AA	Raam: must / roostevaba teras pinnatud Pind: Roostevaba teras harjatud	30–90	4,3	0,8	348,43
154.450.KS.1		Raam: Roostevaba teras elektropoleeritud Pind: Roostevaba teras harjatud	30–90	4,3	0,8	348,43
154.461.KS.1	N	Raam: Roostevaba teras elektropoleeritud Pind: Roostevaba teras harjatud	30–110	4,3	0,8	419,38
154.451.00.1	AA	Raam: must / roostevaba teras pinnatud Pind: Roostevaba teras harjatud	30–130	4,3	0,8	522,61
154.451.KS.1		Raam: Roostevaba teras elektropoleeritud Pind: Roostevaba teras harjatud	30–130	4,3	0,8	522,61
154.453.00.1	AA	Raam: must / roostevaba teras pinnatud Pind: Roostevaba teras harjatud	30–160	4,3	0,8	651,86
154.453.KS.1		Raam: Roostevaba teras elektropoleeritud Pind: Roostevaba teras harjatud	30–160	4,3	0,8	651,86

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2025; AA: Otsa lõppev alates Gruodis 2025

Täiendavalt tellida
- Paigalduskomplektid duširennidele seeriast CleanLine

Kombineeritav koos
- Geberit ühendusdetail CleanLine20 → lk 537

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit CleanLine duširenn plaaditav







click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiittihenditele
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras

Omadused
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 13–35 mm
- Plaadipanuse kõrgus plaadiliimiga 0,8 cm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool
- Puhastamine lihtne

Tarnekomplekt
- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- Demontaaži tööriist

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
154.455.00.1	kliendispetsiifiline / Roostevaba teras harjatud	18,8	17,1	4,3	5,7	2,6	322,31

Täiendavalt tellida
- Paigalduskomplektid duširennidele seeriast CleanLine

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Plaadipanus koos plaadiliimiga 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Uus

Geberit CleanLine50 duširenn



click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Ruumi paigaldamiseks
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiittihenditele
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4404 (EN 10088)

Tarnekomplekt
- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- Iminapp
- Mansett

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Integreeritud kaldega
- Duširenn järgatav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 10–35 mm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Puhastamine lihtne
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool
- Vee äravool valmispõranda kohal, manseti kasutamise korral
- Sõrmejälgede vastase kattega (ainult must värvi kroomitud mudelid)
- Drenaaživõimsus 0,4 l/s, kui kasutatakse paigalduskomplekti, mille sifooni kõrgus on 30 mm ja sinna sisselaskeava kõrgus 65 mm
- Drenaaživõimsus 0,6 l/s, kui kasutatakse paigalduskomplekti, mille sifooni kõrgus on 50 mm ja sinna sisselaskeava kõrgus 90 mm
- Drenaaživõimsus 0,8 l/s, kui kasutatakse paigalduskomplekti, mille sifooni kõrgus on 50 mm ja sinna sisselaskeava kõrgus 140 mm
- Drenaaživõimsus 1 l/s, kui kasutatakse paigalduskomplekti, mille sifooni kõrgus on 50 mm ja sinna sisselaskeava kõrgus 200 mm

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.446.KS.2	Roostevaba teras harjatud	30–90	3	1	419,38
154.446.QC.2	mustkroom / harjatud	30–90	3	1	504,76
154.448.KS.2	Roostevaba teras harjatud	30–110	3	1	524,85
154.448.QC.2	mustkroom / harjatud	30–110	3	1	630,32
154.447.KS.2	Roostevaba teras harjatud	30–130	3	1	655,44
154.447.QC.2	mustkroom / harjatud	30–130	3	1	786,02

Tarnitav alates Aprill 2025

Täiendavalt tellida
- Paigalduskomplektid duširennidele seeriast CleanLine

Kombineeritav koos
- Geberit ühendusdetail CleanLine50 → lk 537

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Asendus art nr 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1

Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele



click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiittihenditele
- Integreerimiseks epoksüvaikude baasil valmispindadesse
- Integreerimiseks PUR-i baasil valmispindadesse
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4404 (EN 10088)

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Duširenn järgatav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 4–30 mm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Puhastamine lihtne
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool
- Vee äravool valmispõranda kohal, manseti kasutamise korral
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tarnekomplekt
- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- Iminapp
- Mansett

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.458.00.1	Roostevaba teras harjatud	30–90	4,7	0,4	**470,36**
154.459.00.1	Roostevaba teras harjatud	30–130	4,7	0,4	**679,41**

Täiendavalt tellida
- Paigalduskomplektid duširennidele seeriast CleanLine

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit CleanLine80 duširenn





click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiittihenditele
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4404 (EN 10088)

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Integreeritud kaldega
- Duširenn järgatav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 10–35 mm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Puhastamine lihtne
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool
- Vee äravool valmispõranda kohal, manseti kasutamise korral
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Sõrmejälgede vastase kattega

Tarnekomplekt
- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- Iminapp
- Mansett

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.440.39.1	Raam: champagne / poleeritud, pinnatud Pind: champagne / harjatud, pinnatud	30–90	4,4	1	**753,47**
154.440.KS.1	Raam: Roostevaba teras poleeritud, pinnatud Pind: Roostevaba teras harjatud, pinnatud	30–90	4,4	1	**753,47**
154.440.QC.1	Raam: mustkroom / harjatud, pinnatud Pind: must kroom / harjatud, pinnatud	30–90	4,4	1	**753,47**
154.441.39.1	Raam: champagne / poleeritud, pinnatud Pind: champagne / harjatud, pinnatud	30–130	4,4	1	**971,16**
154.441.KS.1	Raam: Roostevaba teras poleeritud, pinnatud Pind: Roostevaba teras harjatud, pinnatud	30–130	4,4	1	**971,16**

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2025

Tootenr		Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.441.QC.1		Raam: mustkroom / harjatud, pinnatud Pind: must kroom / harjatud, pinnatud	30–130	4,4	1	971,16
154.442.39.1	N	Raam: champagne / poleeritud, pinnatud Pind: champagne / harjatud, pinnatud	30–110	4,4	1	841,57
154.442.KS.1	N	Raam: Roostevaba teras poleeritud, pinnatud Pind: Roostevaba teras harjatud, pinnatud	30–110	4,4	1	841,57
154.442.QC.1	N	Raam: mustkroom / harjatud, pinnatud Pind: must kroom / harjatud, pinnatud	30–110	4,4	1	841,57

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2025

Täiendavalt tellida
- Paigalduskomplektid duširennidele seeriast CleanLine

Kombineeritav koos
- Geberit ühendusdetail CleanLine80 → lk 537

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Tarvikud duširennidele

Geberit ühendusdetail CleanLine20

click & scan

Kasutusotstarbed
- Kahe CleanLine20 duširenni ühendamiseks

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Tootenr	EUR/St.
154.307.00.1	51,85

Kombineeritav koos
- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 534

Geberit ühendusdetail CleanLine50





click & scan

Kasutusotstarbed
- Kahe CleanLine50 duširenni ühendamiseks

Tootenr	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.320.00.1	10	2,9	0,9	50,66

Kombineeritav koos
- Geberit CleanLine50 duširenn → lk 535

Geberit ühendusdetail CleanLine80

click & scan

Kasutusotstarbed
- Kahe CleanLine80 duširenni ühendamiseks

Tootenr	EUR/St.
154.309.00.1	51,85

Kombineeritav koos
- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 536

Geberit kinnitusmaterjal CleanLine duširennide paigalduskomplektile

click & scan

Tarnekomplekt
- 2 rauast piluriba
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
154.314.00.1	23,47

Dušipõranda äravoolud

Tarvikute ülevaade – Geberit dušipõranda äravoolud

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2024

		Geberit dušipõranda äravool tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–220 mm	Lisaühendusega Geberit dušipõranda äravool	Geberit dušipõranda äravool tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm	Geberit dušipõranda äravool korruseid läbiv
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Tarvikud					
Geberit Circle disainrest 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit Squares disainrest 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit rest kinnikruvitav, 8 x 8 cm	154.310.00.1	✓	✓	✓	✓

✓ Ühilduv

Geberit dušipõranda äravool tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–220 mm



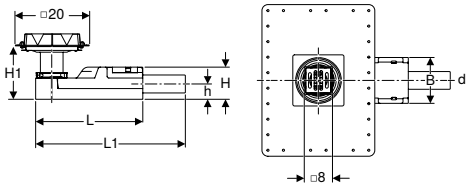

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Komposiittihenditele
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–40 mm
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Rest roostevabast terasest
- Rest kõrguse, kalde ja nihke osas joondatav
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Kammsüdamik
- Stantsimata restikandur kompensatsioonirõngaga
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal
- Distantsplaat, paksus 2 cm

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	174,19

Tarvikud
- Geberit rest, kinnikruvitav, 8 x 8 cm, restikanduriga → lk 543
- Geberit Circle disainrest 8 x 8 cm → lk 543
- Geberit Square disainrest 8 x 8 cm → lk 543

- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekatet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratleda plaatijal
- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Kruvitatav rest koos restikanduriga (tootenr 154.310.00.1) tuleb tellida eraldi

Geberit dušipõranda äravool tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm



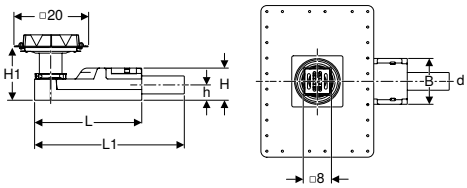

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Komposiittihenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–30 mm
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Rest roostevabast terasest
- Rest kõrguse, kalde ja nihke osas joondatav
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Kammsüdamik
- Stantsimata restikandur kompensatsioonirõngaga
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	191,61

Tarvikud
- Geberit rest, kinnikruvitav, 8 x 8 cm, restikanduriga → lk 543
- Geberit Circle disainrest 8 x 8 cm → lk 543
- Geberit Square disainrest 8 x 8 cm → lk 543

- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekatet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratleda plaatijal
- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Kruvitatav rest koos restikanduriga (tootenr 154.310.00.1) tuleb tellida eraldi

lisaühendusega Geberit dušipõranda äravool







click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Komposiittihenditele
- Betoonpinna kõrgusele ≥ 180 mm sissevoolu juures
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–40 mm
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Rest roostevabast terasest
- Rest kõrguse, kalde ja nihke osas joondatav
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Kammsüdamik
- Stantsimata restikandur kompensatsioonirõngaga
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Haru 88,5° PE-st, ø 63 / 40 mm
- Kinnitusmaterjal
- Distantsplaat, paksus 2 cm

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	**210,56**

Tarvikud
- Geberit rest, kinnikruvitav, 8 x 8 cm, restikanduriga → lk 543
- Geberit Circle disainrest 8 x 8 cm → lk 543
- Geberit Square disainrest 8 x 8 cm → lk 543

- Kruvitatav rest koos restikanduriga (tootenr 154.310.00.1) tuleb tellida eraldi

Geberit dušipõranda äravool korruseid läbiv



click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Komposiittihenditele
- Põrandakonstruktsioonidele 2–25 cm
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 20 mm
- Ei sobi paigaldamiseks tulekaitsenõudeid eirates
- Sobib barjäärita ehituseks
- Kasutamiseks vertikaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Kammsüdamik
- Stantsimata restikandur kompensatsioonirõngaga
- Rest

Omadused
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–40 mm
- Rest kõrguse, kalde ja nihke osas joondatav
- Rest roostevabast terasest
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Vee ärajuhtimine komposiittihendist ülalpool

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	105,24

Täiendavalt tellida
- Sifoon

Tarvikud
- Geberit Circle disainrest 8 x 8 cm → lk 543
- Geberit Square disainrest 8 x 8 cm → lk 543
- Geberit rest, kinnikruvitav, 8 x 8 cm, restikanduriga → lk 543
- Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne → lk 524

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Kruvitatav rest koos restikanduriga (tootenr 154.310.00.1) tuleb tellida eraldi

Geberit dušipõranda äravool vinüülist (PVC) põrandakatetele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 114–215 mm





click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Vinüülist (PVC) põrandakatetele kuni paksusega 3 mm
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 114 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Rest roostevabast terasest
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas montaažitööriistaga
- Kammsüdamik
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal
- Distantsplaat, paksus 2 cm
- Tera vinüülist (PVC) põrandakatetele

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	324,19
154.056.00.1	56	56	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	343,30

Geberit dušipõranda äravool vinüülist (PVC) põrandakatetele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 94–114 mm





click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Vinüülist (PVC) põrandakatetele kuni paksusega 3 mm
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 94 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Omadused
- Rest roostevabast terasest
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tarnekomplekt
- Kaitseelemendi kaas montaažitööriistaga
- Kammsüdamik
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal
- Tera vinüülist (PVC) põrandakatetele

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	343,30

- Toode ületab standardi DIN EN 1253-6 tehnilisi nõudeid ja seetõttu võib seda kasutada ka väljaspool standardis kirjeldatud rakendusalasid. Seda kinnitab TÜV Rheinlandi 15.06.2023. aasta katsearuanne

Geberit dušipõranda äravool vinüülist (PVC) põrandakatetele, korruseid läbiv



click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Vinüülist (PVC) põrandakatetele kuni paksusega 3 mm
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsioonidele 4–25 cm
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 40 mm
- Ei sobi paigaldamiseks tulekaitsenõudeid eirates
- Sobib barjäärita ehituseks
- Kasutamiseks vertikaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tarnekomplekt
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Kammsüdamik
- Rest
- Tera vinüülist (PVC) põrandakatetele
- Kaitseelemendi kaas montaažitööriistaga

Omadused
- Rest roostevabast terasest
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6	324,19

Täiendavalt tellida
- Sifoon

Tarvikud
- Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne → lk 524

Tarvikud dušipõranda äravooludele

Geberit rest, kinnikruvitav, 8 x 8 cm, restikanduriga

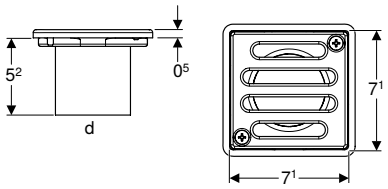

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit põranda äravooludele duši jaoks, 8 x 8 cm

Omadused
- Kinnikruvitav
- Rest ja kruvid roostevabast terasest
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras

Tootenr	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
154.310.00.1	8	8	31,39

Geberit Circle disainrest 8 x 8 cm

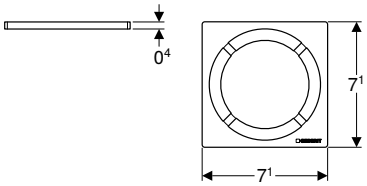

click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas duššide põrandaäravooludele restikanduriga 8 x 8 cm

Omadused
- Harjatud
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras

Tootenr	B [cm]	EUR/St.
154.311.00.1	7,1	174,19

Geberit Square disainrest 8 x 8 cm

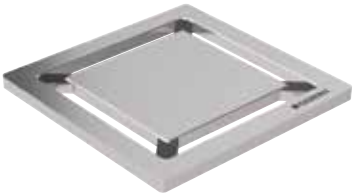

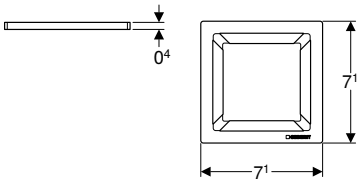

click & scan

Kasutusotstarbed
- Põrandaga tasapinnas duššide põrandaäravooludele restikanduriga 8 x 8 cm

Omadused
- Harjatud
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras

Tootenr	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.312.00.1	7,1	7,1	0,4	174,19

Seinaäravoolud

Sortimendi ülevaade – Geberit seinaäravoolud

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2024

		Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, seina äravooluga, süvispaigaldusega segisti seinast, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm	Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, seina äravooluga, süvispaigaldusega segisti seinast, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm	Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm	Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm	Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm	Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
							
Täiendavalt tellida							
Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate plastist	154.335.11.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.14.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.21.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest	154.336.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest, kinnikruvitav	154.337.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, raamita	154.338.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, mitmeosaline	154.339.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tarvikud							
Geberit kollektorprofiil duši seinale paigaldatavale äravoolule	154.340.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Ühilduv

Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm

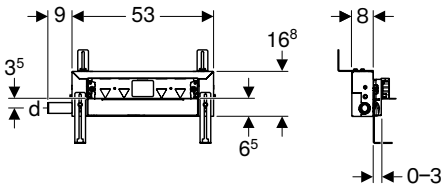

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Massiivseinte, kipsseinte või eelseinte puhul massiiv- ja kipsplaatehituses
- Komposiittihenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Omadused

- Krohvi paksus 5–30 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Reguleeritava kõrgusega element
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 40 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	498,92

Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt

Tarvikud
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate plastist → lk 550
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest → lk 550
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest, kinnikruvitav → lk 550
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, raamita → lk 551
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, mitmeosaline → lk 551
- Geberit kollektorprofiil duši seinale paigaldatavale äravoolule → lk 551

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm



click & scan

Kasutusotstarbed
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Massiivseinte, kipsseinte või eelseinte puhul massiiv- ja kipsplaatehituses
- Komposiittihenditele
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Krohvi paksus 5–30 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Reguleeritava kõrgusega element
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav

Tarnekomplekt
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	479,27

Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt

Tarvikud
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest → lk 550
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest, kinnikruvitav → lk 550
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate plastist → lk 550
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, raamita → lk 551
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, mitmeosaline → lk 551
- Geberit kollektorprofiil duši seinale paigaldatavale äravoolule → lk 551

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Uus

Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, seina äravooluga, süvispaigaldusega segisti seinast, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm

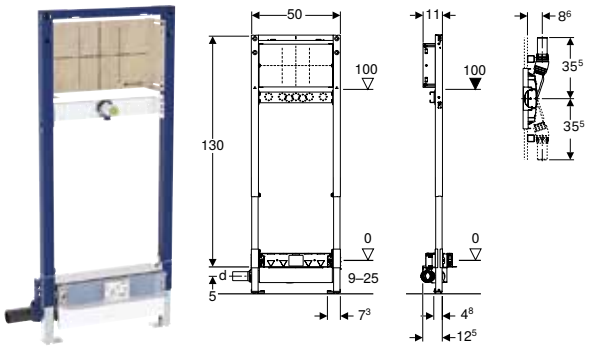

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Komposiittihenditele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm
- Varjatud või pindpaigaldatud valamusegistitele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Ühenduspõlv Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- Tihendusseib
- Helisummutusalus
- Isolatsioonihülss
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Paigaldusplaadi kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	**508,50**

Tarnitav alates Aprill 2025

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 634

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Asendus art nr 111.580.00.1

Uus

Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, seina äravooluga, süvispaigaldusega segisti seinast, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm

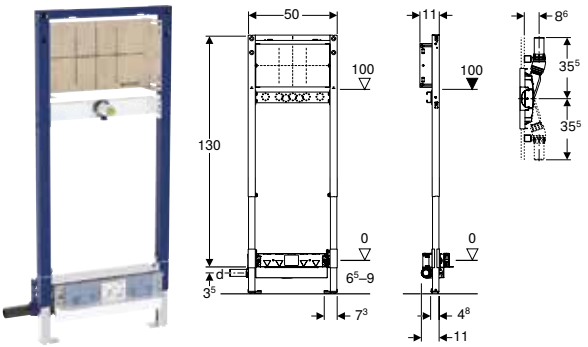

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Varjatud või pindpaigaldatud valamusegistitele
- Komposiittihenditele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Tarnekomplekt
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 40 mm
- Ühenduspõlv Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- Tihendusseib
- Helisummutusalus
- Isolatsioonihülss
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Paigaldusplaadi kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	552,65

Tarnitav alates Aprill 2025

Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 634

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Asendus art nr 111.581.00.1

Uus

Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm

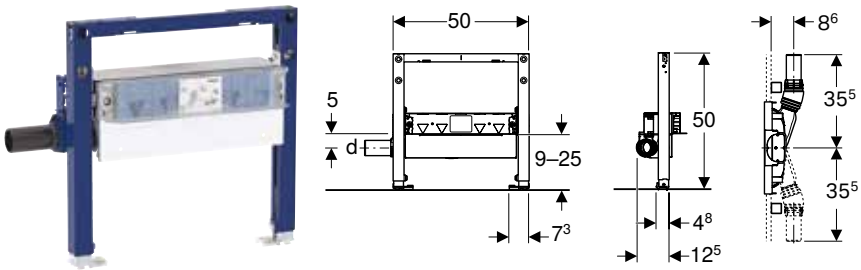

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse eeseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Komposiittihenditele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	**439,98**

Tarnitav alates Aprill 2025

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 634

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Asendus art nr 111.591.00.1

Uus

Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm

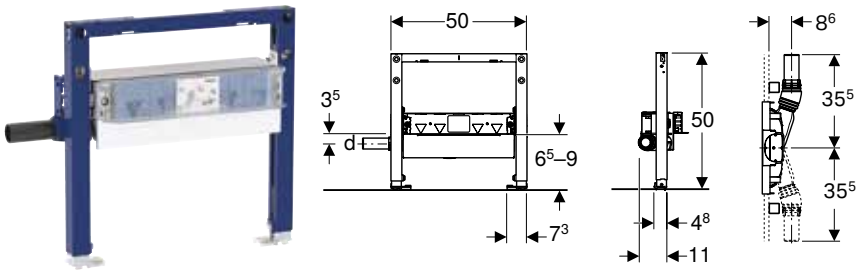

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse eeseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Komposiittihenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 40 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	**459,64**

Tarnitav alates Aprill 2025

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 634

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Asendus art nr 111.593.00.1

Tarvikud seinaäravooludele

Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit seinaäravooludele

Omadused
- Puhastamiseks väljavõetav

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras

Tarnekomplekt
- Kate
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.336.FW.1	Roostevaba teras harjatud	32	5	157,14

Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest, kinnikruvitav



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit seinaäravooludele

Omadused
- Puhastamiseks väljavõetav
- Kinnikruvitav

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras

Tarnekomplekt
- Kate
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.337.FW.1	Roostevaba teras harjatud	32	5	196,41

Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate plastist



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit seinaäravooludele

Omadused
- Puhastamiseks väljavõetav

Tehniline info

Materjal	Plast

Tarnekomplekt
- Kate
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.335.11.1	alpivalge	32	5	98,25
154.335.14.1	must matt	32	5	149,28
154.335.21.1	läikivkroomitud	32	5	125,71

Geberit kollektorprofiil duši seinale paigaldatavale äravoolule





click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušivee ärajuhtimiseks Geberit duši seinaäravoolu
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse

Omadused
- Soovi järgi lühendatav
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras

Tarnekomplekt
- 2 kübarat pistetavad

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.340.FW.1	Roostevaba teras harjatud	115	0,8	157,14

Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, raamita



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit seinaäravooluldele
- Katmiseks vuukideta keraamilise plaadiga

Omadused
- Puhastamiseks väljavõetav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm

Tarnekomplekt
- Plaadikandur
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti

Tootenr	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.338.00.1	29,4	1,9	125,71

Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, mitmeosaline



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit seinaäravooluldele
- Katmiseks mitmete keraamiliste plaatidega

Omadused
- Puhastamiseks väljavõetav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras

Tarnekomplekt
- Plaadikandur
- Vaateraam
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti

Tootenr	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.339.00.1	31,6	6,4	196,41

Dušiseinad

Dušiseinad

Geberit duši külgsein GEO uksele

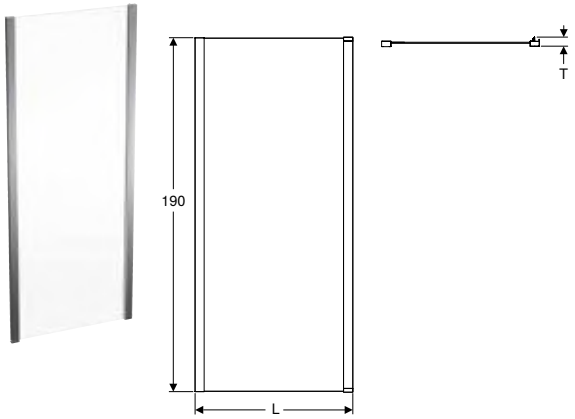

click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks ühe uksega

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused
- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Läikiv profiil
- Paneel 180° pööratav
- Sirge

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.107.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	71–76	190	7,6	6	**191,84**
560.117.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	75–80	190	8	6	**194,83**
560.127.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	85–90	190	9	6	**200,92**

Kombineeritav koos
- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 557
- Geberit GEO lükanduks → lk 555
- Geberit GEO pöörduks → lk 556
- Geberit GEO kokkuklapitav liuguks → lk 557

Geberit GEO ümar dušinurk

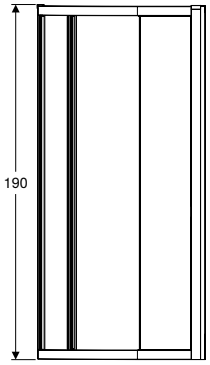



click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nurka

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused
- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Läikiv profiil
- Kumer
- Lükandukse ava

Tarnekomplekt
- Dušinurk

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	Sisenemislaius [cm]	H [cm]	Klaasi paksus [mm]	r [cm]	EUR/St.
560.111.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55	502,25
560.121.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55	517,43

Geberit GEO ruudukujuline dušinurk

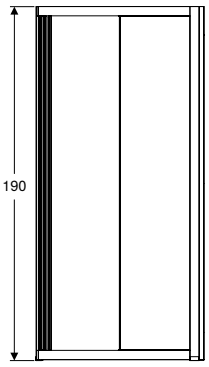



click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nurka

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused
- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Läikiv profiil
- Ruudukujuline
- Lükandukse ava

Tarnekomplekt
- Dušinurk

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	Sisenemislaius [cm]	H [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.112.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6	532,62
560.122.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6	547,90

Duši külgseinad walk-in duššiseinale

Geberit GEO Walk-in dušisein

click & scan

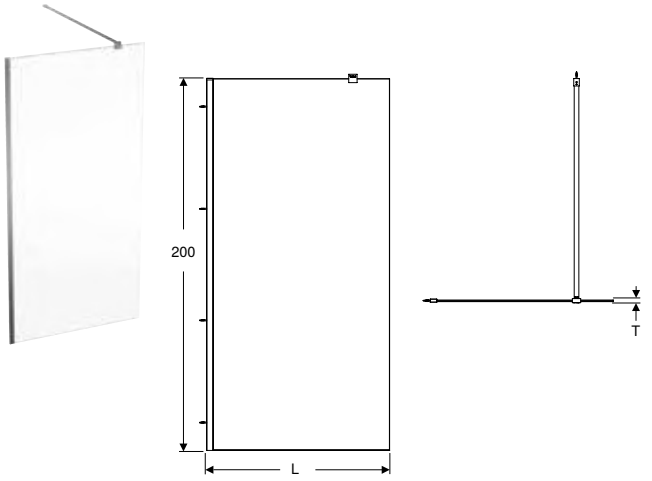

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Montaažiks walk-in dušina

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused
- Raamita
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Paneel 180° pööratav
- Sirge

Tarnekomplekt
- Walk-in dušisein
- Stabiliseerimisvarras

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.119.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	78,5–80	200	8	8	**441,41**
560.129.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	88,5–90	200	9	8	**450,50**
560.139.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	98,5–100	200	10	8	**456,59**
560.149.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	108,5–110	200	11	8	**468,78**
560.159.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	118,5–120	200	12	8	**480,86**
560.169.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	138,5–140	200	14	8	**493,05**

Kombineeritav koos
- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 557

Vannieraldusseinad

Geberit GEO vannieraldussein

click & scan

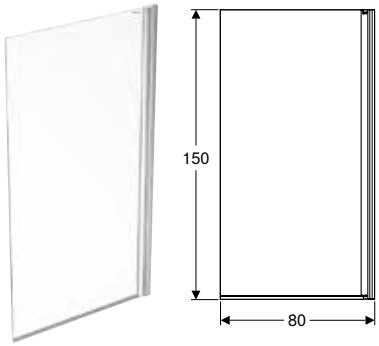

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused
- Osaliselt raamitud
- Läikiv profiil
- Pendelukse ava
- Ühekihiline turvaklaas

Tarnekomplekt
- Vannieraldussein

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.118.00.2	Klaas läbipaistev	80	150	6	182,63

Kombineeritav koos
- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 557

Dušiuksed

Geberit GEO lükanduks

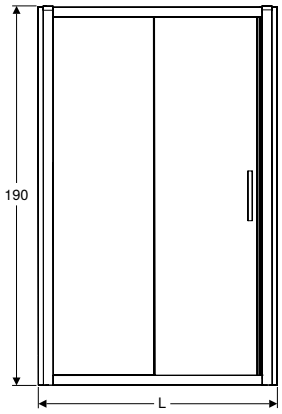

click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nišši või püsielemendiga

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused
- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Läikiv profiil
- Lükandukse ava
- Uks 180° pööratav
- Sirge

Tarnekomplekt
- Uks

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	Sisenemislaius [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	Klaasi paksus uks [mm]	EUR/St.
560.133.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	95–100	38,2	190	10	6	6	365,28
560.143.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	105–110	43,2	190	11	6	6	380,46
560.153.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	115–120	48,2	190	12	6	6	395,64
560.163.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	135–140	58,2	190	14	6	6	426,11
560.173.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	145–150	63	190	15	6	6	441,41
560.183.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	155–160	68,3	190	16	6	6	456,59
560.193.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	165–170	73,3	190	17	6	6	471,77

Kombineeritav koos
- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 557
- Geberit duši külgsein GEO uksele → lk 552

Geberit GEO pöörduks

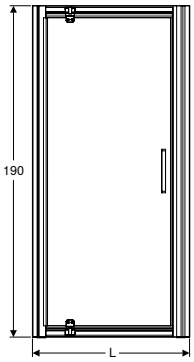

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nišši või püsielemendiga

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused

- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Läikiv profiil
- Pöördepunktiukse ava
- Uks 180° pööratav
- Sirge

Tarnekomplekt

- Uks

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	Sisenemislaius [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.105.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	71–76	44,7	190	7,6	6	**334,80**
560.115.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	75–80	48,7	190	8	6	**334,80**
560.125.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	85–90	58,7	190	9	6	**349,99**

Kombineeritav koos

- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 557
- Geberit duši külgsein GEO uksele → lk 552

Geberit GEO kokkuklapitav liuguks

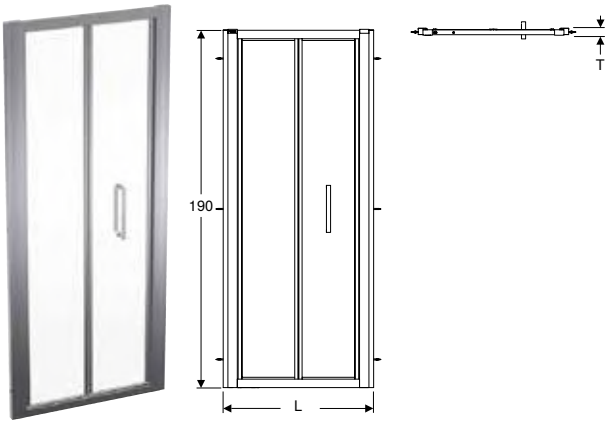

click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nišši või püsielemendiga

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused
- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Läikiv profiil
- Voltliugukse ava
- Uks 180° pööratav
- Sirge

Tarnekomplekt
- Uks

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.106.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	71–76	190	7,6	6	456,59
560.116.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	75–80	190	8	6	471,77
560.126.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	85–90	190	9	6	486,96

Kombineeritav koos
- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 557
- Geberit duši külgsein GEO uksele → lk 552

Tarvikud

Geberit pikendusprofiil GEO uksele

click & scan

Kasutusotstarbed
- Seinaprofiilide laiuse laiendamiseks

Tehniline info

Materjal	Alumiinium

Omadused
- Laiendus 25 mm

Tarnekomplekt
- Profiil

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
560.199.00.1	Alumiinium poleeritud	190	2,5	63,01

Kombineeritav koos
- Geberit duši külgsein GEO uksele → lk 552
- Geberit GEO lükanduks → lk 555
- Geberit GEO pöörduks → lk 556
- Geberit GEO vannieraldussein → lk 554
- Geberit GEO Walk-in dušisein → lk 554
- Geberit GEO kokkuklapitav liuguks → lk 557

Vannid

Vannid sanitaarakrüülist 560

Ristkülikukujulised vannid 560
Tarvikute ülevaade – Geberit sanitaarakrüülist neljakandilised vannid 561

Paigalduselemendid 567

Jalgade komplektid ning traaversite ja seinaankrute komplektid 567

Vannid sanitaarakrüülist

Ristkülikukujulised vannid

Tarvikute ülevaade – Geberit sanitaarakrüülist neljakandilised vannid

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2024

			Geberit Selnova	Geberit Selnova Square	
			Geberit Selnova nelinurkne jalgadega vann	Geberit Selnova Square nelinurkne jalgadega vann	Geberit Selnova Square nelinurkne vann Duo, jalgadega
			554.281.01.1 554.282.01.1	554.382.01.1 554.384.01.1 554.385.01.1 554.386.01.1	554.387.01.1
Geberiti jalgade ja traaversite komplekt, seinaankruga, sanitaarakrüülist vannile	554.910.00.1				
Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega, d52, pikkus 26 cm	150.501.00.6		✓	✓	✓
Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt	150.520.21.6		✓	✓	✓
Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 73 cm	150.505.00.6				
Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 73cm, valmiskomplekt	150.525.21.6				
Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega ja pealevooluga, d52, pikkus 26 cm	150.700.00.6		✓	✓	✓
Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt	150.710.21.6		✓	✓	✓
Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 73 cm	150.701.00.6				
Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 73 cm, valmiskomplekt	150.711.21.6				
Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga	150.750.21.6		✓	✓	✓

✓ Ühilduv

	Soana	
	Geberit Soana ristkülikukujuline vann kitsas serv	Geberit Soana ristkülikukujuline vann kitsas serv, Duo
	554.006.01.1 554.042.01.1 554.043.01.1 554.044.01.1	554.007.01.1
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

Geberit Soana ristkülikukujuline vann kitsas serv

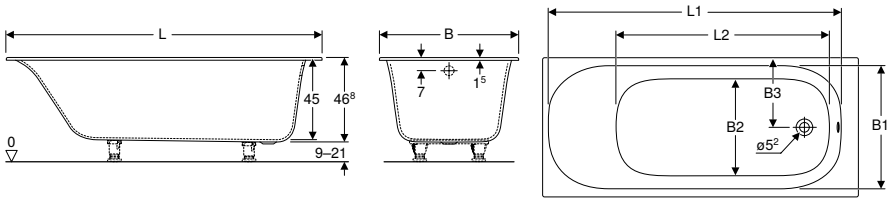

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül

Omadused

- Integreeritav vann
- Ristkülikukujuline
- Kitsas serv
- Äraviik jalaotsal
- Äravooluava ø 52 mm
- Võimalikud armatuuri puuravad vastavalt standardile EN 232

Tarnekomplekt

- Vann

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kogumaht [l]	EUR/St.
554.006.01.1	valge / läikiv	170	156,7	114,8	75	66,8	52,3	37,5	45	233	**661,02**
554.042.01.1	valge / läikiv	160	146,7	104,8	70	61,8	47,3	35	45	195	**560,16**
554.043.01.1	valge / läikiv	170	156,7	114,8	70	61,8	47,3	35	45	213	**560,16**
554.044.01.1	valge / läikiv	180	166,7	125	80	71,8	57,2	37,5	45	272	**647,70**

Täiendavalt tellida

- Komplekt jalad ristkülikukujulisele vannile

Tarvikud

- Geberiti jalgade ja traaversite komplekt, seinaankruga, sanitaarakrüülist vannile → lk 567
- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 581

Geberit Soana ristkülikukujuline vann kitsas serv, Duo

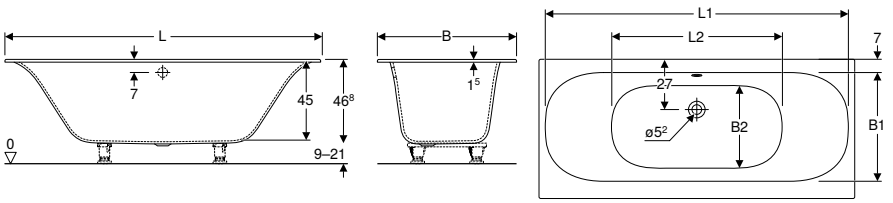

click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül

Omadused
- Integreeritav vann
- Ristkülikukujuline
- Sobib kahele inimesele
- Kitsas serv
- Äraviik keskel ekstsentriline
- Äravooluava ø 52 mm
- Võimalikud armatuuri puuravad vastavalt standardile EN 232

Tarnekomplekt
- Vann

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kogumaht [l]	EUR/St.
554.007.01.1	valge / läikiv	180	173	101,8	80	64	49,4	45	212	**679,91**

Täiendavalt tellida
- Komplekt jalad ristkülikukujulisele vannile

Tarvikud
- Geberiti jalgade ja traaversite komplekt, seinaankruga, sanitaarakrüülist vannile → lk 567
- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 581

Geberit Selnova nelinurkne jalgadega vann

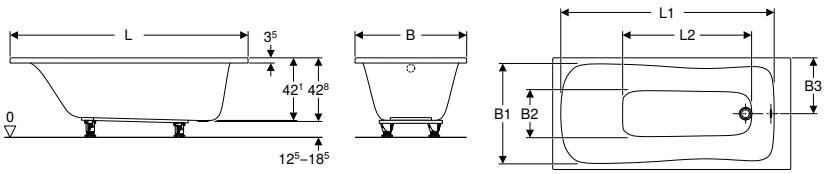

click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Äraviik jalaotsal
- Äravooluava ø 52 mm

Tarnekomplekt
- Vann
- Komplekt jalad

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kogumaht [l]	Ülevooluavaga	EUR/St.
554.281.01.1	valge / läikiv	150	134	85,9	70	62,6	27,3	35	42,8	153	Jah	**365,87**
554.282.01.1	valge / läikiv	160	143,5	86,7	70	62,6	27,3	35	42,8	158	Jah	**365,87**

Tarvikud
- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 581
- Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 576
- Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega ja pealevooluga, d52, pikkus 26 cm → lk 578
- Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 579

Geberit Selnova Square nelinurkne jalgadega vann

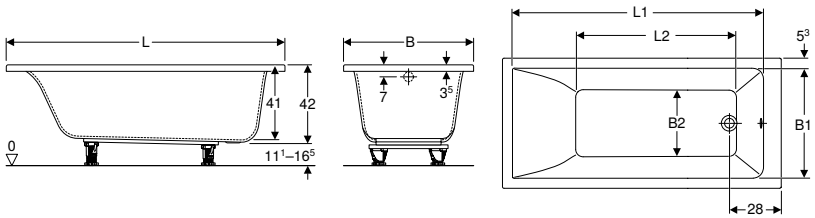

click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Äraviik jalaotsal
- Äravooluava ø 52 mm

Tarnekomplekt
- Vann
- Komplekt jalad

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kogumaht [l]	Ülevooluavaga	EUR/St.
554.382.01.1	valge / läikiv	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Jah	**418,12**
554.384.01.1	valge / läikiv	170	155,4	106,5	70	59,5	36	42	193	Jah	**418,12**
554.385.01.1	valge / läikiv	170	156	98	75	64,4	43	42	212	Jah	**452,97**
554.386.01.1	valge / läikiv	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Jah	**505,24**

Tarvikud
- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 581
- Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 576
- Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega ja pealevooluga, d52, pikkus 26 cm → lk 578
- Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 579

Geberit Selnova Square nelinurkne vann Duo, jalgadega





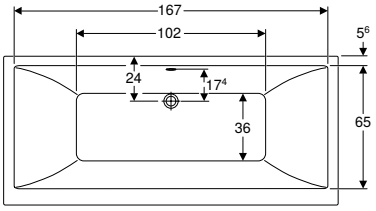

click & scan

Kasutusotstarbed
- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül

Omadused
- Ristkülikukujuline
- Sobib kahele inimesele
- Äraviik keskel
- Äravooluava ø 52 mm

Tarnekomplekt
- Vann
- Komplekt jalad

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kogumaht [l]	Ülevooluavaga	EUR/St.
554.387.01.1	valge / läikiv	180	167	102	80	65	36	24	42	219	Jah	**540,08**

Tarvikud
- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 581
- Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 576
- Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega ja pealevooluga, d52, pikkus 26 cm → lk 578
- Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 579

Paigalduselemendid

Jalgade komplektid ning traaversite ja seinaankrute komplektid

Geberiti jalgade ja traaversite komplekt, seinaankruga, sanitaarakrüülist vannile

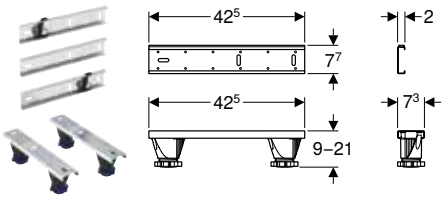

click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannide pealepanekuks, kõrguse reguleerimiseks ja kinnitamiseks

Omadused
- Jalad seadistatavad 8,7–20,7 cm
- Tööriistadeta reguleeritava kõrgusega

Tarnekomplekt
- 4 jalga, reguleeritava kõrgusega
- 2 traaversit
- 3 traaversit helitõkkega
- 2 seinaankrut
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
554.910.00.1	86,46

Äravooluühendused duššide ja vannide jaoks

Äravooluühendused dušialustele, d52 570

Sortimendi ülevaade – Geberit dušialuste äravoolud 570
Äravoolu kattega 570
Äravoolu katteta 570
Äravoolu kate 571

Äravooluühendused dušialustele, d62 572

Äravoolu kattega 572
Äravoolu katteta 572
Äravoolu kate 573

Äravooluühendused dušialustele, d90 573

Äravoolu kattega 573
Äravoolu katteta 574
Äravoolu kate 575

Äravooluühendused vannidele, d52 575

Sortimendi ülevaade – Geberit dušialuste äravoolud 575
Pöördrakendusega 576
Valmis komplektid pöördrakendusele 578
Pöördrakenduse ja juurdevooluga 578
Valmis komplektid pöördrakendusele ja juurdevoolule 581
Surverakendusega PushControl 581

Äravooluühendused dušialustele, d52

Sortimendi ülevaade – Geberit dušialuste äravoolud

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2024

	Valmisehituskomplektiga			Valmisehituskomplektita		
	d52	d62	d90	d52	d62	d90
Dušialuste äravool	150.681.21.1					
		150.686.21.1				
			150.551.21.1			
				150.680.00.1		
				150.058.00.1		
					150.685.00.1	
						150.550.00.1
						150.581.00.1
Tarvikud						
Äravoolukaas				150.280.xx.1		
					150.285.xx.1	
						150.265.xx.1

Äravoolu kattega

Geberit dušialuse äravool d52, äravoolukaanega





click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušialustele ventiiliavaga ø 52 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 120 mm korral	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru ja sukeltoru kandur demonteeritavad

Tarnekomplekt
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Kinnitusmaterjal
- Äravoolukaas

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
150.681.21.1	läikivkroomitud	50	50	9	4,7	**37,46**

Äravoolu katteta

Geberit dušialuse äravool d52





click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušialustele ventiiliavaga ø 52 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 120 mm korral	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru demonteeritav

Tarnekomplekt
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
150.680.00.1	50	50	9	4,7	26,48

Täiendavalt tellida
- Äravoolukaas

Tarvikud
- Geberit äravoolukaas d52, dušialuse äravoolule → lk 571

Geberit dušialuse äravool d52, ühenduspõlv





click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušialustele ventiiliavaga ø 52 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 120 mm korral	0,4 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/St.
150.058.00.1	50	50	40	12	18,73

Äravoolu kate

Geberit äravoolukaas d52, dušialuse äravoolule

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit äravõetava sukeltoruga dušialuste äravooludele
- Ventiiliavadele ø 52 mm

Tehniline info

Materjal	Plast

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	EUR/St.
150.280.11.1	alpivalge	80	13,18
150.280.14.1	must matt	80	15,04
150.280.21.1	läikivkroomitud	80	13,18
150.280.46.1	mattkroomitud	80	21,98

Äravooluühendused dušialustele, d62

Äravoolu kattega

Geberit dušialuse äravool d62, äravoolukaanega





click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušialustele ventiiliavaga ø 62 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 120 mm korral	0,65 l/s

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru demonteeritav

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Valmisehituskomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
150.686.21.1	läikivkroomitud	50	50	9	4,7	37,46

Äravoolu katteta

Geberit dušialuse äravool d62, ühendusotsak kuulliigendiga





click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks dušialustele ventiiliavaga ø 62 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Installeerimiseks toorehitusse
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 120 mm korral	0,65 l/s

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru demonteeritav

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal
- Keermesliide ø 40 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Sifoon

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
150.685.00.1	50	50	9	4,7	26,48

Täiendavalt tellida
- Äravoolukaas

Tarvikud
- Geberit äravoolukaas d62, dušialuse äravoolule → lk 573

Äravoolu kate

Geberit äravoolukaas d62, dušialuse äravoolule

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit äravõetava sukeltoruga dušialuste äravooludele
- Ventiiliavadele ø 60 mm

Tehniline info

Materjal	Plast

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
150.285.21.1	läikivkroomitud	13,18

Äravooluühendused dušialustele, d90

Äravoolu kattega

Geberit dušialuse äravool d90, äravoolukaanega, sifooni kõrgus 50 mm, äraviik PE-st

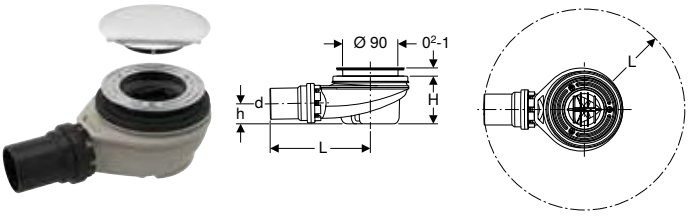

click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušialustele ventiiliavaga ø 90 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 15 mm korral	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru demonteeritav
- Sifoonipesa demonteeritav

Tarnekomplekt
- Äravoolukaas
- Sifoon
- Kammsüdamik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	Ühendusotsakud	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
150.551.21.1	läikivkroomitud	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	74,50

Äravoolu katteta

Geberit dušialuse äravool d90, sifooni kõrgus 50 mm, äraviik PE-st





click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušialustele ventiiliavaga ø 90 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru demonteeritav
- Sifoonipesa demonteeritav

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 15 mm korral	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Tarnekomplekt
- Sifoon
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	Ühendusotsakud	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
150.550.00.1	50	PE-HD	50	0,65	16,3	7,8	3,3	**53,70**

Täiendavalt tellida
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Kombineeritav koos
- Geberit äravoolukaas d90, dušialuse äravoolule, sifoneerimise kõrgus 30/50 mm → lk 575

Geberit dušialuse äravool, d90, sifooni kõrgus 30 mm, äravool PE-st





click & scan

Kasutusotstarbed
- Dušialustele ventiiliavaga ø 90 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused
- Erinevalt EN 274 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Sukeltoru demonteeritav
- Sifoonipesa demonteeritav

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 15 mm korral	0,5 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Tarnekomplekt
- Sifoon
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	Ühendusotsakud	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	**59,44**

Täiendavalt tellida
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Kombineeritav koos
- Geberit äravoolukaas d90, dušialuse äravoolule, sifoneerimise kõrgus 30/50 mm → lk 575

Äravoolu kate

Geberit äravoolukaas d90, dušialuse äravoolule, sifoneerimise kõrgus 30/50 mm

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit dušialuste äravooludele
- Ventiiliavadele ø 90 mm

Tarnekomplekt
- Kammsüdamik

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	Materjal	EUR/St.
150.265.11.1	alpivalge	115	Plast	**25,08**
150.265.14.1	must matt	115	Plast	**25,08**
150.265.21.1	läikivkroomitud	115	Plast	**25,08**
150.265.46.1	mattkroomitud	115	Plast	**40,12**

Kombineeritav koos
- Geberit dušialuse äravool, d90, sifooni kõrgus 30 mm, äravool PE-st → lk 574
- Geberit dušialuse äravool d90, sifooni kõrgus 50 mm, äraviik PE-st → lk 574

Äravooluühendused vannidele, d52

Sortimendi ülevaade – Geberit dušialuste äravoolud

Geberit Eesti, Seis: Gruodis 2024

		Vanniäravool pöördrakendusega PushControl	Vanniäravool pöördrakendusega	Vanniäravool pöördrakenduse ja juurdevooluga
				
Valmisehituskomplektiga	d52	150.750.21.6		
			150.520.21.6	
				150.710.21.6
	d52, pikk	150.751.21.6		
	d52, kõrge	150.752.21.6		
	d52, XL		150.525.21.6	
				150.711.21.6
Valmisehituskomplektita	d52		150.501.00.6	
				150.700.00.6
	d52, XL		150.505.00.6	
				150.701.00.6

Pöördrakendusega

Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega, d52, pikkus 26 cm

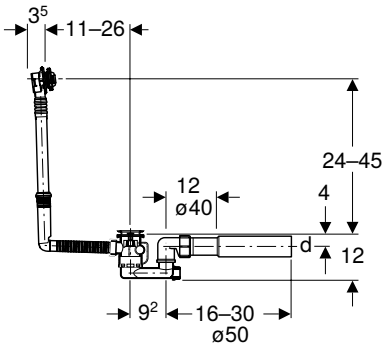



click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	**47,25**

Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt

Tarvikud
- Geberit Split valmiskomplekt d52, pöördrakendusega vanniäravoolule → lk 578
- Geberit valmiskomplekt d52, pöördlülitusega vanniäravoolule → lk 578

Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt

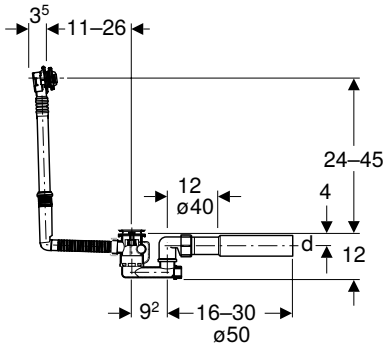



click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Valmisehituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.520.21.6	läikivkroomitud	40	40 / 50	0,8	**56,13**

Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 73 cm

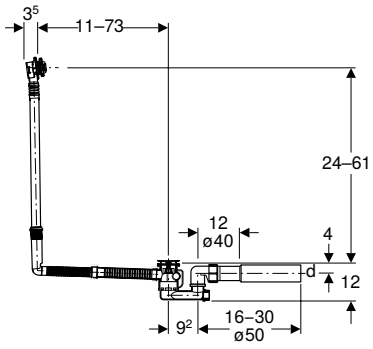

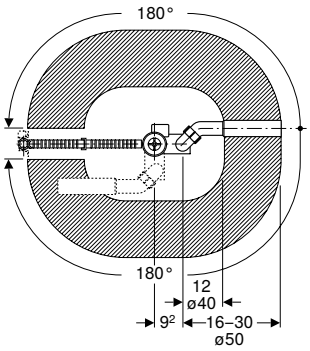

click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	**64,97**

Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt

Tarvikud
- Geberit Split valmiskomplekt d52, pöördrakendusega vanniäravoolule → lk 578
- Geberit valmiskomplekt d52, pöördlülitusega vanniäravoolule → lk 578

Geberit pöördvajutatav vanniäravool, d52, pikkus 73cm, valmiskomplekt

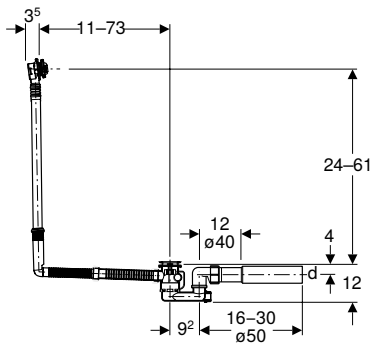



click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Valmisehituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.525.21.6	läikivkroomitud	40	40 / 50	0,8	**85,68**

Valmis komplektid pöördrakendusele

Geberit valmiskomplekt d52, pöördlülitusega vanniäravoolule

click & scan

Tarnekomplekt
- Rakendusrosett
- Ventiilkork
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
150.281.11.1	alpivalge	26,60
150.281.21.1	läikivkroomitud	26,60

Geberit Split valmiskomplekt d52, pöördrakendusega vanniäravoolule

click & scan

Tarnekomplekt
- Rakendusrosett
- Ventiilkork
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
150.300.14.1	must matt	41,35
150.300.21.1	läikivkroomitud	41,35
150.300.KJ.1	Katteplaat: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	41,35

Pöördrakenduse ja juurdevooluga

Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega ja pealevooluga, d52, pikkus 26 cm

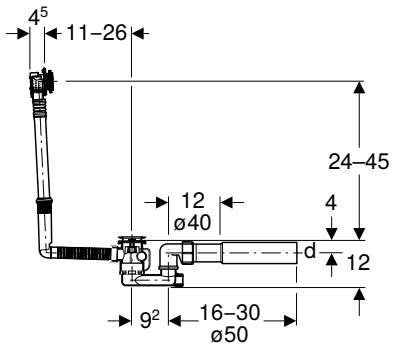



click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Omadused
- Ülevoolu ja juurdevooluga
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sissevoolujuga joondatav
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tehniline info

Valamusegisti müra 3 bar juures	15 dB(A)
Müraklass	1
Sissevoolu võimsus 3 bar korral	0,35 l/s
Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Tarnekomplekt
- Ülevoolupea juurdevooluga
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv 90° koos MasterFix, 1/2", radiaaltihendiga
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85	159,50

Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt

Tarvikud
- Geberit Split valmiskomplekt d52, pöördrakenduse ja juurdevooluga vanniäravoolule → lk 581

Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt

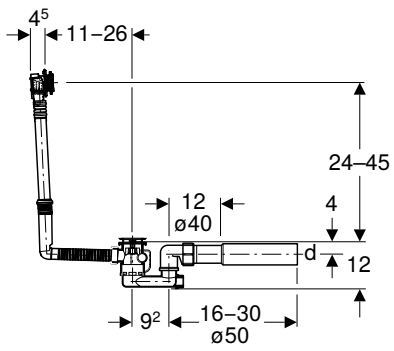

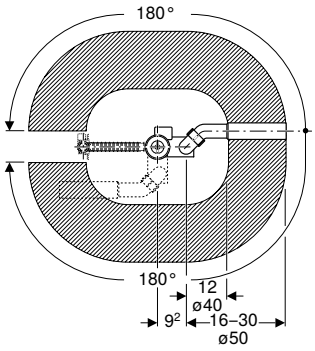

click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Tehniline info

Valamusegisti müra 3 bar juures	15 dB(A)
Müraklass	1
Sissevoolu võimsus 3 bar korral	0,35 l/s
Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Ülevoolu ja juurdevooluga
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sissevoolujuga joondatav
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Valmisehituskomplekt
- Ülevoolupea juurdevooluga
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv 90° koos MasterFix, 1/2", radiaaltihendiga
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.710.21.6	läikivkroomitud	40	40 / 50	0,85	218,58

Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 73 cm, valmiskomplekt

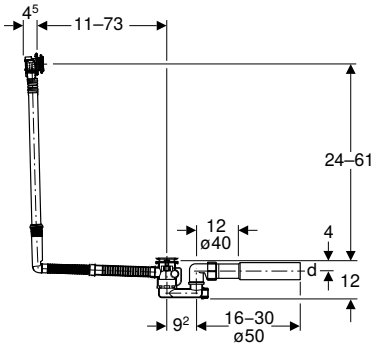



click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Valamusegisti müra 3 bar juures	15 dB(A)
Müraklass	1
Sissevoolu võimsus 3 bar korral	0,35 l/s
Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Ülevoolu ja juurdevooluga
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sissevoolujuga joondatav
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Valmisehituskomplekt
- Ühenduspõlv 90° koos MasterFix, 1/2", radiaaltihendiga
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.711.21.6	läikivkroomitud	40	40 / 50	0,85	**248,12**

Geberit pöördvajutatav vanniäravool ja pealevool, d52, pikkus 73 cm

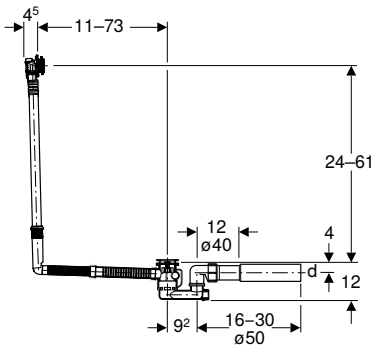



click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Valamusegisti müra 3 bar juures	15 dB(A)
Müraklass	1
Sissevoolu võimsus 3 bar korral	0,35 l/s
Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Ülevoolu ja juurdevooluga
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sissevoolujuga joondatav
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Ülevoolupea juurdevooluga
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv 90° koos MasterFix, 1/2", radiaaltihendiga
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85	189,03

Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt

Tarvikud
- Geberit Split valmiskomplekt d52, pöördrakenduse ja juurdevooluga vanniäravoolule → lk 581

Valmis komplektid pöördrakendusele ja juurdevoolule

Geberit Split valmiskomplekt d52, pöördrakenduse ja juurdevooluga vanniäravoolule

click & scan

Tarnekomplekt
- Rakendusrosett
- Veejoa regulaator
- Ventiilkork
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
150.481.11.1	alpivalge	94,31
150.481.14.1	must matt	96,62
150.481.21.1	läikivkroomitud	73,85
150.481.KJ.1	Katteplaat: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	73,85

Surverakendusega PushControl

Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga





click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ja dušialustele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Vanniga kohakuti surverakendus
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Valmisehituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.750.21.6	läikivkroomitud	40	40 / 50	1	107,74

Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, kõrgus 60 cm, valmiskomplektiga





click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ja dušialustele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Vanniga kohakuti surverakendus
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Valmisehituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.752.21.6	läikivkroomitud	40	40 / 50	1	**137,81**

Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, pikkus 50 cm, valmiskomplektiga

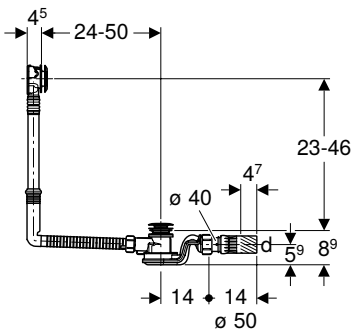



click & scan

Kasutusotstarbed
- Vannidele ja dušialustele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Vanniga kohakuti surverakendus
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt
- Valmisehituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
150.751.21.6	läikivkroomitud	40	40 / 50	1	**137,81**

GEBERIT

Geberit Duofix

Paigalduselemendid 586

Elemendid WC-pottidele 586
Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele 587
Elemendid valamutele 603
Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele 603
Sortimendi ülevaade – Geberit Duofix valamuelemendid vannitoamööblile 604
Elemendid bideedele 613
Elemendid pissuaaridele 616
Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele 617
Elemendid seinaäravooluga duššidele 630
Elemendid duššidele ja vannidele 634
Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele 634
Elemendid konsoolkoormustele 635
Tarvikud 636

Paigalduselementid

Elemendid WC-pottidele

Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

	Pesa Geberit DuoFresh pulgale	Geberit tugede komplekt väikse aluspinnaga WC-pottidele	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, nurgalahendus	Geberit DuoFresh moodul	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.815.00.1	
						
	→ lk 113	→ lk 640	→ lk 636	→ lk 114	→ lk 636	
Loputusplaadid seeriast Sigma						
111.300.00.5 Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
111.300.00.6 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix Element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm ning Power & Connect Boxiga	✓	✓	✓	✓	✓	
111.350.00.6 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, barjäärivaba	✓	✓	✓	✓	✓	
111.375.00.6 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, barjäärivaba, tugi- ja hoidekäepidemetele	✓	✓		✓	✓	
111.364.00.6 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, heitõhuga lõhnade äratõmbele	✓	✓	✓		✓	
111.796.00.1 Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 8 cm			✓			
111.796.00.2 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 114 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 8 cm			✓			
Loputusplaadid seeriast Omega						
111.060.00.2 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓	✓		✓	
111.030.00.2 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 98 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓	✓		✓	
111.003.00.2 Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 82 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓	✓		✓	
Loputusplaadid seeriast Delta						
111.153.00.1 Geberit DuofixBasic element paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓				
111.153.00.3 Geberit DuofixBasic element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓				
458.103.00.1 Geberit DuofixBasic element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓				
458.103.00.2 Geberit DuofixBasic element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓				

✓ Ühilduv

[1] Power & Connect Box kuulub juba tarnekomplekti.
[2] WC-poti elektroonilise juhtimisseadme ja Geberit AquaCleani kombinatsioon ei ole võimalik.

	Geberit DuofixBasic seinaankru-te komplekt üksikmontaažiks	Pesa Geberit DuoFresh pulgale	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, pealepistetava traaversiga	Seinaankru komplekt üksik-montaažiks, Geberit Duofix sei-napealse WC-poti elemendile, varjatud loputuspaagiga 8 cm	Geberit Duofix pealepistetav traavers, külgseina kinnitusele	Geberit DuoFresh moodul	Geberit Duofix komplekt jalakin-nitus tagaseinal	Geberit Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile
	111.839.00.2	115.063.21.1	111.813.00.1	111.013.00.1	111.822.00.1		111.064.00.1	116.098.00.6
								
	→ lk 637	→ lk 113	→ lk 638	→ lk 636	→ lk 637	→ lk 115	→ lk 639	→ lk 146
				✓	✓		✓	
				✓	✓		✓	✓
				✓	✓		✓	✓1)
							✓	✓2)
							✓	✓2)
					✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓		
		✓		✓	✓	✓		
					✓		✓	✓
							✓	✓
							✓	✓
			✓		✓		✓	
	✓				✓		✓	
			✓				✓	
	✓				✓		✓	

Uus

Geberit Duofix Element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm ning Power & Connect Boxiga

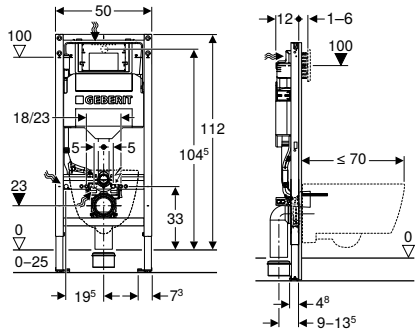

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Varjatud elektriühenduse tegemiseks WC-poti taga
- Ei sobi Geberit Duofix elemendi tulekaitsekomplektidele seinapealsele WC-potile või tuletõkkesulguritele loputuspõlvede ja ühenduspõlve jaoks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Sigma varjatud loputuspaak 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Ette valmistatud 12 V toiteploki installeerimiseks WC-poti taha

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Power & Connect Box
- Õõnestoru pikkus 0,32 m, Geberit AquaClean ühendusele
- Power & Connect Boxi kaitseelement
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.900.00.6	50	112	12	387,26

Tarnitav alates Gegužė 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

- Asendus art nr 111.900.00.5

Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm





click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele kuni 62 cm väljaulatuvusega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s

Omadused

- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam ettevalmistatud tugedele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelelement teenindusavale järgatav
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus
- Power & Connect Box monteeritav

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- 2 kaitsekorki
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.300.00.5	AA	50	112	12	371,71

AA: Otsa lõppev alates Gegužė 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

Uus

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm





click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Sigma varjatud loputuspaak 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Kinnitus elektriühenduse ja Power & Connect Boxi jaoks

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.300.00.6	50	112	12	371,71

Tarnitav alates Gegužė 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

- Asendus art nr 111.300.00.5

Uus

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, heitõhuga lõhnade äratõmbele





click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Välise lõhnade äratõmbe ühendamiseks
- Ei sobi kõrgendatud isteasendiga seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Sigma varjatud loputuspaak 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Väline lõhnade äratõmme ühendusmuhviga ø 50 mm loputuspõlve kaudu ühendatav
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Kinnitus elektriühenduse ja Power & Connect Boxi jaoks

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.364.00.6	50	112	12	**483,60**

Tarnitav alates Gegužė 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

- Asendus art nr 111.364.00.5

Uus

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, barjäärivaba





click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Sobib barjäärita ehituseks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- WC-poti montaažikõrgus toorehitusfaasis seadistatav, 41–46 cm
- Raami laius vähendatud tugi- ja hoidekäepidemete asetamiseks elemendi kõrvale
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Sigma varjatud loputuspaak 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule või ühenduskaablile
- Kinnitus elektriühenduse ja Power & Connect Boxi jaoks

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.350.00.6	42,5	112	17	523,23

Tarnitav alates Gegužė 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

- Power & Connect Boxi kasutamisel ei ole elektroonilise Wc-juhtseadme ja Geberit AquaClean'i kombineerimine võimalik.
- Asendus art nr 111.350.00.5

Uus

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, barjäärivaba, tugi- ja hoidekäepidemetele

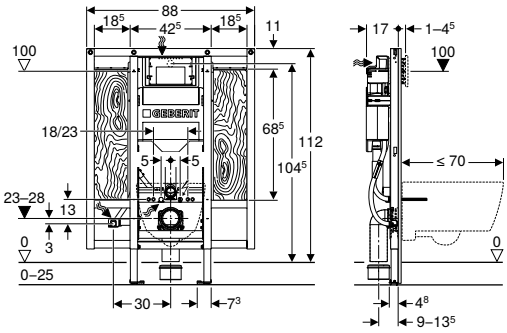

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgusesse metallkarkassist seinale, eesmise ja tagumise seinatasandi ühendusega
- Sobib barjäärita ehituseks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Tugi- ja hoidekäepidemete kinnitamiseks
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- 4 seinaankrut
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- WC-poti montaažikõrgus toorehitusfaasis seadistatav, 41–46 cm
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Sigma varjatud loputuspaak 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule või ühenduskaablile
- Kinnitus elektriühenduse ja Power & Connect Boxi jaoks

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.375.00.6	88	112	17	810,34

Tarnitav alates Gegužė 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

- Power & Connect Boxi kasutamisel ei ole elektroonilise Wc-juhtseadme ja Geberit AquaClean'i kombineerimine võimalik.
- Asendus art nr 111.375.00.5

Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 8 cm

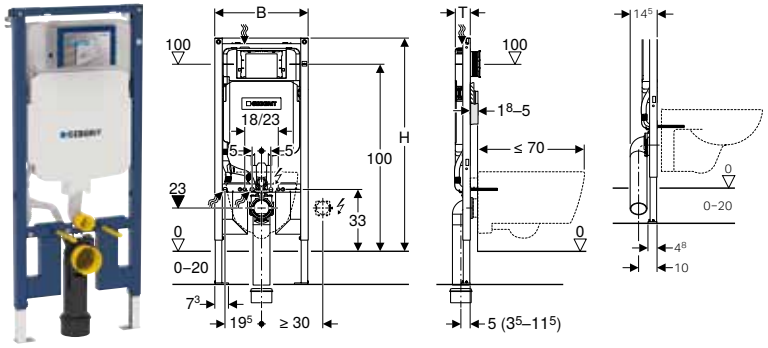

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- Seinapealsetele WC-pottidele, mille väljaulatuvus on kuni 70 cm
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l

Omadused

- Koosteseeria 2016
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam sobib väikese aluspinnaga WC-pottidele (survekindla seinakatte korral)
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtugede kõrgus sujuvalt reguleeritav
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav
- Ühenduspõlv ees kohakuti sügavusasendis vertikaalselt monteeritav
- Ühenduspõlv pikendatud, ühendamiseks põrandale
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus ülal vasakul
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav, sobib kohakuti pindadega loputusplaatidele
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- 2 seinaankrut
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.796.00.1	AA	50	114	8	543,22

AA: Otsa lõppev alates Rugpjūtis 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

Uus

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 114 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 8 cm

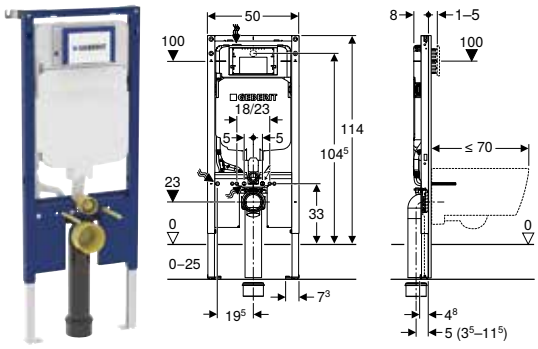

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Materjal	Teras

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- 2 seinaankrut
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlve saab paigaldada erinevatesse sügavusasenditesse ilma tööriistadeta, reguleerimisulatus 80 mm
- Katkematu traavers võimaldab vertikaalse äraviikpõlve jaoks kasutada ees tasapinnalist sügavusasendit
- Ühenduspõlv pikendatud, ühendamiseks põrandale
- Geberit Sigma varjatud loputuskast 8 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus ülal vasakul
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.796.00.2	50	114	8	543,22

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

- Asendus art nr 111.796.00.1

Uus

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 82 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm

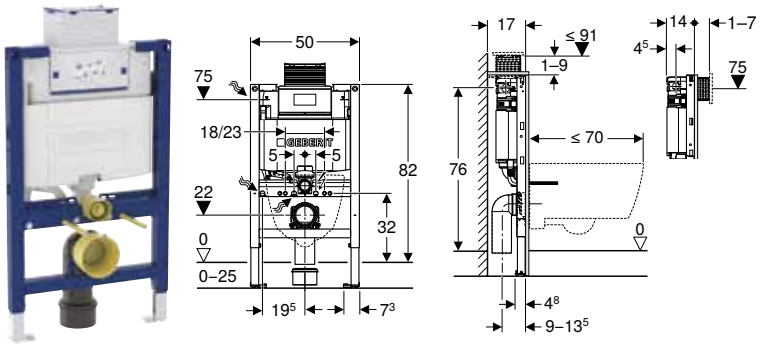

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega eesseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Omega varjatud loputuskast 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Ülevalt või eest kasutamiseks, sobib kahesüsteemse loputuse jaoks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus küljel vasakul või taga vasakul
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Kinnitus elektriühenduse ja Power & Connect Boxi jaoks

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.003.00.2	50	82	14	468,60

Tarnitav alates Vasaris 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

- Asendus art nr 111.003.00.1

Uus

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 98 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm

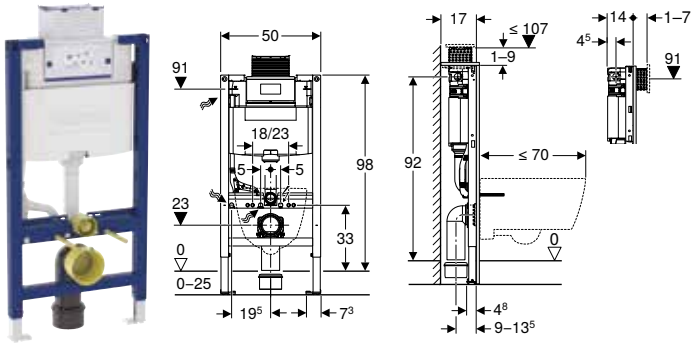

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega eesseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Omega varjatud loputuskast 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Ülevalt või eest kasutamiseks, sobib kahesüsteemse loputuse jaoks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus küljel vasakul või taga vasakul
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Kinnitus elektriühenduse ja Power & Connect Boxi jaoks

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.030.00.2	50	98	14	468,60

Tarnitav alates Vasaris 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

- Asendus art nr 111.030.00.1

Uus

Geberit Duofix element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm

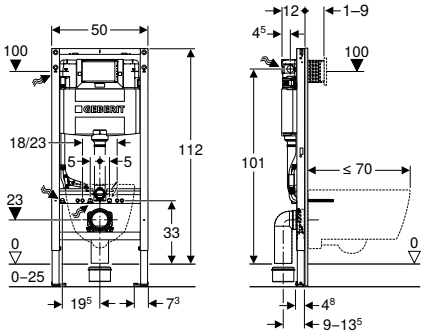

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 70 cm
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Geberit Omega varjatud loputuskast 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib kahesüsteemse loputuse jaoks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus küljel vasakul või taga vasakul
- Hooldusava kaitseelementi saab lühendada, kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Kinnitus elektriühenduse ja Power & Connect Boxi jaoks

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.060.00.2	50	112	12	468,60

Tarnitav alates Vasaris 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

- Asendus art nr 111.060.00.1

Geberit DuofixBasic element paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm

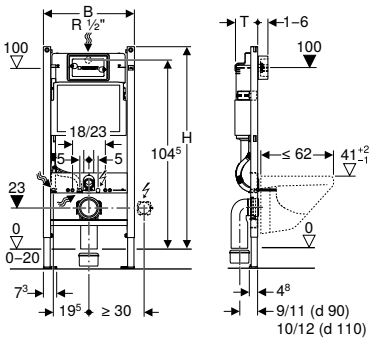

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele kuni 62 cm väljaulatuvusega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l

Omadused

- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam ülalt avatud
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam Geberit Duofix seinakinnituste vastuvõtuavadega, ülalt avatud raamiga elementidele
- Raam ettevalmistatud tugedele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja adapterrõngaga
- Kaitseelelement teenindusavale, polüstüroolvahust
- 2 distantspolti
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.153.00.1	AA	50	112	12	274,07

AA: Otsa lõppev alates Rugpjūtis 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

Uus

Geberit DuofixBasic element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm





click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Materjal	Teras

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 62 cm
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Korrosiooni eest kaitstud tsingitud jalad
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Geberit Delta varjatud loputuskast 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja adapterrõngaga
- Kaitseelelement teenindusavale, polüstüroolvahust
- 2 distantspolti
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.153.00.3	50	112	12	274,07

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

- Asendus art nr 111.153.00.1

Geberit DuofixBasic element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm

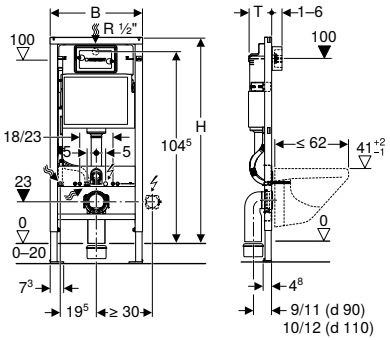

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele kuni 62 cm väljaulatuvusega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras

Omadused

- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam ülalt avatud
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam Geberit Duofix seinakinnituste vastuvõtuavadega, ülalt avatud raamiga elementidele
- Raam ettevalmistatud tugedele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja adapterrõngaga
- Kaitseelelement teenindusavale, polüstüroolvahust
- 2 distantspolti
- 2 seinaankrut
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- Traavers plankimisalusele
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
458.103.00.1	AA	50	112	12	284,58

AA: Otsa lõppev alates Rugpjūtis 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

Uus

Geberit DuofixBasic element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm

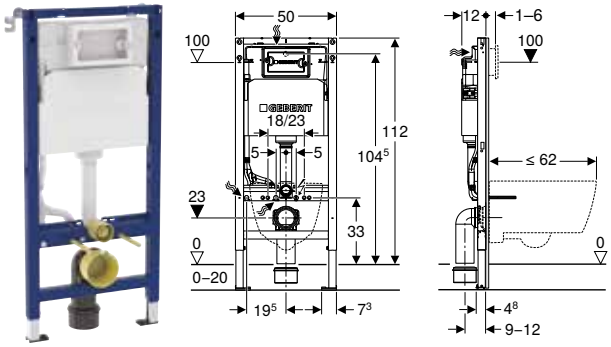

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam seinapealsele WC-potile, mille ühendusmõõtmed vastavad standardile EN 33 ja väljaulatus on kuni 62 cm
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Korrosiooni eest kaitstud tsingitud jalad
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Geberit Delta varjatud loputuskast 12 cm, kondensatsiooni eest isoleeritud
- Eest kasutamiseks, sobib ühesüsteemse, kahesüsteemse ning Stop and Go loputussüsteemiga kasutamiseks
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja adapterrõngaga
- Kaitseelelement teenindusavale, polüstüroolvahust
- 2 distantspolti
- 2 seinaankrut
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
458.103.00.2	50	112	12	**284,58**

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 587

- Asendus art nr 458.103.00.1

Elemendid valamutele

Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

	Geberit valamu-segistid varjatud funktsiooniboksile	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksik-montaažiks	Geberit DuofixBasic seinaankrute komp-lekt üksikmon-taažiks	Geberit Duofix seinakinnitus-te komplekt üksikmontaažiks, pealepistetava traaversiga	Geberit Duofix pealepistetav traavers, külgseina kinnitusele	Geberit Duofix komplekt jalakinni-tus tagaseinal	Geberit katteplaat varjatud funktsioo-niboksile
		111.815.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1	116.425.11.1
							
		→ lk 636	→ lk 637	→ lk 638	→ lk 637	→ lk 639	→ lk 503
111.430.00.1 Geberit Duofix element valamule, 112 cm, segisti valamul		✓			✓	✓	
111.430.00.2 Geberit Duofix valamu element, 112 cm, segisti valamul		✓			✓	✓	
111.485.00.2 Geberit Duofix valamu element, 82–98 cm, segisti valamul		✓			✓	✓	
111.493.00.2 Geberit Duofix valamu element, 112–130 cm, süvispaigaldusega segisti seinast		✓			✓	✓	
111.471.00.2 Geberit Duofix valamu element, 112 cm, segisti valamul			✓	✓			
111.551.00.1 Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsiooniboksiga	✓	✓			✓	✓	✓
111.551.00.2 Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul peidetud funktsiooniboksiga	✓	✓			✓	✓	✓
111.558.00.2 Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga	✓	✓			✓	✓	✓
111.069.00.1 Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinasegisti peidetud funktsiooniboksiga		✓			✓	✓	✓
111.069.00.2 Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga		✓			✓	✓	✓

✓ Ühilduv

Sortimendi ülevaade – Geberit Duofix valamuelemendid vannitoamööblile

Geberit Eesti, Gruodis 2024

Peegelkapp / valamu / topeltvalamu / mööbli aluskapp	Nimilaius cm			60	75	90	105	120	135
Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Sortiment Geberit Duofix elemendiga valamule, standardne teostus			Elemendi laius 50 cm	✓1)	✓	✓	✓	✓2)1)	✓2)1)

✓ Ühildub seeriatega Geberit ONE ja Geberit iCon - Teiste seeriate ja võõrtoodete korral tuleb lõplikuks valikuks kontrollida toodete efektiivset detailiühendusmassi.

[1] Kasutades valamu jaoks Geberit Duofix elementi, standardse teostusega laiuses 50 cm, tekivad piiratud positsioneerimisvõimalused mööbli alusehitise kinnitamiseks elemendi kõrvale, võrreldes kitsa teostusega elemendiga laiuses 44 cm
[2] Kahe väljavoolusegisti puhul kahe Duofix installatsioonielemendi kasutamine

Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsiooniboksiga

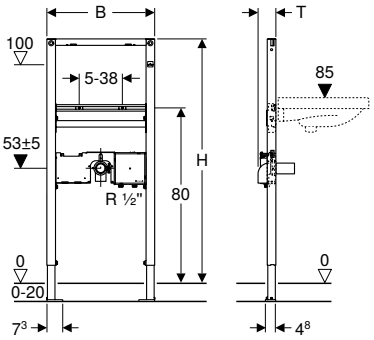

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Valamute montaažiks
- Piave ja Brenta valamusegistitele, paigaldus valamule, varjatud funktsioonikarbi jaoks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M10
- Kaitseelement kaanega, varjatud korpusele
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Veeühendus varjatud korpusel, all
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Varjatud korpus Geberit valamusegistile, paigaldus valamule, varjatud funktsioonboksile, eelmonteeritud
- Sulgurüksused varjatud korpusesse integreeritud
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses

Tootenr		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.551.00.1	AA	50	112	7,5	384,91

AA: Otsa lõppev alates Liepa 2025

Kombineeritav koos

- Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 487
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 489
- Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 491
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 493

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 603

Uus

Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul peidetud funktsiooniboksiga

click & scan

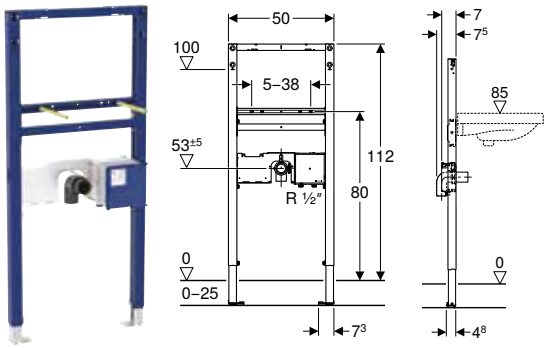

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Valamute montaažiks
- Piave ja Brenta valamusegistitele, paigaldus valamule, varjatud funktsioonikarbi jaoks

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnituskauguse 18 või 28 cm puhul on keermevarraste sügavus reguleeritav
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Veeühendus varjatud korpusel, all
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Varjatud korpus Geberit valamusegistile, paigaldus valamule, varjatud funktsioonboksile, eelmonteeritud
- Sulgurüksused varjatud korpusesse integreeritud
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses

Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kaitseelement kaanega, varjatud korpusele
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.551.00.2	50	112	7,5	384,91

Tarnitav alates Liepa 2025

Kombineeritav koos
- Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 487
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 489
- Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 491
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 493

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 603

- Asendus art nr 111.551.00.1

Geberit Duofix element valamule, 112 cm, segisti valamul

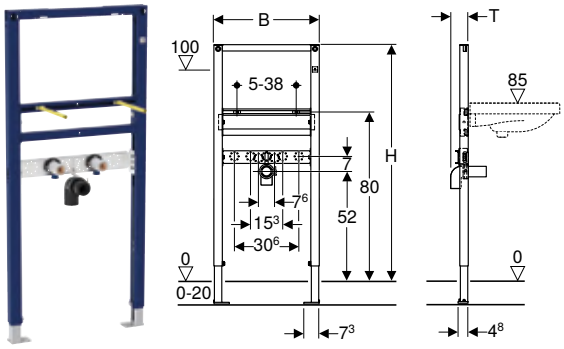

click & scan

Kasutusotstarbed
- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Valamute montaažiks
- Põrandale paigaldatavatele segistitele
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M10
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Traavers valamusegisti kõrgus ja sügavus reguleeritavad

Tootenr		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.430.00.1	AA	50	112	7,5	189,25

AA: Otsa lõppev alates Liepa 2025

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 603

Uus

Geberit Duofix valamu element, 112 cm, segisti valamul

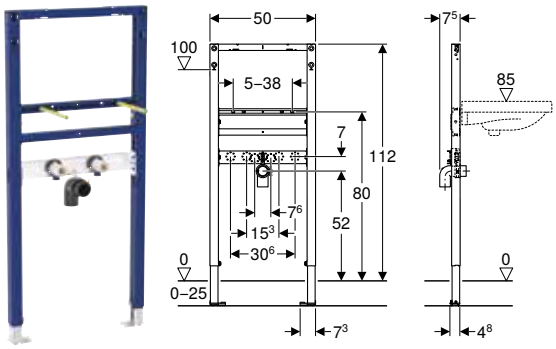

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Valamute montaažiks
- Põrandale paigaldatavatele segistitele

Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnituskauguse 18 või 28 cm puhul on keermevarraste sügavus reguleeritav
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Traavers valamusegisti kõrgus ja sügavus reguleeritavad

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.430.00.2	50	112	7,5	189,25

Tarnitav alates Liepa 2025

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 603

- Asendus art nr 111.430.00.1

Uus

Geberit Duofix valamu element, 112 cm, segisti valamul

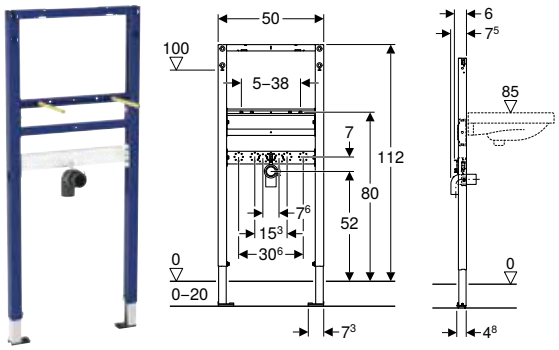

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Valamute montaažiks
- Põrandale paigaldatavatele segistitele

Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Korrosiooni eest kaitstud tsingitud jalad
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnituskauguse 18 või 28 cm puhul on keermevarraste sügavus reguleeritav
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Traavers valamusegisti kõrgus ja sügavus reguleeritavad

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.471.00.2	50	112	7,5	148,43

Tarnitav alates Aprill 2025

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 603

- Asendus art nr 111.471.00.1

Uus

Geberit Duofix valamu element, 82–98 cm, segisti valamul

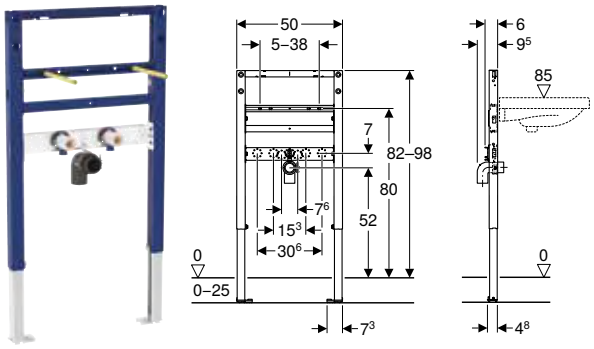

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega eesseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Valamute montaažiks
- Põrandale paigaldatavatele segistitele

Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnituskauguse 18 või 28 cm puhul on keermevarraste sügavus reguleeritav
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Traavers valamusegisti kõrgus ja sügavus reguleeritavad

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.485.00.2	50	82–98	7,5	189,25

Tarnitav alates Gegužė 2025

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 603

- Asendus art nr 111.485.00.1

Uus

Geberit Duofix valamu element, 112–130 cm, süvispaigaldusega segisti seinast

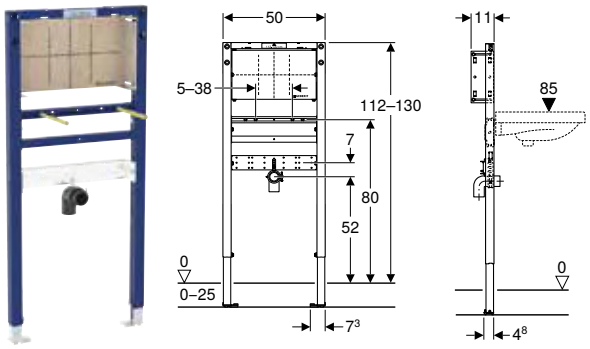

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Valamute montaažiks
- Varjatud segistitele

Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnituskauguse 18 või 28 cm puhul on keermevarraste sügavus reguleeritav
- Paigaldusplaadi kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.493.00.2	50	112–130	11	257,31

Tarnitav alates Liepa 2025

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 603

- Asendus art nr 111.493.00.1

Uus

Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga

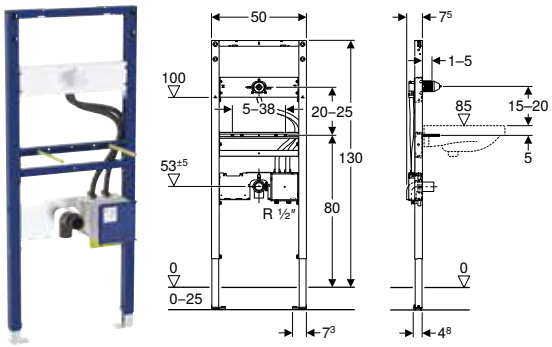

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Valamute montaažiks
- Piave ja Brenta valamusegistitele, seinale paigaldus varjatud funktsioonikarbi jaoks

Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kaitseelement kaanega, varjatud korpusele
- Kaitseelement kinnitusega seinale paigaldatavale segistile
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnituskauguse 18 või 28 cm puhul on keermevarraste sügavus reguleeritav
- Valamusegisti traavers reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus seinale paigaldatavale valamusegistile eelmonteeritud
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Veeühendus varjatud korpusel, all
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Varjatud korpus Geberit valamusegistile, seinale paigalduseks, varjatud funktsioonboksile, eelmonteeritud
- Varjatud korpuse ja kinnituse vahelised ühendustorud seinapealse valamusegisti jaoks eelmonteeritud
- Sulgurüksused varjatud korpusesse integreeritud
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.558.00.2	50	130	7,5	472,38

Tarnitav alates Gegužė 2025

Kombineeritav koos
- Geberit Piave valamusegisti seinale paigaldus, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 494
- Geberit Brenta valamusegisti seinale paigaldus, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 496
- Geberit Piave valamusegisti seinale paigaldus, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 498
- Geberit Brenta valamusegisti seinale paigaldus, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 500

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 603

- Asendus art nr 111.558.00.1

Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinasegisti peidetud funktsiooniboksiga





click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Valamute montaažiks
- Geberit ONE seinasegisti jaoks, seinakinnitus, peidetud funktsiooniboksiga
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M10
- Kaitseelement kaanega, varjatud korpusele
- Kaitseelement kinnitusega seinale paigaldatavale segistile
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Valamusegisti traavers reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus seinale paigaldatavale valamusegistile eelmonteeritud
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Veeühendus varjatud korpusel, all
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Peidetud korpus Geberit ONE valamusegisti jaoks, eelpaigaldatud
- Varjatud korpuse ja kinnituse vahelised ühendustorud seinapealse valamusegisti jaoks eelmonteeritud
- Sulgurüksused varjatud korpusesse integreeritud

Tootenr		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.069.00.1	AA	50	112–130	7,5	526,93

AA: Otsa lõppev alates Liepa 2025

Kombineeritav koos

- Geberit ONE valamusegisti, ümmargune disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga → lk 502
- Geberit ONE valamusegisti, nurgeline disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga → lk 502

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 603

Uus

Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinast tulev segisti peidetud funktsiooniboksiga

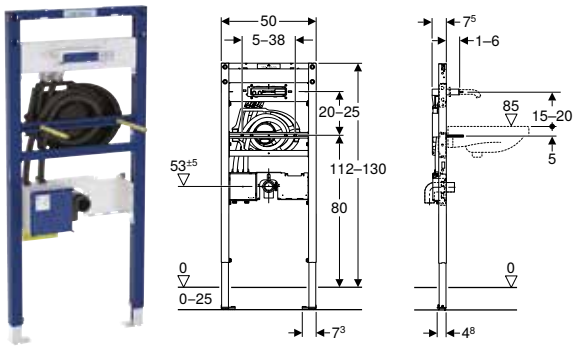

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Valamute montaažiks
- Geberit ONE seinasegisti jaoks, seinakinnitus, peidetud funktsiooniboksiga

Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kaitseelement kaanega, varjatud korpusele
- Kaitseelement kinnitusega seinale paigaldatavale segistile
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kinnituskaugus valamu 5–38 cm
- Kinnitus seinale paigaldatavale valamusegistile eelmonteeritud
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Veeühendus varjatud korpusel, all
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Peidetud korpus Geberit ONE valamusegisti jaoks, eelpaigaldatud
- Varjatud korpuse ja kinnituse vahelised ühendustorud seinapealse valamusegisti jaoks eelmonteeritud
- Sulgurüksused varjatud korpusesse integreeritud

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.069.00.2	50	112–130	7,5	526,93

Tarnitav alates Liepa 2025

Kombineeritav koos
- Geberit ONE valamusegisti, ümmargune disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga → lk 502
- Geberit ONE valamusegisti, nurgeline disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga → lk 502

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 603

- Asendus art nr 111.069.00.1

Elemendid bideedele

Uus

Geberit Duofix element bideele, 112 cm, universaalne





click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinabideedele põrandale paigaldatava segistiga

Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.510.00.2	50	112	10	367,81

Tarnitav alates Gegužė 2025

- Asendus art nr 111.510.00.1

Uus

Geberit Duofix element bideele, 112 cm, universaalne

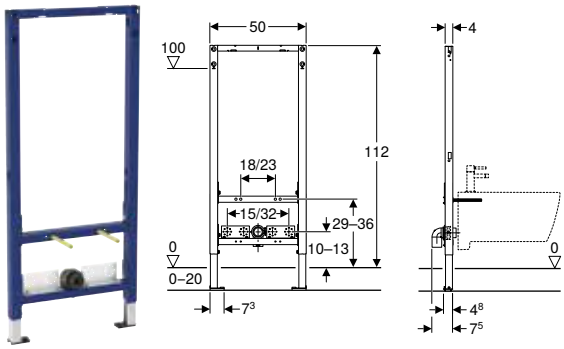

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Seinabideedele põrandale paigaldatava segistiga

Tarnekomplekt
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Korrosiooni eest kaitstud tsingitud jalad
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.534.00.2	50	112	7,5	268,33

Tarnitav alates Aprill 2025

- Asendus art nr 111.534.00.1

Uus

Geberit Duofix element bideele, 98 cm, universaalne

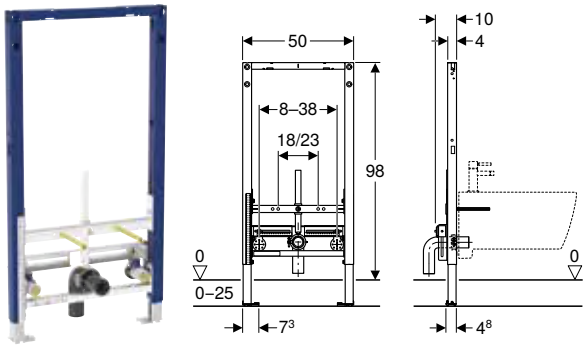

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega eesseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinabideedele põrandale paigaldatava segistiga

Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.535.00.2	50	98	10	347,17

Tarnitav alates Gegužė 2025

- Asendus art nr 111.535.00.1

Uus

Geberit Duofix element bideele, 82 cm, universaalne

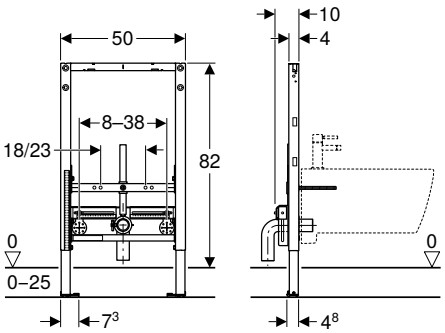

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega eesseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Seinabideedele põrandale paigaldatava segistiga

Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.515.00.2	50	82	10	349,31

Tarnitav alates Gegužė 2025

- Asendus art nr 111.515.00.1

Elemendid pissuaaridele

Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

	Pissuaari juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide	Pissuaari juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide	Pissuaari juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega	Pissuaari juhtseade elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, varjatud, universaalne	
111.616.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne	✓	✓	✓		
111.616.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne	✓	✓	✓		
111.676.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga	✓	✓	✓		
111.676.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale	✓	✓	✓		
111.689.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele				✓	
111.689.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pissuaari varjatud loputusregulaatorile				✓	
111.686.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile					
111.686.00.2 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile					
111.665.00.5 Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]		
111.665.00.6 Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]		
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic					

✓ Ühilduv

[1)] Ühildub ainult Geberit pissuaari juhtseadmetega Basic

	Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud	Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud	Geberit juurdevoolutraavers pihustuspeaga pissuaarile	Geberit voolikupikendus pissuaarile Element	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks	Geberit DuofixBasic seinaankrute komplekt üksikmontaažiks	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, pealepistetava traaversiga	Geberit Duofix pealepistetav traavers, külgseina kinnitusele	Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1	111.815.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1
									
	→ lk 247	→ lk 248	→ lk 639	→ lk 640	→ lk 636	→ lk 637	→ lk 638	→ lk 637	→ lk 639
			✓	✓	✓			✓	✓
			✓	✓	✓			✓	✓
			✓	✓	✓			✓	✓
			✓	✓	✓			✓	✓
			✓		✓			✓	✓
			✓		✓			✓	✓
	✓	✓			✓			✓	✓
	✓	✓			✓			✓	✓
							✓		
						✓	✓		
						✓			

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne

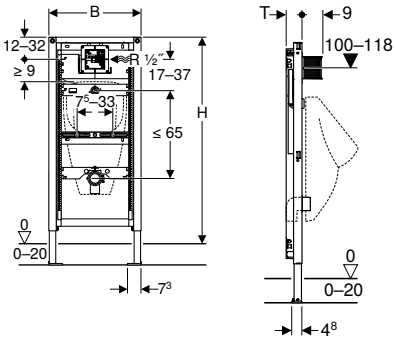

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Pissuaaride montaažiks
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s

- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)

Omadused

- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühendustoru juurdevoolu ø 32 mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Kaitsekübar
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.616.00.1	AA	50	112–130	7,5	394,74

AA: Otsa lõppev alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat, round → lk 222
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, round → lk 220
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 50 katteplaat, square → lk 234
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 10 katteplaat, round → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, round → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, round → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, round → lk 235
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, square → lk 241
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square → lk 223
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square → lk 231
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 20 (endine tüüp 30) loputusplaat, square → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, round → lk 224
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, square → lk 225
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, round → lk 232
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, square → lk 233
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, round → lk 239
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, square → lk 240
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, square → lk 221
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, square → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, square → lk 236

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 617

Uus

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne





click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks
- Pissuaaride montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühendustoru juurdevoolu ø 32 mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühituruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)
- Asendus art nr 111.616.00.1

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.616.00.2	50	112–130	7,5	394,74

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat, round → lk 222
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, round → lk 220
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 50 katteplaat, square → lk 234
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 10 katteplaat, round → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, round → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, round → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, round → lk 235
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, square → lk 241
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square → lk 223
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square → lk 231
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 20 (endine tüüp 30) loputusplaat, square → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, round → lk 224
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, square → lk 225
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, round → lk 232
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, square → lk 233
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, round → lk 239
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, square → lk 240
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, square → lk 221
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, square → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, square → lk 236

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 617

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga





click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Pissuaaride montaažiks
- Preda pissuaaridele
- Selva pissuaaridele
- Tamina pissuaaridele
- Narva pissuaarid
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Vooluröhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 617

Omadused

- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Preda pissuaari ühenduskohad seadistatud
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus sissevoolule Rp 1/2" reguleeritavate kõrguste ja külgedega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Preda ja Selva pissuaari ühenduskohtade märgistused
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Kaitsekübar
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.676.00.1	AA	50	112–130	7,5	447,63

AA: Otsa lõppev alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit Narva pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla → lk 198
- Geberit Preda pissuaar varjatud juhtseadmele → lk 199
- Geberit Selva pissuaar varjatud juhtseadmele → lk 200
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 50 katteplaat, square → lk 226
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat, round → lk 222
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, round → lk 220
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 50 katteplaat, square → lk 234
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 10 katteplaat, round → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, round → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, round → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, round → lk 235
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, square → lk 241
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square → lk 223
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square → lk 231
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 20 (endine tüüp 30) loputusplaat, square → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, round → lk 224
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, square → lk 225
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, round → lk 232
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, square → lk 233
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, round → lk 239
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, square → lk 240
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, square → lk 221
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, square → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, square → lk 236

Uus

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeale

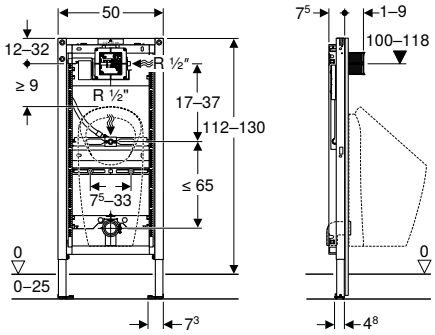

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Pissuaaride montaažiks
- Preda pissuaaridele
- Selva pissuaaridele
- Tamina pissuaaridele
- Narva pissuaarid
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 617

- Asendus art nr 111.676.00.1

Omadused

click & scan

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Preda pissuaari ühenduskohad seadistatud
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühituruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus sissevoolule Rp 1/2" reguleeritavate kõrguste ja külgedega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Preda ja Selva pissuaari ühenduskohtade märgistused
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.676.00.2	50	112–130	7,5	**447,63**

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit Narva pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla → lk 198
- Geberit Preda pissuaar varjatud juhtseadmele → lk 199
- Geberit Selva pissuaar varjatud juhtseadmele → lk 200
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 50 katteplaat, square → lk 226
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat, round → lk 222
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, round → lk 220
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 50 katteplaat, square → lk 234
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 10 katteplaat, round → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, round → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, round → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, round → lk 235
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, square → lk 241
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square → lk 223
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square → lk 231
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 20 (endine tüüp 30) loputusplaat, square → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, round → lk 224
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, square → lk 225
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, round → lk 232
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, square → lk 233
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, round → lk 239
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, square → lk 240
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, square → lk 221
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, square → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, square → lk 236

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele

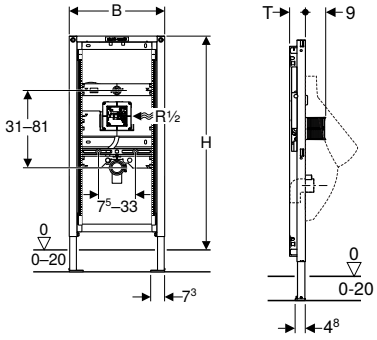

click & scan

Kasutusotstarbed
- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Pissuaaride montaažiks
- Geberit pissuaari juhtseadmetele varjatud montaažiks, vandaalikindel
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Vooluröhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,24 l/s

Tarnekomplekt
- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Kaitsekübar
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühituruga torustiku loputamiseks
- Teenindusava pissuaari taga
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Painduv loputusvoolik juhiku ja sisseehitatud tagasivoolutakistiga
- Varustatud tühituruga sensori ühendamiseks pissuaari juhtseadme sifoonile
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.689.00.1	AA	50	112–130	7,5	432,82

AA: Otsa lõppev alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, krohvialune, varjatud → lk 227

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 617

- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)

Uus

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pissuaari varjatud loputusregulaatorile





click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Geberit pissuaari juhtseadmetele varjatud montaažiks, vandaalikindel
- Pissuaaride montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,24 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50/63 mm
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Teenindusava pissuaari taga
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Painduv loputusvoolik juhiku ja sisseehitatud tagasivoolutakistiga
- Varustatud tühitoruga sensori ühendamiseks pissuaari juhtseadme sifoonile
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.689.00.2	50	112–130	7,5	432,82

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, krohvialune, varjatud → lk 227

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 617

- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)
- Asendus art nr 111.689.00.1

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile





click & scan

Kasutusotstarbed
- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Pissuaaride montaažiks integreeritud juhtseadmega
- Veevabade pissuaaride montaažiks
- Preda pissuaaridele
- Selva pissuaaridele
- Tamina pissuaaridele
- Narva pissuaarid
- Pinnapealsele loputuse lülitile
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Omadused
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Preda pissuaari ühenduskohad seadistatud
- Kinnitus sissevoolule Rp 1/2" reguleeritavate kõrguste ja külgedega (keskel ja 5–10 cm vasakul või paremal)
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Preda ja Selva pissuaari ühenduskohtade märgistused
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tarnekomplekt
- Veeühendus Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Kaitsekübar
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.686.00.1	AA	50	112–130	7,5	287,53

AA: Otsa lõppev alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 247
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 248
- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 249
- Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide → lk 201
- Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide → lk 202
- Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide → lk 203
- Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide → lk 204
- Geberit Narva pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla → lk 198

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 617

Uus

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pindpaigaldatud survepesurile





click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Pissuaaride montaažiks integreeritud juhtseadmega
- Veevabade pissuaaride montaažiks
- Preda pissuaaridele
- Selva pissuaaridele
- Tamina pissuaaridele
- Narva pissuaarid
- Pinnapealsele loputuse lülitile
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tarnekomplekt
- Veeühendus Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Preda pissuaari ühenduskohad seadistatud
- Kinnitus sissevoolule Rp 1/2" reguleeritavate kõrguste ja külgedega (keskel ja 5–10 cm vasakul või paremal)
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Preda ja Selva pissuaari ühenduskohtade märgistused
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.686.00.2	50	112–130	7,5	287,53

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 247
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 248
- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 249
- Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide → lk 201
- Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide → lk 202
- Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide → lk 203
- Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide → lk 204
- Geberit Narva pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla → lk 198

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 617

- Asendus art nr 111.686.00.1

Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic

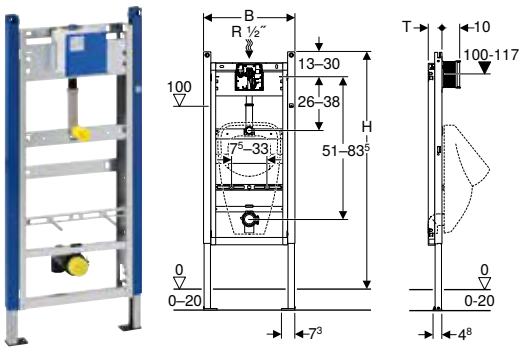

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Pissuaaride montaažiks
- Pissuaari loputusregulaatorite Basic (alates ehitusaastast 2013) paigaldamiseks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Ei sobi pihustuspeaga pissuaaridele

Tehniline info

Vooluõhk	1–8 bar
Katseõhk vesi max	16 bar
Katseõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s

Omadused

- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam ülalt avatud
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam Geberit Duofix seinakinnituste vastuvõtuavadega, ülalt avatud raamiga elementidele
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus ülal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 13,5 x 13,5 cm tööriistadeta järgatav
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühendustoru juurdevoolu ø 32 mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Kaitsekübar
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.665.00.5	AA	50	130	7,5	326,09

AA: Otsa lõppev alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat plastist → lk 243
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 244
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat plastist → lk 245
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, loputusplaat plastist → lk 246
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 242

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 617

Uus

Geberit Duofix element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic

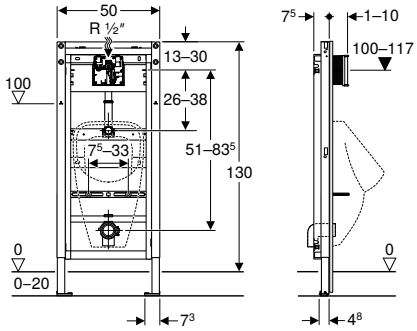

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Pissuaari loputusregulaatorite Basic (alates ehitusaastast 2013) paigaldamiseks
- Pissuaaride montaažiks
- Ei sobi pihustuspeaga pissuaaridele

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Jalaplaadid plastist
- Korrosiooni eest kaitstud tsingitud jalad
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus ülal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 13,5 x 13,5 cm tööriistadeta järgatav
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühendustoru juurdevoolu ø 32 mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.665.00.6	50	130	7,5	326,09

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat plastist → lk 243
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 244
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat plastist → lk 245
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, loputusplaat plastist → lk 246
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 242

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 617

- Asendus art nr 111.665.00.5

Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic





click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Pissuaaride montaažiks
- Pissuaari loputusregulaatorite Basic (alates ehitusaastast 2013) paigaldamiseks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Ei sobi pihustuspeaga pissuaaridele

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s

Omadused

- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Raam ülalt avatud
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam Geberit Duofix seinakinnituste vastuvõtuavadega, ülalt avatud raamiga elementidele
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus ülal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 13,5 x 13,5 cm tööriistadeta järgatav
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement
- 2 seinaankrut
- Ühendustoru juurdevoolu ø 32 mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Kaitsekübar
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Traavers plankimisalusele
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Tootenr		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
458.603.00.5	AA	50	130	7,5	343,22

AA: Otsa lõppev alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat plastist → lk 243
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 244
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat plastist → lk 245
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, loputusplaat plastist → lk 246
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 242

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 617

Uus

Geberit DuofixBasic element pissuaarile, 130 cm, universaalne, pissuaari loputusregulaatorile Basic





click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Pissuaari loputusregulaatorite Basic (alates ehitusaastast 2013) paigaldamiseks
- Pissuaaride montaažiks
- Ei sobi pihustuspeaga pissuaaridele

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,18 l/s

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Jalaplaadid plastist
- Korrosiooni eest kaitstud tsingitud jalad
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus ülal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 13,5 x 13,5 cm tööriistadeta järgatav
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement
- 2 seinaankrut
- Ühendustoru juurdevoolu ø 32 mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 63/50 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Traavers plankimisalusele
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
458.603.00.6	50	130	7,5	343,22

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat plastist → lk 243
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 244
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat plastist → lk 245
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, loputusplaat plastist → lk 246
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 242

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 617

- Asendus art nr 458.603.00.5

Elemendid seinaäravooluga duššidele

Uus

Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, seina äravooluga, süvispaigaldusega segisti seinast, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm

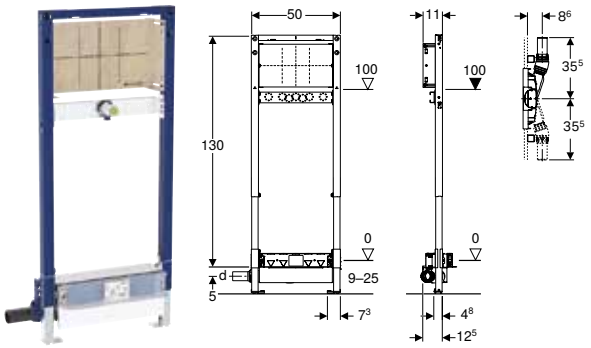

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Komposiittihenditele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm
- Varjatud või pindpaigaldatud valamusegistitele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Ühenduspõlv Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- Tihendusseib
- Helisummutusalus
- Isolatsioonihülss
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Paigaldusplaadi kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	508,50

Tarnitav alates Aprill 2025

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 634

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Asendus art nr 111.580.00.1

Uus

Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, seina äravooluga, süvispaigaldusega segisti seinast, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm

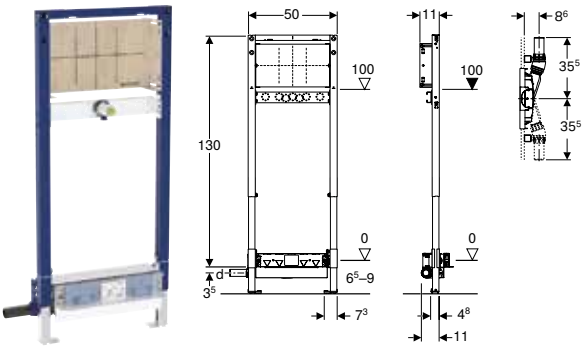

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Varjatud või pindpaigaldatud valamusegistitele
- Komposiittihenditele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 40 mm
- Ühenduspõlv Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- Tihendusseib
- Helisummutusalus
- Isolatsioonihülss
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitus- ja kaitsematerjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Paigaldusplaadi kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	552,65

Tarnitav alates Aprill 2025

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 634

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Asendus art nr 111.581.00.1

Uus

Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm

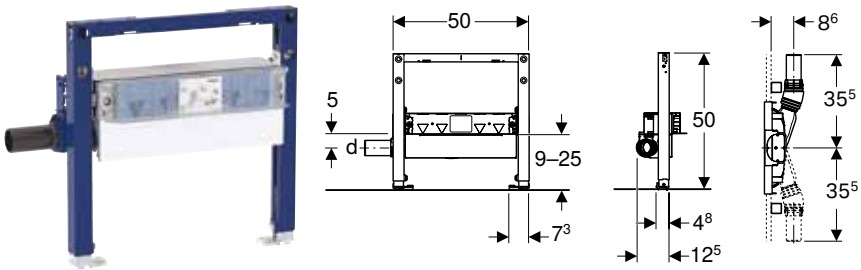

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse eeseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Komposiittihenditele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	439,98

Tarnitav alates Aprill 2025

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 634

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Asendus art nr 111.591.00.1

Uus

Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm

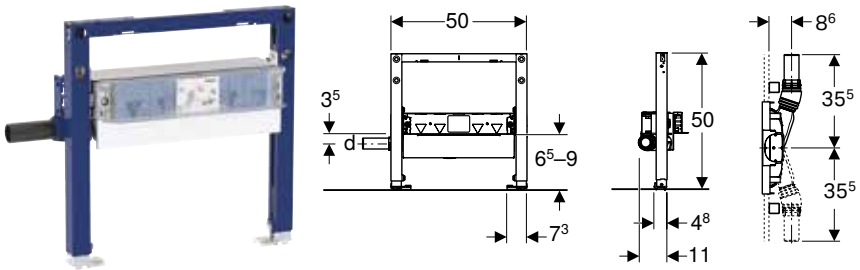

click & scan

Kasutusotstarbed

- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse eeseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Komposiittihenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 40 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	**459,64**

Tarnitav alates Aprill 2025

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 634

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Asendus art nr 111.593.00.1

Elemendid duššidele ja vannidele

Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

	Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks	Geberit Duofix pealepistetav traavers, külgseina kinnitusele	Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1
	→ lk 550	→ lk 636	→ lk 637	→ lk 639
111.580.00.2 Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, seina äravooluga, süvispaigaldusega segisti seinast, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm		✓	✓	✓
111.581.00.2 Geberit Duofix element duši jaoks, 130 cm, seina äravooluga, süvispaigaldusega segisti seinast, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 90–250 mm		✓		✓
111.593.00.2 Geberit Duofix element duši jaoks, 50 cm, seina äravooluga, tasanduskihi kõrgusele põranda sissevoolu juures 65–90 mm	✓	✓		✓

✓ Ühilduv

Elemendid konsoolkoormustele

Uus

Geberit Duofix element tugi- ja hoidekäepidemete jaoks, 112 cm, barjäärivaba

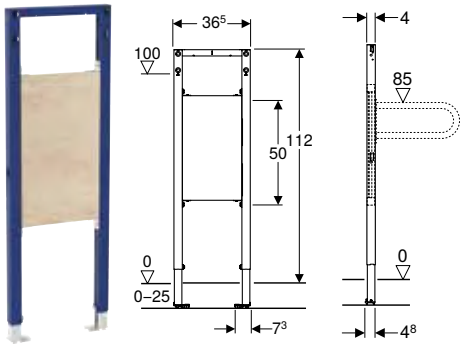

click & scan

Kasutusotstarbed
- Metallist ja puidust tappseintele
- Geberit Duofix süsteemiseintele
- Paigaldamiseks osalise kõrgusega või ruumikõrgustesse eesseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse vaheseintesse
- Sobib barjäärita ehituseks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–25 cm
- Tugi- ja hoidekäepidemete kinnitamiseks

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Staatiliselt isekandev raam, korrosioonikaitsega pulberkattega
- Väljatõmmatava plaadiga külgmiselt kinnitamiseks elemendi kohal metall- või puitprofiilide või Geberit Duofix süsteemi tugialuste külge
- Seinaankrute alternatiivne kinnitusasend
- Jalaplaadid on pööratavad, sobivad paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75
- Alusplaate saab paigaldada Geberit Duofix süsteemsiinile ilma tööriistadeta, ilma lisakomponentideta
- Tsingitud jalad, korrosioonikaitsega, libisemisvastased
- Reguleeritava kõrgusega paigaldusplaat
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.790.00.2	36,5	112	4	228,11

Tarnitav alates Aprill 2025

Tarvikud
- Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks → lk 636
- Geberit Duofix seinakinnituste pikenduste komplekt → lk 637
- Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal → lk 639

- Asendus art nr 111.790.00.1

Tarvikud

Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks

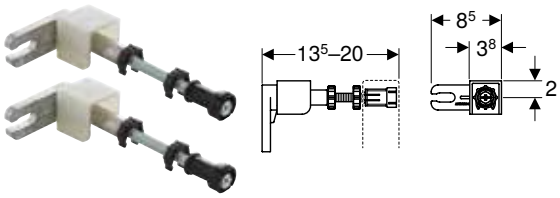

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix installatsioonielementide kinnitamiseks kipsvaheseinte ja massiivseinte ette
- Paneelide paigaldamiseks ja kinnitamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse

Omadused
- Sügavus eest sujuvalt reguleeritav, kiirseadistusega
- Seinaankur 360° pööratav
- Keermelatt M10, tsingitud

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Tootenr	EUR/St.
111.815.00.1	28,28

Tarvikud
- Geberit Duofix seinakinnituste pikenduste komplekt → lk 637

Seinaankru komplekt üksikmontaažiks, Geberit Duofix seinapealse WC-poti elemendile, varjatud loputuspaagiga 8 cm



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix installatsioonielementide kinnitamiseks kipsvaheseinte ja massiivseinte ette
- Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementide kinnitamiseks, varjatud loputuskastidega 8 cm

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Omadused
- Sügavus eest sujuvalt reguleeritav
- Seinaankur 360° pööratav
- Keermelatt M10, tsingitud

Tootenr	EUR/St.
111.013.00.1	28,11

Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, nurgalahendus



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix installatsioonielementide kinnitamiseks kipsvaheseinte ja massiivseinte ette
- Paneelide paigaldamiseks ja kinnitamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse

Omadused
- Sügavus eest sujuvalt reguleeritav
- Integreeritud plankimisalus
- Keermelatt M10, tsingitud
- Seinaankur 360° pööratav
- Võimalik nurga sujuv kohandamine nurkmontaažiks

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Tootenr	EUR/St.
111.835.00.1	32,88

Tarvikud
- Geberit Duofix seinakinnituste pikenduste komplekt → lk 637

Uus

Geberit DuofixBasic seinaankrute komplekt üksikmontaažiks

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix installatsioonielementide kinnitamiseks kipsvahe-seinte ja massiivseinte ette
- Paneelide toetamiseks osalise kõrgusega eesseina installatsioo-nide puhul
- Plastist jalaplaatidega Geberit Duofix elementidele
- Geberit Duofix elementidele seinapealsetele WC-pottidele, mille väljaulatuvus on kuni 62 cm

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Omadused
- Koosteseeria 2025
- Reguleeritava sügavusega
- Seinakinnitus 360° pööratav, paneelide toestamisel 180° pööratav
- Tsingitud
- Keermelatt M8, tsingitud

Tootenr	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
111.839.00.2	8	9	4	26,06

Tarnitav alates Jaanuar 2025

- Asendus art nr 111.839.00.1

Geberit Duofix seinakinnituste pikenduste komplekt



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix seinakinnituste pikendamiseks 20 cm võrra
- Geberit Duofix seinaankur keermestatud vardaga M10

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Omadused
- Lühendatav
- Tsingitud

Tootenr	EUR/St.
111.887.00.1	16,42

Geberit Duofix pealepistetav traavers, külgseina kinnitusele

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix installatsioonielementide külgmiseks kinnitami-seks

Omadused
- Reguleeritava laiusega
- Traavers plankimisalusele Geberit Duofix raamile kindla traaversi-ga pistetav
- Traavers plankimisalusele pistetav

Tootenr	EUR/St.
111.822.00.1	60,56

Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm

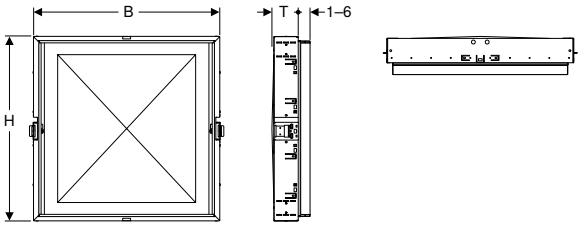

click & scan

Kasutusotstarbed
- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse Geberit GIS eesseinte või vaheseinte kandesüsteemidesse
- Geberit ONE peegelkappidele kõrgusega 90 cm

Tarnekomplekt
- 2 kinnitusnurka püstjalale või Geberit GIS profiilile
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Kinnituskonks peegelkapile, reguleeritav
- Elektriühenduse kinnitusega
- Plekist, tsingitud katteplaadikinnitustega

Tootenr	Nimilaius [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	387,33
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	429,74
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	501,93
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	572,99
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	658,93

Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, pealepistetava traaversiga

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix installatsioonielementide kinnitamiseks kipsvaheseinte ja massiivseinte ette
- Plankimisalustele osakõrgusega eesseina installatsioonide korral
- Geberit Duofix raamiga ülalt avatud elementidele
- Ei sobi Geberit Duofix elementidele kõrgusega < 112 cm

Tarnekomplekt
- 2 seinaankrut
- Traavers plankimisalusele
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Traavers plankimisalusele pistetav

Tootenr		EUR/St.
111.813.00.1	AA	36,60

AA: Otsa lõppev alates Rugsėjis 2025

Geberit juurdevoolutraavers pihustuspeaga pissuaarile

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit pissuaaride painduva loputusühendusega installatsioonielementidele
- Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6 pissuaaridele
- Pihustuspeaga pissuaaride ühendamiseks

Omadused
- Tööriistadeta monteeritav
- Juurdevool Rp 1/2"
- Juurdevool külgmiselt reguleeritav
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tarnekomplekt
- Ühendusnippel
- Kaitsekorgid
- Traavers

Tootenr	EUR/St.
242.042.00.1	140,92

Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit Duofix elementide alternatiivseks jalakinnituseks tagaseina külge

Omadused
- Reguleeritava sügavusega
- Tsingitud

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Tootenr	EUR/St.
111.064.00.1	70,40

Geberit lõhnade äratõmbekomplekt Sigma varjatud loputuskastile ühendustoruga lõhnade äratõmbele heitõhuga

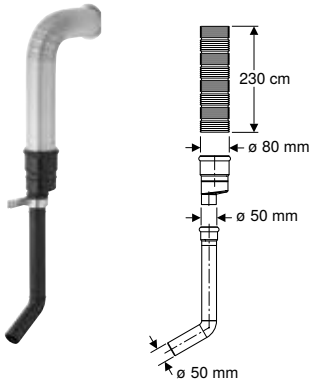

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit installatsioonielementidele ja -moodulitele, millel on ettevalmistatud ühendus heitõhuga lõhnade äratõmbele

Omadused
- Otsak ventilaatori varjatud korpuse külge ühendamiseks

Tarnekomplekt
- Painduv toru alumiiniumist
- Ühendusotsakud
- Ühendustoru põlvega
- Siirmik ø 80/50 mm
- Kinnitusplekk
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
349.352.00.1	201,18

Geberit tugede komplekt väikse aluspinnaga WC-pottidele

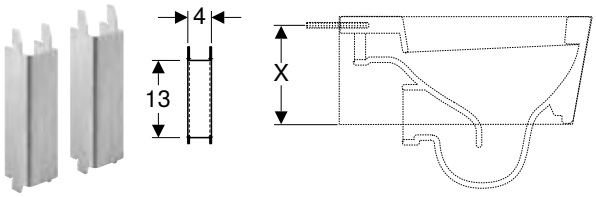

click & scan

Kasutusotstarbed
- Aluspinnaga X < 17 cm (aluspind X = mõõt WC-poti alumisest servast kuni WC-poti kinnitusava keskkohani) WC-pottide täiendavaks toestamiseks
- Geberit Duofix ja Geberit GIS seinale paigaldatava WC-poti elementidele ettenähtud kinnituspesadega

Tarnekomplekt
- Komplekt 2 tk

Omadused
- Tsingitud
- U-profiil

Tootenr	EUR/St.
111.847.00.1	59,29

- Järgmiste WC-pottide puhul on teada, et paigaldada tuleb toed: 1) Toode: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), tüüp: Link 5051 ja Mini Link 5064 2) Toode: Globo (www.ceramicaglobo.com), tüüp: GLOBOconcept SAS02 ja SAS03

Geberit voolikupikendus pissuaarile Element

click & scan

Omadused
- Loputuskanali seadistusvahemik on suurendatav vahemikus 37–54 cm

Tootenr	EUR/St.
241.970.00.1	121,82

Geberit täiendusadapter juurdevoolule Rp 1/2", pissuaar



click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldatud Geberit Duofix pissuaarielementide ümberseadistamiseks pissuaari juhtseadme katteplaadiga 13 x 13 cm, juurdevooluga ø 32 mm, juurdevoolule Rp 1/2"
- Ei sobi Geberit Duofix pissuaarielementidele, pissuaari juhtseadmega Basic, katteplaadiga 16 x 16 cm

Tootenr	EUR/St.
242.309.00.1	150,25

Geberit heliisolatsiooni komplekt seinale paigaldatavale WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed
- WC-de ja bideede tahkise heliisolatsiooniks
- WC-dele ja bideedele kinnituskaugusega 18 või 23 cm

Tarnekomplekt
- 2 alusseibi
- 2 heliisolatsiooni hülssi
- Helisummutusmatt

Tootenr	s [mm]	EUR/St.
156.050.00.1	6	12,75

GEBERIT

Geberit Kombifix

Paigalduselemendid 644

Elemendid WC-pottidele 644
Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele 644
Elemendid valamutele 648
Elemendid bideedele 648
Elemendid pissuaaridele 649
Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele 649
Elemendid duššidele 654

Tarvikud 655

WC-elementidele 655
Kinnitustele 656

Paigalduselemendid

Elemendid WC-pottidele

Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

	Loputusplaadid seeriast Sigma	Loputusplaadid seeriast Delta	Lõhnade äratõmbe komplekt	Pesa Geberit DuoFresh pulgale (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh moodul (Sigma 12 cm)	Pesa Geberit DuoFresh pulgale (Sigma 8 cm)	Geberit DuoFresh moodul (Sigma 8 cm)
			349.352.00.1	115.062.21.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	115.063.21.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
							
			→ lk 639	→ lk 113	→ lk 114	→ lk 113	→ lk 115
110.300.00.5 Geberit Kombifix element seinale paigaldatavale WC-potile, 108 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm	✓			✓	✓		
110.792.00.1 Geberit Kombifix element seinale paigaldatavale WC-potile, 109 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 8 cm	✓					✓	✓
110.100.00.1 Geberit KombifixBasic element seinale paigaldatavale WC-potile, 108 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓					

✓ Ühilduv

Geberit Kombifix element seinale paigaldatavale WC-potile, 108 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm

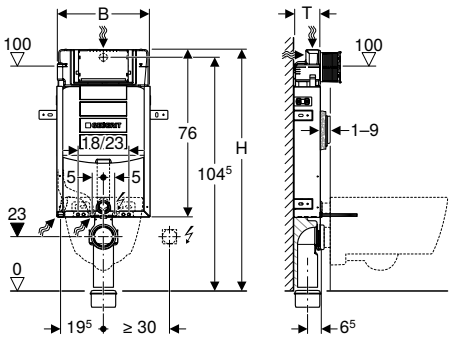

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras

Omadused

- Montaažiraam pulbervärvitud
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Kinnitus ühenduspõlv tööriistadeta eestpoolt monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelelement teenindusavale järgatav
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Täitesegment
- 2 kaitsekorki
- Heliisolatsiooni komplekt
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
110.300.00.5	42	108	12	**289,15**

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele → lk 644

Geberit Kombifix element seinale paigaldatavale WC-potile, 109 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 8 cm

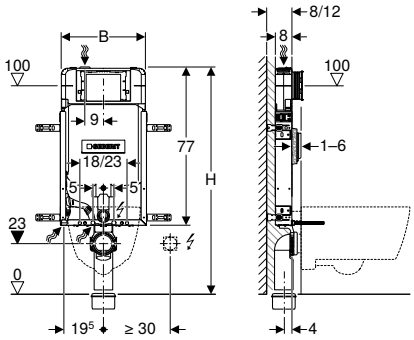

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Materjal	Teras

Omadused

- Koosteseeria 2016
- Montaažiraam pulbervärvitud
- Montaažiraam nelja kinnituslapatsiga
- Krohvivõrgu kangas eelmonteeritud
- Kinnitusnurgik kohandatud 8 või 12 cm paksustele massiivseintele
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Kinnitus ühenduspõlv tööriistadeta eestpoolt monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus ülal vasakul
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav, sobib kohakuti pindadega loputusplaatidele
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- 4 kinnitusnurgikut
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
110.792.00.1	42	109	8	**339,36**

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele → lk 644

Geberit KombifixBasic element seinale paigaldatavale WC-potile, 108 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm

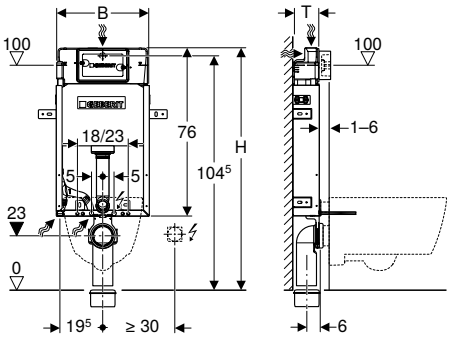

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s
Materjal	Teras

Omadused

- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnituslapatsiga
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Kinnitus ühenduspõlv tööriistadeta eestpoolt monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Ühendusvoolik nurkventiilil tööriistadeta ühendatav
- Tühitoruga Geberit AquaClean dušš-WC-de vee toitetorustikule ja võrgukaablile
- Elektriühenduse kinnitus

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja adapterrõngaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- 2 distantspolti
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
110.100.00.1	42	108	12	**221,93**

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele → lk 644

Elemendid valamutele

Geberit Kombifix element valamule, segisti valamul







click & scan

Kasutusotstarbed
- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Valamute montaažiks
- Põrandale paigaldatavatele segistitele

Omadused
- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Montaaži sügavus reguleeritav, 8–19 cm
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Valamusegisti traavers reguleeritava kõrgusega

Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M10
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.430.00.1	35	40	8	187,02

Elemendid bideedele

Geberit Kombifix element bideele, universaalne





click & scan

Kasutusotstarbed
- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Seinabideedele põrandale paigaldatava segistiga

Omadused
- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnituslapatsiga
- Montaaži sügavus reguleeritav, 12–16 cm
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega

Tarnekomplekt
- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.530.00.1	55,2	36,1	12	187,02

Elemendid pissuaaridele

Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2025

	Pissuaari juhtsead-med elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide	Pissuaari juhtsead-med elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide	Pissuaari juhtsead-med pneumaatilise loputuskäivitusega	Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud	Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud	Geberit juurde-voolutraavers pihustuspeaga pissuaarile	Geberit voolikupi-kendus pissuaarile Element
				116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1
							
				→ lk 247	→ lk 248	→ lk 639	→ lk 640
457.611.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne	✓	✓	✓			✓	✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt			✓			✓	
457.689.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele						✓	
457.686.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile				✓	✓		

✓ Ühilduv

Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne





click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Pissuaaride montaažiks
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks

Tehniline info

Vooluröhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,24 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelelement teenindusavale
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50/63 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Montaaži sügavus reguleeritav, 8–12,5 cm
- Montaaži sügavus ilma kinnitusnurgikuta 7,5 cm
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 109–127 cm
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.611.00.1	42	100	8	317,51

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 50 katteplaat, square → lk 226
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat, round → lk 222
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, round → lk 220
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 50 katteplaat, square → lk 234
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 10 katteplaat, round → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, round → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square → lk 223
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 20 (endine tüüp 30) katteplaat, square → lk 231
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, round → lk 224
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 40 katteplaat, square → lk 225
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, round → lk 232
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 40 katteplaat, square → lk 233
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat, square → lk 221
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, tüüp 01 katteplaat, square → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, round → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, round → lk 235
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, square → lk 241
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 20 (endine tüüp 30) loputusplaat, square → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, round → lk 239
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, square → lk 240
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, square → lk 236

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele → lk 649

- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)

Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele





click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Pissuaaride montaažiks
- Geberit pissuaari juhtseadmetele varjatud montaažiks, vandaalikindel

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,24 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelelement teenindusavale
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50/63 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Montaaži sügavus reguleeritav, 8–12,5 cm
- Montaaži sügavus ilma kinnitusnurgikuta 7,5 cm
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 109–127 cm
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Teenindusava pissuaari taga
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Painduv loputusvoolik juhiku ja sisseehitatud tagasivoolutakistiga
- Varustatud tühitoruga sensori ühendamiseks pissuaari juhtseadme sifoonile
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.689.00.1	42	100	8	378,32

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, krohvialune, varjatud → lk 227

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele → lk 649

- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)

Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile

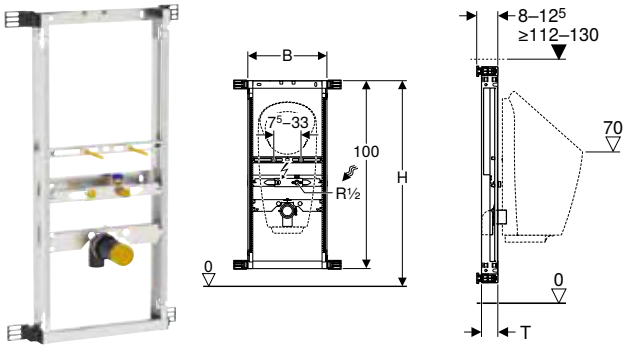

click & scan

Kasutusotstarbed
- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Pissuaaride montaažiks integreeritud juhtseadmega
- Veevabade pissuaaride montaažiks
- Preda pissuaaridele
- Selva pissuaaridele
- Tamina pissuaaridele
- Narva pissuaarid
- Pinnapealsele loputuse lülitile
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tarnekomplekt
- Veeühendus R 1/2"
- Tihendusseib
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50/63 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused
- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Montaaži sügavus reguleeritav, 8–12,5 cm
- Montaaži sügavus ilma kinnitusnurgikuta 7,5 cm
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 109–127 cm
- Preda pissuaari ühenduskohad seadistatud
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Kinnitus sissevoolule Rp 1/2" reguleeritavate kõrguste ja külgedega (keskel ja 5–10 cm vasakul või paremal)
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Preda ja Selva pissuaari ühenduskohtade märgistused
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5	269,50

Kombineeritav koos
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 247
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 248
- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 249
- Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide → lk 201
- Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide → lk 202
- Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide → lk 203
- Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide → lk 204
- Geberit Narva pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla → lk 198

Tarvikud
- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele → lk 649

Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt

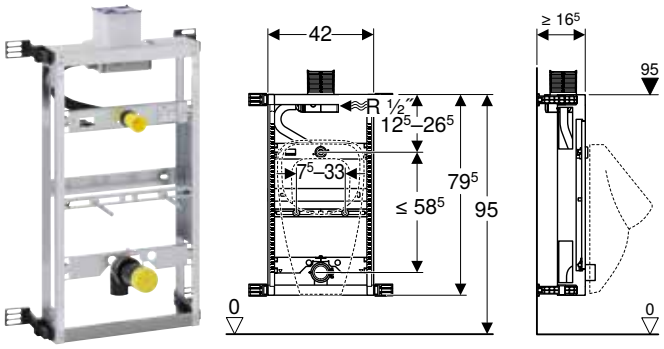

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse
- Pissuaaride montaažiks
- Pneumaatiliste Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Veetemperatuur max	30 °C
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajata	0,3 l/s
Voolukiirus 1 bar korral voolukiiruse piirajaga	0,24 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelelement teenindusavale
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50/63 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Montaažiraam tsingitud
- Montaaži sügavus reguleeritav, 16,5–23,5 cm
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Universaalne varjatud korpus Geberit pneumaatilistele pissuaari juhtseadmetele, lülitamine ülalt
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.612.00.1	42	79,5	8	422,69

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat, round → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, round → lk 235
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat, square → lk 241
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 20 (endine tüüp 30) loputusplaat, square → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, round → lk 239
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 40 loputusplaat, square → lk 240
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat, square → lk 236

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele → lk 649

- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)

Elemendid duššidele

Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm







click & scan

Kasutusotstarbed
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Massiivseinte, kipsseinte või eelseinte puhul massiiv- ja kipsplaatehituses
- Komposiittihenditele
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Krohvi paksus 5–30 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Reguleeritava kõrgusega element
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav

Tarnekomplekt
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	479,27

Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt

Tarvikud
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest → lk 550
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest, kinnikruvitav → lk 550
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate plastist → lk 550
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, raamita → lk 551
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, mitmeosaline → lk 551
- Geberit kollektorprofiil duši seinale paigaldatavale äravoolule → lk 551

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm







click & scan

Kasutusotstarbed
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Massiivseinte, kipsseinte või eelseinte puhul massiiv- ja kipsplaatehituses
- Komposiittihenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm

Omadused
- Krohvi paksus 5–30 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Reguleeritava kõrgusega element
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Tarnekomplekt
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 40 mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	498,92

Täiendavalt tellida
- Valmisehituskomplekt

Tarvikud
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate plastist → lk 550
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest → lk 550
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest, kinnikruvitav → lk 550
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, raamita → lk 551
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, mitmeosaline → lk 551
- Geberit kollektorprofiil duši seinale paigaldatavale äravoolule → lk 551

- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Tarvikud

WC-elementidele

Geberit lõhnade äratõmbekomplekt Sigma varjatud loputuskastile ühendustoruga lõhnade äratõmbele heitõhuga

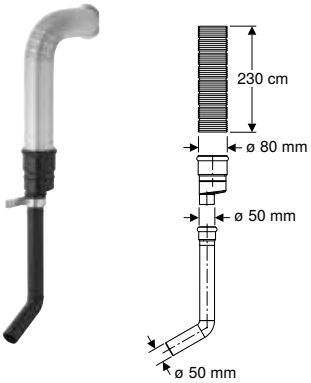

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit installatsioonielementidele ja -moodulitele, millel on ette-valmistatud ühendus heitõhuga lõhnade äratõmbele

Omadused
- Otsak ventilaatori varjatud korpuse külge ühendamiseks

Tarnekomplekt
- Painduv toru alumiiniumist
- Ühendusotsakud
- Ühendustoru põlvega
- Siirmik ø 80/50 mm
- Kinnitusplekk
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
349.352.00.1	201,18

Kinnitustele

Geberit heliisolatsiooni komplekt seinale paigaldatavale WC-potile

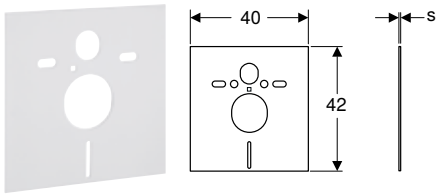

click & scan

Kasutusotstarbed
- WC-de ja bideede tahkise heliisolatsiooniks
- WC-dele ja bideedele kinnituskaugusega 18 või 23 cm

Tarnekomplekt
- 2 alusseibi
- 2 heliisolatsiooni hülssi
- Helisummutusmatt

Tootenr	s [mm]	EUR/St.
156.050.00.1	6	12,75

GEBERIT

Varjatud loputuskastid

Sigma varjatud loputuskastid 660

Delta varjatud loputuskastid 661

Loputustorud 662

Sigma varjatud loputuskastid

Geberit Sigma varjatud loputuskast 12 cm, 6/3 liitrit

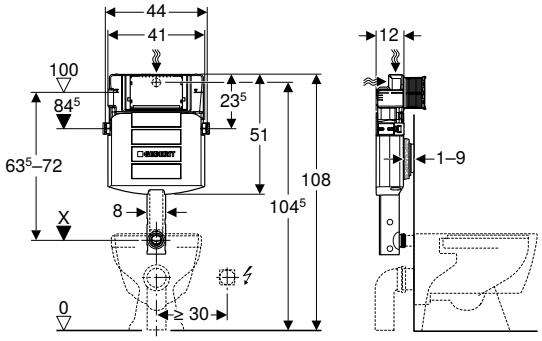

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Põranda- ja seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Materjal	Plast

Omadused

- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Loputuspõlv pistetud
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelelement teenindusavale järgatav

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Loputuspõlv süvendkestadega
- Kaitsekorgid
- 2 rauast piluriba
- 2 kinnitusnurgikut
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
109.300.00.5	41	51	12	234,79

Geberit Sigma varjatud loputuskast 8 cm, 6/3 liitrit

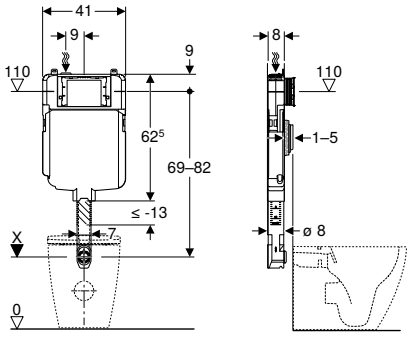

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Omadused

- Koosteseeria 2016
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Krohvivõrgu kangas eelmonteeritud
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Loputuspõlv pistetud
- Loputuspõlv reguleeritav üles 2 cm ja alla 1 cm
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus ülal vasakul
- Kaitseelelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav, sobib kohakuti pindadega loputusplaatidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Materjal	Plast

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- Loputuspõlv süvendkestadega
- Loputuspõlve pikendus ø 45 mm
- Kaitsekorgid
- 2 rauast piluriba
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
109.791.00.1	41	62,5	8	218,40

Delta varjatud loputuskastid

Geberit Delta varjatud loputuskast 12 cm, 6/3 liitrit, rakendamisega eest





click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Põranda- ja seinale paigaldatavatetele WC-pottidele
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Materjal	Plast

Omadused

- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Loputuspõlv pistetud
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Ühendusvoolik nurkventiilil tööriistadeta ühendatav

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-ühilduvusega, integreeritud nurkventiili ja adapterrõngaga
- Kaitseelelement teenindusavale
- 2 distantspolti
- Loputuspõlv süvendkestadega
- Kaitsekorgid
- 2 rauast piluriba
- 2 kinnitusnurgikut
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
109.100.00.1	41	44,5	12	180,25

Loputustorud

Geberit komplekt ühenduspõlv 90° isolatsiooniga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastide ühendamiseks WC-potiga

Tarnekomplekt

- Loputustoru
- Isolatsioon
- Kaitsekorgid

Tehniline info

Materjal	PE-HD

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	EUR/St.
119.652.16.1	56	45	90	7	29	21,83

Nähtavad loputuskastid

Nähtavad loputuskastid WC-pottidele, plastist 666

Peale pandud 666
Kõrgel seinal 666
Madalal ja poolkõrgel, seinal 667

Nähtavad loputuskastid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast 670

Peale pandud 670

Nähtavad loputuskastid WC-pottidele, plastist

Peale pandud

Geberit AP117 plastikust loputuskast kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel või taga keskel

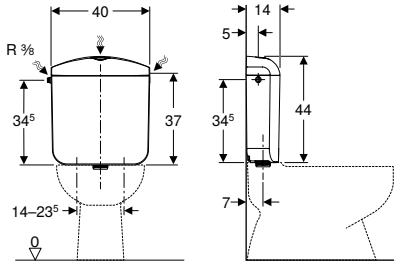

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4 l
Materjal	ASA

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Vaikne
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Veeühendus küljel või taga keskel
- Veeühendus 3/8"

Tarnekomplekt
- Seinahoidik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.535.11.1	alpivalge	40	44	14	75,53

Kõrgel seinal

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast ühesüsteemne loputus, tõmbeketiga



click & scan

Kasutusotstarbed
- Kõrgel rippuvaks montaažiks
- Mehaaniliseks kaugrakenduseks

Tehniline info

Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	9 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS

Omadused
- Vaikne
- Ühesüsteemne
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Loputustoru ühendus muljumisliitmikuga
- Lülitusklahvita loputuskasti kaas
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"

Tarnekomplekt
- Tõmbekett
- Ummistussüdamik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.700.11.1	alpivalge	41	38	12,8	156,88

Täiendavalt tellida
- Veeühenduskomplekt
- Loputuspõlv 90°

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast ühesüsteemne loputus, kaugvallanduseks

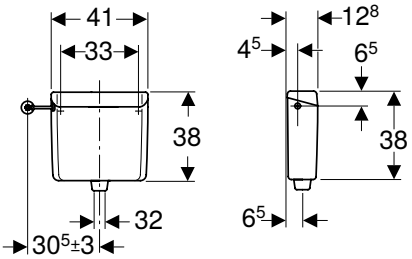

click & scan

Kasutusotstarbed
- Kõrgel rippuvaks montaažiks
- Loputuskäivituseks kaugrakendusega

Tehniline info

Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	9 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS

Omadused
- Vaikne
- Ühesüsteemne
- Ümberseadistatav mehaanilisele loputuskäivitusele
- Võimalik ümber seadistada pneumaatilisele ühekordse või kahekordse kogusega loputuse käivitusele
- Elektroonilisele loputuskäivitusele ümberseadistatav
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Loputustoru ühendus muljumisliitmikuga
- Lülitusklahvita loputuskasti kaas
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"

Tarnekomplekt
- Ummistussüdamik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.701.11.1	alpivalge	41	38	12,5	**165,93**

Täiendavalt tellida
- Veeühenduskomplekt
- Loputuspõlv 90°
- Kaugrakendus

Madalal ja poolkõrgel, seinal

Geberit AP140 pindpaigaldatud loputuskast kahesüsteemne loputus

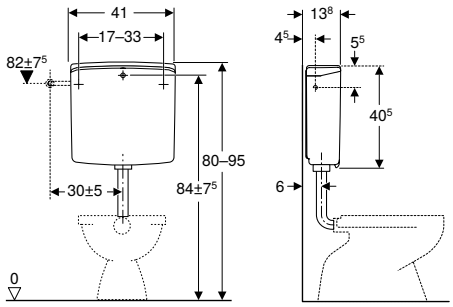

click & scan

Kasutusotstarbed
- Madalaks paigalduseks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4 l
Voolukiirus 3 bar juures	11,4 l/min
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Materjal	ASA

Omadused
- Vaikne
- Kahesüsteemne loputus
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Loputustoru ühendus muljumisliitmikuga
- Veeühendus küljel või taga keskel

Tarnekomplekt
- Nurkventiil 1/2", kroomitud
- Ühenduspõlv vasest, kroomitud
- Loputuspõlv 90° ABS-st, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
140.300.11.1	alpivalge	41	40,5	13,8	**166,64**

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast Stop and Go loputussüsteem

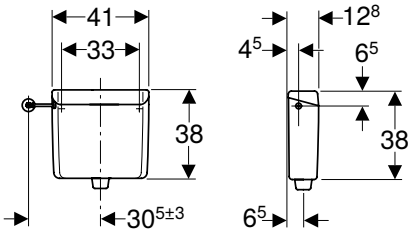

click & scan

Kasutusotstarbed
- Madalaks paigalduseks

Tehniline info

Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS

Omadused
- Vaikne
- Stop and Go loputussüsteem
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Pistetav loputustoruühendus
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"
- Veeühendus võimalik viia taha keskele

Tarnekomplekt
- Loputuspõlv 90° ABS-st, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.105.11.1	alpivalge	41	38	12,5	118,00

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast Stop and Go loputussüsteem, kaugvallanduseks

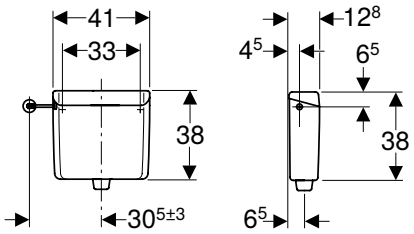

click & scan

Kasutusotstarbed
- Madalaks paigalduseks
- Vannitoamööblile või seina taha paigaldamiseks
- Maksimaalselt 70 mm paksusega õhukestele seintele kombinatsioonis põrandale paigaldatavate WC-pottidega
- Loputuskäivituseks pneumaatilise kaugrakendusega

Tehniline info

Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS

Omadused
- Vaikne
- Ühesüsteemne
- Võimalik ümber seadistada pneumaatilisele ühekordse või kahekordse kogusega loputuse käivitusele
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Lülitusklahvita loputuskasti kaas
- Pistetav loputustoruühendus
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"

Tarnekomplekt
- Loputuspõlv 90° PE-HD-st, ø 50/44 mm, 38 x 5,2 cm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.136.11.1	alpivalge	41	38	12,5	164,55

Täiendavalt tellida
- Veeühenduskomplekt
- Loputuspõlve pikendus ø 45 mm
- Pneumaatiline triger
- Tõsteseade pneumaatiline

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast Stop and Go loputussüsteem, kaugvallanduseks

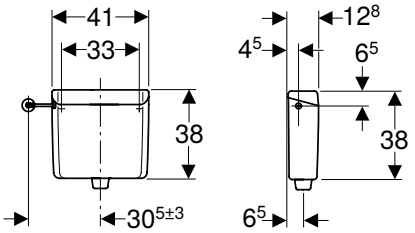

click & scan

Kasutusotstarbed
- Madalaks paigalduseks
- Vannitoamööblile või seina taha paigaldamiseks
- Maksimaalselt 70 mm paksusega õhukestele seintele kombinatsioonis põrandale paigaldatavate WC-pottidega
- Loputuskäivituseks pneumaatilise kaugrakendusega

Tehniline info

Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	9 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS

Omadused
- Vaikne
- Ühesüsteemne
- Võimalik ümber seadistada pneumaatilisele ühekordse või kahekordse kogusega loputuse käivitusele
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Lülitusklahvita loputuskasti kaas
- Pistetav loputustoruühendus
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.135.11.1	alpivalge	41	38	12,5	**164,55**

Täiendavalt tellida
- Veeühenduskomplekt
- Pneumaatiline triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Loputuspõlv 90° PE-HD-st, ø 50/44 mm, 38 x 5,2 cm
- Loputuspõlve pikendus ø 45 mm

Geberit AP116plus pindpaigaldatud loputuskast kahesüsteemne loputus, loputuskasti kivide sisseviskega

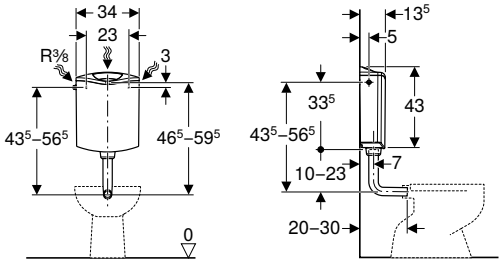

click & scan

Kasutusotstarbed
- Madalaks paigalduseks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6–7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4,5 l
Materjal	ABS

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Vaikne
- Lahtiklapitav loputusklahv loputuspulk sisseviskamiseks
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Veeühendus küljel või taga keskel

Tarnekomplekt
- Võrktugevdusega voolik 3/8"
- Kogumistops loputuspulgale
- Loputuspõlv 90° ABS-st, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.444.11.1	alpivalge	34	43	13,5	**92,15**

Geberit AP116 pindpaigaldatud loputuskast kahesüsteemne loputus

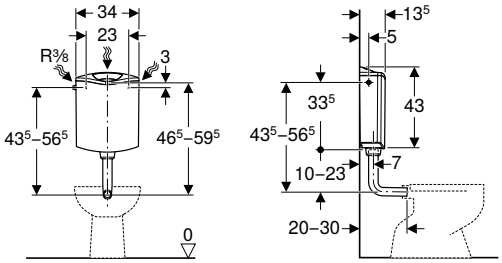

click & scan

Kasutusotstarbed
- Madalaks paigalduseks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6–7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4,5 l
Materjal	ABS

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Veeühendus küljel või taga keskel

Tarnekomplekt
- Võrktugevdusega voolik 3/8"
- Vasktoru painutatud
- Loputuspõlv 90° ABS-st, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.430.11.1	alpivalge	34	43	13,5	67,58

Nähtavad loputuskastid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast

Peale pandud

Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all

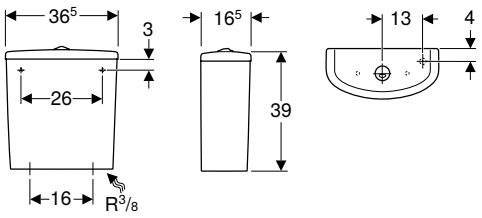

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	4 l / 2,6 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2,6 l / 4 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus all

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.268.01.1	valge	36,5	39	16,5	93,51

Täiendavalt tellida
- Tagaseina kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 64
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel

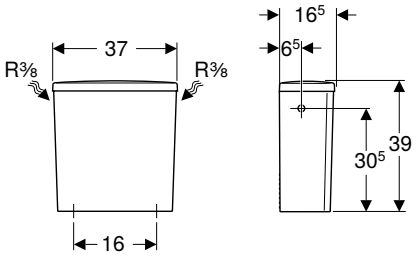

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Veeühendus küljel

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.267.01.1	valge	37	39	16,5	**99,76**

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 64
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk N/A

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all

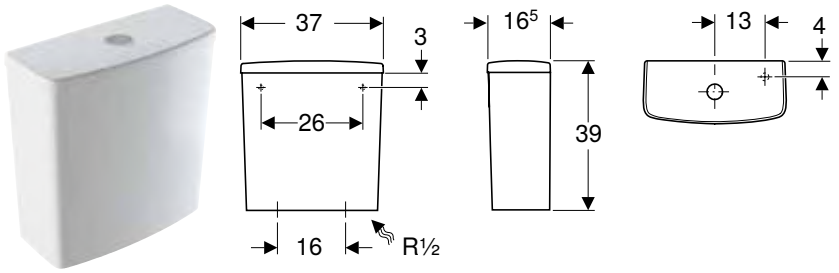

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 1/2'

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus all paremal

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	4 l / 2,6 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2,6 l / 4 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.266.01.1	valge	37	39	16,5	**99,76**

Täiendavalt tellida
- Tagaseina kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 64
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 45
- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 46
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk N/A

Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel

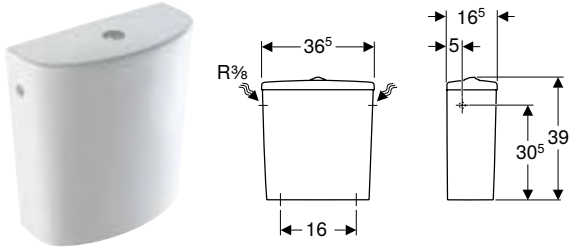

click & scan

Kasutusotstarbed
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus küljel

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.269.01.1	valge	36,5	39	16,5	93,51

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 64
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik vertikaalne, osaliselt kinnine vorm → lk 43

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks

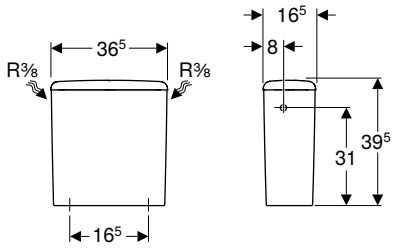

click & scan

Kasutusotstarbed
- Loputusservata WC-pottidele
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Pööratav loputuskast
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Veeühendus küljel

Tarnekomplekt
- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.490.01.1	valge	36,5	39,5	16,5	132,20

Kombineeritav koos
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik horisontaalne, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, sügavloputaja, äraviik mitmesuunaline, osaliselt kinnine vorm, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 46
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 64

GEBERIT

Täite- ja loputusventiilid

Täiteventiilid 676

Täiteventiilid varjatud loputuskastidele 676
Täiteventiilid keraamilistele loputuskastidele 677
Täiteventiilid loputuskastidele universaalsed 682

Loputusventiilid 683

Kahesüsteemne loputus 683

Sisegarnituurid 684

Kahesüsteemne loputus 684

Täiteventiilid

Täiteventiilid varjatud loputuskastidele

Uus

Geberit tüüp 383 täiteventiil, varjatud loputuskastidele

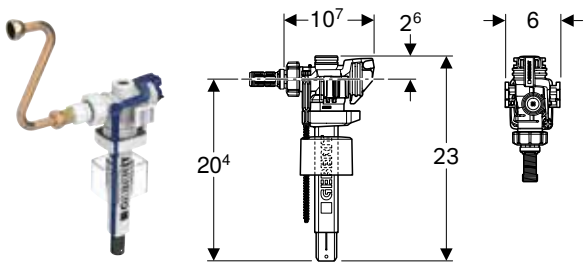

click & scan

Kasutusotstarbed
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Joogiveele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	7 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	13 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Voolukiirus 0,5 bar juures	0,06 l/s
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Veeühendus 3/8"
- Vaikne vastavalt armatuuride grupile I (DIN 4109)

Tarnekomplekt
- Filtrid niplite / võrktugevdusega voolikutüüpide 350 ja 380 täiteventiilide jaoks
- Koonus-muljumisliitmik

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
240.705.00.5	6	23	10,7	**51,36**

Tarnitav alates Jaanuar 2025

- Asendus art nr 240.705.00.1

Täiteventiilid keraamilistele loputuskastidele

Geberit tüüp 380 täiteventiil veeühendus all, 3/8", nippel messingist

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Veeühendus küljel
- Vaikne vastavalt armatuuride grupile I (DIN 4109)

Tarnekomplekt
- Montaažitarvikud

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	12 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	18 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C

Tootenr		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
240.718.00.1	AA	6,1	24,3	11,2	57,07

AA: Otsa lõppev alates Rugpjūtis 2025

Geberit tüüp 360 täiteventiil veeühendus all, 1/2", nippel plastist



click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 1/2'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel plastist
- Reguleeritava kõrgusega
- Veeühendus all

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	17 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	23 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C

Tootenr	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
281.208.00.1	1/2	7,1	23,5	9,6	38,18

Geberit tüüp 360 täiteventiil veeühendus all, 3/8", nippel plastist

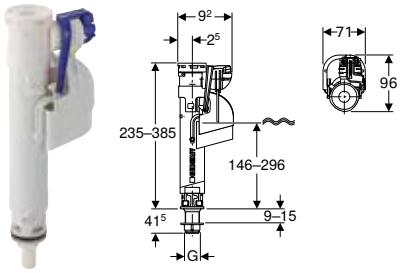

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel plastist
- Reguleeritava kõrgusega
- Veeühendus all

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	14 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	19 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C

Tootenr	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
281.207.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6	38,18

Uus

Geberit tüüp 323 täiteventiil veeühendus all, 3/8", nippel messingist

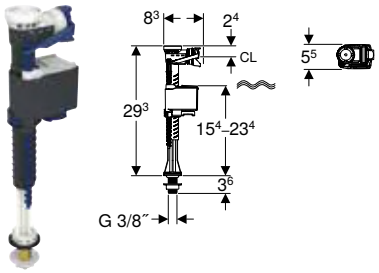

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Veeühendus all

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	6 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	16 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Voolukiirus 0,5 bar juures	0,06 l/s
Voolukiirus 3 bar juures	0,17 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar

Tootenr	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.766.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	24,84

Tarnitav alates Aprill 2025

Uus

Geberit tüüp 323 täiteventiil veeühendus all, 3/8", nippel plastist

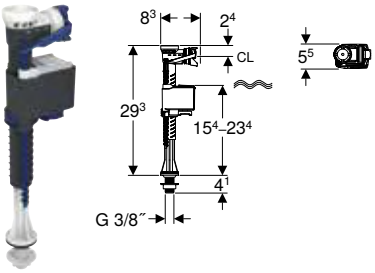

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel plastist
- Veeühendus all

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	6 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	16 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Voolukiirus 0,5 bar juures	0,06 l/s
Voolukiirus 3 bar juures	0,17 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar

Tootenr	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.753.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	**22,76**

Tarnitav alates Aprill 2025

- Asendus art nr 136.725.00.1

Uus

Geberit tüüp 323 täiteventiil veeühendus all, 1/2", nippel plastist

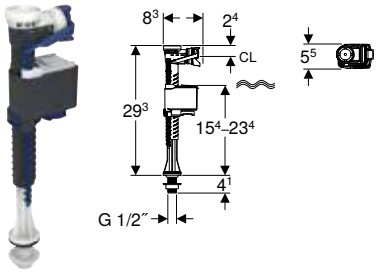

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 1/2'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel plastist
- Veeühendus all

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	6 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	16 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Voolukiirus 0,5 bar juures	0,06 l/s
Voolukiirus 3 bar juures	0,17 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar

Tootenr	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.752.00.1	1/2	5,5	29,3	8,3	**22,76**

Tarnitav alates Aprill 2025

- Asendus art nr 136.726.00.1

Uus

Geberit tüüp 383 täiteventiil veeühendus all, 3/8", nippel messingist

click & scan

Kasutusotstarbed
- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Veeühendus küljel
- Vaikne vastavalt armatuuride grupile I (DIN 4109)

Tarnekomplekt
- Montaažitarvikud

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	7 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	13 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
240.718.00.5	6,1	24,3	11,2	57,07

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

- Asendus art nr 240.718.00.1

Uus

Geberit tüüp 383 täiteventiil veeühendus küljel, 3/8" ja 1/2", nippel messingist

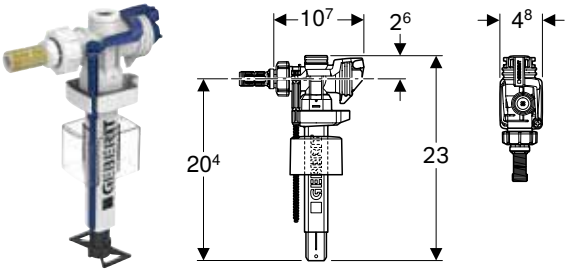

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks pindpaigaldatud, külgmise veeühendusega loputuskastidesse
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 1/2'
- Veeühendustele 3/8'

Omadused

- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Veeühendus küljel
- Vaikne vastavalt armatuuride grupile I (DIN 4109)

Tarnekomplekt

- Komplekt distantsrõngas
- Niplid messingist, R 3/8" ja R 1/2"

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	7 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	13 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Voolukiirus 0,5 bar juures	0,06 l/s
Voolukiirus 3 bar juures	0,16 l/s
Minimaalne voolurõhk	0,1 bar
Arvutatud läbivool	0,09 l/s

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
281.004.00.5	4,8	23	10,7	51,06

Tarnitav alates Jaanuar 2025

- Asendus art nr 281.004.00.1

Täiteventiilid loputuskastidele universaalsed

Geberit tüüp 333 täiteventiil veeühendus küljel, 3/8", nippel messingist

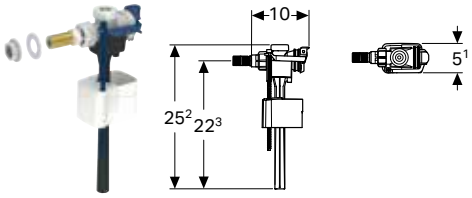

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks pindpaigaldatud, külgmise veeühendusega loputuskastidesse
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Veeühendus küljel
- Keermenippel messingist

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	15 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	21 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.739.00.3	5,1	25,2	10	19,21

Geberit tüüp 333 täiteventiil veeühendus küljel, 3/8" ja 1/2", nippel messingist

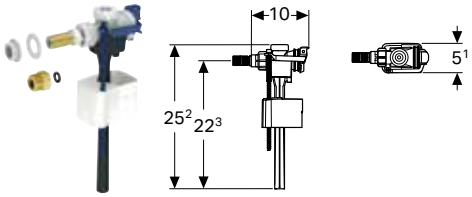

click & scan

Kasutusotstarbed
- Paigaldamiseks pindpaigaldatud, külgmise veeühendusega loputuskastidesse
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'
- Veeühendustele 1/2'

Omadused
- Täitekõrgus seadistatav
- Veeühendus küljel
- Keermenippel messingist

Tarnekomplekt
- Üleminek messingist, G 3/8" / G 1/2"

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	15 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	21 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.740.00.3	5,1	25,2	10	35,46

Loputusventiilid

Kahesüsteemne loputus

Geberit tüüp 290 loputusklapp d40, kahesüsteemne loputus

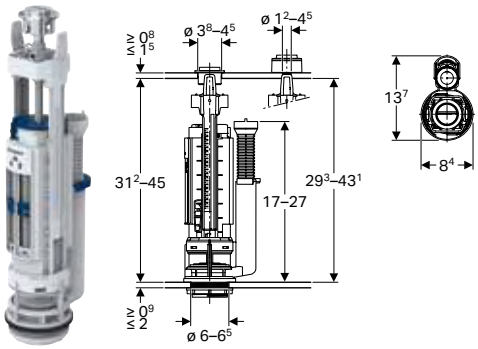

click & scan

Kasutusotstarbed
- Keraamilistele loputuskastidele avaga ø 40 mm
- Joogiveele
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Kaanekinnitusega
- Sobib tüübi 280 loputusklapi korvile
- Sobib tüübi 250 loputusklapi korvile (Twico 1)

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4,5 l
Rakendusjõud	18 N

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	EUR/St.
282.303.21.2	läikivkroomitud	32	78,98

Geberit tüüp 240 loputusklapp kahesüsteemne loputus

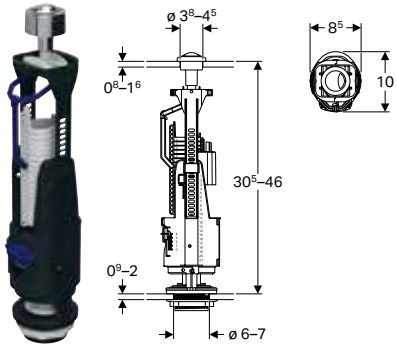

click & scan

Kasutusotstarbed
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Ülevoolutoru lühendatav
- Kaanekinnitusega

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6–9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4,5 l
Rakendusjõud	18 N

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	EUR/St.
136.919.21.2	läikivkroomitud	30,5	49,03

Geberit tüüp 212 loputusklapp, komplektne, Sigma, Omega, Delta ja UP300 varjatud loputuskastidele

click & scan

Tehniline info

Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l

Omadused

- Reguleeritava drosseliga loputusklapp
- Drossel, et vältida WC-potist väljapritsimist

Tootenr

244.820.00.1

Sisegarnituurid

Kahesüsteemne loputus

Geberit tüüp 290-360 sisegarnituur kahesüsteemne loputus, veeühendus all, 3/8", nippel messingist

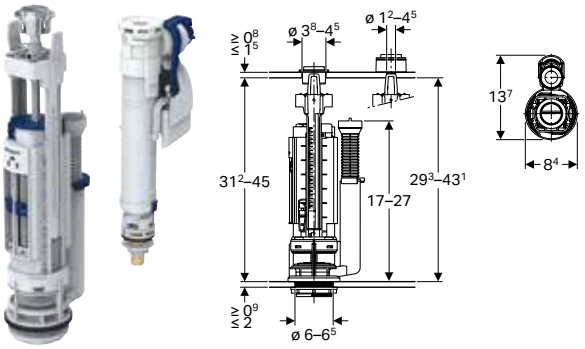

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	14 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	19 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4,5 l
Rakendusjõud	18 N

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Veeühendus all
- Kaanekinnitusega

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
283.311.21.2	läikivkroomitud	112,95

Geberit tüüp 290-360 sisegarnituur kahesüsteemne loputus, veeühendus all, 3/8", nippel plastist

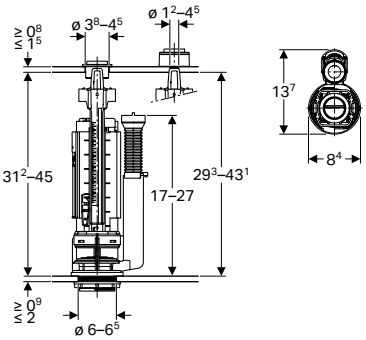

click & scan

Kasutusotstarbed
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	14 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	19 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4,5 l
Rakendusjõud	18 N

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel plastist
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Veeühendus all
- Kaanekinnitusega

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
273.645.21.2	läikivkroomitud	107,17

Geberit tüüp 290-380 sisegarnituur kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, 3/8", nippel messingist

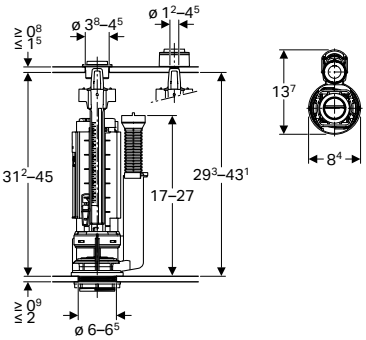

click & scan

Kasutusotstarbed
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Rakendusjõud	18 N

Omadused
- Kahesüsteemne loputus
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Veeühendus küljel
- Kaanekinnitusega

Tarnekomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
273.395.21.2	AA läikivkroomitud	112,95

AA: Otsa lõppev alates Rugpjūtis 2025

Geberit tüüp 290-380 sisegarnituur kahesüsteemne loputus, veeühendus universaalne, 3/8' ja 1/2', nippel messingist

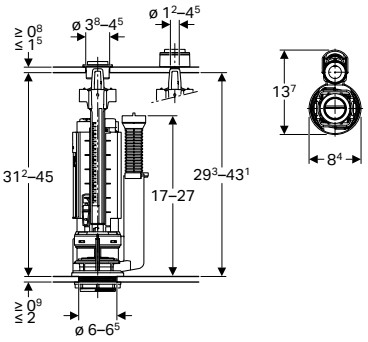

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 1/2'
- Veeühendustele 3/8'

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Veeühendus küljel
- Veeühendus all
- Kaanekinnitusega

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	12 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	18 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Rakendusjõud	18 N

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr		Värv / pealispind	EUR/St.
283.313.21.2	AA	läikivkroomitud	112,95

AA: Otsa lõppev alates Rugpjūtis 2025

Uus

Geberit tüüp 290-383 sisegarnituur kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, 3/8", nippel messingist

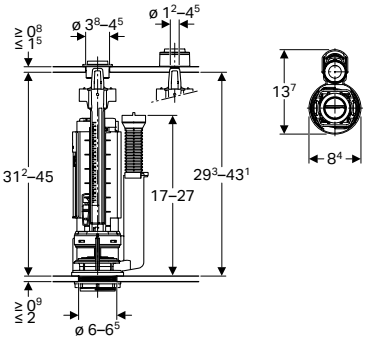

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8'

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Veeühendus küljel
- Kaanekinnitusega

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	7 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	13 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4,5 l
Rakendusjõud	18 N

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
273.395.21.5	läikivkroomitud	112,95

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

- Asendus art nr 273.395.21.2

Uus

Geberit tüüp 290-383 sisegarnituur kahesüsteemne loputus, veeühendus universaalne, 3/8' ja 1/2', nippel messingist

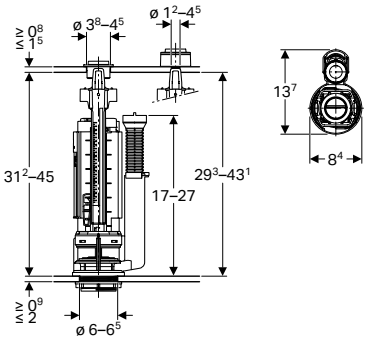

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 1/2'
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Valamusegisti müra 3 bar juures	7 dB(A)
Valamusegisti müra 5 bar juures	13 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Veetemperatuur max	25 °C
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4,5 l
Rakendusjõud	18 N

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Veeühendus küljel
- Veeühendus all
- Kaanekinnitusega

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
283.313.21.5	läikivkroomitud	112,95

Tarnitav alates Rugpjūtis 2025

- Asendus art nr 283.313.21.2

Lisa

Lühendid 690

Rõhu teisendamise tabel 692

Loetelu 693

Lühendid

lühend	kirjeldus
a	osamõõde (cm)
A	väljaulatuvus (cm)
a1	osamõõt (cm)
A1	väljaulatuvus (cm)
A²	otsene ristlõike pindala (cm²)
AB	ühenduspiirkond (mm)
AB1	ühenduspiirkond (mm)
AB2	ühenduspiirkond (mm)
AD	ühenduskaugus (cm)
AD1	ühenduskaugus (cm)
AD2	ühenduskaugus (cm)
arc	nurk (°)
arc1	angle (°)
b	osamõõt (cm)
B1	laius (cm)
B2	laius (cm)
B3	laius (cm)
B4	laius (cm)
B5	laius(cm)
B6	laius (cm)
c	äärikuava läbimõõt (mm)
D	välisläbimõõt (cm)
d, ø	välisläbimõõt (mm)
D1	välisläbimõõt (cm)
d1, ø	välisläbimõõt (mm)
d2, ø	välisläbimõõt (mm)
d3, ø	välisläbimõõt (mm)
da, ø	välisläbimõõt (mm)
di, ø	siseläbimõõt (mm)
di1, ø	siseläbimõõt (mm)
DN	nimiläbimõõt
DN/OD	nimiläbimõõt
DN1	nimiläbimõõt
DNV	valamusegisti nimiläbimõõt
E	sissepiste sügavus (cm)
E1	sissepiste sügavus (cm)
G	torukeere (")
G1	torukeere (")
G2	torukeere (")
h	kõrguse osamõõt (cm)
H	kõrgus (cm)
h1	kõrguse osa mõõt (cm)
H1	kõrgus (cm)
H2	kõrgus (cm)
h2	kõrgus osamõõt (cm)
H3	kõrgus (cm)
h3	kõrguse osamõõt (cm)
K	maksimaalne lühendamine (cm)
k	äärik-aukringi läbimõõt (mm)
K1	maksimaalne lühendamine (cm)
K2	maksimaalne lühendamine (cm)

lühend	kirjeldus
K3	maksimaalne lühendamine (cm)
KL	kaabli pikkus (cm)
Ks	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks1	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks2	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks3	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks4	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks5	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks6	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
L	laius (cm)
l	pikkuse osamõõt (cm)
L	pikkus (cm)
L1	pikkus (cm)
l1	pikkus osamõõt (cm)
l2	pikkus, osamõõt (cm)
L2	pikkus (cm)
l3	pikkuse osamõõt (cm)
L3	pikkus (cm)
La	pikisuunas paisumine (mm)
lK	klemmi pikkus kruvi (cm)
m	poldiava läbimõõt (mm)
M	meeterkeere (mm)
n	äärikühenduse kruvide arv (tk)
Nimipinge	võrgusagedus
NPT	tollkeere (")
P	Pikkus (m)
PN	nimirõhk (bar)
r	raadius (cm)
R	kooniline väliskeere (")
R1	kooniline väliskeere (")
Rg	ümarkeere (")
RMF	kooniline väliskeere (")
RMF1	kooniline väliskeere (")
Rp	(toru) sisekeere silindriline (")
Rp1	(toru) sisekeere silindriline (")
Rp2	(toru) sisekeere silindriline (")
RpMF	sisekeere silindriline (")
RpMF1	silindriline sisekeere (")
s	seina paksus (mm)
S	toruseeria
s ISO	seina paksus (etikettidele) (mm)
s1	seina paksus (mm)
SW	võtme mõõt (mm)
T	sügavus (cm)
T1	sügavus (cm)

lühend	kirjeldus
T2	sügavus (cm)
T3	sügavus (cm)
T4	sügavus (cm)
T5	sügavus (cm)
UNC	tollkeere (")
V	mahtvoolu mõõtevahemik (l
X	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X1	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X2	haru pikkus / L-mõõt (cm)
X3	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X4	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X5	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X6	haara pikkus / L-mõõt (cm)
Z	Z-mõõt (cm)
Z1	Z-mõõt (cm)
Z2	Z-mõõt (cm)
Z3	Z-mõõt (cm)
Z4	Z-mõõt (cm)
Z5	Z-mõõt (cm)
Z6	Z-mõõde (cm)

Rõhu teisendamise tabel

Unit	Pa	hPa	kPa	MPa	bar	mbar
1 Pa	1	0.01	0.001	0.000001	0.00001	0.01
1 hPa	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
1 kPa	1000	10	1	0.001	0.01	10
1 MPa	1000000	10000	1000	1	10	10000
1 bar	100000	1000	100	0.1	1	1000
1 mbar	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
Pa	= Pascal [N/m^2]					
hPa	= hektopascal					
kPa	= kilopascal					
MPa	= megapascal					
bar	= bar					
mbar	= millibar					

Loetelu

Artikli number	Page
110000000	212
124020000	295
124025000	295
124053000	325
124060000	295
124061000	295
124062000	295
124063000	295
124075000	295
124078000	295
124090000	295
124093000	295
124120000	302
124153000	325
124560000	318
124575000	318
124590000	318
124729000	332
124730000	332
124736000	325
124836000	325
201950000	33
211910000	50
231910000	174
231950000	177
501020000	453
510010000	455
510100000	454
510410000	212
521005000	213
551062000	345
551064000	345
551070000	214
551075000	214
551081000	345
571910000	57
574120000	57
574130000	57
574950000	56
109.100.00.1	661
109.300.00.5	660
109.791.00.1	661
110.100.00.1	647
110.300.00.5	645
110.792.00.1	646
111.003.00.2	596
111.013.00.1	636
111.030.00.2	597
111.060.00.2	598
111.064.00.1	639
111.069.00.1	611
111.069.00.2	612
111.153.00.1	599
111.153.00.3	600

Artikli number	Page
111.300.00.5	589
111.300.00.6	590
111.350.00.6	592
111.364.00.6	591
111.375.00.6	593
111.430.00.1	606
111.430.00.2	607
111.471.00.2	607
111.485.00.2	608
111.493.00.2	609
111.510.00.2	613
111.515.00.2	615
111.534.00.2	614
111.535.00.2	615
111.551.00.1	604
111.551.00.2	605
111.558.00.2	610
111.580.00.2	546
111.581.00.2	547
111.591.00.2	548
111.593.00.2	549
111.616.00.1	618
111.616.00.2	619
111.665.00.5	626
111.665.00.6	627
111.676.00.1	620
111.676.00.2	621
111.686.00.1	624
111.686.00.2	625
111.689.00.1	622
111.689.00.2	623
111.790.00.2	635
111.796.00.1	594
111.796.00.2	595
111.813.00.1	638
111.815.00.1	636
111.822.00.1	637
111.835.00.1	636
111.839.00.2	637
111.847.00.1	640
111.887.00.1	637
111.900.00.6	588
111.941.00.1	638
111.942.00.1	638
111.943.00.1	638
111.944.00.1	638
111.945.00.1	638
115.050.21.2	114
115.050.BZ.2	114
115.051.21.2	115
115.051.BZ.2	115
115.052.21.2	115
115.052.BZ.2	115
115.053.21.2	116

Artikli number	Page
115.053.BZ.2	116
115.062.21.1	113
115.062.BZ.1	113
115.063.21.1	113
115.063.BZ.1	113
115.080.01.1	118
115.080.11.1	118
115.080.16.1	118
115.080.DW.1	118
115.080.JQ.1	118
115.080.KH.1	118
115.080.KJ.1	118
115.080.KK.1	118
115.080.KM.1	118
115.081.GH.1	118
115.081.JK.1	118
115.081.JL.1	118
115.081.SI.1	118
115.081.SJ.1	118
115.085.01.1	117
115.085.11.1	117
115.085.16.1	117
115.085.DW.1	117
115.085.JQ.1	117
115.085.KH.1	117
115.085.KJ.1	117
115.085.KK.1	117
115.085.KM.1	117
115.086.21.1	119
115.086.GH.1	119
115.107.11.1	121
115.107.21.1	121
115.107.46.1	121
115.108.00.1	120
115.109.11.1	120
115.109.21.1	120
115.109.46.1	120
115.119.11.1	122
115.119.14.1	122
115.119.21.1	122
115.119.46.1	122
115.119.DW.1	122
115.127.11.1	121
115.127.21.1	121
115.127.46.1	121
115.137.11.1	121
115.137.21.1	121
115.137.46.1	121
115.201.11.1	211
115.202.11.1	210
115.205.CD.1	211
115.205.TD.1	211
115.211.CD.1	211
115.211.TD.1	211

Artikli number	Page
115.211.TF.1	211
115.336.00.1	124
115.610.00.1	112
115.622.14.1	111
115.622.FW.1	111
115.622.JK.1	111
115.622.JL.1	111
115.622.JT.1	111
115.622.QB.1	111
115.622.QD.1	111
115.622.QF.1	111
115.622.SI.1	111
115.622.SJ.1	111
115.623.21.1	112
115.623.QC.1	112
115.628.14.1	104
115.628.FW.1	104
115.628.JK.1	104
115.628.JL.1	104
115.628.JT.1	104
115.628.QB.1	104
115.628.QD.1	104
115.628.QF.1	104
115.628.SI.1	104
115.628.SJ.1	104
115.629.14.1	104
115.629.FW.1	104
115.629.JK.1	104
115.629.JL.1	104
115.629.JT.1	104
115.629.QB.1	104
115.629.QD.1	104
115.629.QF.1	104
115.629.SI.1	104
115.629.SJ.1	104
115.650.00.1	106
115.650.JM.1	106
115.650.JV.1	106
115.650.JX.1	106
115.650.SI.1	106
115.650.SJ.1	106
115.651.00.1	106
115.651.JM.1	106
115.651.JV.1	106
115.651.JX.1	106
115.651.SI.1	106
115.651.SJ.1	106
115.652.00.1	107
115.652.JM.1	107
115.652.JV.1	107
115.652.JX.1	107
115.652.SI.1	107
115.652.SJ.1	107
115.660.11.1	99

Artikli number	Page
115.660.21.1	99
115.660.DW.1	99
115.660.JQ.1	99
115.670.00.2	109
115.670.11.2	109
115.670.DW.2	109
115.670.JM.2	109
115.670.JV.2	109
115.670.JX.2	109
115.670.QB.2	109
115.671.00.2	110
115.671.11.2	110
115.671.DW.2	110
115.671.JM.2	110
115.671.JV.2	110
115.671.JX.2	110
115.671.QD.2	110
115.672.00.2	110
115.672.11.2	110
115.672.DW.2	110
115.672.JM.2	110
115.672.JV.2	110
115.672.JX.2	110
115.672.QF.2	110
115.758.01.5	100
115.758.14.5	100
115.758.JQ.5	100
115.758.JT.5	100
115.758.KH.5	100
115.758.KJ.5	100
115.758.KK.5	100
115.758.KM.5	100
115.758.SN.5	100
115.770.11.5	98
115.770.21.5	98
115.770.79.5	98
115.770.DT.5	98
115.770.DW.5	98
115.770.FY.5	98
115.770.JQ.5	98
115.770.KA.5	98
115.770.LB.5	98
115.770.SX.5	98
115.787.SN.5	100
115.788.00.2	108
115.788.11.2	108
115.788.21.2	108
115.788.DW.2	108
115.788.GH.2	108
115.788.JK.2	108
115.788.JL.2	108
115.788.JM.2	108
115.788.JV.2	108
115.788.JX.2	108
115.788.SD.2	108
115.801.00.5	253
115.802.46.5	242
115.804.46.5	244
115.805.21.5	249
115.817.11.5	243
115.817.46.5	243
115.818.11.5	245
115.818.46.5	245
115.820.11.5	246
115.820.46.5	246
115.861.00.6	145
115.882.01.1	102
115.882.11.1	102
115.882.14.1	102
115.882.16.1	102
115.882.DW.1	102
115.882.JQ.1	102
115.882.JT.1	102
115.882.KH.1	102
115.882.KJ.1	102
115.882.KK.1	102
115.882.KM.1	102
115.882.SN.1	102
115.883.01.1	103
115.883.11.1	103
115.883.14.1	103
115.883.16.1	103
115.883.DW.1	103
115.883.JQ.1	103
115.883.JT.1	103
115.883.KH.1	103
115.883.KJ.1	103
115.883.KK.1	103
115.883.KM.1	103
115.884.00.1	105
115.884.JK.1	105
115.884.JL.1	105
115.884.JM.1	105
115.884.JV.1	105
115.884.JX.1	105
115.884.SI.1	105
115.884.SJ.1	105
115.889.SN.1	103
115.890.16.6	129
115.890.DW.6	129
115.890.SN.6	129
115.891.16.6	136
115.891.DW.6	136
115.891.SN.6	136
115.893.14.1	101
115.893.45.1	101
115.893.JT.1	101
115.893.KJ.1	101
115.893.KX.1	101
115.893.KY.1	101
115.899.JQ.1	122
115.899.KH.1	122
115.899.KJ.1	122
115.907.16.6	130
115.907.DW.6	130
115.907.JQ.6	130
115.907.KH.6	130
115.907.KJ.6	130
115.907.KK.6	130
115.907.KM.6	130
115.907.SN.6	130
115.908.16.6	137
115.908.DW.6	137
115.908.JQ.6	137
115.908.KH.6	137
115.908.KJ.6	137
115.908.KK.6	137
115.908.KM.6	137
115.908.SN.6	137
115.936.14.6	132
115.936.SN.6	132
115.937.14.6	138
115.937.SN.6	138
115.943.21.1	144
115.956.14.6	135
115.956.SN.6	135
116.001.00.1	252
116.004.00.1	253
116.011.11.5	235
116.011.21.5	235
116.011.DW.5	235
116.011.JQ.5	235
116.014.14.1	239
116.014.FW.1	239
116.014.JK.1	239
116.014.JL.1	239
116.014.JT.1	239
116.014.QB.1	239
116.014.QD.1	239
116.014.QF.1	239
116.014.SI.1	239
116.014.SJ.1	239
116.015.16.1	237
116.015.DW.1	237
116.015.JQ.1	237
116.015.KH.1	237
116.015.KJ.1	237
116.015.KK.1	237
116.015.KM.1	237
116.015.SN.1	237
116.016.00.5	241
116.016.11.5	241
116.016.DW.5	241
116.016.GH.5	241
116.016.JK.5	241
116.016.JL.5	241
116.016.SD.5	241
116.017.16.1	238
116.017.DW.1	238
116.017.JQ.1	238
116.017.KH.1	238
116.017.KJ.1	238
116.017.KK.1	238
116.017.KM.1	238
116.021.11.5	220
116.021.21.5	220
116.021.DW.5	220
116.021.JQ.5	220
116.024.14.1	224
116.024.FW.1	224
116.024.JK.1	224
116.024.JL.1	224
116.024.JT.1	224
116.024.QB.1	224
116.024.QD.1	224
116.024.QF.1	224
116.024.SI.1	224
116.024.SJ.1	224
116.025.16.1	222
116.025.DW.1	222
116.025.JQ.1	222
116.025.KH.1	222
116.025.KJ.1	222
116.025.KK.1	222
116.025.KM.1	222
116.025.SN.1	222
116.026.GH.1	226
116.026.QB.1	226
116.026.QD.1	226
116.026.QF.1	226
116.027.16.1	223
116.027.JQ.1	223
116.027.KH.1	223
116.027.KJ.1	223
116.027.KM.1	223
116.027.KX.1	223
116.030.00.1	212
116.031.11.5	228
116.031.21.5	228
116.031.DW.5	228
116.031.JQ.5	228
116.034.14.1	232
116.034.FW.1	232
116.034.JK.1	232
116.034.JL.1	232
116.034.JT.1	232
116.034.QB.1	232
116.034.QD.1	232
116.034.QF.1	232
116.034.SI.1	232
116.034.SJ.1	232
116.035.16.1	230
116.035.DW.1	230
116.035.JQ.1	230

Artikli number	Page
116.035.KH.1	230
116.035.KJ.1	230
116.035.KK.1	230
116.035.KM.1	230
116.035.SN.1	230
116.036.GH.1	234
116.036.QB.1	234
116.036.QD.1	234
116.036.QF.1	234
116.037.16.1	231
116.037.JQ.1	231
116.037.KH.1	231
116.037.KJ.1	231
116.037.KM.1	231
116.037.KX.1	231
116.042.11.1	141
116.042.21.1	141
116.042.JQ.1	141
116.050.11.1	141
116.050.21.1	141
116.050.JQ.1	141
116.051.GH.1	144
116.051.KA.1	144
116.051.KT.1	144
116.051.KV.1	144
116.052.21.1	143
116.055.16.1	142
116.055.DW.1	142
116.055.JQ.1	142
116.055.KH.1	142
116.055.KJ.1	142
116.055.KK.1	142
116.055.KM.1	142
116.057.16.1	143
116.057.DW.1	143
116.057.JQ.1	143
116.057.KH.1	143
116.057.KJ.1	143
116.057.KK.1	143
116.057.KM.1	143
116.059.00.1	213
116.064.11.1	236
116.064.21.1	236
116.064.DW.1	236
116.064.JQ.1	236
116.070.00.1	199
116.071.00.1	209
116.072.00.1	201
116.073.00.1	203
116.076.00.1	247
116.077.00.1	248
116.080.00.1	200
116.081.00.1	210
116.082.00.1	202
116.083.00.1	204
116.086.00.1	227

Artikli number	Page
116.090.SG.6	131
116.090.SM.6	131
116.092.SG.6	134
116.092.SM.6	134
116.093.11.1	221
116.093.21.1	221
116.093.DW.1	221
116.093.JQ.1	221
116.094.11.1	229
116.094.21.1	229
116.094.DW.1	229
116.094.JQ.1	229
116.098.00.6	146
116.109.00.6	133
116.110.00.6	139
116.119.00.1	212
116.130.00.1	504
116.161.14.1	486
116.161.21.1	486
116.161.SN.1	486
116.162.14.1	486
116.162.21.1	486
116.162.SN.1	486
116.163.14.1	490
116.163.21.1	490
116.163.SN.1	490
116.164.14.1	490
116.164.21.1	490
116.164.SN.1	490
116.167.14.1	486
116.167.21.1	486
116.167.SN.1	486
116.168.14.1	490
116.168.21.1	490
116.168.SN.1	490
116.171.14.1	488
116.171.21.1	488
116.171.SN.1	488
116.172.14.1	488
116.172.21.1	488
116.172.SN.1	488
116.173.14.1	492
116.173.21.1	492
116.173.SN.1	492
116.174.14.1	492
116.174.21.1	492
116.174.SN.1	492
116.177.14.1	488
116.177.21.1	488
116.177.SN.1	488
116.178.14.1	492
116.178.21.1	492
116.178.SN.1	492
116.181.14.1	487
116.181.21.1	487
116.181.SN.1	487

Artikli number	Page
116.182.14.1	487
116.182.21.1	487
116.182.SN.1	487
116.183.14.1	491
116.183.21.1	491
116.183.SN.1	491
116.184.14.1	491
116.184.21.1	491
116.184.SN.1	491
116.187.14.1	487
116.187.21.1	487
116.187.SN.1	487
116.188.14.1	491
116.188.21.1	491
116.188.SN.1	491
116.191.14.1	489
116.191.21.1	489
116.191.SN.1	489
116.192.14.1	489
116.192.21.1	489
116.192.SN.1	489
116.193.14.1	493
116.193.21.1	493
116.193.SN.1	493
116.194.14.1	493
116.194.21.1	493
116.194.SN.1	493
116.197.14.1	489
116.197.21.1	489
116.197.SN.1	489
116.198.14.1	493
116.198.21.1	493
116.198.SN.1	493
116.217.14.1	240
116.217.FW.1	240
116.217.JK.1	240
116.217.JL.1	240
116.217.JT.1	240
116.217.QB.1	240
116.217.QD.1	240
116.217.QF.1	240
116.217.SI.1	240
116.217.SJ.1	240
116.227.14.1	225
116.227.FW.1	225
116.227.JK.1	225
116.227.JL.1	225
116.227.JT.1	225
116.227.QB.1	225
116.227.QD.1	225
116.227.QF.1	225
116.227.SI.1	225
116.227.SJ.1	225
116.237.14.1	233
116.237.FW.1	233
116.237.JK.1	233

Artikli number	Page
116.237.JL.1	233
116.237.JT.1	233
116.237.QB.1	233
116.237.QD.1	233
116.237.QF.1	233
116.237.SI.1	233
116.237.SJ.1	233
116.261.14.1	494
116.261.21.1	494
116.261.SN.1	494
116.262.14.1	494
116.262.21.1	494
116.262.SN.1	494
116.263.14.1	498
116.263.21.1	498
116.263.SN.1	498
116.264.14.1	498
116.264.21.1	498
116.264.SN.1	498
116.267.14.1	494
116.267.21.1	494
116.267.SN.1	494
116.268.14.1	498
116.268.21.1	498
116.268.SN.1	498
116.271.14.1	496
116.271.21.1	496
116.271.SN.1	496
116.272.14.1	496
116.272.21.1	496
116.272.SN.1	496
116.273.14.1	500
116.273.21.1	500
116.273.SN.1	500
116.274.14.1	500
116.274.21.1	500
116.274.SN.1	500
116.277.14.1	496
116.277.21.1	496
116.277.SN.1	496
116.278.14.1	500
116.278.21.1	500
116.278.SN.1	500
116.281.14.1	494
116.281.21.1	494
116.281.SN.1	494
116.282.14.1	494
116.282.21.1	494
116.282.SN.1	494
116.283.14.1	498
116.283.21.1	498
116.283.SN.1	498
116.284.14.1	498
116.284.21.1	498
116.284.SN.1	498
116.287.14.1	494

Artikli number	Page
116.287.21.1	494
116.287.SN.1	494
116.288.14.1	498
116.288.21.1	498
116.288.SN.1	498
116.291.14.1	496
116.291.21.1	496
116.291.SN.1	496
116.292.14.1	496
116.292.21.1	496
116.292.SN.1	496
116.293.14.1	500
116.293.21.1	500
116.293.SN.1	500
116.294.14.1	500
116.294.21.1	500
116.294.SN.1	500
116.297.14.1	496
116.297.21.1	496
116.297.SN.1	496
116.298.14.1	500
116.298.21.1	500
116.298.SN.1	500
116.425.11.1	503
116.462.14.1	502
116.462.21.1	502
116.463.14.1	503
116.463.21.1	503
116.464.14.1	502
116.464.21.1	502
116.465.14.1	503
116.465.21.1	503
119.652.16.1	662
119.703.16.1	213
119.704.16.1	214
123.105.11.1	668
123.135.11.1	669
123.136.11.1	668
123.700.11.1	666
123.701.11.1	667
131.002.00.5	159
131.002.JK.5	158
131.002.JL.5	158
131.002.JV.5	159
131.002.SI.5	158
131.002.SJ.6	158
131.021.00.5	151
131.021.JK.5	150
131.021.JL.5	150
131.021.JV.5	151
131.021.SI.5	150
131.021.SJ.6	150
131.030.JK.5	167
131.030.JL.5	167
131.030.SI.5	167
131.030.SJ.6	167
131.031.00.5	155
131.031.JK.5	154
131.031.JL.5	154
131.031.JV.5	155
131.031.SI.5	154
131.031.SJ.6	154
131.033.00.5	163
131.033.JK.5	162
131.033.JL.5	162
131.033.JV.5	163
131.033.SI.5	162
131.033.SJ.6	162
131.034.00.1	166
131.083.16.1	166
131.084.16.1	166
131.202.00.7	161
131.202.JK.7	160
131.202.JL.7	160
131.202.JV.7	161
131.202.SI.7	160
131.202.SJ.7	160
131.221.00.7	153
131.221.JK.7	152
131.221.JL.7	152
131.221.JV.7	153
131.221.SI.7	152
131.221.SJ.7	152
131.231.00.7	157
131.231.JK.7	156
131.231.JL.7	156
131.231.JV.7	157
131.231.SI.7	156
131.231.SJ.7	156
131.233.00.7	165
131.233.JK.7	164
131.233.JL.7	164
131.233.JV.7	165
131.233.SI.7	164
131.233.SJ.7	164
136.430.11.1	670
136.444.11.1	669
136.535.11.1	666
136.739.00.3	682
136.740.00.3	682
136.752.00.1	680
136.753.00.1	679
136.766.00.1	678
136.919.21.2	683
140.300.11.1	667
146.070.11.1	90
146.200.11.1	81
146.200.21.1	81
146.210.11.1	80
146.210.21.1	80
146.220.11.1	82
146.220.21.1	82
146.220.JT.1	82
146.240.11.1	86
146.250.01.1	83
146.250.21.1	83
146.270.11.1	88
146.270.FW.1	88
146.270.SI.1	88
146.270.SJ.1	88
146.290.11.1	84
146.290.FW.1	84
146.290.SI.1	84
146.290.SJ.1	84
146.310.11.1	87
146.310.FW.1	87
146.310.SI.1	87
146.310.SJ.1	87
146.350.01.1	85
147.038.SI.1	92
147.038.SJ.1	92
147.040.00.1	93
147.041.SI.1	92
147.041.SJ.1	92
147.049.00.1	91
150.058.00.1	571
150.265.11.1	575
150.265.14.1	575
150.265.21.1	575
150.265.46.1	575
150.280.11.1	571
150.280.14.1	571
150.280.21.1	571
150.280.46.1	571
150.281.11.1	578
150.281.21.1	578
150.285.21.1	573
150.300.14.1	578
150.300.21.1	578
150.300.KJ.1	578
150.481.11.1	581
150.481.14.1	581
150.481.21.1	581
150.481.KJ.1	581
150.501.00.6	576
150.505.00.6	577
150.520.21.6	576
150.525.21.6	577
150.550.00.1	574
150.551.21.1	573
150.581.00.1	574
150.680.00.1	571
150.681.21.1	570
150.685.00.1	572
150.686.21.1	572
150.700.00.6	579
150.701.00.6	581
150.710.21.6	579
150.711.21.6	580
150.750.21.6	581
150.751.21.6	582
150.752.21.6	582
151.019.01.1	510
151.020.21.1	510
151.029.21.1	509
151.034.11.1	511
151.034.14.1	511
151.034.21.1	511
151.035.11.1	511
151.035.14.1	511
151.035.21.1	511
151.100.11.1	261
151.105.21.1	509
151.107.11.1	509
151.108.11.1	261
151.108.21.1	261
151.113.11.1	261
151.116.11.1	512
151.117.11.1	512
151.120.11.1	516
151.120.21.1	516
151.121.00.1	516
152.018.00.1	178
152.038.16.1	524
152.039.16.1	524
152.040.16.1	524
152.041.16.1	524
152.042.16.1	524
152.043.16.1	524
152.044.16.1	524
152.045.16.1	524
152.046.16.1	524
152.049.21.1	515
152.050.14.1	178
152.050.21.1	178
152.051.01.1	516
152.072.21.1	514
152.073.21.1	514
152.080.14.1	178
152.080.21.1	178
152.084.21.1	512
152.089.01.1	513
152.091.21.1	513
152.116.16.1	525
152.119.16.1	525
152.120.16.1	525
152.170.16.1	259
152.232.00.1	522
152.233.00.1	522
152.234.11.1	521
152.234.21.1	521
152.420.46.1	258
152.422.46.1	258
152.425.46.1	258

Artikli number	Page
152.426.46.1	258
152.439.46.1	259
152.441.46.1	259
152.489.16.1	213
152.495.00.1	262
152.496.00.1	262
152.550.11.1	520
152.556.11.1	520
152.608.46.1	261
152.682.00.1	263
152.689.00.1	263
152.690.00.1	263
152.691.00.1	263
152.692.00.1	263
152.693.00.1	263
152.702.11.1	521
152.704.11.1	521
152.711.11.1	519
152.713.11.1	519
152.741.11.1	519
152.742.11.1	519
152.767.11.1	521
152.768.11.1	523
152.796.00.1	262
152.910.16.1	523
152.950.11.1	260
152.951.11.1	260
153.564.16.1	262
153.565.16.1	262
153.566.16.1	262
154.050.00.1	539
154.052.00.1	539
154.053.00.1	541
154.055.00.1	541
154.056.00.1	541
154.057.00.1	542
154.058.00.1	542
154.059.00.1	540
154.150.00.1	531
154.152.00.1	532
154.153.00.1	532
154.159.00.1	533
154.307.00.1	537
154.309.00.1	537
154.310.00.1	543
154.311.00.1	543
154.312.00.1	543
154.314.00.1	538
154.320.00.1	537
154.335.11.1	550
154.335.14.1	550
154.335.21.1	550
154.336.FW.1	550
154.337.FW.1	550
154.338.00.1	551
154.339.00.1	551

Artikli number	Page
154.340.FW.1	551
154.440.39.1	536
154.440.KS.1	536
154.440.QC.1	536
154.441.39.1	536
154.441.KS.1	536
154.441.QC.1	536
154.442.39.1	536
154.442.KS.1	536
154.442.QC.1	536
154.446.KS.2	535
154.446.QC.2	535
154.447.KS.2	535
154.447.QC.2	535
154.448.KS.2	535
154.448.QC.2	535
154.450.00.1	534
154.450.KS.1	534
154.451.00.1	534
154.451.KS.1	534
154.453.00.1	534
154.453.KS.1	534
154.455.00.1	535
154.458.00.1	536
154.459.00.1	536
154.461.KS.1	534
156.050.00.1	641
213.895.11.1	520
213.906.11.1	520
240.058.00.1	123
240.705.00.5	676
240.718.00.1	677
240.718.00.5	681
240.938.00.1	123
241.970.00.1	640
241.993.01.1	518
241.993.11.1	518
241.993.14.1	518
241.993.21.1	518
241.993.46.1	518
242.042.00.1	639
242.309.00.1	640
242.547.00.1	93
242.692.11.1	520
242.999.00.1	93
243.970.00.1	125
244.800.00.1	124
244.820.00.1	684
245.451.11.1	345
245.735.JQ.1	112
273.395.21.2	685
273.395.21.5	687
273.645.21.2	685
281.004.00.5	681
281.207.00.1	678
281.208.00.1	677

Artikli number	Page
282.303.21.2	683
283.311.21.2	684
283.313.21.2	686
283.313.21.5	687
349.352.00.1	639
405.012.00.1	259
405.116.00.1	259
457.430.00.1	648
457.530.00.1	648
457.534.00.1	545
457.536.00.1	545
457.611.00.1	650
457.612.00.1	653
457.686.00.1	652
457.689.00.1	651
458.103.00.1	601
458.103.00.2	602
458.603.00.5	628
458.603.00.6	629
500.133.00.1	68
500.151.01.7	43
500.187.01.7	341
500.188.01.7	341
500.199.21.1	451
500.201.01.1	28
500.202.01.1	28
500.202.JT.1	28
500.205.00.1	471
500.206.00.1	469
500.207.00.1	472
500.208.01.1	34
500.209.01.1	174
500.222.01.1	327
500.223.01.1	303
500.225.01.1	298
500.226.01.1	298
500.229.01.1	298
500.237.01.1	57
500.238.01.1	57
500.239.01.1	58
500.240.01.1	58
500.249.00.2	298
500.249.01.1	298
500.250.01.1	298
500.251.01.1	298
500.252.01.1	298
500.253.01.1	298
500.254.01.1	188
500.256.01.1	327
500.257.00.1	473
500.258.00.1	473
500.259.01.1	298
500.260.01.7	38
500.264.01.7	175
500.266.01.1	54
500.267.01.1	54

Artikli number	Page
500.268.01.1	52
500.269.01.1	53
500.270.01.5	39
500.271.01.5	175
500.273.00.1	473
500.281.01.7	44
500.282.01.5	44
500.283.01.5	42
500.284.01.5	64
500.285.01.7	41
500.287.01.7	43
500.290.01.2	300
500.290.01.4	300
500.290.01.7	300
500.291.01.7	300
500.293.01.1	328
500.294.01.7	328
500.295.01.7	328
500.297.01.2	299
500.297.01.7	299
500.299.01.2	300
500.299.01.4	300
500.299.01.5	300
500.300.01.2	300
500.300.01.4	300
500.300.01.7	300
500.301.01.7	329
500.303.01.1	299
500.304.01.7	299
500.305.01.2	299
500.305.01.5	299
500.305.01.7	299
500.306.01.1	338
500.307.01.1	338
500.310.01.2	329
500.310.01.7	329
500.315.01.5	299
500.315.01.7	299
500.316.01.7	330
500.317.01.1	330
500.318.01.5	331
500.319.01.5	331
500.320.01.7	328
500.322.01.2	329
500.322.01.7	329
500.323.01.1	329
500.324.01.7	328
500.325.01.1	328
500.326.01.5	333
500.329.01.7	344
500.330.01.1	58
500.331.01.1	59
500.332.01.1	61
500.333.01.1	60
500.334.01.1	62
500.335.01.1	60

Artikli number	Page
500.336.01.1	62
500.337.01.1	60
500.338.01.1	62
500.339.01.1	60
500.340.01.1	70
500.341.01.7	342
500.342.01.7	343
500.343.01.1	185
500.344.01.1	186
500.349.01.7	40
500.350.00.1	368
500.350.JK.1	368
500.350.JL.1	368
500.350.JR.1	368
500.351.00.1	368
500.351.JK.1	368
500.351.JL.1	368
500.351.JR.1	368
500.352.00.1	388
500.352.JK.1	388
500.352.JL.1	388
500.352.JR.1	388
500.353.00.1	388
500.353.JK.1	388
500.353.JL.1	388
500.353.JR.1	388
500.354.00.1	388
500.354.JK.1	388
500.354.JL.1	388
500.354.JR.1	388
500.355.00.1	388
500.355.JK.1	388
500.355.JL.1	388
500.355.JR.1	388
500.356.00.1	392
500.356.JK.1	392
500.356.JL.1	392
500.356.JR.1	392
500.357.00.1	411
500.357.JK.1	411
500.357.JL.1	411
500.357.JR.1	411
500.358.00.1	412
500.358.JK.1	412
500.358.JL.1	412
500.358.JR.1	412
500.359.00.1	410
500.359.JK.1	410
500.359.JL.1	410
500.359.JR.1	410
500.360.00.1	410
500.360.JK.1	410
500.360.JL.1	410
500.360.JR.1	410
500.361.00.1	416
500.361.JK.1	416
500.361.JL.1	416
500.361.JR.1	416
500.362.00.1	422
500.362.JK.1	422
500.362.JL.1	422
500.362.JR.1	422
500.363.00.1	368
500.363.JK.1	368
500.363.JL.1	368
500.363.JR.1	368
500.364.00.1	368
500.364.JK.1	368
500.364.JL.1	368
500.364.JR.1	368
500.365.00.1	387
500.365.JK.1	387
500.365.JL.1	387
500.365.JR.1	387
500.366.00.1	387
500.366.JK.1	387
500.366.JL.1	387
500.366.JR.1	387
500.377.01.2	39
500.379.01.1	34
500.478.01.7	46
500.486.01.7	64
500.488.01.7	40
500.489.01.7	45
500.490.01.1	52
500.576.01.5	343
500.582.00.1	471
500.583.00.1	471
500.592.00.1	470
500.593.00.1	469
500.594.00.1	470
500.600.01.2	29
500.601.01.2	173
500.602.01.2	47
500.603.01.2	176
500.605.01.2	55
500.620.01.2	292
500.622.01.2	293
500.623.01.2	293
500.624.01.2	293
500.627.01.2	301
500.628.01.2	301
500.631.01.2	293
500.632.01.2	294
500.635.01.2	324
500.636.01.2	324
500.649.01.2	452
500.649.16.1	452
500.649.JK.2	452
500.649.JL.2	452
500.657.00.2	451
500.658.00.2	451
500.660.01.2	55
500.670.01.1	57
500.676.00.1	447
500.677.00.1	447
500.678.00.1	447
500.681.01.1	334
500.687.01.1	57
500.688.01.1	58
500.690.01.1	172
500.690.JT.1	172
500.693.01.2	65
500.694.01.2	63
500.700.01.2	335
500.702.01.2	335
500.704.01.2	335
500.706.01.2	335
500.708.01.2	335
500.710.01.2	335
500.712.01.2	336
500.714.01.2	336
500.716.01.2	335
500.718.01.2	335
500.720.01.2	336
500.722.01.2	336
500.724.01.2	336
500.726.01.2	336
500.728.01.2	336
500.730.01.2	336
500.732.01.2	337
500.734.01.2	337
500.736.01.2	337
500.738.01.2	337
500.740.01.2	338
500.742.01.2	338
500.744.01.2	339
500.746.01.2	339
500.748.01.2	339
500.750.01.2	339
500.752.01.2	339
500.754.01.2	339
500.756.01.2	340
500.758.01.2	340
500.760.01.2	340
500.762.01.2	340
500.764.01.2	340
500.766.01.2	340
500.768.01.2	319
500.769.01.2	319
500.770.01.2	319
500.771.01.2	320
500.772.01.2	320
500.773.01.2	320
500.774.01.2	321
500.775.01.2	321
500.776.01.2	321
500.777.01.2	321
500.778.01.2	321
500.779.01.2	322
500.780.01.2	322
500.781.01.2	322
500.782.01.2	334
500.785.00.7	342
500.786.00.7	342
500.787.01.7	342
500.788.01.7	342
500.789.01.7	342
500.790.01.7	342
500.791.01.7	67
500.793.01.1	69
500.835.01.1	56
500.837.01.1	57
500.840.00.1	50
500.841.00.1	177
500.993.00.1	309
500.994.00.1	309
500.995.00.1	309
500.997.00.1	309
501.044.00.7	66
501.045.00.7	37
501.046.00.7	66
501.050.00.5	333
501.156.00.1	446
501.157.00.1	446
501.159.00.1	393
501.160.00.1	393
501.162.00.1	393
501.163.00.1	393
501.165.00.1	393
501.166.00.1	393
501.168.00.1	393
501.169.00.1	393
501.171.00.1	394
501.172.00.1	394
501.174.00.1	394
501.175.00.1	394
501.177.00.1	394
501.178.00.1	394
501.180.00.1	394
501.181.00.1	394
501.183.00.1	395
501.184.00.1	395
501.186.00.1	395
501.187.00.1	395
501.189.00.1	395
501.190.00.1	395
501.192.00.1	395
501.193.00.1	395
501.232.00.1	356
501.233.00.1	356
501.234.00.1	356
501.235.00.1	356
501.236.00.1	356

Artikli number	Page
501.237.00.1	356
501.238.00.1	356
501.239.00.1	356
501.240.00.1	356
501.241.00.1	356
501.242.00.1	356
501.243.00.1	356
501.244.00.1	356
501.245.00.1	356
501.246.00.1	356
501.247.00.1	356
501.248.00.1	354
501.249.00.1	354
501.250.00.1	354
501.251.00.1	354
501.252.00.1	354
501.253.00.1	354
501.254.00.1	354
501.255.00.1	354
501.256.00.1	355
501.257.00.1	355
501.258.00.1	355
501.259.00.1	355
501.260.00.1	355
501.261.00.1	355
501.262.00.1	355
501.263.00.1	355
501.264.00.1	474
501.265.00.1	474
501.266.00.1	474
501.267.00.1	474
501.268.00.1	475
501.269.00.1	475
501.270.00.1	475
501.271.00.1	475
501.272.00.1	412
501.273.00.1	412
501.274.00.1	412
501.275.00.1	412
501.276.00.1	417
501.277.00.1	417
501.278.00.1	417
501.279.00.1	417
501.280.00.1	475
501.423.01.1	451
501.448.00.7	344
501.458.00.7	38
501.461.00.7	341
501.463.00.7	341
501.477.00.7	345
501.483.00.1	396
501.484.00.1	396
501.495.00.1	369
501.496.00.1	369
501.497.00.1	369
501.498.00.1	369

Artikli number	Page
501.506.00.7	331
501.507.00.7	332
501.508.00.7	341
501.509.00.7	301
501.511.00.7	301
501.513.00.7	331
501.517.00.7	331
501.518.00.7	331
501.519.00.7	333
501.558.01.1	70
501.559.01.1	68
501.561.00.7	330
501.574.00.1	298
501.655.00.1	198
501.657.00.8	209
501.660.01.1	56
501.661.00.1	32
501.661.00.8	32
501.663.JT.1	31
501.666.00.1	187
501.676.00.1	186
501.732.00.1	298
501.830.00.1	326
501.830.00.3	326
501.830.JT.1	326
501.831.00.1	326
501.831.00.3	326
501.831.JT.1	326
501.832.00.1	326
501.832.00.3	326
501.832.JT.1	326
501.833.00.1	326
501.833.00.3	326
501.833.JT.1	326
501.834.00.1	296
501.834.00.3	296
501.834.00.5	296
501.834.00.7	296
501.835.00.1	296
501.835.00.3	296
501.835.00.5	296
501.835.00.7	296
501.836.00.1	296
501.836.00.3	296
501.836.00.5	296
501.836.00.7	296
501.837.00.1	296
501.837.00.3	296
501.837.00.5	296
501.837.00.7	296
501.838.00.1	302
501.838.00.3	302
501.838.00.5	302
501.838.00.7	302
501.839.00.1	297
501.839.00.3	297

Artikli number	Page
501.839.00.5	297
501.839.00.7	297
501.840.00.1	297
501.840.00.3	297
501.840.00.5	297
501.840.00.7	297
501.841.00.1	298
501.841.00.3	298
501.841.00.5	298
501.841.00.7	298
501.842.00.1	298
501.842.00.3	298
501.842.00.5	298
501.842.00.7	298
501.843.00.1	308
501.843.00.3	308
501.844.00.1	308
501.844.00.3	308
501.845.00.1	308
501.845.00.3	308
501.846.00.1	308
501.846.00.3	308
501.847.JT.1	318
501.848.JT.1	318
501.877.00.1	62
501.878.00.1	62
501.880.00.1	292
501.880.00.3	292
501.880.00.5	292
501.880.00.7	292
501.890.00.7	301
501.891.00.7	301
501.892.00.7	301
501.893.00.7	301
501.898.00.1	173
501.898.JT.1	173
501.931.00.1	62
501.993.00.1	175
501.995.00.1	177
502.031.00.1	449
502.035.00.1	36
502.036.00.1	51
502.300.01.1	366
502.300.01.2	366
502.300.01.3	366
502.300.JH.1	366
502.300.JK.1	366
502.300.JL.1	366
502.300.JR.1	366
502.301.01.1	366
502.301.01.2	366
502.301.01.3	366
502.301.JH.1	366
502.301.JK.1	366
502.301.JL.1	366
502.301.JR.1	366

Artikli number	Page
502.302.01.1	367
502.302.01.2	367
502.302.01.3	367
502.302.JH.1	367
502.302.JK.1	367
502.302.JL.1	367
502.302.JR.1	367
502.303.01.1	384
502.303.01.2	384
502.303.01.3	384
502.303.JH.1	384
502.303.JK.1	384
502.303.JL.1	384
502.303.JR.1	384
502.304.01.1	384
502.304.01.2	384
502.304.01.3	384
502.304.JH.1	384
502.304.JK.1	384
502.304.JL.1	384
502.304.JR.1	384
502.305.01.1	384
502.305.01.2	384
502.305.01.3	384
502.305.JH.1	384
502.305.JK.1	384
502.305.JL.1	384
502.305.JR.1	384
502.306.01.1	384
502.306.01.2	384
502.306.01.3	384
502.306.JH.1	384
502.306.JK.1	384
502.306.JL.1	384
502.306.JR.1	384
502.307.01.1	386
502.307.01.2	386
502.307.01.3	386
502.307.JH.1	386
502.307.JK.1	386
502.307.JL.1	386
502.307.JR.1	386
502.308.01.1	386
502.308.01.2	386
502.308.01.3	386
502.308.JH.1	386
502.308.JK.1	386
502.308.JL.1	386
502.308.JR.1	386
502.309.01.1	391
502.309.01.2	391
502.309.01.3	391
502.309.JH.1	391
502.309.JK.1	391
502.309.JL.1	391
502.309.JR.1	391

Artikli number	Page
502.310.01.1	382
502.310.01.2	382
502.310.01.3	382
502.310.JH.1	382
502.310.JK.1	382
502.310.JL.1	382
502.310.JR.1	382
502.311.01.1	382
502.311.01.2	382
502.311.01.3	382
502.311.JH.1	382
502.311.JK.1	382
502.311.JL.1	382
502.311.JR.1	382
502.312.01.1	382
502.312.01.2	382
502.312.01.3	382
502.312.JH.1	382
502.312.JK.1	382
502.312.JL.1	382
502.312.JR.1	382
502.313.01.1	382
502.313.01.2	382
502.313.01.3	382
502.313.JH.1	382
502.313.JK.1	382
502.313.JL.1	382
502.313.JR.1	382
502.314.01.1	390
502.314.01.2	390
502.314.01.3	390
502.314.JH.1	390
502.314.JK.1	390
502.314.JL.1	390
502.314.JR.1	390
502.315.01.1	408
502.315.01.2	408
502.315.01.3	408
502.315.JH.1	408
502.315.JK.1	408
502.315.JL.1	408
502.315.JR.1	408
502.316.01.1	414
502.316.01.2	414
502.316.01.3	414
502.316.JH.1	414
502.316.JK.1	414
502.316.JK.2	414
502.316.JL.1	414
502.316.JR.1	414
502.317.01.1	415
502.317.01.2	415
502.317.01.3	415
502.317.JH.1	415
502.317.JK.1	415
502.317.JK.2	415
502.317.JL.1	415
502.317.JR.1	415
502.318.01.1	418
502.318.01.2	418
502.318.01.3	418
502.318.JH.1	418
502.318.JK.1	418
502.318.JK.2	418
502.318.JL.1	418
502.318.JR.1	418
502.319.01.1	419
502.319.01.2	419
502.319.01.3	419
502.319.JH.1	419
502.319.JK.1	419
502.319.JK.2	419
502.319.JL.1	419
502.319.JR.1	419
502.320.01.1	419
502.320.01.3	419
502.320.JH.1	419
502.320.JK.1	419
502.320.JL.1	419
502.320.JR.1	419
502.321.01.1	421
502.321.01.3	421
502.321.JH.1	421
502.321.JK.1	421
502.321.JL.1	421
502.321.JR.1	421
502.322.01.1	420
502.322.01.3	420
502.322.JH.1	420
502.322.JK.1	420
502.322.JL.1	420
502.322.JR.1	420
502.323.01.1	420
502.323.01.3	420
502.323.JH.1	420
502.323.JK.1	420
502.323.JL.1	420
502.323.JR.1	420
502.324.01.1	409
502.324.01.3	409
502.324.JH.1	409
502.324.JK.1	409
502.324.JL.1	409
502.324.JR.1	409
502.325.01.1	409
502.325.01.3	409
502.325.JH.1	409
502.325.JK.1	409
502.325.JL.1	409
502.325.JR.1	409
502.326.01.3	421
502.326.JK.1	421
502.326.JL.1	421
502.327.01.3	421
502.327.JK.1	421
502.327.JL.1	421
502.328.00.1	448
502.328.01.3	448
502.328.14.1	448
502.328.JK.1	448
502.328.JL.1	448
502.329.00.1	451
502.330.00.1	451
502.335.01.1	352
502.335.01.2	352
502.335.01.3	352
502.335.JH.1	352
502.335.JK.1	352
502.335.JL.1	352
502.335.JR.1	352
502.336.01.1	352
502.336.01.2	352
502.336.01.3	352
502.336.JH.1	352
502.336.JK.1	352
502.336.JL.1	352
502.336.JR.1	352
502.337.01.1	352
502.337.01.2	352
502.337.01.3	352
502.337.JH.1	352
502.337.JK.1	352
502.337.JL.1	352
502.337.JR.1	352
502.338.01.1	351
502.338.01.2	351
502.338.01.3	351
502.338.JH.1	351
502.338.JK.1	351
502.338.JL.1	351
502.338.JR.1	351
502.349.00.1	446
502.350.00.1	446
502.351.00.1	446
502.352.00.1	446
502.353.00.1	446
502.354.00.1	446
502.356.00.1	450
502.356.01.1	450
502.356.14.1	450
502.356.JK.1	450
502.356.JL.1	450
502.357.00.1	450
502.357.01.1	450
502.357.14.1	450
502.357.JK.1	450
502.357.JL.1	450
502.358.00.1	450
502.358.01.1	450
502.358.14.1	450
502.358.JK.1	450
502.358.JL.1	450
502.359.00.1	450
502.359.01.1	450
502.359.14.1	450
502.359.JK.1	450
502.359.JL.1	450
502.360.00.1	450
502.360.01.1	450
502.360.14.1	450
502.360.JK.1	450
502.360.JL.1	450
502.361.00.1	450
502.361.01.1	450
502.361.14.1	450
502.361.JK.1	450
502.361.JL.1	450
502.362.00.1	450
502.362.01.1	450
502.362.14.1	450
502.362.JK.1	450
502.362.JL.1	450
502.380.00.1	33
502.381.JT.1	32
502.382.00.1	49
502.383.JT.1	49
502.384.00.1	176
502.384.JT.1	176
502.742.00.1	350
502.743.00.1	350
502.744.00.1	350
502.745.00.1	350
502.746.00.1	350
502.747.00.1	350
502.748.00.1	350
502.749.00.1	350
502.750.00.1	350
502.751.00.1	350
502.752.00.1	350
502.753.00.1	350
502.769.00.7	341
502.770.00.7	341
502.771.00.7	341
502.774.00.1	29
502.774.00.8	29
502.780.00.1	458
502.780.14.1	458
502.781.00.1	458
502.781.14.1	458
502.782.00.1	458
502.782.14.1	458
502.783.00.1	458
502.783.14.1	458
502.784.00.1	458

Artikli number	Page
502.784.14.1	458
502.785.00.1	458
502.785.14.1	458
502.786.00.1	458
502.786.14.1	458
502.787.00.1	458
502.787.14.1	458
502.791.00.1	69
502.792.00.7	300
502.796.00.1	459
502.797.00.1	459
502.798.00.1	459
502.799.00.1	459
502.800.00.1	459
502.803.00.1	460
502.804.00.1	460
502.805.00.1	460
502.806.00.1	460
502.807.00.1	460
502.808.00.1	460
502.809.00.1	460
502.810.00.1	460
502.811.00.1	460
502.812.00.1	460
502.813.00.1	460
502.814.00.1	460
502.815.00.1	460
502.816.00.1	460
502.825.00.1	172
502.829.00.1	167
502.868.00.1	357
502.869.00.1	357
502.870.00.1	357
502.871.00.1	357
502.872.00.1	357
502.873.00.1	357
502.874.00.1	357
502.875.00.1	357
502.905.00.1	188
502.915.00.1	189
502.924.00.1	295
502.925.01.1	476
503.001.01.1	364
503.001.01.2	364
503.001.01.3	364
503.001.JH.1	364
503.001.JK.1	364
503.001.JK.2	364
503.001.JR.1	364
503.002.01.1	365
503.002.01.2	365
503.002.01.3	365
503.002.JH.1	365
503.002.JK.1	365
503.002.JK.2	365
503.002.JR.1	365

Artikli number	Page
503.003.01.1	378
503.003.01.2	378
503.003.01.3	378
503.003.JH.1	378
503.003.JK.1	378
503.003.JK.2	378
503.003.JR.1	378
503.004.01.1	378
503.004.01.2	378
503.004.01.3	378
503.004.JH.1	378
503.004.JK.1	378
503.004.JK.2	378
503.004.JR.1	378
503.005.01.1	378
503.005.01.2	378
503.005.01.3	378
503.005.JH.1	378
503.005.JK.1	378
503.005.JK.2	378
503.005.JR.1	378
503.006.01.1	378
503.006.01.2	378
503.006.01.3	378
503.006.JH.1	378
503.006.JK.1	378
503.006.JK.2	378
503.006.JR.1	378
503.007.01.1	389
503.007.01.2	389
503.007.01.3	389
503.007.JH.1	389
503.007.JK.1	389
503.007.JK.2	389
503.007.JR.1	389
503.008.01.1	380
503.008.01.2	380
503.008.01.3	380
503.008.JH.1	380
503.008.JK.1	380
503.008.JK.2	380
503.008.JR.1	380
503.009.01.1	380
503.009.01.2	380
503.009.01.3	380
503.009.JH.1	380
503.009.JK.1	380
503.009.JK.2	380
503.009.JR.1	380
503.010.01.1	407
503.010.01.2	407
503.010.01.3	407
503.010.JH.1	407
503.010.JK.1	407
503.010.JK.2	407
503.010.JR.1	407

Artikli number	Page
503.011.01.1	413
503.011.01.2	413
503.011.01.3	413
503.011.JH.1	413
503.011.JK.1	413
503.011.JK.2	413
503.011.JR.1	413
503.012.01.1	448
503.012.14.1	448
503.012.21.1	448
503.012.JK.1	448
503.045.00.1	30
503.046.JT.1	30
503.048.00.1	31
503.080.JT.1	47
503.081.00.1	48
503.082.00.1	36
503.083.00.1	35
503.105.00.1	196
503.115.00.1	208
503.125.00.1	197
503.135.00.1	197
505.001.00.1	304
505.002.00.1	304
505.003.00.1	304
505.004.00.1	304
505.005.00.1	304
505.006.00.1	304
505.007.00.1	305
505.008.00.1	305
505.009.00.1	306
505.010.01.1	307
505.010.01.2	307
505.010.01.3	307
505.010.01.4	307
505.010.01.5	307
505.011.01.1	307
505.011.01.2	307
505.011.01.3	307
505.011.01.4	307
505.011.01.5	307
505.013.00.1	306
505.014.00.1	304
505.015.00.1	304
505.016.00.1	304
505.017.00.1	304
505.018.00.1	323
505.019.00.1	323
505.020.01.1	291
505.020.01.2	291
505.020.01.3	291
505.020.01.4	291
505.020.01.5	291
505.020.01.6	323
505.021.01.1	291
505.021.01.2	291

Artikli number	Page
505.021.01.3	291
505.021.01.4	291
505.021.01.5	291
505.021.01.6	323
505.022.01.5	291
505.023.00.1	316
505.024.00.1	316
505.025.00.1	316
505.026.00.1	316
505.030.01.6	317
505.031.01.6	317
505.033.00.1	288
505.034.00.1	288
505.035.00.1	288
505.036.00.1	288
505.037.00.1	288
505.038.00.1	288
505.039.00.1	289
505.040.01.6	315
505.041.01.6	315
505.042.00.1	289
505.043.00.1	290
505.044.00.1	290
505.045.00.1	288
505.046.00.1	288
505.047.00.1	288
505.048.00.1	288
505.049.00.1	288
505.050.00.1	314
505.051.00.1	314
505.052.00.1	314
505.053.00.1	314
505.058.01.1	346
505.058.21.1	346
505.071.00.1	370
505.071.00.2	370
505.071.00.3	370
505.071.00.4	370
505.071.00.5	370
505.071.00.6	370
505.071.00.7	370
505.071.00.8	370
505.072.00.1	370
505.072.00.2	370
505.072.00.3	370
505.072.00.4	370
505.072.00.5	370
505.072.00.6	370
505.072.00.7	370
505.072.00.8	370
505.073.00.1	370
505.073.00.2	370
505.073.00.3	370
505.073.00.4	370
505.073.00.5	370
505.073.00.6	370

Artikli number	Page
505.073.00.7	370
505.073.00.8	370
505.074.00.1	370
505.074.00.2	370
505.074.00.3	370
505.074.00.4	370
505.074.00.5	370
505.074.00.6	370
505.074.00.7	370
505.074.00.8	370
505.075.00.1	370
505.075.00.2	370
505.075.00.3	370
505.075.00.4	370
505.075.00.5	370
505.075.00.6	370
505.075.00.7	370
505.075.00.8	370
505.076.00.1	372
505.076.00.2	372
505.076.00.3	372
505.076.00.4	372
505.076.00.5	372
505.076.00.6	372
505.076.00.7	372
505.076.00.8	372
505.077.00.1	405
505.077.00.2	405
505.077.00.3	405
505.077.00.4	405
505.077.00.5	405
505.077.00.6	405
505.077.00.7	405
505.077.00.8	405
505.078.00.1	404
505.078.00.2	404
505.078.00.3	404
505.078.00.4	404
505.078.00.5	404
505.078.00.6	404
505.078.00.7	404
505.078.00.8	404
505.079.00.1	406
505.079.00.2	406
505.079.00.3	406
505.079.00.4	406
505.079.00.5	406
505.079.00.6	406
505.079.00.7	406
505.079.00.8	406
505.080.00.1	454
505.081.00.1	454
505.082.00.1	454
505.082.00.2	454
505.082.14.1	345
505.082.21.1	345
505.082.GH.1	345
505.083.00.7	414
505.083.00.8	414
505.090.00.2	452
505.091.00.2	453
505.093.00.2	453
505.095.00.2	453
505.105.00.1	400
505.105.00.2	400
505.115.00.1	404
505.115.00.2	404
505.125.00.1	400
505.125.00.2	400
505.135.00.1	404
505.135.00.2	404
505.145.00.1	400
505.145.00.2	400
505.155.00.1	404
505.155.00.2	404
505.165.00.1	404
505.165.00.2	404
505.175.00.1	400
505.175.00.2	400
505.261.00.1	374
505.261.00.2	374
505.261.00.3	374
505.261.00.4	374
505.261.00.5	374
505.261.00.6	374
505.261.00.7	374
505.261.00.8	374
505.262.00.1	374
505.262.00.2	374
505.262.00.3	374
505.262.00.4	374
505.262.00.5	374
505.262.00.6	374
505.262.00.7	374
505.262.00.8	374
505.263.00.1	374
505.263.00.2	374
505.263.00.3	374
505.263.00.4	374
505.263.00.5	374
505.263.00.6	374
505.263.00.7	374
505.263.00.8	374
505.264.00.1	374
505.264.00.2	374
505.264.00.3	374
505.264.00.4	374
505.264.00.5	374
505.264.00.6	374
505.264.00.7	374
505.264.00.8	374
505.265.00.1	374
505.265.00.2	374
505.265.00.3	374
505.265.00.4	374
505.265.00.5	374
505.265.00.6	374
505.265.00.7	374
505.265.00.8	374
505.266.00.1	376
505.266.00.2	376
505.266.00.3	376
505.266.00.4	376
505.266.00.5	376
505.266.00.6	376
505.266.00.7	376
505.266.00.8	376
505.271.00.1	398
505.271.00.2	398
505.271.00.3	398
505.271.00.4	398
505.271.00.5	398
505.271.00.6	398
505.271.00.7	398
505.272.00.1	398
505.272.00.2	398
505.272.00.3	398
505.272.00.4	398
505.272.00.5	398
505.272.00.6	398
505.272.00.7	398
505.273.00.1	398
505.273.00.2	398
505.273.00.3	398
505.273.00.4	398
505.273.00.5	398
505.273.00.6	398
505.273.00.7	398
505.274.00.1	398
505.274.00.2	398
505.274.00.3	398
505.274.00.4	398
505.274.00.5	398
505.274.00.6	398
505.274.00.7	398
505.275.00.1	398
505.275.00.2	398
505.275.00.3	398
505.275.00.4	398
505.275.00.5	398
505.275.00.6	398
505.275.00.7	398
505.276.00.1	398
505.276.00.2	398
505.276.00.3	398
505.276.00.4	398
505.276.00.5	398
505.276.00.6	398
505.276.00.7	398
505.282.00.1	402
505.282.00.2	402
505.282.00.3	402
505.282.00.4	402
505.282.00.5	402
505.282.00.6	402
505.282.00.7	402
505.283.00.1	402
505.283.00.2	402
505.283.00.3	402
505.283.00.4	402
505.283.00.5	402
505.283.00.6	402
505.283.00.7	402
505.284.00.1	402
505.284.00.2	402
505.284.00.3	402
505.284.00.4	402
505.284.00.5	402
505.284.00.6	402
505.284.00.7	402
505.285.00.1	402
505.285.00.2	402
505.285.00.3	402
505.285.00.4	402
505.285.00.5	402
505.285.00.6	402
505.285.00.7	402
505.286.00.1	402
505.286.00.2	402
505.286.00.3	402
505.286.00.4	402
505.286.00.5	402
505.286.00.6	402
505.286.00.7	402
505.293.00.1	398
505.293.00.2	398
505.293.00.3	398
505.293.00.4	398
505.293.00.5	398
505.293.00.6	398
505.293.00.7	398
505.294.00.1	398
505.294.00.2	398
505.294.00.3	398
505.294.00.4	398
505.294.00.5	398
505.294.00.6	398
505.294.00.7	398
505.295.00.1	398
505.295.00.2	398
505.295.00.3	398
505.295.00.4	398
505.295.00.5	398
505.295.00.6	398

Artikli number	Page
505.295.00.7	398
505.303.00.1	402
505.303.00.2	402
505.303.00.3	402
505.303.00.4	402
505.303.00.5	402
505.303.00.6	402
505.303.00.7	402
505.304.00.1	402
505.304.00.2	402
505.304.00.3	402
505.304.00.4	402
505.304.00.5	402
505.304.00.6	402
505.304.00.7	402
505.305.00.1	402
505.305.00.2	402
505.305.00.3	402
505.305.00.4	402
505.305.00.5	402
505.305.00.6	402
505.305.00.7	402
505.313.00.1	398
505.313.00.2	398
505.313.00.3	398
505.313.00.4	398
505.313.00.5	398
505.313.00.6	398
505.313.00.7	398
505.314.00.1	398
505.314.00.2	398
505.314.00.3	398
505.314.00.4	398
505.314.00.5	398
505.314.00.6	398
505.314.00.7	398
505.315.00.1	398
505.315.00.2	398
505.315.00.3	398
505.315.00.4	398
505.315.00.5	398
505.315.00.6	398
505.315.00.7	398
505.323.00.1	402
505.323.00.2	402
505.323.00.3	402
505.323.00.4	402
505.323.00.5	402
505.323.00.6	402
505.323.00.7	402
505.324.00.1	402
505.324.00.2	402
505.324.00.3	402
505.324.00.4	402
505.324.00.5	402
505.324.00.6	402

Artikli number	Page
505.324.00.7	402
505.325.00.1	402
505.325.00.2	402
505.325.00.3	402
505.325.00.4	402
505.325.00.5	402
505.325.00.6	402
505.325.00.7	402
505.335.00.1	398
505.335.00.2	398
505.335.00.3	398
505.335.00.4	398
505.335.00.5	398
505.335.00.6	398
505.335.00.7	398
505.345.00.1	402
505.345.00.2	402
505.345.00.3	402
505.345.00.4	402
505.345.00.5	402
505.345.00.6	402
505.345.00.7	402
505.700.00.1	449
505.800.00.1	461
505.800.00.2	461
505.800.00.7	461
505.801.00.1	461
505.801.00.2	461
505.801.00.7	461
505.802.00.1	463
505.802.00.2	463
505.802.00.7	463
505.803.00.1	463
505.803.00.2	463
505.803.00.7	463
505.804.00.1	463
505.804.00.2	463
505.804.00.7	463
505.805.00.1	463
505.805.00.2	463
505.805.00.7	463
505.810.00.1	462
505.810.00.2	462
505.811.00.1	462
505.811.00.2	462
505.812.00.1	464
505.812.00.2	464
505.813.00.1	464
505.813.00.2	464
505.814.00.1	464
505.814.00.2	464
505.815.00.1	464
505.815.00.2	464
505.820.00.1	465
505.820.00.2	465
505.820.00.7	465

Artikli number	Page
505.821.00.1	465
505.821.00.2	465
505.821.00.7	465
505.822.00.1	467
505.822.00.2	467
505.822.00.7	467
505.823.00.1	467
505.823.00.2	467
505.823.00.7	467
505.824.00.1	467
505.824.00.2	467
505.824.00.7	467
505.825.00.1	467
505.825.00.2	467
505.825.00.7	467
505.830.00.1	466
505.830.00.2	466
505.831.00.1	466
505.831.00.2	466
505.832.00.1	468
505.832.00.2	468
505.833.00.1	468
505.833.00.2	468
505.834.00.1	468
505.834.00.2	468
505.835.00.1	468
505.835.00.2	468
505.841.00.1	477
505.841.00.2	477
505.841.00.3	477
505.842.00.1	477
505.842.00.2	477
505.842.00.3	477
505.843.00.1	477
505.843.00.2	477
505.843.00.3	477
505.844.00.1	477
505.844.00.2	477
505.844.00.3	477
505.845.00.1	477
505.845.00.2	477
505.845.00.3	477
554.006.01.1	563
554.007.01.1	563
554.042.01.1	563
554.043.01.1	563
554.044.01.1	563
554.281.01.1	564
554.282.01.1	564
554.382.01.1	565
554.384.01.1	565
554.385.01.1	565
554.386.01.1	565
554.387.01.1	565
554.910.00.1	567
560.105.00.2	556

Artikli number	Page
560.106.00.2	557
560.107.00.2	552
560.111.00.2	553
560.112.00.2	553
560.115.00.2	556
560.116.00.2	557
560.117.00.2	552
560.118.00.2	555
560.119.00.2	554
560.121.00.2	553
560.122.00.2	553
560.125.00.2	556
560.126.00.2	557
560.127.00.2	552
560.129.00.2	554
560.133.00.2	555
560.139.00.2	554
560.143.00.2	555
560.149.00.2	554
560.153.00.2	555
560.159.00.2	554
560.163.00.2	555
560.169.00.2	554
560.173.00.2	555
560.183.00.2	555
560.193.00.2	555
560.199.00.1	557

Geberit UAB Eesti filial
Kuma tee 2
EE-75312 Peetri Harjumaa

T: +372 60 20775
sales.ee@geberit.com

www.geberit.ee

04.2025 © by Geberit International AG